

AKTIONSANGEBOTE HERBST/WINTER

HOLZBEARBEITUNGSMASCHINEN



GÜLTIG AB 01.09.2017

Neu

MADE IN ITALY

HOLZKRAFT minimax si x - Komfortable und präzise Holzbearbeitung bei höchster Qualität für jeden Ausbildungs- und Handwerksbetrieb. Beidseitig um 46° schwenkbares Sägeaggregat. Programmierbare, elektrische Sägeblattverstellung

- ▶ Steuereinheit mit programmierbarer, elektronischer Anzeige für Sägeblattschwenkung und -anhebung
- ▶ Grauguss-Sägeaggregat garantiert Verwindungssteifigkeit und vibrationsfreies arbeiten
- ▶ Erleichterte Plattenaufgabe durch großen Besäumrahmen mit Laufrolle
- ▶ Teleskoplineal mit 2 Profi-Klappanschlägen
- ▶ Ausgezeichnete Schnittpräzision - Schiebeschlitzen wird durch tausendfach bewährtes Kugelkontaktsystem hochpräzise und leichtgängig geführt
- ▶ Vorritzeinrichtung mit eigenem Antrieb ausgestattet und von außen leicht einstellbar
- ▶ Sägeaggregat für Sägeblattdurchmesser von 400 mm
- ▶ Vorritzsägeblatt mit einem Durchmesser von 160 mm
- ▶ 2-Positionen Sägeblattpendelschutz manuell einstellbar

- ▶ 2 Sägeblattgeschwindigkeiten wählbar (Option)
- ▶ Ablänganschlag mit Digitalanzeige (Option)

A 3-Ausführung


- ▶ 3-Achsen gesteuert
- ▶ Motorischer Parallelanschlag mit elektronischer Positionierung
- Beinhaltet:**
 - ▶ Positionsanzeige über einen Encoder
 - ▶ Verstellung über Kugelumlaufspindel
 - ▶ stufenlose Einstellung über Schalter oder automatisches Positioniersystem
 - ▶ Inkrementalverstellungsmöglichkeit
 - ▶ Wegschwenkeinrichtung für Anschlag unter Tisch
 - ▶ Schnittbreite 1270 mm
 - ▶ Programmierbare Bewegung der motorischen Verstellung und Schwenkung für Sägeaggregat

UP-Ausführung

- ▶ Mit schwenkbarem Bedienpanel für maximale Flexibilität

X-Ausführung

- ▶ Mit Compex Gehrungsanschlag zur schnellen und genauen Ausführung von Gehrungsschnitten mit automatischem Ausgleich der Anschlagposition. (Längenausgleich)

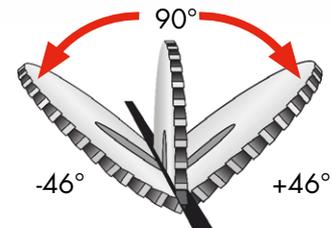

Lieferumfang minimax si x A:
eloxierter Aluminium-Formatschiebeschlitzen
Materialrolle am Ausleger
Säge-Parallelanschlag mit Rundstangenführung
Profilklappanschläge
Besäumschuh
Exzentranspanner
Griff für Schiebeschlitzen
Ein-/Aus-Schalter am Schiebeschlitzen
Lieferumfang minimax si x A3:
wie minimax si x A
Mit 3-Achsensteuerung des programmierbaren Parallelanschlags
Lieferumfang minimax si x A3 UP:
wie minimax si x A3
Mit schwenkbarem Bedienpanel oben für maximale Flexibilität
Lieferumfang minimax si x A3 UP X:
wie minimax si x A3 UP
Mit „Compex“ Gehrungsanschlag zur schnellen und genauen Ausführung von Gehrungsschnitten



Abb. zeigt Bedienpanel der Modelle A / A3

minimax si x 26 A
zzgl. MwSt.
15.300,-
€ 18.207,00 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5508775

Die Preise der weiteren Modelle auf Anfrage!

minimax si x 32 A
zzgl. MwSt.
15.650,-
€ 18.623,50 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5508780


Technische Daten	minimax si x 26 A / minimax si x 26 A 3 / minimax si x 26 A 3 UP / minimax si x 26 A 3 UP X	minimax si x 32 A / minimax si x 32 A 3 / minimax si x 32 A 3 UP / minimax si x 32 A 3 UP X
Besäumrahmen	1200 x 650 mm	1200 x 650 mm
Sägetischabmessungen aus Guss	1000 x 685 mm	1000 x 685 mm
Schiebeschlitzenabmessungen (L x B)	2600 x 360 mm	2600 x 360 mm
Formatschnitte	2600 mm	3200 mm
Max. Schnitthöhe +90°/+46°/-46°	136 / 97 / 60 mm	136 / 97 / 60 mm
Max. Ablängbreite links vom Sägeblatt	2600 mm	2600 mm
Schnittbreite mit Parallelanschlag	1270 mm	1270 mm
Sägeblattschwenkung	-46°/+46°	-46°/+46°
Max. Sägeblatt-Ø mit und ohne Vorritz	400 mm	400 mm
Vorritzsägeblatt-Ø (optional)	160 mm	160 mm
Drehzahl Hauptsägeblatt	4000 min ⁻¹	4000 min ⁻¹
Motorleistung 400 V / 50 Hz / S6 - 40%	7 kW	7 kW
Absaugstutzendurchmesser	120 mm	120 mm
Absaugstutzen-Ø Sägeblattschutz	80 mm	80 mm
Transportverpackungspauschale *	TVP 4=79,00 €	TVP 4=79,00 €

* Erläuterung der Verpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP zzgl. MwSt.

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Neu

MADE IN ITALY

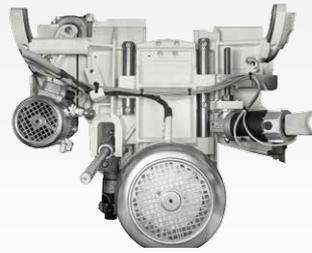


Grauguss-Doppelwiegen-Sägeaggregat

- Jetzt noch massiver, schwingungsfreier mit mehr Laufruhe
- Null-Punkt-Schwenkung
- Höhen- und bis $\pm 46^\circ$ schrägverstellbar
- **Serienmäßig** mit Vorritzaggregat und mit leistungsstarkem Industriemotor



Einfach und schnell


- **Programmierte Bewegung.**
- Die "Ready" Steuerung ermöglicht die angetriebene und programmierte Bewegung der Sägeblatteinheit (ab Modell A3 auch den Parallelanschlag), was die Produktivität und die Arbeitsqualität erhöht

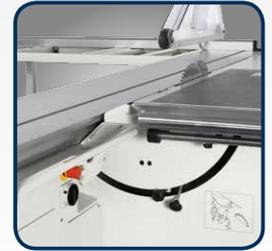

- Null-Punkt-Schwenkung
- Höhen- und bis $\pm 46^\circ$ schrägverstellbar



Sägeblattpendelschutz mit Absaughaube
(manuell einstellbar)

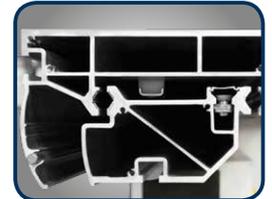


Aluminium-Schiebeschlitten

- Mit tausendfach bewährtem hochpräzisen Kugelkontaktsystem
- Staub- und schmutzunempfindlich durch minimalen Berührungspunkt zwischen Kugel und Trapezschiene
- Dauerhaft leichtgängig



Option**

- Zur schnellen und genauen Ausführung von Gehrungsschnitten mit automatischem Ausgleich der Anschlagposition
- Modell si x A3 UP X: bereits in Ausstattung enthalten



Aluminium-Schiebeschlitten

- Schiebeschlitten wird durch tausendfach bewährtes Kugelkontaktsystem hochpräzise und leichtgängig geführt
- Zehn Jahre HOLZKRAFT-Garantie auf Verschleiß der gehärteten Führungsbahnen

minimax si x 32 A 3 UP
zeigt Option „2 Sägeblattgeschwindigkeiten“

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Teleskop-Gehrungsanschlag mit zwei Klappansschlägen	5514315	439,00
zusätzlicher Arbeitstisch am Schlitten	5510402	95,00
Optionen (nur ab Werk)**		
Digitalanzeige der Arbeitsbreite am Parallelanschlag	5514349	699,00
Gradrastereinteilung am Auslegertisch	5510403	245,00
Längsanschlag mit 2 Klappansschlägen mit LCD-Anzeigen der Position	5514390	1.009,00
Dritter Klappanschlag mit LCD-Anzeige der Position (nur mit 5514390 erhältlich)	5514391	475,00
2 Sägeblattgeschwindigkeiten 3500/5000 U/min (nur für 5508777, 5508778, 5508782 und 5508783)	5514397	995,00

	Bohrung	Schnittb.	Zähne	Art	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.	
Neu Sägeblattset Ø400 mm	Ø 400 mm	30 mm	3,5 mm	18	Flachzahn	5260400	199,00
	Ø 400 mm	30 mm	3,5 mm	36	Wechselzahn		
	Ø 400 mm*	30 mm	3,4 mm	60	Wechselzahn		

* extra leise, großer Zahn

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite



- Längsanschlag mit 2 LCD-Anzeigen der Anschlagposition



- **2 Sägeblattgeschwindigkeiten**
- Die beiden Sägeblatt-Drehzahlen (3500 - 5000 min⁻¹) werden von einem Inverter gesteuert

*nicht nachrüstbar, nur bei Bestellung Neumaschine

HOLZKRAFT minimax sc 1g – ultrakompakte Formatkreissäge mit schwenkbarem Sägeblatt und Format-Schiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium

► Der Arbeitstisch aus stark verripptem Grauguss und das Untergestell aus geschweißtem Stahl garantieren Verwindungssteifigkeit und vibrationsfreies Arbeiten.

Einzigartig in dieser Leistungsklasse:


- Format-Schiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium
- Schnittebene direkt am Sägeblatt
- Schwenkbares Sägeaggregat von 90° bis 45°

- Tischausleger mit Aluminiumablänganschlag und verstellbarer Anschlagklappe für Platten und große Werkstücke
- Leistungstarker Motor (1,8 kW)
- Hochwertige Maschine zum echten Einstiegspreis
- Serienmäßig mit Parallelanschlag, Rundstangenführung und Feineinstellung
- Hergestellt in Europa



Teleskopanschlag

- Ausziehbarer Aluminium Teleskop-Anschlag
- Winkelverstellbar
- Mit Profi-Klappanschlag

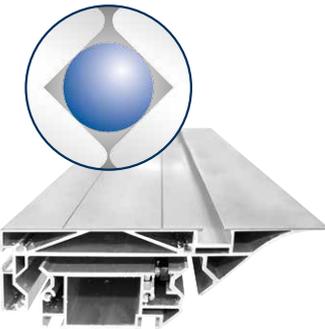

Aluminium-Schiebeschlitten

- Schiebeschlitten wird durch tausendfach bewährtes Kugelkontaktsystem hochpräzise und leichtgängig geführt



Sägeaggregat

- Schwenkbares Sägeaggregat mit Sägeblatt 250 mm und 80 mm maximalem Überstand über Tisch bei 90°.
- Heben und Neigen des Sägeaggregats mithilfe bequemer Handräder. Rolltisch aus eloxiertem Aluminium mit 1200 mm Laufweg am Sägeblatt für höchste Schnittpräzision



Neu
mit Klappanschlag

minimax sc 1g

Lieferumfang minimax sc 1g	
Tischverbreiterung	
Parallelanschlag mit Rundstangenführung und Feineinstellung	
eloxierter Aluminium-Formatschiebeschlitten	
Aluminium-Ablänganschlag mit Klappanschlägen	

minimax sc 1g
statt € 2.900,00 zzgl. MwSt.
2.399,-
€ 2.854,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5504113

Technische Daten	minimax sc 1g
Tischabmessungen	1040 x 224 mm
Besäumlänge	1200 mm
Abmessungen Formatschiebeschlitten	201 x 70 x 1140 mm
Max. Schnitthöhe 90°/45°	80/64 mm
Schnittbreite mit Parallelanschlag	700 mm
Neigung des Sägeblattes	90° - 45°
Max. Sägeblatt-Ø	250 mm
Drehzahl Hauptsägeblatt	4000 min ⁻¹
Motorleistung 400 V / 50 Hz / S6 - 40%	1,8 kW (2,5 PS)
Absaugstutzendurchmesser	120 mm
Absaugstutzen-Ø Sägeblattschutz	60 mm
Gewicht	170 kg
Transportverpackungspauschale *	TVP 1=19,00 €



- Sägeblattpendelschutz mit Absaughaube zum Nachrüsten ohne zwangsgeführten Spaltkeil
 - 45°-Schnitte möglich bei Sägeblattdurchmessern bis 250 mm
- Art.-Nr.: 5510500;**
€ 269,00 zzgl. MwSt.


Zubehör	Art.-Nr.	statt € zzgl. MwSt.	nur € zzgl. MwSt.
Zuschneid-Flachzah Sägeblatt Ø 250 mm/Z18	5262518	49,00	36,90
Zuschneid-Wechsel Sägeblatt Ø 250 mm/Z24	5262524	38,50	34,50
Spezial-Format-/Besäum-Sägeblatt Ø 250 mm/Z80	5262581	65,00	61,90
Universal-Pendelschutzhaube	5510500		295,00
Spaltkeil zwangsgef. für Sägeblatt Ø 250-350 mm	5515001		22,00

HOLZKRAFT minimax sc 2c – Kleinformatkreissägen mit schwenkbarem Sägeblatt und hochwertigem Formatschiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium

classic

- ▶ Schnittebene direkt am Rolltisch
- ▶ Präzisionsgeführter Format-Schiebeschlitten aus Aluminium, serienmäßig eloxiert
- ▶ Großflächiger Tischausleger längsverschiebbar
- ▶ Serienmäßig mit Parallelanschlag, Rundstangenführung und Feineinstellung
- ▶ Großer Arbeitstisch aus gefrästem Grauguss
- ▶ Ruhiger Lauf und präzise Schnitte

- ▶ Die serienmäßige Tischverbreiterung und Tischverlängerung ermöglichen leichtes Arbeiten mit größeren Werkstücken
- ▶ Das großdimensionierte Sägeaggregat aus Grauguss ist doppelt am Gusstisch befestigt und ist ein Garant für Stabilität, Präzision, Laufruhe und lange Lebensdauer

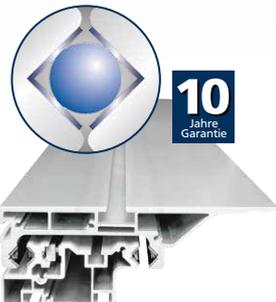

10
Jahre
Garantie

Aluminium-Schiebeschlitten

- ▶ Schiebeschlitten wird durch tausendfach bewährtes Kugelkontaktsystem hochpräzise und leichtgängig geführt
- ▶ Zehn Jahre HOLZKRAFT-Garantie auf Verschleiß der gehärteten Führungsbahnen

Info & Video



Teleskopanschlag

- ▶ Ausziehbarer Aluminium Teleskop-Anschlag
- ▶ Winkelverstellbar
- ▶ Mit Profi-Klappanschlag



- ▶ Teleskop-Gehrungsanschlag
Art.-Nr.: 5514315



- ▶ Sägeblattpendelschutz mit Absaughaube zum Nachrüsten
Art.-Nr.: 5510408



- ▶ Doppelseitiger Gehrungsanschlag DGA 950
Ablängmaß max.: 950 mm
LxBxH: 550 x 586 x 140 mm
Gewicht: 10 kg
Art.-Nr.: 5511320



minimax sc 2c mit Vorritzeinrichtung

Lieferumfang minimax sc 2c
Tischverlängerung und Tischverbreiterung
eloxierter Aluminium-Formatschiebeschlitten
Parallelanschlag mit Rundstangenführung und Feineinstellung
Besäumerschuh
Exzenterspanner
Griff für Schiebeschlitten
Aluminium-Klappanschläge

minimax sc 2c
statt € 4.150,00 zzgl. MwSt.
2.999,-
€ 3.568,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5504215

minimax sc 2c mit Vorritzeinrichtung
statt € 4.400,00 zzgl. MwSt.
3.179,-
€ 3.783,01 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5504215VR

Technische Daten	minimax sc 2c	minimax sc 2c mit Vorritzeinrichtung
Tischabmessungen	1020 x 325 mm	1020 x 325 mm
Tischhöhe	900 mm	900 mm
Besümlänge	1600 mm	1600 mm
Max. Schnitthöhe 90°/45°	100/79 mm	100/79 mm
Max. Ablängbreite links vom Sägeblatt	1660 mm	1660 mm
Schnittbreite mit Parallelanschlag	900 mm	900 mm
Neigung des Sägeblattes	90° - 45°	90° - 45°
Max. Sägeblatt-Ø mit und ohne Vorritz	315 mm	315 mm
Vorritzsägeblatt-Ø	-	80 mm
Drehzahl Hauptsägeblatt	4000 min ⁻¹	4000 min ⁻¹
Drehzahl Vorritzsägeblatt	7600 min ⁻¹	7600 min ⁻¹
Motorleistung 400 V / 50 Hz / S6 - 40%	4,0 kW (5,5 PS)	4,0 kW (5,5 PS)
Absaugstutzendurchmesser	120 mm	120 mm
Absaugstutzen-Ø Sägeblattschutz	60 mm	60 mm
Gewicht	295 kg	295 kg
Transportverpackungspauschale *	TVP 1=19,00 €	TVP 1=19,00 €

Zubehör	Art.-Nr.	statt € zzgl. MwSt.	nur € zzgl. MwSt.
Zuschneid-Wechsel Sägeblatt-Ø 315 mm/Z28	5263128	55,00	51,90
Besäum-Fertigschnitt-Sägeblatt-Ø 315 mm/Z48	5263148	62,00	58,50
Universal-Pendelschutzhaube	5510500		295,00
Zusätzlicher Arbeitstisch auf dem Schlitten	5510409		70,00
Sägeblattpendelschutz mit Absaughaube zur festen Montage an der Säge ohne zwangsgeführten Spaltkeil	5510408		595,00
Doppelseitiger Gehrungsanschlag DGA 950	5511320		835,00
Gehrungsanschlag mit Klappanschlägen, Skala und Teleskopanschlag	5514315		439,00
Spaltkeil zwangsgef. für Sägeblatt Ø 250-350 mm	5515001		22,00

classic

HOLZKRAFT minimax sc 3c - Ultrakompakte Formatkreissäge mit schwenkbarem Sägeblatt und Format-Schiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium



- ▶ Schnittebene direkt am Schiebeschlitten
- ▶ Schwere Stahl-Graugusskonstruktion
- ▶ Präzisionsgeführter Format-Schiebeschlitten aus Aluminium, serienmäßig eloxiert
- ▶ Großflächiger Tischausleger auf Teleskoparm geführt und längsverschiebbar
- ▶ Ausziehbarer Aluminium-Teleskopanschlag, winkelverstellbar mit Profi-Anschlagklappen
- ▶ Parallelanschlag mit Schnellspannung und Feineinstellung
- ▶ Großflächiger Arbeitstisch aus gefrästem Grauguss bleibt dauerhaft plan
- ▶ Die serienmäßige Tischverbreiterung und Tischverlängerung ermöglichen leichtes Arbeiten mit größeren Werkstücken
- ▶ Ruhiger Lauf und präzise Schnitte
- ▶ Mit leistungsstarkem Drehstrom-Motor ausgestattet
- ▶ Das großdimensionierte Sägeaggregat aus Grauguss ist doppelt am Gusstisch befestigt und ist ein Garant für Stabilität, Präzision, Laufruhe und lange Lebensdauer.
- ▶ Maximale Schnitthöhe wird auch bei eingebauter Vorritzeinrichtung erreicht (Vorritzeinrichtung optional).
- ▶ Die Sägeblattschwenkung wird an einer Skala am Aggregat angezeigt.



Passende Sägeblätter Sägeblattsets siehe Hauptkatalog

Lieferumfang minimax sc 3c
Tischverlängerung und Tischverbreiterung
Eloxiertes Aluminium-Formatschiebeschlitten
Aluminium-Klappanschläge
Parallelanschlag mit Rundstangenführung und Feineinstellung
Besäumschuh
Exzenterspanner
Griff für Schiebeschlitten

minimax sc 3c 26 mit Vorritzeinrichtung mit 2600 mm Formatschiebeschlitten

minimax sc 3c 23
statt € 5.050,00 zzgl. MwSt.
3.899,-
€ 4.639,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5504323

minimax sc 3c 26
statt € 5.300,00 zzgl. MwSt.
4.099,-
€ 4.877,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5504326

minimax sc 3c 23 mit Vorritzeinrichtung
statt € 5.350,00 zzgl. MwSt.
4.099,-
€ 4.877,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5504323VR

minimax sc 3c 26 mit Vorritzeinrichtung
statt € 5.590,00 zzgl. MwSt.
4.299,-
€ 5.115,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5504326VR

Technische Daten	minimax sc 3c 23	minimax sc 3c 26	minimax sc 3c 23 mit Vorritzeinrichtung	minimax sc 3c 26 mit Vorritzeinrichtung
Tischabmessungen	840 x 560 mm	840 x 560 mm	840 x 560 mm	840 x 560 mm
Besäumlänge	2250 mm	2600 mm	2250 mm	2600 mm
max. Schnitthöhe 90°/45° mit Vorritz	100/82 mm	100/82 mm	100/82 mm	100/82 mm
max. Ablängbreite links vom Sägeblatt	2310 mm	2310 mm	2310 mm	2310 mm
Schnittbreite mit Parallelanschlag	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm
Neigung des Sägeblattes	90° - 45°	90° - 45°	90° - 45°	90° - 45°
max. Sägeblatt-Ø mit und ohne Vorritz	315 mm	315 mm	315 mm	315 mm
Vorritzsägeblatt-Ø	-	-	80 mm	80 mm
Drehzahl Hauptsägeblatt	4000 min ⁻¹	4000 min ⁻¹	4000 min ⁻¹	4000 min ⁻¹
Motorleistung 400 V / 50 Hz / S6 - 40%	5,0 kW (6,6 PS)	5,0 kW (6,6 PS)	5,0 kW (6,6 PS)	5,0 kW (6,6 PS)
Absaugstutzendurchmesser	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm
Absaugstutzen-Ø Sägeblattschutz	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
Transportverpackungspauschale*	TVP 1=19,00 €	TVP 2=39,00 €	TVP 1=19,00 €	TVP 2=39,00 €

* Erläuterung der Transportverpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP zzgl. MwSt.

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite



Teleskopanschlag

- ▶ Ausziehbarer Teleskop-Anschlag bis max. 2550 mm
- ▶ Winkelverstellbar
- ▶ Mit Profi-Anschlagklappen



Doppelwiegensägeaggregat

- ▶ Großdimensioniert, aus Stahl/Grauguss
- ▶ Nahe am Sägeblatt, beidseitig gelagert für Präzision, Laufruhe und lange Lebensdauer
- ▶ Durch Kurbel höhen- und bis 45° schrägverstellbar
- ▶ Maximale Schnitthöhe wird auch bei eingebauter Vorritzeinrichtung erreicht.
- ▶ Optionales Vorritzaggregat jederzeit nachrüstbar



Parallelanschlag mit Rundstangenführung

- ▶ Mit Feineinstellung und Schnellspannung
- ▶ Stabile Rundstangenführung aus geschliffenem Stahl mit 45 mm Durchmesser
- ▶ Serienmäßig abklappbar für den Zuschnitt großer Werkstücke



- ▶ Sägeblattpendelschutz mit Absaughaube zum Nachrüsten
Art.-Nr.: 5510408



Digitalanzeige der Arbeitsbreite am Parallelanschlag

- ▶ Batteriebetrieben
- ▶ Mit Magnetband
- ▶ 1/10 mm genau
Art.-Nr.: 5516000



Ideal als Bankraumsäge

holzkraft
minimax sc 3c



10
Jahre
Garantie

Aluminium-Schiebeschlitten

- ▶ Schiebeschlitten wird durch tausendfach bewährtes Kugelkontaktsystem hochpräzise und leichtgängig geführt
- ▶ Zehn Jahre HOLZKRAFT-Garantie auf Verschleiß der gehärteten Führungsbahnen



Doppelseitiger Gehrungsanschlag DGA 950

- ▶ Ablängmaß max.: 950 mm
- ▶ LxBxH: 550 x 586 x 140 mm
- ▶ Gewicht: 10 kg
Art.-Nr.: 5511321



- ▶ Gehrungsanschlag mit Klappanschlägen, Skala, Teleskopanschlag und Gradraster +/- 60°
Art.-Nr.: 5514315

Zubehör	Art.-Nr.	statt € zzgl. MwSt.	nur € zzgl. MwSt.
Zuschneid-Wechsel Sägeblatt Ø 315 mm/Z28	5263128	55,00	51,90
Besäum-Fertigungs-Sägeblatt Ø 315 mm/Z48	5263148	63,50	58,50
Besäum-Fertigungs-Sägeblatt Ø 315 mm/Z60	5263160	73,50	67,50
Doppelseitiger Gehrungsanschlag DGA 950	5511321		835,00
Gehrungsanschlag mit Klappanschlägen, Skala und Teleskopanschlag	5514315		439,00
Spaltkeil zwangsgef. für Sägeblatt Ø 250-350 mm	5515001		22,00
Sägeblattpendelschutz mit Absaughaube zum Beistellen, Absaugstutzen-Ø: 100 mm ohne zwangsgeführten Spaltkeil	5510500		295,00
Zusätzlicher kleiner Auflagetisch am Schiebeschlitten	5510109		75,00
Digitalanzeige batteriebetrieben, mit Magnetband für Parallelanschlag	5516000		399,00

HOLZKRAFT minimax sc 4e – Formatkreissäge mit schwenkbarem Sägeblatt und Format-Schiebeschleitten aus eloxiertem Aluminium für den anspruchsvollen Anwender

- ▶ Der massive Arbeitstisch aus stark verripptem Grauguss und das Untergestell aus geschweißtem Stahl garantieren hohe Verwindungssteifigkeit und vibrationsfreies Arbeiten
- ▶ Leichtgängiger eloxierter Aluminium-Formatschiebeschleitten, präzisionsgeführt
- ▶ Sägeblattschwenkung an einer numerischen Anzeige ablesbar

- ▶ Großer Besäumrahmen (längsverschiebbar) mit Materialrolle auf Teleskoparm
- ▶ Winkelverstellbarer Alu-Teleskopanschlag mit zwei Profi-Klappanschlägen
- ▶ Parallelanschlag, abklappbar, mit Schnellspannung und Feineinstellung
- ▶ Gut ablesbare **zehntelgenaue Gradanzeige** für die Sägeblattschwenkung an der Maschinenvorderseite

- ▶ Serienmäßig mit Tischverbreiterung, mit Tischverlängerung und Exzentrerspannarm
- ▶ Grauguss-Sägeaggregat mit doppelter Schwenksegmentführung (Doppelwiege) und Null-Punkt-Schwenkung
- ▶ Mit leistungsstarkem Drehstrom-Motor ausgestattet



10
Jahre
Garantie

Aluminium-Schiebeschleitten

- ▶ Schiebeschleitten wird durch tausendfach bewährtes Kugelkontaktsystem hochpräzise und leichtgängig geführt
- ▶ Zehn Jahre HOLZKRAFT-Garantie auf Verschleiß der gehärteten Führungsbahnen



Optionaler Sägeblatt-Pendelschutz mit höhenverstellbarer Absaughaube erhältlich!

Lieferumfang minimax sc 4e
Eloxiertes Aluminium-Formatschiebeschleitten
Materialrolle am Ausleger
Säge-Parallelanschlag mit Rundstangeführung
Tischverlängerung
Tischverbreiterung
Klappanschläge
Besümschuh
Exzentrerspanner
Griff für Schiebeschleitten

minimax sc 4e 23
statt € 6.150,00 zzgl. MwSt.
4.399,-
€ 5.234,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5504524

minimax sc 4e 27
statt € 6.400,00 zzgl. MwSt.
4.599,-
€ 5.472,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5504528

minimax sc 4e 33
statt € 6.700,00 zzgl. MwSt.
4.799,-
€ 5.710,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5504534



Vorritzer

- ▶ Vorritzeinrichtung mit Sägeblatt Ø 100 mm

minimax sc 4e 23 mit Vorritzeinrichtung
statt € 6.350,00 zzgl. MwSt.
4.599,-
€ 5.472,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5504524VR

minimax sc 4e 27 mit Vorritzeinrichtung
statt € 6.650,00 zzgl. MwSt.
4.849,-
€ 5.770,31 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5504528VR

minimax sc 4e 33 mit Vorritzeinrichtung
statt € 6.950,00 zzgl. MwSt.
5.049,-
€ 6008,31 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5504534VR

Technische Daten	minimax sc 4e 23	minimax sc 4e 23 VR	minimax sc 4e 27	minimax sc 4e 27 VR	minimax sc 4e 33	minimax sc 4e 33 VR
Tischabmessungen	840 x 560 mm					
Tischhöhe	900 mm					
Besümlänge	2310 mm	2310 mm	2660 mm	2660 mm	3260 mm	3260 mm
Max. Schnitthöhe 90°/45°	100 / 70 mm					
Max. Ablängbreite links vom Sägeblatt	3200 mm					
Schnittbreite mit Parallelanschlag	900 mm					
Neigung des Sägeblattes	90° - 45°	90° - 45°	90° - 45°	90° - 45°	90° - 45°	90° - 45°
Max. Sägeblatt-Ø mit und ohne Vorritz	315 mm					
Vorritzsägeblatt-Ø	-	100 mm	-	100 mm	-	100 mm
Drehzahl Hauptsägeblatt	4000 min ⁻¹					
Drehzahl Vorritzsägeblatt	8000 min ⁻¹					
Motorleistung 400 V / 50 Hz / S6 - 40%	5,0 kW (6,6 PS)					
Absaugstützendurchmesser	120 mm					
Absaugstützen-Ø Sägeblattschutz	60 mm					
Gewicht	454 kg	454 kg	473 kg	473 kg	489 kg	489 kg
Transportverpackungspauschale *	TVP 2=39,00 €	TVP 2=39,00 €	TVP 3=59,00 €	TVP 3=59,00 €	TVP 4=79,00 €	TVP 4=79,00 €

* Erläuterung der Transportverpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP zzgl. MwSt.
** nicht nachrüstbar, nur bei Bestellung Neumaschine

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite



Teleskopanschlag

- ▶ Ausziehbarer Teleskop-Anschlag bis max. 2550 mm
- ▶ Winkelverstellbar
- ▶ Mit Profi-Anschlagklappen



Doppelwiegensägeaggregat

- ▶ Großdimensioniert, aus Stahl/ Grauguss
- ▶ Nahe am Sägeblatt, beidseitig gelagert für Präzision, Laufruhe und lange Lebensdauer
- ▶ Durch Kurbel höhen- und bis 45° schrägverstellbar
- ▶ Maximale Schnitthöhe wird auch bei eingebauter Vorritzeinrichtung erreicht.
- ▶ Optionales Vorritzaggregat jederzeit nachrüstbar



Parallelanschlag mit Rundstangenführung

- ▶ Mit Feineinstellung und Schnellspannung
- ▶ Stabile Rundstangenführung aus geschliffenem Stahl mit 45 mm Durchmesser
- ▶ Serienmäßig abklappbar für den Zuschnitt großer Werkstücke



Winkelschnittvorrichtung

- ▶ Mit Rasterteilung
- ▶ Art.-Nr.: 5510399



Zubehör

- ▶ Für Parallelanschlag zum Nachrüsten
- ▶ batteriebetrieben
- ▶ mit Magnetband
- ▶ 1/10 mm genau
- ▶ Art.-Nr.: 5516000



Schiebeschlitten
360 mm



- ▶ **Doppelseitiger Gehrungsanschlag DGA 950**
- ▶ Ablängmaß max.: 950 mm
- ▶ LxBxH: 550 x 586 x 140 mm
- ▶ Gewicht: 10 kg
- ▶ Art.-Nr.: 5511322



Zubehör

- ▶ **Teleskopanschlag**
- ▶ Ausziehbarer Teleskop-Anschlag aus Aluminium
- ▶ Winkelverstellbar
- ▶ Mit professionellen Anschlagklappen +/- 60°
- ▶ Art.-Nr.: 5514315

minimax sc 4e
mit Alu-Formatschiebeschlitten
und Ausleger

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Gehrungsanschlag mit Klappanschlägen, Skala, Teleskopanschlag und Gradraster +/- 60°	5514315	439,00
Gehrungsanschlag DGA 950	5511322	835,00
Sägeblattpendelschutz mit Absaughaube ohne zwangsgeführten Spaltkeil	5510404	595,00
Digitalanzeige der Arbeitsbreite am Parallelanschlag zum Nachrüsten	5516000	399,00
Spaltkeil zwangsgef. für Sägeblatt Ø 250-350 mm	5515001	22,00
Mehrpreis-Ausstattung*	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Winkelschnittvorrichtung mit Rasterteilung	5510399	245,00
Vorritzeinrichtung mit eigenem Motor, mit Sägeblatt Ø 100 mm	5510401	769,00



Passende Sägeblätter
Sägeblattsets siehe Hauptkatalog

HOLZKRAFT minimax si 400es - Profi-Formatkreissägen in schwerer Ausführung mit Vorritzaggregat und Format-Schiebeschlitzen aus eloxiertem Aluminium.

- ▶ **Serienmäßig mit Vorritzeinrichtung mit separatem Antriebsmotor, von außen einstellbar**
- ▶ Leichtgängiger eloxierter Aluminium-Formatschiebeschlitzen
- ▶ Großflächiger Tischausleger (längsverschiebbar) mit Materialrolle auf Teleskoparm
- ▶ Ausziehbarer Teleskop-Ablänganschlag mit zwei Klappanschlägen
- ▶ Präziser Parallelanschlag, abklappbar für große Platten, mit Schnellspannung und integrierter Feineinstellung
- ▶ Serienmäßig mit Tischverbreiterung, mit Tischverlängerung und Exzenterspanner

- ▶ **Säge-Aggregat aus einer robusten Gusseisen – Ringform mit doppelter Schwenksegmentführung (Doppelwiege) und Null-Punkt-Schwenkung für einen ruhigen und perfekten Schnitt**
- ▶ Großflächiger Arbeitstisch aus spannungsfreiem Grauguss
- ▶ Hohes Eigengewicht sorgt für Präzision und ruhigen Lauf
- ▶ Mit leistungsstarkem Drehstrom-Motor ausgestattet
- ▶ Zwei Schnittgeschwindigkeiten über Vielkeilriemen einstellbar

M-Ausführung: mit elektrischer Höhenverstellung und Schwenkung des Sägeaggregats
MA-Ausführung: mit Ein-/Ausschalter am Schiebeschlitzen

- MA 3-Ausführung:** mit 3 Achsen
- ▶ Motorischer Parallelanschlag mit elektronischer Positionierung
- Beinhaltet:**
- ▶ Positionsanzeige über einen Encoder
 - ▶ Verstellung über Kugelumlaufspindel
 - ▶ stufenlose Einstellung über Schalter oder automatisches Positioniersystem
 - ▶ Inkrementalverstellungsmöglichkeit für Anschlag unter Tisch
 - ▶ Schnittbreite 1270 mm
 - ▶ Programmierte Steuerung für Sägeaggregat
 - ▶ Mit motorischer Höhenverstellung und Schwenkung des Sägeaggregats

Lieferumfang minimax si 400es:
eloxierter Aluminium-Formatschiebeschlitzen
Materialrolle am Ausleger
Säge-Parallelanschlag mit Rundstangenführung
Tischverlängerung
Tischverbreiterung
Klappanschläge
Besäumschuh
Exzenterspanner
Griff für Schiebeschlitzen
Sägeblatt Pendelschutz

Lieferumfang minimax si 400es M:
wie minimax si 400es
motorische Höhenverstellung und Schwenkung des Sägeaggregats
Digitalanzeige für Schwenkung

Lieferumfang minimax si 400es A:
wie minimax si 400es
integrierter Ein- und Ausschalter der Motoren im Besäumwagen

Lieferumfang minimax si 400es M A:
wie minimax si 400es M
integrierter Ein- und Ausschalter der Motoren im Besäumwagen

Lieferumfang minimax si 400es M A 3:
wie minimax si 400es M A
Version „READY3“ (3 Achsen)
Programmierbar gesteuert



PREISSCHLAGER

minimax si 400es 26
statt € 9.500,00 zzgl. MwSt.
6.499,-
€ 7.733,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5504750

minimax si 400es 26 A
statt € 10.050,00 zzgl. MwSt.
6.899,-
€ 8.209,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5504751

minimax si 400es 26 M
statt € 10.900,00 zzgl. MwSt.
7.499,-
€ 8.923,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5504752

minimax si 400es 26 M A
statt € 11.400,00 zzgl. MwSt.
7.899,-
€ 9.399,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5504753

minimax si 400es 26 M A 3
statt € 13.350,00 zzgl. MwSt.
9.249,-
€ 11.006,31 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5504760

minimax si 400es 32
statt € 9.800,00 zzgl. MwSt.
6.749,-
€ 8.031,31 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5504754

minimax si 400es 32 A
statt € 10.300,00 zzgl. MwSt.
7.099,-
€ 8.447,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5504755

minimax si 400es 32 M
statt € 11.150,00 zzgl. MwSt.
7.759,-
€ 9.233,21 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5504756

minimax si 400es 32 M A
statt € 11.700,00 zzgl. MwSt.
8.099,-
€ 9.637,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5504757

minimax si 400es 32 M A 3
statt € 13.600,00 zzgl. MwSt.
9.439,-
€ 11.232,41 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5504761

Technische Daten	minimax si 400es 26 / minimax si 400es 26 M* minimax si 400es 26 A / minimax si 400es 26 M* A / minimax si 400es 26 M* A 3	minimax si 400es 32 / minimax si 400es 32 M* minimax si 400es 32 A / minimax si 400es 32 M* A / minimax si 400es 32 M* A 3
Tischabmessungen	940 x 560 mm	940 x 560 mm
Tischhöhe	900 mm	900 mm
Besäumlänge	2600 mm	3200 mm
Abmessungen Formatschiebeschlitzen	360 x 142 x 2600 mm	360 x 142 x 3200 mm
Max. Schnitthöhe 90°/45° mit Vorritz	138 / 98 mm	138 / 98 mm
Max. Ablängbreite links vom Sägeblatt	3260 mm	3260 mm
Schnittbreite mit Parallelanschlag	1270 mm	1270 mm
Sägeblattneigung	90° - 45°	90° - 45°
Max. Sägeblatt-Ø mit Vorritz	Ø 400 mm	Ø 400 mm
Sägeblattdurchmesser Vorritz	Ø 120 mm	Ø 120 mm
Drehzahl Hauptsägeblatt	4200 min ⁻¹	4200 min ⁻¹
Drehzahl Hauptsägeblatt M-Ausführung	4.000/5.000 min ⁻¹	4.000/5.000 min ⁻¹
Drehzahl Vorritzsägeblatt	9200 min ⁻¹	9200 min ⁻¹
Motorleistung 400 V / 50 Hz / S6 - 40%	7,0 kW (9,5 PS)	7,0 kW (9,5 PS)
Motorleistung Vorritz	0,55 kW (0,75 PS)	0,55 kW (0,75 PS)
Absaugstutzendurchmesser	120 mm	120 mm
Absaugstutzen-Ø Sägeblattschutz	80 mm	80 mm
Gewicht	700 kg	715 kg
Transportverpackungspauschale **	TVP 3=59,00 €	TVP 4=79,00 €

* M-Ausführung mit motorischer Höhenverstellung und Schwenkung des Sägeaggregats und Digitalanzeige für Schwenkung
** Erläuterung der Verpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP zzgl. MwSt.

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

elite s



6 JAHRE HOLZKRAFT
GARANTIE auf Verschleiß
der Schwenksegmente

Schwenksegment

- ▶ Dauerhafte Präzision durch 2-fache Schwenksegmentführung



10
Jahre
Garantie

Aluminium-Schiebeschlitten

- ▶ Schiebeschlitten wird durch tausendfach bewährtes Kugelkontaktsystem hochpräzise und leichtgängig geführt
- ▶ Zehn Jahre HOLZKRAFT-Garantie auf Verschleiß der gehärteten Führungsbahnen



Grauguss-Doppelwiegen-Sägeaggregat

- ▶ Jetzt noch massiver, schwingungsfreier mit mehr Laufruhe
- ▶ Null-Punkt-Schwenkung



Optionale Ausstattung**

- ▶ Besäumrahmen mit CompeX Vorrichtung für Gehrungsschnitte mit automatischem Längenausgleich



Option Rastereinteilung

- ▶ Ausleger mit winkelverstellbarem Teleskop-Ablänganschlag
- ▶ Optional mit Gradrastereinteilung Art.-Nr.: 5510403



Schiebeschlitten
360 mm

Zubehör

- ▶ Ein- und Ausschalter im Besäumwagen integriert (standard nur bei A- und MA-Versionen)

Abb. zeigt minimax si 400es 32 MA 3



minimax si 400es - M-Ausführung

Optionen:

- ▶ Längsanschlag mit 2 LCD-Anzeigen der Anschlagposition
- ▶ Wanknuteinrichtung
- ▶ Motorischer Parallelanschlag mit elektronischer Positionierung (1 Achse)
- ▶ Besäumrahmen mit CompeX Vorrichtung



Optionale Ausstattung**

- ▶ Längsanschlag mit 2 LCD-Anzeigen der Anschlagposition



Optionale Ausstattung**

- ▶ Motorischer Parallelanschlag mit elektronischer Positionierung (1 Achse)
- ▶ serienmäßig bei MA 3 Modellen

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Teleskop-Gehrungsanschlag mit Zwei Klappanschlägen	5514315	439,00
Doppelseitiger Gehrungsanschlag DGA 950	5511323	835,00
zusätzlicher Arbeitstisch am Schlitten	5510402	95,00
Digitalanzeige der Arbeitsbreite am Parallelanschlag zum Nachrüsten	5516000	399,00
Mehrpriestausstattung**		
Gradrastereinteilung am Auslegertisch	5510403	245,00
Digitalanzeige der Arbeitsbreite am Parallelanschlag	5514349	699,00
Nuteinrichtung	5514376	439,00
Besäumrahmen mit CompeX Vorrichtung für Gehrungsschnitte mit automatischem Ausgleich der Anschlagposition	5514380	770,00
Längsanschlag mit 2 LCD-Anzeigen der Anschlagposition	5514390	1.009,00
Dritter Längsanschlag mit LCD-Anzeige der Position (nur in Verbindung mit Art.-Nr.: 5514390)	5514391	475,00
Motorischer Parallelanschlag mit elektronischer Positionierung (1 Achse)	5514395	2.085,00



Zubehör

- Doppelseitiger Gehrungsanschlag DGA 950**
- ▶ Ablängmaß max.: 950 mm
 - ▶ LxBxH: 550 x 586 x 140 mm
 - ▶ Gewicht: 10 kg
 - ▶ Art.-Nr.: 5511323

HOLZKRAFT minimax fs 30g - Abricht-Dickenhobel mit TERSA®-Hobelmesser-Schnellwechselsystem

genius

- ▶ TERSA-Hobelmessersystem ermöglicht sekundenschnellen Messerwechsel sowie besonders geräuscharmen Lauf
- ▶ Schräg verzahnte Stahleinzugswalze für konstanten und gleichmäßigen Holzeinzug
- ▶ Robuste Abrichttische aus verripptem Grauguss, geschliffen und spannungsfrei, dadurch unempfindlich und dauerhaft plan

- ▶ Großer, schwenkbarer Abrichtanschlag für präzises Abrichten, umsteckbar 90°/45°, mit Schnellklemmung
- ▶ **Nach hinten öffnender Abrichttisch**
- ▶ Leistungsstarker Motor
- ▶ Robuste Stahl-/Graugusskonstruktion
- ▶ Langlochbohrereinrichtung nachrüstbar



Abricht-hobel

- ▶ Serienmäßig mit TERSA-Hobelmesser-Schnellwechselsystem
- ▶ Großdimensionierte Abrichttische
- ▶ Die Abricht- und Dickentische aus Grauguss garantieren höchste Laufruhe und Vibrationsfreiheit.



Dickenhobel

- ▶ Mit dem leistungsstarken Dickenvorschub können Werkstücke bis 200 mm Höhe gehobelt werden.
- ▶ Die schrägverzahnte Einzugswalze garantiert den konstanten Einzug.
- ▶ Die Umrüstung von Abricht- zu Dickenhobel erfolgt sekundenschnell mit einem Handgriff.



Hobelwerk

- ▶ Massive Rückschlagsicherungen verhindern den Rückschlag von Werkstücken.
- ▶ 3-Messer-TERSAwelle sorgt für ein optimales Hobelbild.

Lieferumfang FS 30 genius:
Großer Abrichtanschlag, umsteckbar 90°/45° für präzises Abrichten mit Schnellklemmung
TERSA-Hobelmesserwelle

minimax fs 30g TERSA
statt € 2.650,00 zzgl. MwSt.
2.199,-
€ 2.616,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5503036

Technische Daten Abrichte	minimax fs 30g TERSA
Gesamtlänge der Tische	1200 mm
Aufgabentischlänge	580 mm
Tischhöhe / Arbeitstischbreite	900 mm / 300 mm
max. Spanabnahme	3 mm
Abmessungen Dickentisches	450 x 300 mm
min./max. Arbeitshöhe	3/200 mm
Vorschubgeschwindigkeiten	6 m/min
Hobelwellen-Ø/Hobelmesser	62 mm / 3 St.
Drehzahl	5500 min ⁻¹
Motor 400 V / 50 Hz / S6 - 40%	1,8 kW (2,5 PS)
Absaugstutzendurchmesser	2 x 120 mm
Langlochbohrereinrichtung (Option)	
Tischgröße	380 x 220
Quer-/Längshub	120 mm / 85 mm
Vertikalhub	75 mm
Transportverpackungspauschale *	TVP 1=19,00 €

minimax fs 30g TERSA
▶ Umgerüstet als Dickenhobel



TERSA-HOBELMESSERWELLE

- » Kein Einstellen und Schrauben mehr
- » Hobelmesserwechsel in Sekunden
- » Selbstarretierend
- » Besonders geräuscharm
- » Perfektes Hobelergebnis

Zubehör minimax fs 30g TERSA	Art.-Nr.	VE	€ zzgl. MwSt.
Langlochbohrereinrichtung mit Wescott-Bohrfutter 0-16 mm	5510034		529,00
Tersa Hobelmesser 300 mm Standard	5270300	VE 3	20,95/Satz
Tersa Hobelmesser 300 mm HSS	5271301	VE 3	31,95/Satz

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

* Erläuterung der Transportverpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP zzgl. MwSt.



HOLZKRAFT minimax fs 30c / minimax fs 41c - Abricht-Dickenhobel mit TERSA®-Hobelmesser-Schnellwechselsystem oder Spiralmesserwelle

classic

- ▶ **Mit TERSA Messerwelle für sekundenschnelles Hobelmesserwechseln**
- ▶ TERSA-Hobelmessersystem ermöglicht besonders geräuscharmen Lauf.
- ▶ Schräg verzahnte Stahleinzugswalze für konstanten und gleichmäßigen Materialeinzug
- ▶ Die besonders langen Abrichttische aus einem Stück ermöglichen leichtes Abrichten der Werkstücke.
- ▶ Großer Abrichtanschlag kann beim Öffnen der Abrichttische in seiner Position bleiben.
- ▶ **Nach hinten öffnende Abrichttische**
- ▶ Das hohe Maschinengewicht sorgt für höchste Präzision und ruhigen Lauf.
- ▶ Leistungsstarker Industrie-Motor
- ▶ Robuste Stahl-/Graugusskonstruktion

- ▶ Arbeitstische sind aus Grauguss, nachgeglüht und spannungsfrei, dadurch unempfindlich und dauerhaft plan
- ▶ Tischlippen für geräuscharmen Lauf



300 mm



Antrieb

- ▶ Stabil ausgelegter Kettenantrieb
- ▶ Antriebsräder aus Stahl
- ▶ Massiver Grauguss-lagerbock



Hobelwerk

- ▶ Massive Rückschlagsicherungen verhindern den Rückschlag von Werkstücken
- ▶ 3-Messer-TERSA Welle sorgt für ein optimales Hobelbild



Dickentischverstellung

- ▶ Mit Dickentischverstellung über Handrad mit integrierter Anzeige



minimax fs 30c TERSA
▶ in Standard-Ausführung geöffnet



TERSA-HOBELMESSERWELLE

- » Kein Einstellen und Schrauben mehr
- » Hobelmesserwechsel in Sekunden
- » Selbstarretierend
- » Besonders geräuscharm
- » Perfektes Hobelergebnis



410 mm



minimax fs 41c TERSA
▶ in Standard-Ausführung

Lieferumfang FS 30 classic:
Lieferumfang FS 41 classic:
Tersa-Hobelwelle oder Spiralmesserwelle
Eloxiertes Aluminium-Abrichtanschlag

minimax fs 30c TERSA
statt € 3.750,00 zzgl. MwSt.
2.759,-
€ 3.283,21 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5503031

minimax fs 41c TERSA
statt € 4.850,00 zzgl. MwSt.
3.559,-
€ 4.235,21 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5503414

Technische Daten Abrichte	minimax fs 30c TERSA	minimax fs 41c TERSA
Gesamtlänge der Tische	1510 mm	1800 mm
Aufgabentischlänge / Tischhöhe	740 mm / 850 mm	920 mm / 870 mm
Arbeitsbreite	300 mm	410 mm
max. Spanabnahme	4 mm	4 mm
Abmessungen Dickentisches min./max. Arbeitshöhe	565 x 300 mm	605 x 420 mm
Vorschubgeschwindigkeiten	3/230 mm	3/230 mm
Hobelwellen-Ø/Hobelmesser	7 m/min	7 m/min
Drehzahl	72 mm / 3 St.	72 mm / 3 St.
Motor 400 V / 50 Hz / S6 - 40%	5200 min ⁻¹	5200 min ⁻¹
Absaugstützendurchmesser	4,0 kW (5,5 PS)	5,0 kW (6,6 PS)
Langlochbohreleinrichtung (Option)	2 x 120 mm	2 x 120 mm
Tischgröße	470 x 220 mm	470 x 220 mm
Quer-/Längshub	60 mm/110 mm	155 mm/110 mm
Vertikalhub	120 mm	120 mm
Transportverpackungspauschale *	TVP 2=39,00 €	TVP 2=39,00 €

Spiralmesserwelle für minimax fs 30c (nur ab Werk!)	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
15 x 15 x 2,5 mm 300 mm (48 Messer)	5510332	449,00
Spiralmesserwelle für minimax fs 41c (nur ab Werk!)	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
15 x 15 x 2,5 mm 410 mm (66 Messer)	5510432	499,00



Zubehör	Art.-Nr.	Stk.	€ zzgl. MwSt.
Tersa Hobelmesser 300 mm Standard	5270300	VE 3	20,95/Satz
Tersa Hobelmesser 300 mm HSS	5271301	VE 3	31,95/Satz
Tersa Hobelmesser 410 mm Standard	5270410	VE 3	26,95/Satz
Tersa Hobelmesser 410 mm HSS	5271410	VE 3	38,59/Satz
Langlochbohreleinrichtung mit Wescott-Bohrfutter 0-16 mm	5510330		899,00
Langlochbohrer-Set 5tlg. linksdrehend	5333681		69,90
Fahrvoerrichtung	5510031		119,00

HOLZKRAFT minimax fs 41e - Abricht-Dickenhobel-Kombi in Profi-Ausführung mit TERSA®-Hobelmesser-Schnellwechselsystem oder Spiralmesserwelle

- ▶ TERSA-Hobelmessersystem ermöglicht sekundenschnellen Messerwechsel sowie besonders geräuscharmen Lauf
- ▶ Materialvorschub mit separatem Motor und zwei Geschwindigkeiten

- ▶ Arbeitstische aus Grauguss, nachgeglüht und spannungsfrei
- ▶ Stabiler großer Aluminium-Abrichtanschlag mit Rundstangenführung
- ▶ Tischverstellung über Handrad mit

- numerischer Anzeige
- ▶ Das hohe Maschinengewicht sorgt für höchste Präzision und ruhigen Lauf
- ▶ Leistungsstarker Industrie-Motor
- ▶ Schräg verzahnte Stahleinzugswalze

elite



Stark verrippte Abricht-Arbeitstische aus Grauguss

minimax fs 41e mit geöffneten Abrichttischen

Abrichtanschlag

- stabiler, großer Abrichtanschlag aus Aluminium (1200 x 160 mm)
- mit präziser Rundstangenführung

Zwei Vorschubgeschwindigkeiten

- serienmäßig mit zwei Vorschubgeschwindigkeiten
- komfortabel wählbar von der Bedienerfront aus

Dickentischverstellung

- Verstellung über Handrad
- numerische Anzeige für die eingestellte Hobelhöhe
- 1/10 mm genau

Lieferumfang minimax fs 41e:

- Abricht-Fügeanschlag mit Rundstangenführung
- 2 Vorschubgeschwindigkeiten
- Tersa-Hobelmesserwelle oder Spiralmesserwelle

minimax fs 41e TERSA
statt € 6.850,00 zzgl. MwSt.
5.299,-
€ 6.305,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5503451

minimax fs 41e SPIRAL*
statt € 7.350,00 zzgl. MwSt.
5.699,-
€ 6.781,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5503452

Technische Daten Abrichte

	minimax fs 41e
Gesamtlänge der Tische	2000 mm
Aufgabentischlänge	1034 mm
Tischhöhe / Arbeitsbreite	870 mm / 410 mm
max. Spanabnahme	5 mm
Dicke	
Abmessungen Dickentisches	775 x 423 mm
min./max. Arbeitshöhe	3 / 230 mm
Vorschubgeschwindigkeiten	6 / 12 m/min
Hobelwellen-Ø/Hobelmesser	87 mm / 4 St.
Drehzahl	5200 min ⁻¹
Motor 400V / 50Hz / S6 - 40%	5,0 kW (6,6 PS)
Absaugstutzendurchmesser	2 x 120 mm
Langlochbohrereinrichtung (Option)	
Tischgröße	470 x 230
Quer-/Längs-/Vertikalhub	160 mm / 110 mm / 120 mm
Transportverpackungspauschale *	TVP 2=39,00 €

TERSA-HOBELMESSERWELLE

- » Kein Einstellen und Schrauben mehr
- » Hobelmesserwechsel in Sekunden
- » Selbstarretierend
- » Besonders geräuscharm
- » Perfektes Hobelergebnis



Zubehör minimax fs 41e

	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Tersa Hobelmesser 300 mm Standard	5270301 VE 4	27,95/Satz
Tersa Hobelmesser 300 mm HSS	5271302 VE 4	42,59/Satz
Tersa Hobelmesser 410 mm Standard	5270411 VE 4	35,95/Satz
Tersa Hobelmesser 410 mm HSS	5271411 VE 4	51,59/Satz
Langlochbohrereinrichtung elite mit Wescott-Bohrfutter 0-16 mm	5510418	899,00
Fahrvorrichtung	5514108	205,00
Langlochbohrer-Set 5tlg. linksdrehend	5333681	69,90
Diamant-Abziehstein	5275100	23,90
Motorleistung 7,0 kW (9,5 PS)**	5514109	315,00

* Erläuterung der Verpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP zzgl. MwSt.
** nicht nachrüstbar, nur bei Bestellung Neumaschine

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

HOLZKRAFT minimax fs 41es - Maximale Ausstattung für den Profi
Digitale Ausführung mit motorischer Dickentischverstellung

- ▶ TERSA-Hobelmessersystem ermöglicht sekundenschnellen Messerwechsel besonders geräuscharmen Lauf
- ▶ Besonders lange Abrichttische (2200 mm) aus einem Stück ermöglichen leichtes Abrichten der Werkstücke

- ▶ Arbeitstische sind aus Grauguss, nachgeglüht und spannungsfrei, dadurch unempfindlich und dauerhaft plan
- ▶ Gleichzeitiges Öffnen der Tische
- ▶ Nach hinten, gleichzeitig öffnende Abrichttische für kurze Rüstzeiten

- ▶ Leistungsstarker Industrie-Motor
- ▶ Festmontierte Absaughaube
- ▶ Robuste Stahl-/Graugusskonstruktion
- ▶ Großer Abrichtanschlag (serienmäßig mit Hilfsanschlag)
- ▶ Materialvorschub mit zwei Geschwindigkeiten über separatem Motor

elite s



minimax fs 41es s TERSA Digital

Gleichzeitiges Öffnen der Abrichttische

- Gleichzeitiges Hochklappen der Abrichttische mit Federunterstützung für ein schnelles und bequemes Umrüsten zum Dickenhobeln in Sekunden



Festmontierte Absaughaube

- Dank der festmontierten Absaughaube ist beim Umrüsten kein Umstecken des Absaugschlauchs mehr nötig
- Dies spart wertvolle Arbeitszeit



Digital Ausführung

- Mit elektrischer Dickentischhöhenverstellung und Digitalanzeige



Dickentischverstellung

- FS 41 elite s mit Dickentischverstellung über Handrad mit integrierter Anzeige



TERSA-Hobelmesserwelle

- Kein Einstellen und Schrauben mehr
- Hobelmesserwechsel in Sekunden
- Selbstarretierend
- Besonders geräuscharm
- Perfektes Hobelergebnis



Spiralmesserwelle

- Ziehender Schnitt, dadurch geringer Leistungsbedarf
- Sehr leise
- 66 Messer

minimax fs 41es TERSA

statt € 8.750,00 zzgl. MwSt.

6.699,-

€ 7.971,81 inkl. MwSt.

Art.-Nr.: 5503431

minimax fs 41es Spiral Digital

statt € 9.800,00 zzgl. MwSt.

7.589,-

€ 9.030,91 inkl. MwSt.

Art.-Nr.: 5503442

minimax fs 41es TERSA Digital

statt € 9.550,00 zzgl. MwSt.

7.359,-

€ 8.757,21 inkl. MwSt.

Art.-Nr.: 5503441

minimax fs 41es Spiral

statt € 9.050,00 zzgl. MwSt.

6.899,-

€ 8.209,81 inkl. MwSt.

Art.-Nr.: 5503432

Technische Daten	minimax fs 41es	minimax fs 41es Digital
Gesamtlänge der Tische	2200 mm	2200 mm
Arbeitsbreite	410 mm	410 mm
max. Spanabnahme	5 mm	5 mm
Dicke		
Abmessungen Dickentisches min./max. Arbeitshöhe	775 x 410 mm / 3 / 240 mm	775 x 410 mm / 3 / 240 mm
Vorschubgeschwindigkeiten	6 / 12 m/min	6 / 12 m/min
Hobelwellen-Ø/Hobelmesser	95 mm / 4 St.	95 mm / 4 St.
Drehzahl	5000 min ⁻¹	5000 min ⁻¹
Motor 400 V / 50 Hz / S6 - 40%	5,0 kW (6,6 PS)	5,0 kW (6,6 PS)
Absaugstutzendurchmesser	1 x 120 mm	1 x 120 mm
Langlochbohrereinrichtung (Option)		
Tischgröße	490 x 270 mm	490 x 270 mm
Quer-/Längshub	160 mm / 105 mm	160 mm / 105 mm
Vertikalhub	115 mm	115 mm
Transportverpackungspausch.*	TVP 2=39,00 €	TVP 2=39,00 €

Lieferumfang minimax fs 41es:	Lieferumfang minimax fs 41es digital:	
Abricht-Fügeanschlag mit Rundstangenführung	wie minimax fs 41es s und zusätzlich:	
Zwei Vorschubgeschwindigkeiten	Elektrische Dickentischhöhenverstellung	
TERSA-Hobelmesserwelle	Digitalanzeige	
Spiralmesserwelle		
Zubehör minimax fs 41es s	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
TERSA Hobelmesser 410 mm Standard	5270411 VE 4	35,95/Satz
TERSA Hobelmesser 410 mm HSS	5271411 VE 4	51,59/Satz
Langlochbohrereinrichtung elite s mit Wescott-Bohrfutter 0-16 mm	5514330	945,00
Fahrvorrichtung	5514108	205,00
Langlochbohrer-Set 5tlg. rechtsdrehend	5333682	69,90
Diamant-Abziehstein	5275100	23,90
Motorleistung 7,0 kW (9,5 PS)**	5514331	435,00
Gummi-Auszugswalze Dicke**	5514339	155,00

HOLZKRAFT minimax fs 52es - Maximale Ausstattung für den Profi

- ▶ Ideal für anspruchsvolle Handwerker und Schreiner
- ▶ Die besonders langen Abrichttische ermöglichen leichtes Abrichten der Werkstücke
- ▶ Arbeitstische sind aus Grauguss, dadurch unempfindlich und dauerhaft plan
- ▶ Nach hinten, gleichzeitig öffnende Abrichttische für kurze Rüstzeiten

- ▶ Schräg verzahnte Stahleinzugschwanz sorgt für konstanten und gleichmäßigen Holzeinzug
- ▶ Gummi-Auszugschwanz im Auslauf der Dicke sichert gleichmäßigen Holzaustrag
- ▶ Materialvorschub mit vier Geschwindigkeiten
- ▶ Hobeldickentischverstellung über Handrad mit numerischer Anzeige für die Hobelhöhe

- ▶ TERSA-Hobelmessersystem ermöglicht sekundenschnellen Messerwechsel sowie besonders geräuscharmen Lauf
- ▶ Der große Abrichtanschlag (1200 mm x 150 mm) kann beim Öffnen der Abrichttische in seiner Position bleiben
- ▶ Das hohe Maschinengewicht sorgt für höchste Präzision und ruhigen Lauf
- ▶ Vorbereitung für Langlochbohrereinrichtung



Digital-Ausführung

- ▶ Mit elektrischer Dickentisch-Höhenverstellung und Digitalanzeige

Lieferumfang minimax fs 52es:

- Abricht-Fügeanschlag mit Rundstangenführung
- Vier Vorschubgeschwindigkeiten
- Tersa-Hobelwelle **oder** Spiralmesserwelle

Lieferumfang minimax fs 52es digital:

- wie *minimax fs 52es TERSA* zusätzlich mit: Motorische Höhenverstellung des Dickentisches mit Digitalanzeige

PREISSCHLAGER

minimax fs 52es Tersa
statt € 11.550,00 zzgl. MwSt.
8.249,-
€ 9.816,31 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5503501

PREISSCHLAGER

minimax fs 52es Tersa digital
statt € 12.350,00 zzgl. MwSt.
8.859,-
€ 10.542,21 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5503511

minimax fs 52es SPIRAL
statt € 11.800,00 zzgl. MwSt.
8.439,-
€ 10.042,41 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5503502

minimax fs 52es SPIRAL digital
statt € 12.600,00 zzgl. MwSt.
8.999,-
€ 10.708,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5503512

Technische Daten

	minimax fs 52es	minimax fs 52es digital
Abrichte		
Gesamtlänge der Tische	2250 mm	2250 mm
Arbeitsbreite	520 mm	520 mm
max. Spanabnahme	5 mm	5 mm
Dicke		
Abmessungen Dickentisches	520 x 850 mm	520 x 850 mm
min./max. Arbeitshöhe	3 / 240 mm	3 / 240 mm
min. Arbeitslänge Dicke	220 mm	220 mm
Vorschubgeschwindigkeiten	5/8/12/18 m/min	5/8/12/18 m/min
Hobelwellen-Ø/Hobelmesser	120 mm / 4 St.	120 mm / 4 St.
Drehzahl	5.000 min ⁻¹	5.000 min ⁻¹
Motor 400V / 50Hz / S6 - 40%	7,0 kW (9,5PS)	7,0 kW (9,5PS)
Absaugstutzendurchmesser	1 x 120 mm	1 x 120 mm
Gewicht	695 kg	695 kg
Langlochbohrereinrichtung (Option)		
Tischgröße	470 x 230 mm	470 x 230 mm
Quer-/Längshub	160 mm / 110 mm	160 mm / 110 mm
Vertikalhub	120 mm	120 mm
Absaugstutzendurchmesser	1 x 120 mm	1 x 120 mm
Transportverpackungs.*	TVP 2=39,00 €	TVP 2=39,00 €



***Tersa-Hobelmesserwelle**

- Kein Einstellen und Schrauben mehr
- Hobelmesserwechsel in Sekunden
- Selbstarretierend
- Besonders geräuscharm
- Perfektes Hobelergebnis

****Spiralmesserwelle**

- Ziehender Schnitt, dadurch geringer Leistungsbedarf
- Sehr leise
- 66 Messer
- 15 x 15 x 2,5 mm 520 mm (84 Messer)

* Erläuterung der Verpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP zzgl. MwSt.

**nicht nachrüstbar, nur bei Bestellung Neumaschine

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

elite s



**Spanabnahme bereits ab 0,2 mm
(bei min. Werkstückdicke von 3 mm)
dank schrägverzahnter Einzugswalze
(Ideal für das sparsame Hobeln von Edelholz)**

Festmontierte Absaughaube

- ▶ Dank der festmontierten Absaughaube ist beim Umrüsten kein Umstecken des Absaugschlauchs mehr nötig
- ▶ Zeitsparend

Gleichzeitiges Öffnen der Abrichtische

Gleichzeitiges Hochklappen der Abrichtische mit Federunterstützung für ein schnelles und bequemes Umrüsten zum Dickenhobeln in Sekunden



Dickentischverstellung

- ▶ über Handrad mit integrierter Anzeige (nicht bei digital)




Dickentisch

- ▶ Der Dickentisch ist auf vier großdimensionierten Spindeln gelagert, die unter allen Arbeitsbedingungen größte Stabilität gewährleisten.
- ▶ Durch die spezielle Hubvorrichtung bleibt die Tischposition auch ohne Arretierung einwandfrei erhalten.



Hobelwelle

- ▶ Massive Rückschlagsicherungen verhindern den Rückschlag von Werkstücken.
- ▶ Bei dem Modell TERSA sorgt die 4-Messerwelle für ein optimales Hobelbild.

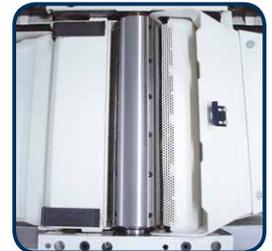

Eloxiertes Abrichtanschlag aus Aluminium

- ▶ Großdimensioniert (1200 x 150 mm)
- ▶ Leicht verschiebbar
- ▶ Neigbar von 90° bis 45° über Skala
- ▶ Serienmäßig mit Hilfsanschlag zum sicheren Hobeln auch von schmalen Werkstücken



Der Materialeinzug

- ▶ Schrägverzahnte Stahleinzugswalzen für einen konstanten und gleichmäßigen Materialeinzug ohne Abdrücke
- ▶ Mehrere Zähne greifen gleichzeitig für kraftvollen Vorschub
- ▶ Verschleißfrei im Gegensatz zu Gummieinzugswalzen

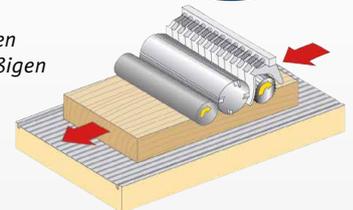


Abb. zeigt minimax fs 52es TERSA digital
▶ mit motorischer Höhenverstellung und Digitalanzeige

Zubehör




Langlochbohrereinrichtung in Guss-Ausführung
Art.-Nr.: 5514500

Zubehör minimax fs 52es	Art.-Nr.	Stk.	€ zzgl. MwSt.
Hobelmesser Standard TERSA 520mm	5270520	VE 4	45,95/Set
Hobelmesser HSS TERSA 520mm	5271520	VE 4	69,95/Set
Langlochbohrereinrichtung mit Bohrfutter	5514500		945,00
Fahrvorrichtung	5514108		205,00
Langlochbohrer-Set 5tlg. rechtsdrehend	5333682		69,90
Motorleistung 9kW (12 PS) **	5514125		315,00

**HOLZKRAFT minimax f 41es – Abrichthobel mit 410 mm Hobelbreite und
HOLZKRAFT minimax f 52es – Abrichthobel mit 520 mm Hobelbreite
inkl. TERSA®-Hobelmesser-Schnellwechselsystem**

- ▶ Mit TERSA-Schnellwechselsystem für sekundenschnelles Hobelmesserwechseln
- ▶ Vier-Messerwelle für beste Hobelergebnisse
- ▶ Ruhiger Lauf durch Präzisionsaggregat und dank der schweren Gussausführung
- ▶ Lange Abrichttische für präzises Abrichten
- ▶ Robuste Abrichttische aus verripptem Grauguss, geschliffen und spannungsfrei, dadurch unempfindlich und dauerhaft plan

- ▶ Großer stabiler Aluminium-Abrichtanschlag mit Rundstangenführung (1200 x 150 mm), leicht verschiebar und neigbar bis 45°
- ▶ Die Neigung des Anschlags ist bequem vom Arbeitsplatz aus ablesbar
- ▶ Serienmäßig mit Hilfsanschlag
- ▶ Leistungsstarker 5,0 kW Industriemotor
- ▶ Stabile Stahl-Graugusskonstruktion
- ▶ Langlochbohrereinrichtung nachrüstbar

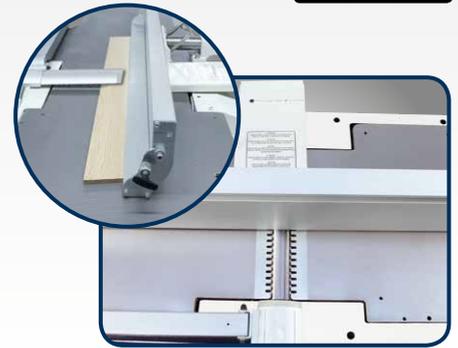

Abrichtanschlag

- Stabiler, großer Abrichtanschlag aus Aluminium (1200 x 160 mm) mit Hilfsanschlag
- Mit präziser Rundstangenführung




Sehr leise



minimax f 41es
Abb. zeigt Standardausführung



minimax f 52es
Abb. zeigt Standardausführung

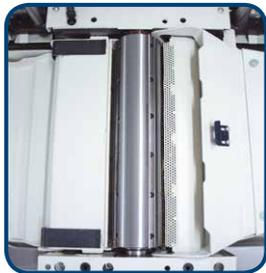

Hobelwerk

- Schrägverzahnte Stahleinzugs- walze für einen konstanten und gleichmäßigen Holzeinzug
- Massive Rückschlagsicherungen verhindern den Rückschlag von Werkstücken
- 4-Messerwelle sorgt für ein optimales Hobelbild



TERSA-HOBELMESSERWELLE


- » Kein Einstellen und Schrauben mehr
- » Hobelmesserwechsel in Sekunden
- » Selbstarretierend
- » Besonders geräuscharm
- » Perfektes Hobelergebnis

Lieferumfang minimax f 41es und f 52es:


- Abricht-Fügeanschlag mit Rundstangenführung
- 4-Messer-TERSÄ-Hobelwelle
- Hilfsanschlag für schmale Werkstücke

minimax f 41es TERSÄ
statt € 5.850,00 zzgl. MwSt.
4.949,-
€ 5.889,31 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5503412

minimax f 52es TERSÄ
statt € 6.700,00 zzgl. MwSt.
5.699,-
€ 6.781,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5503521

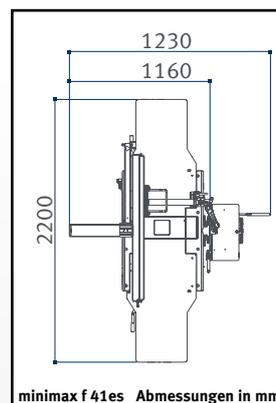

minimax f 41es Abmessungen in mm

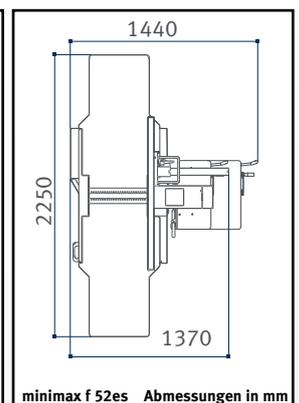

minimax f 52es Abmessungen in mm

Technische Daten	minimax f 41es	minimax f 52es
Gesamtlänge der Abrichttische	2200 mm	2250 mm
Hobelbreite	410 mm	520 mm
Max. Spanabnahme	8 mm	8 mm
Hobelwellen-Ø/Hobelmesser	95 mm / 4 St.	120 mm / 4 St.
Drehzahl	5.000 min ⁻¹	5.000 min ⁻¹
Motorleistung 400 V/50 Hz /S6-40%	5,0 kW (6,6 PS)	5,0 kW (6,6 PS)
Absaugstutzendurchmesser	120 mm	120 mm
Gewicht	411 kg	465 kg
Transportverpackungspauschale *	TVP 2=39,00 €	TVP 2=39,00 €

- Spiralmesserwelle für minimax f 41es (nur ab Werk!)** Art.-Nr. € zzgl. MwSt.
15 x 15 x 2,5 mm 410 mm (66 Messer) 5514329 **295,00**
- Spiralmesserwelle für minimax f 52es (nur ab Werk!)** Art.-Nr. € zzgl. MwSt.
15 x 15 x 2,5 mm 520 mm (84 Messer) 5514126 **259,00**

- Zubehör minimax f 41es / minimax f 52es** Art.-Nr. € zzgl. MwSt.
Elite-Langlochbohrereinrichtung mit Absaughaube und Wescott-Bohrfutter 0-16 mm 5514500 **945,00**
- Ausstattungsoptionen** minimax f 52es** Art.-Nr. € zzgl. MwSt.
Motorleistung 7 kW (9,5PS) mit zusätzlicher Stern-Dreieckschaltung 5514155 **435,00**

* Erläuterung der Verpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP zzgl. MwSt.
**nicht nachrüstbar, nur bei Bestellung Neumaschine

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

**HOLZKRAFT minimax s 41es – Dickenhobel mit 410 mm Hobelbreite und
HOLZKRAFT minimax s 52es – Dickenhobel mit 520 mm Hobelbreite
inkl. TERSA®-Hobelmesser-Schnellwechselsystem**

elite s

- ▶ Mit TERSA-Schnellwechselsystem für sekundenschnelles Hobelmesserwechseln
- ▶ Vier-Messerschwelle für beste Hobelergebnisse
- ▶ Ruhiger Lauf durch Präzisionsaggregat und dank der schweren Gussausführung
- ▶ Vordere Stahl-Einzugswalze mit Schrägverzahnung für einen optimalen Vorschub
- ▶ Satinierte Stahlauszugswalze, optional mit Gummiwalze im Auszug

- ▶ Der Arbeitstisch ist auf vier großen Säulen gelagert, die unter allen Arbeitsbedingungen größte Stabilität gewährleisten
- ▶ Die Dickentischverstellung erfolgt über ein Handrad mit numerischer Anzeige für die eingestellte Hobelhöhe (1/10 mm genau)
- ▶ Serienmäßig mit zwei Vorschubgeschwindigkeiten komfortabel wählbar von der Bedienerfront aus
- ▶ Leistungsstarker Industriemotor
- ▶ Stabile Stahl-Graugusskonstruktion




Sehr leise



minimax s 41es
Abb. zeigt Standardausführung



minimax s 52es
Abb. mit Option „2 Rollen in Dickentisch“ (Art.-Nr.: 5514152)

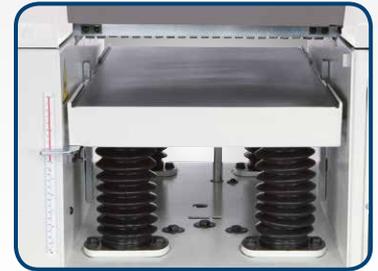

Arbeitstisch

- auf vier großdimensionierten Spindeln gelagert, die unter allen Arbeitsbedingungen größte Stabilität gewährleisten
- Durch spezielle Hubvorrichtung bleibt die Tischposition auch ohne Arretierung einwandfrei erhalten

Option für S41




Motorische Dickentischhöhenverstellung

- Höhenverstellung des Dickentisches motorisch mit elektronischer Dezimalanzeige
- für größere Präzision und mehr Bedienerfreundlichkeit
- nur ab Werk erhältlich

Lieferumfang minimax s 41es TERSA:
Zwei Vorschubgeschwindigkeiten
4-Messer-TERSA-Hobelwelle

Lieferumfang minimax s 52es TERSA:
Vier Vorschubgeschwindigkeiten
4-Messer-TERSA-Hobelwelle
Motorische Höhenverstellung des Dickentisches mit Digitalanzeige
Gummi-Auszugswalze

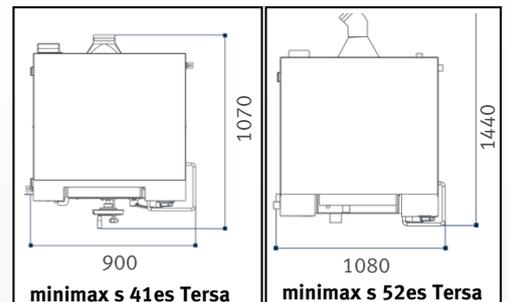

minimax s 41es
statt € 5.750,00 zzgl. MwSt.
4.899,-
€ 5.829,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5503413

minimax s 52es
statt € 8.000,00 zzgl. MwSt.
6.999,-
€ 8.328,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5503526

Technische Daten	minimax s 41es	minimax s 52es
Abmessungen Dickentisch	423 x 775 mm	520 x 850 mm
Hobelbreite	410 mm	520 mm
max. Spanabnahme	5 mm	5 mm
min. Arbeitslänge	180 mm	220 mm
min./max. Arbeitshöhe	3/240 mm	3/240 mm
Hobelwellen-Ø/Hobelmesser	95 mm / 4 St.	120 mm / 4 St.
Vorschubgeschwindigkeit	6/12 m/min	5/8/12/18 m/min
Drehzahl	5.000 min ⁻¹	5.000 min ⁻¹
Motorleistung 400 V/50 Hz/S6-40%	5,0 kW (6,6 PS)	7,0 kW (9,5 PS)
Absaugstutzendurchmesser	120 mm	120 mm
Gewicht	361 kg	455 kg
Transportverpackungspauschale*	TVP 2=39,00 €	TVP 2=39,00 €

Spiralmesserwelle für minimax s 41es (nur ab Werk!)	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
15 x 15 x 2,5 mm 410 mm (66 Messer)	5514329	295,00
Spiralmesserwelle für minimax s 52es (nur ab Werk!)	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
15 x 15 x 2,5 mm 520 mm (84 Messer)	5514126	259,00



Ausstattungsoptionen** minimax s 41es	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Motorische Dickentischhöhenverstellung mit	5514110	799,00
Digitalanzeige		
Gummi-Auszugswalze	5514112	155,00
Motorleistung 7 kW (S6)	5514111	435,00
Ausstattungsoptionen** minimax s 52es	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
2 Rollen in Dickentisch (max. Hobelhöhe 230 mm)	5514152	509,00
Motorleistung 9 kW (12 PS)	5514153	315,00

HOLZKRAFT minimax t 45c - preisgünstige Tischfräse mit starrer Frässpindel und Graugussarbeitstisch

- ▶ Stabile Stahl-Graugusskonstruktion
- ▶ Mit starrer Frässpindel
- ▶ 3 Spindeldrehzahlen 3.500 bis 10.000 min⁻¹
- ▶ Frässpindel mit Rechts-Linkslauf
- ▶ Groß dimensioniertes Fräsaggregat aus

- ▶ Grauguss, direkt am Tisch befestigt
- ▶ Mit Absaughaube unter dem Arbeitstisch für eine bessere Absaugung
- ▶ Solider und präziser Graugusstisch

- ▶ Schneller und problemloser Geschwindigkeitswechsel
- ▶ Leistungsstarker Motor mit 5,0 kW
- ▶ Serienmäßige Bogenfrässchutzhaube



minimax t 45c
· Abb. zeigt Standardausstattung

minimax t 45c LL
· Ausführung mit Tischverlängerung rechts und links sowie ausziehbarer Werkstückauflage (bis 1950 x 550 mm) an der Maschinenfront


Lieferumfang minimax t 45c	
Bogenfrässchutzhaube	
Aluminium-Anschlagbacken	

Lieferumfang minimax t 45c LL	
zusätzlich zu classic: Tischverlängerung rechts und links, ausziehbarer Werkstückauflage	

minimax t 45c
statt € 3.450,00 zzgl. MwSt.
2.479,-
€ 2.950,01 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5502044

minimax t 45c LL
statt € 3.750,00 zzgl. MwSt.
2.699,-
€ 3.211,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5502049

Technische Daten	minimax t 45c	minimax t 45c LL
Arbeitstischabmessungen	1000 x 575 mm	1950 x 550 mm
max. Spindelüberstand über Tisch	130 mm	130 mm
Nutzlänge der Spindel	100 mm	100 mm
max. Werkzeug-Ø absenkbar	180 mm	180 mm
Spindeldorn-Ø	30 mm	30 mm
Spindeldrehzahl	3500/7000/10000 min ⁻¹	3500/7000/10000 min ⁻¹
Motorleistung 400 V / 50 Hz / S6 - 40%	5,0 kW (6,6 PS)	5,0 kW (6,6 PS)
Gewicht	240 kg	240 kg
Absaugstutzendurchmesser	2 x 120 mm	2 x 120 mm
Transportverpackungspauschale *	TVP 1=19,00 €	TVP 2=39,00 €

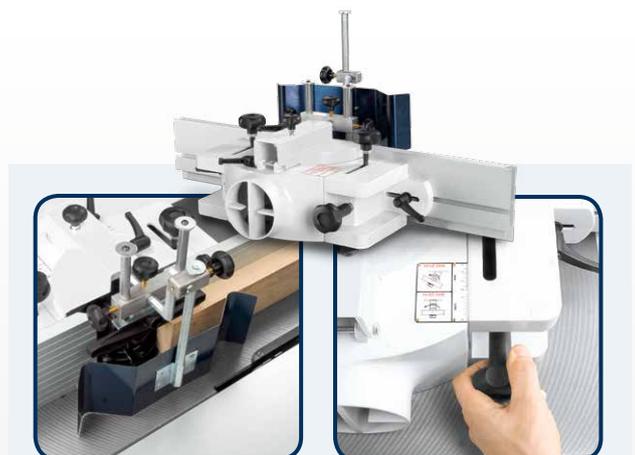

· Der Standard-Frässchutz ist für maximale Sicherheit serienmäßig mit einer höhenverstellbaren Führungsschiene und Schutzblech ausgestattet.

· Exakter Fräsanschlag mit einer Schnellverstellung und einer Feineinstellung mit Skala an der Anschlagbacke
· Der integrierte Absauganschluss sorgt für freie Sicht.

Zubehör minimax t 45c	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Tischverlängerung für eine Seite	5510326	119,00
Systemanschlagbacken 500 mm**	5851000	345,00
Systemanschlagbacken 650 mm**	5851650	469,00

* Erläuterung der Verpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP zzgl. MwSt.
** Zur Selbstmontage. Je nach Maschinenmodell können kleine Montagearbeiten anfallen

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

HOLZKRAFT minimax tw 45c mit Aluminiumschiebeschlitzen und schwenkbarer Frässpindel - hohe Leistung bei geringer Investition

- ▶ Stabile Stahl-Graugusskonstruktion
- ▶ Schwenkbare Frässpindel von 0° bis -45° nach innen, mit Rechts-Linkslauf
- ▶ 4 Spindeldrehzahlen von 3.500 - 10.000 min⁻¹
- ▶ Serienmäßig mit Rechts-Linkslauf der Frässpindel
- ▶ Groß dimensioniertes Fräsaggregat aus Grauguss, direkt am Tisch befestigt
- ▶ Solider und präziser Graugusstisch
- ▶ Schneller und problemloser Geschwindigkeitswechsel
- ▶ Leistungsstarker 5,0 kW Industriemotor
- ▶ Serienmäßige Bogenfrässchutzhaube



minimax tw 45c
· Standardausstattung mit Gehrungsanschlag



minimax twf 45c mit
· Tischausleger auf Schwenkarm

- Grauguss-Fräsaggregat
- Beidseitig direkt am Frästisch befestigt
- Frässpindel weit oben mit 2 Präzisionskugellagern gelagert, dadurch geringstmögliche Lagerbelastung und höchstmögliche Lebensdauer
- 4 Fräsgeschwindigkeiten von 3.500 bis 10.000 min⁻¹

Leistungsstarke Motoren

- Mit leistungsstarkem Drehstrom-Motor ausgestattet



Lieferumfang minimax tw 45c
Bogenfrässchutzhaube
Aluminium-Anschlagbacken
Eloxiertes Aluminium-Schiebeschlitzen
Teleskop-Gehrungsanschlag mit Anschlagbacken

Lieferumfang T45 WF classic:
Wie W-Ausführung, jedoch statt mit Teleskop-Gehrungsanschlag mit Tischausleger mit Teleskop-Ablänganschlag mit Klappanschlägen

minimax tw 45c
statt € 5.000,00 zzgl. MwSt.
3.589,-
€ 4.270,91 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5502045

minimax twf 45c
statt € 5.550,00 zzgl. MwSt.
3.949,-
€ 4.699,31 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5502046

Technische Daten	minimax tw 45c	minimax twf 45c
Arbeitstischabmessungen	1000 x 435 mm	1000 x 435 mm
Abmessung Alu-Schiebeschlitzen	1000 x 270 mm	1000 x 270 mm
max. Spindelüberstand über Tisch	130 mm	130 mm
Nutzlänge der Spindel	108 mm	108 mm
Spindelneigung	0° bis -45°	0° bis -45°
max. Werkzeug-Ø absenkbar	180 mm	180 mm
Spindeldorn-Ø	30 mm	30 mm
Spindeldrehzahl	3500 / 6000 / 8000 / 10.000 min ⁻¹	3500 / 6000 / 8000 / 10.000 min ⁻¹
Motorleistung 400 V / 50 Hz / S6 - 40%	5,0 kW (6,6 PS)	5,0 kW (6,6 PS)
Gewicht	290 kg	310 kg
Absaugstutzendurchmesser	2 x 120 mm	2 x 120 mm
Transportverpackungspauschale *	TVP 1=19,00 €	TVP 1=19,00 €



▶ Tischverlängerung für T45 WF
▶ beidseitig passend
Art.-Nr.: 5510326

Zubehör minimax t 45c	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Zapfenfrästisch mit Schutzhaube	5510318	265,00
Tischverlängerung (beidseitig passend)	5510326	119,00
Systemanschlagbacken 500 mm**	5851000	345,00
Systemanschlagbacken 650 mm**	5851650	469,00

elite s

HOLZKRAFT minimax ti 55 es - die professionelle Handwerkermaschine mit schwenkbarer Frässpindel und 4 Geschwindigkeiten. M Digital: motorisch höhenverstellbar und schwenkbar.



- ▶ Stabile Stahl-Graugusskonstruktion
- ▶ Großdimensioniertes Fräsaggregat aus Grauguss, schwenkbar bis -45° nach hinten
- ▶ Anzeige der Fräsgeschwindigkeiten durch LEDs

- ▶ Schneller, problemloser Geschwindigkeitswechsel über Exzentrerspannung
- ▶ Rechts-Linkslauf
- ▶ Anzeige Höhe und Neigung 1/10 mm genau
- ▶ Fräsanschlag in schwerer Profiausführung: mit Feineinstellung über Zahnstange, mit

numerischer Anzeige, Alu-Anschlagbacken, 3-fach positionierbar für schnelle Wiederholung der Einstellung

Passende Vorschubapparate finden Sie auf S. 26

Lieferumfang minimax t 55es
Standardausführung:
Aluminium-Fräsanschlagbacken
Bogenfrässchutzhaube

PREISCHLAGER
minimax ti 55 es
statt € 7.890,00 zzgl. MwSt.
5.699,-
€ 6.781,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5502251

minimax ti 55 es

Grauguss-Fräsaggregat

- ▶ Beidseitig direkt am Frästisch befestigt
- ▶ Frässpindel weit oben mit Präzisionskugellage, dadurch geringstmögliche Lagerbelastung und höchstmögliche Lebensdauer
- ▶ Vier Fräsgeschwindigkeiten von 3.500 bis 10.000 min⁻¹

Leistungsstarke Motoren
Mit leistungsstarkem Drehstrom-Motor ausgestattet

Lieferumfang minimax ti 55 es LL
wie minimax t 55es und zusätzlich:
mit Tischverlängerung links und rechts

minimax ti 55 es LL
statt € 9.450,00 zzgl. MwSt.
6.999,-
€ 8.328,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5502252

minimax ti 55 es LL

Technische Daten	minimax ti 55 es
Maße des Arbeitstisches (Grundmodell)	1080 x 655 mm
Maße des Arbeitstisches (Modelle LL)	2500 x 655 mm
Nutzlänge der Spindel	125 mm
max. Werkzeugdurchmesser	240 mm
max. Werkzeugdurchmesser absenkbar	230 mm
max. Werkzeug-Ø Zapfenfräser	320 mm
Spindelneigung	0° bis -45°
Spindeldrehzahl	3500/6000/8000/10.000 min ⁻¹
Motorleistung 400 V / 50 Hz / S6 - 40%	5,0 kW (6,6 PS)
Absaugstutzendurchmesser	2 x 120 mm
Transportverpackungspauschale *	TVP 1=19,00 €

- Fräsanschlag**
- Schwere Profi-Ausführung
 - Mit Feineinstellung
 - 3-fach positionierbar für schnelle Wiederbringung der Einstellung
 - Mit Feineinstellung über Zahnstange, numerischer Anzeige und Alu-Fräsanschlagbacken

* Erläuterung der Verpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP zzgl. MwSt.

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite



minimax ti 55 es M Digital

minimax ti 55 es M Digital
statt € 9.390,00 zzgl. MwSt.

6.939,-

€ 8.257,41 inkl. MwSt.

Art.-Nr.: 5502253

Lieferumfang minimax ti 55 es M Digital

M Digital Ausführung mit motorisch höhenverstellbarer und schwenkbarer Frässpindel
Mit Digitalanzeige der eingestellten Werte für eine hohe Wiederholgenauigkeit
Geschwindigkeitsanzeige an der Maschinenfront über LED



M Digital Ausführung

mit motorisch höhenverstellbarer und schwenkbarer Frässpindel



minimax ti 55 es LL M Digital

minimax ti 55 es LL M Digital
statt € 10.900,00 zzgl. MwSt.

8.099,-

€ 9.637,81 inkl. MwSt.

Art.-Nr.: 5502254

Lieferumfang minimax ti 55 es LL M Digital wie minimax ti 55 es M Digital und zusätzlich:
mit Tischverlängerung links und rechts



Bogenfrässchutzhaube

► Serienmäßig im Lieferumfang enthalten ist die Bogenfräschutzeinrichtung



Option

Schwenkarm mit Steckdose zum Anbringen eines Vorschubapparates an der Maschinenrückseite (Abb. ähnlich)

Art.-Nr.: 5515560



Zubehör

HOLZKRAFT-Systemanschlagbacken - optimaler Schutz auf jeder Tischfräse, individuell einstellbar auf die jeweilige Aufgabe
Art.-Nr.: 5851000

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Ersatzwerkzeugdorn Ø 30mm (nur mit 5515557)	5515558-30	225,00
Ersatzwerkzeugdorn Ø 40mm (nur mit 5515557)	5515558-40	225,00
Sicherheits-Systemanschlagbacken 500 mm*	5851000	345,00
Ersatzwerkzeugdorn mit Spannzangenträger (nur mit 5515557)	5515563	219,00
Mehrpriis-Ausstattung**	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Schnellwechsel-Frässpindel	5515557	270,00
Schwenkarm für Vorschubapparat mit Steckdose	5515560	475,00
Motorleistung 7,0 kW (9,5 PS)	5515561	435,00

elite s ★ ★ ★ ★

HOLZKRAFT minimax tw 55es - die professionelle Handwerkermaschine mit schwenkbarer Frässpindel und 4 Geschwindigkeiten. M Digital: motorisch höhenverstellbar und schwenkbar.



- ▶ Stabile Stahl-Graugusskonstruktion
- ▶ Großdimensioniertes Fräsaggregat aus Grauguss, schwenkbar bis -45° nach hinten
- ▶ Anzeige der Fräsgeschwindigkeiten durch LEDs

- ▶ Schneller, problemloser Geschwindigkeitswechsel über Exzenterstange
- ▶ Rechts-Linkslauf
- ▶ Anzeige Höhe und Neigung 1/10 mm genau
- ▶ Fräsanschlag in schwerer Profiausführung: mit Feineinstellung über Zahnstange, mit

- numerischer Anzeige, Alu-Anschlagbacken, 3-fach positionierbar für schnelle Wiederholung der Einstellung
- ▶ W-Ausführungen: mit breitem Schiebeschlitten (330 mm), dadurch mehr Auflagefläche



- Fräsanschlag**
- Schwere Profi-Ausführung
 - Mit Feineinstellung
 - 3-fach positionierbar für schnelle Wiederbringung der Einstellung
 - Mit Feineinstellung über Zahnstange, numerischer Anzeige und Alu-Fräsanschlagbacken

minimax tw 55es
statt € 8.200,00 zzgl. MwSt.
5.899,-
€ 7.019,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5502260

Lieferumfang minimax tw 55es:

Aluminium-Schiebeschlitten
Fräsanschlag mit Niederhalter, und Schutzabdeckung, Aluminium-Fräsanschlagbacken
Teleskop-Gehrungsanschlag
Bogenfrässchutzhaube
Exzenterstange
Griff für Schiebeschlitten

minimax tw 55es



- Grauguss-Fräsaggregat**
- ▶ Beidseitig direkt am Frästisch befestigt
 - ▶ Frässpindel weit oben mit Präzisionskugellage, dadurch geringstmögliche Lagerbelastung und höchstmögliche Lebensdauer
 - ▶ Vier Fräsgeschwindigkeiten von 3.500 bis 10.000 min⁻¹

- Leistungsstarke Motoren**
- Mit leistungsstarkem Drehstrom-Motor ausgestattet



minimax tw 55es M digital

Technische Daten	minimax tw 55es
Maße des Arbeitstisches (Grundmodell)	1080 x 655 mm
Maße des Arbeitstisches (Modelle W)	1200 x 530 mm
Abmessungen Formatschiebeschlitten	1200 x 330 x 142 mm
Nutzlänge der Spindel	125 mm
max. Werkzeugdurchmesser	240 mm
max. Werkzeugdurchmesser absenkbar	230 mm
max. Werkzeug-Ø Zapfenfräser	320 mm
Spindelneigung	0° bis -45°
Spindelrehzahl	3500/6000/8000/10.000 min ⁻¹
Motorleistung 400 V / 50 Hz / S6 - 40%	5,0 kW (6,6 PS)
Absaugstutzendurchmesser	2 x 120 mm
Transportverpackungspauschale *	TVP 1=19,00 €

Lieferumfang minimax tw 55es M digital: wie minimax tw 55es und zusätzlich:

M Digital Ausführung mit motorisch höhenverstellbarer und schwenkbarer Frässpindel

Mit Digitalanzeige der eingestellten Werte für eine hohe Wiederholgenauigkeit

Geschwindigkeitsanzeige an der Maschinenfront über LED

minimax tw 55es M digital
statt € 9.550,00 zzgl. MwSt.
6.999,-
€ 8.328,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5502262

* Erläuterung der Verpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP zzgl. MwSt.

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite



minimax twf 55es
Abb. mit optionaler Tischverlängerung,
Art.-Nr.: 5515556

Lieferumfang minimax twf 55es:
mit Alu-Schiebeschlitten, Supportausleger auf Schwenkarm
sowie Alu-Teleskopanschlag mit Profi-Klappanschlägen
Abb. mit optionaler Tischverlängerung

minimax twf 55es
statt € 8.750,00 zzgl. MwSt.
6.199,-
€ 7.376,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5502261




Option
Schwenkarm mit Steckdose
zum Anbringen eines
Vorschubapparates an der
Maschinenrückseite
(Abb. ähnlich)
Art.-Nr.: 5515560



Zubehör
**Teleskopverlängerungen
für Tischfräsen**
► Für die Bearbeitung von
großdimensionierten
Werkstücken
Art.-Nr.: 5515556



Zubehör
Zapfenfrästisch mit
Schutzhaube
Art.-Nr.: 5515562

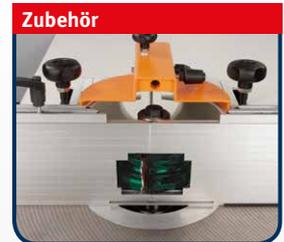


Zubehör
**HOLZKRAFT-
Systemanschlagbacken** -
optimaler Schutz auf jeder
Tischfräse, individuell einstell-
bar auf die jeweilige Aufgabe
Art.-Nr.: 5851000



minimax twf 55es M digital
► mit motorisch
höhenverstellbarer und
schwenkbarer Frässpindel
► Mit Digitalanzeige der
eingestellten Werte

**Lieferumfang minimax twf 55es M digital
wie minimax twf 55es und zusätzlich:**
M Digital Ausführung mit motorisch höhenverstellbarer
und schwenkbarer Frässpindel
Mit Digitalanzeige der eingestellten Werte für eine hohe
Wiederholgenauigkeit
Geschwindigkeitsanzeige an der Maschinenfront über LED


minimax twf 55es M digital
statt € 10.050,00 zzgl. MwSt.
7.399,-
€ 8.804,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5502263

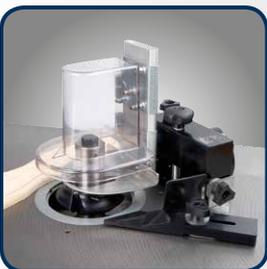

Bogenfrässchutzhaube
► Serienmäßig im Lieferumfang
enthalten ist die Bogenfräs-
schutzeinrichtung



Aluminium-Schiebeschlitten
► Schiebeschlitten wird durch
tausendfach bewährtes
Kugelkontaktsystem hochpräzise
und leichtgängig geführt
► Zehn Jahre HOLZKRAFT-Garantie
auf Verschleiß der gehärteten
Führungsbahnen



10
Jahre
Garantie

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Zapfenfrästisch mit Schutzhaube für Werkzeug Ø 275 mm	5515562	345,00
Tischverlängerung beidseitig zum Profilieren	5515556	295,00
Ersatzwerkzeugdorn Ø 30mm (nur mit 5515557)	5515558-30	225,00
Ersatzwerkzeugdorn Ø 40mm (nur mit 5515557)	5515558-40	225,00
Sicherheits-Systemanschlagbacken 500 mm*	5851000	345,00
Ersatzwerkzeugdorn mit Spannzangenträger (nur mit 5515557)	5515563	219,00
Mehrpriis-Ausstattung**	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Schnellwechsel-Frässpindel	5515557	270,00
Schwenkarm für Vorschubapparat mit Steckdose	5515560	475,00
Motorleistung 7,0 kW (9,5 PS)	5515561	435,00

HOLZKRAFT Vorschubapparate - Qualität vom weltgrößten Hersteller



► Alle Vorschubapparate serienmäßig mit Zählwerk für Höhenverstellung!
(außer bei VSA 32, VSA 308, VSA 38 EL und VSA 48 EL)



► Mit besonders robuster und massiver Stativ-Klemmung für größte Stabilität im täglichen Einsatz **(VSA 38L / 48L)**



► Verbesserte Schnellklemmhebel **(außer bei VSA 38 EL und VSA 48 EL)**



VSA 32
statt € 499,00 zzgl. MwSt.
399,-
€ 474,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5111000



VSA 308
statt € 859,00 zzgl. MwSt.
739,-
€ 879,41 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5113000



VSA 38 EL
empfohlen für Tischfräse
HOLZKRAFT minimax t 45c /
t 45c LL / tw 45c / twf 45c

VSA 38 EL
statt € 789,00 zzgl. MwSt.
659,-
€ 784,21 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5114501



VSA 38 L
statt € 935,00 zzgl. MwSt.
779,-
€ 927,01 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5114500



VSA 48 L
statt € 1.020,00 zzgl. MwSt.
869,-
€ 1.034,11 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5115500



VSA 48 EL
empfohlen für Tischfräse
HOLZKRAFT minimax tw 55es

VSA 48 EL
statt € 839,00 zzgl. MwSt.
699,-
€ 831,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5115501

Technische Daten	VSA 32	VSA 308	VSA 38 L	VSA 48 L	VSA 38 EL	VSA 48 EL
max. Ausladung	300 mm	500 mm	1050 mm	1050 mm	1050 mm	1050 mm
Vorschubrollen	3 St.	3 St.	3 St.	4 St.	3 St.	4 St.
Rollendurchmesser	80 mm	100 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm
Rollenbreite	30 mm	50 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
Federweg der Rollen	12 mm	20 mm	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm
Geschwindigkeiten	5/6,5/8/11 m/min	2,9/4,5/5,8/7,5/9/11,5/15/23 m/min	2/4/5,5/6,7/11/12/15/30 m/min	2/4/5,5/6,7/11/13/16,5/33 m/min	2/4/5/6/10/12/15/30 m/min.	2/4/5/6/10/13/16,5/33 m/min.
Motorleistung 50 Hz	0,18 kW/400 V	0,38 kW/400 V	0,75 kW/400 V	0,75 kW/400 V	0,75 kW/400 V	0,75 kW/400 V
Gewicht	34 kg	49 kg	65 kg	70 kg	65 kg	70 kg

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Ersatzrollen Ø 80 mm (Breite 30 mm) für VSA 32	5111089	9,00
Ersatzrollen Ø 100 mm (Breite 48 mm) für VSA 308	5113054	13,00
Ersatzrollen Ø 120 mm (Breite 60 mm) für VSA 38L/48L/68L	5114059	16,00

Universal-Abklappeinrichtung	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Zum einfachen Abklappen des Vorschubapparates speziell auf Tischfräsen zur Selbstmontage	5117000	229,00



Vorschubapparate VSA 300 DC / VSA 400 DC mit stufenloser Geschwindigkeitsregulierung

- ▶ Für horizontalen und vertikalen Einsatz
- ▶ Vorschubgeschwindigkeit stufenlos wählbar von 2 – 22 m/min – auch unter Belastung möglich
- ▶ Serienmäßig mit Rechts-/Linkslauf
- ▶ Langlebige Polyurethan-Vorschubrollen
- ▶ Stativ serienmäßig mit verlängertem Auslegearm
- ▶ Mit besonders robuster Stativklemmung für größte Stabilität
- ▶ Individuell schwenk- und einstellbar
- ▶ Metallgehäuse



▶ Vorschubgeschwindigkeit stufenlos wählbar von 2 – 22 m/min



PREISSCHLAGER

VSA 300 DC
statt € 1.059,00 zzgl. MwSt.
899,-
€ 1.069,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5110303



▶ Vorschubgeschwindigkeit stufenlos wählbar von 2 – 22 m/min



VSA 400 DC
statt € 1.149,00 zzgl. MwSt.
989,-
€ 1.176,91 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5110403



▶ Vier weitere Geschwindigkeiten durch Wechselgetriebe



▶ Serienmäßiger Rechts-Links-Lauf mit zwei Geschwindigkeiten



VSA 300
statt € 2.150,00 zzgl. MwSt.
1.799,-
€ 2.140,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5116300



VSA 400
statt € 2.300,00 zzgl. MwSt.
1.899,-
€ 2.259,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5116400

Technische Daten	VSA 300 DC	VSA 400 DC	VSA 300	VSA 400
max. Ausladung	1050 mm	1050 mm	1050 mm	1050 mm
Vorschubrollen	3 St.	4 St.	3 St.	4 St.
Rollendurchmesser	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm
Rollenbreite	60 mm	60 mm	25 mm	25 mm
Federweg der Rollen	18 mm	18 mm	20 mm	20 mm
Geschwindigkeiten	2-22 m/min stufenlos	2-22 m/min stufenlos	2-17 m/min stufenlos	2-17 m/min stufenlos
Motorleistung 50 Hz	375 Watt/400 V	375 Watt/400 V	0,56 kW/400 V	0,56 kW/400 V
Gewicht	64,5 kg	67,5 kg	82 kg	91 kg

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Ersatzrollen Ø 120 mm (Breite 60 mm) ohne Felge, nur PU	5114061	9,00
Ø 120 mm (Breite 25 mm) für VSA 300/400	5116312	16,00
Ø 120 mm für VSA 300 DC/400 DC	5114064	14,00

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Werkseitige Montage vor Auslieferung	5110102	120,00
Montage VSA Schwenkeinrichtung ohne Elektroanschluss	5110103	90,00

HOLZKRAFT minimax st 1g - kombinierte Säge-Fräsmaschine mit schwenkbarem Sägeblatt, starrer Frässpindel und Format-Schiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium

- ▶ Arbeitstisch aus stark verripptem Grauguss und Untergestell aus geschweißtem Stahl garantieren Verwindungssteifigkeit und vibrationsfreies Arbeiten
- ▶ Zwei unabhängige Motoren für jedes


- Arbeitsaggregat
- ▶ Format-Schiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium für höchste Schnittpräzision
- ▶ 250 mm Sägeblatt,
- ▶ Schnitthöhe 80 mm

- ▶ Schiebeschlitten 1200 mm
- ▶ Schwenkbare Sägeblatt von 90° - 45°
- ▶ Fräsaggregat mit zwei Geschwindigkeiten
- ▶ Zwei unabhängige Motoren für jedes Arbeitsaggregat



Format-Schiebeschlitten


- ▶ Mit Gradskala und Alu-Ablänganschlag für Winkelschnitte bei Platten und großen Werkstücken

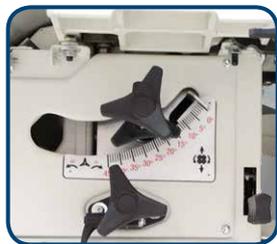

mit Klappanschlag

Sägeaggregatverstellung

- ▶ Manuelle Höhen- und Schrägverstellung des Sägeaggregats über Sterngriff
- ▶ Genaue Positionierung anhand einer Skala

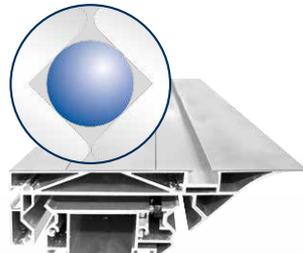

Aluminium-Schiebeschlitten

- ▶ Schiebeschlitten wird durch tausendfach bewährtes Kugelkontaktsystem hochpräzise und leichtgängig geführt



minimax st 1g

Grauguss-Fräsaggregat

- Frässpindel weit oben mit Präzisionskugellagern gelagert, dadurch geringstmögliche Lagerbelastung und höchstmögliche Lebensdauer
- 2 Fräsengeschwindigkeiten



minimax st 1g
statt € 3.300,00 zzgl. MwSt.
2.799,-
€ 3.330,81 inkl. MwSt.

Art.-Nr.: 5501048

Technische Daten	minimax st 1g
Tischabmessungen (Guss)	1040 x 224 mm
Besäumlänge	1200 mm
max. Sägeblatt-Ø mit/ohne Vorritz	250 mm
max. Schnitthöhe bei 90°/45°	80/64 mm
max. Ablängbreite	1200 mm
Sägeblattschwenkung	90° - 45°
Schnittbreite	700 mm
Drehzahl	4000 min ⁻¹
Motorleistung 400V/50Hz/S6-40%	2 x 1,8 kW (2,5 PS)
Absaugstutzendurchmesser	120 mm
Absaugstutzen-Ø Sägeblattschutz	60 mm
Tischfräse	
Spindelschwenkung	90° starr
Nutzlänge der Spindel	72 mm
max. Werkzeug-Ø	160 mm
max. Zapfenwerkzeug-Ø	200 mm
max. Werkzeug-Ø versenkbar	150 mm
Drehzahlen	5000 / 7500 min ⁻¹
Transportverpackungspauschale *	TVP 1=19,00 €

Sägeblattset	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Ø mm Bohrung Schnittb. Zähne Art		
Sägeblattset 1 Ø250mm	5260250	139,00
250 30 mm 3,2 mm 18 Flachzahn		
250 30 mm 3,2 mm 40 Wechselzahn		
250 30 mm 3,2 mm 48 Dach Hohlzahn		
Sägeblattset 2 Ø315mm	5260315	159,00
315 30 mm 3,2 mm 28 Flachzahn		
315 30 mm 3,2 mm 48 Wechselzahn		
303* 30 mm 3,2 mm 60 Dach Hohlzahn		
Sägeblattset 3 Ø350mm (auch für S 400)	5260350	165,00
350 30 mm 3,5 mm 32 Flachzahn		
350 30 mm 3,5 mm 54 Wechselzahn		
303* 30 mm 3,2 mm 60 Dach Hohlzahn		

Zubehör minimax st 1g	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Wendenschlagbacken aus Aluminium 500 mm	5852000	95,00
Zapfenschneidschlitten und -haube (max. Werkzeug-Ø 200 mm)	5510037	239,00
Bogenfrässchutzhaube	5510038	149,00

* Erläuterung der Verpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP zzgl. MwSt.

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

HOLZKRAFT minimax st 3c - kombinierte Säge-Fräsmaschine mit schwenkbarem Sägeblatt, schwenkbarer Frässpindel und Format-Schiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium

MADE IN ITALY

- ▶ Arbeitstisch aus stark verripptem Grauguss und Untergestell aus geschweißtem Stahl garantieren Verwindungssteifigkeit und vibrationsfreies Arbeiten
- ▶ Zwei unabhängige Motoren für jedes Arbeitsaggregat

- ▶ Format-Schiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium für höchste Schnittpräzision
- ▶ 315 mm Sägeblatt, Schnitthöhe 103 mm (auch bei eingebautem Vorritzer)
- ▶ Schiebeschlitten 2250 mm
- ▶ Frässpindel schwenkbar mit Rechts-Linkslauf
- ▶ 5,0 kW Industriemotoren

Grauguss-Fräsggregat


- Beidseitig oben befestigt
- Oberliegende Präzisionskugellager
- Nahe am Hebelpunkt
- Drei optimal abgestufte Fräsgeschwindigkeiten



classic



minimax st 3c F 23
mit 2250 mm Aluminium-
Formatschiebeschlitten

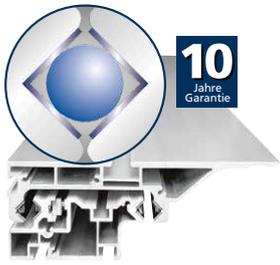

10
Jahre
Garantie

Aluminium-Schiebeschlitten

- ▶ Schiebeschlitten wird durch tausendfach bewährtes Kugelkontaktsystem hochpräzise und leichtgängig geführt
- ▶ Zehn Jahre HOLZKRAFT-Garantie auf Verschleiß der gehärteten Führungsbahnen

Optional (nur ab Werk)

- Schwenkarm mit Steckdose zur Anbringung eines Vorschubapparates
- Art.-Nr.: 5510511

459,00 € zzgl. MwSt.

Zubehör

- Digitalanzeige für Parallelanschlag zum Nachrüsten
- batteriebetrieben
- mit Magnetband
- 1/10 mm genau
- Art.-Nr.: 5516000

399,00 € zzgl. MwSt



Lieferumfang minimax st 3c:

- Bogenfräs-Schutzhaube
- eloxierter Aluminium-Formatschiebeschlitten
- Aluminium-Anschlagbacken
- Klappanschläge
- Exenterspanner
- Griff für Schiebeschlitten

Neu

minimax st 3c F 16
statt € 7.650,00 zzgl. MwSt.
5.799,-
€ 6.900,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5501050

minimax st 3c F 23
statt € 7.950,00 zzgl. MwSt.
5.999,-
€ 7.138,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5501051

Neu

minimax st 3c F 26
statt € 8.250,00 zzgl. MwSt.
6.199,-
€ 7.376,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5501053

Technische Daten	minimax st 3c F 16	minimax st 3c F 23	minimax st 3c F 26	Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Tischabmessungen (Guss)	1112 x 430 mm	1112 x 430 mm	1112 x 430 mm	Vorritzeinrichtung mit Sägeblatt-Ø 80 mm	5510311	285,00
Besäumlänge	1600 mm	2250 mm	2600 mm	Gehrungsanschlag mit Klappanschlügen, Skala und Teleskopanschlag	5510378	439,00
max. Sägeblatt-Ø mit/ohne Vorritz	315 mm	315 mm	315 mm	Fahrvorrichtung	5513501	119,00
max. Schnitthöhe bei 90°/45°	100/70 mm	100/70 mm	100/70 mm	Zapfenfrästisch mit Schutzhaube	5510395	249,00
max. Ablängbreite	2310 mm	2310 mm	2310 mm	Digitalanzeige für Parallelanschlag zum Nachrüsten	5516000	399,00
Sägeblattschwenkung	90° - 45°	90° - 45°	90° - 45°	Mehrpri- Ausstattungs**		
Schnittbreite	900 mm	900 mm	900 mm	Mehrpri Schwenkarm für Vorschub	5510511	459,00
Drehzahl	4000 min ⁻¹	4000 min ⁻¹	4000 min ⁻¹			
Motorleistung 400V/50Hz/S6-40%	2 x 5,0 kW (6,6 PS)	2 x 5,0 kW (6,6 PS)	2 x 5,0 kW (6,6 PS)			
Absaugstutzendurchmesser	2 x 120 mm	2 x 120 mm	2 x 120 mm			
Absaugstutzen-Ø Sägeblattschutz	60 mm	60 mm	60 mm			
Tischfräse						
Spindelschwenkung	90° - 45°	90° - 45°	90° - 45°			
Nutzlänge der Spindel	100 mm	100 mm	100 mm			
max. Werkzeug-Ø	210 mm	210 mm	210 mm			
max. Zapfenwerkzeug-Ø	275 mm	275 mm	275 mm			
max. Werkzeug-Ø versenkbar	1800 mm	1800 mm	1800 mm			
Drehzahlen	3500/7000/10000 min ⁻¹	3500/7000/10000 min ⁻¹	3500/7000/10000 min ⁻¹			
Transportverpackungspauschale*	TVP 2=39,00 €	TVP 2=39,00 €	TVP 2=39,00 €			

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

* Erläuterung der Verpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP zzgl. MwSt.
** nicht nachrüstbar, nur bei Bestellung Neumaschine

HOLZKRAFT minimax st 4e - kombinierte Säge-Fräsmaschine in Profi-Ausführung mit schwenkbarem Sägeblatt, schwenkbarer Frässpindel und Format-Schiebeschlitten

- ▶ Hochpräziser Format-Schiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium, verschiedene Längen
- ▶ Großer Ausleger (1200 x 650 mm) mit Materialrolle und ausziehbarem Aluminium-Teleskopanschlag bis max. 3200 mm
- ▶ Stabiles Sägeaggregat und groß dimensioniertes Doppelwiegen-Fräsggregat gewähren höchste Stabilität, Präzision, Laufruhe und lange Lebensdauer

- ▶ Max. Sägeblatt-Ø 315 mm mit Vorritzeinrichtung, schwenkbar von 90° bis -45°
- ▶ Säge-Parallelanschlag mit Feineinstellung
- ▶ Großer Schwenkbereich der Frässpindel von 90° bis -45° nach hinten
- ▶ Drei Fräsgeschwindigkeiten bis 10.000 min⁻¹, manuell verstellbar
- ▶ Mit Rechts-Linkslauf der Frässpindel
- ▶ Feste Handräder mit numerischen Anzeigen

- ▶ Solider und präziser Maschinentisch aus Grauguss, nachgeglüht und spannungsfrei
- ▶ Zwei leistungstarke Industriemotoren ausgelegt für den Dauereinsatz
- ▶ Mit abschließbarem Hauptschalter, Motorschutzschalter, Not-Aus-Schalter

minimax st 4e F 27
statt € 10.900,00 zzgl. MwSt.
8.999,-
€ 10.708,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5501069

minimax st 4e F 33
statt € 11.200,00 zzgl. MwSt.
9.299,-
€ 11.065,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5501070

Optional (nur ab Werk)

- Schwenkarm mit Steckdose zur Anbringung eines Vorschubapparates
- Art.-Nr.: 5510510
475,00 € zzgl. MwSt.



Schiebeschlitten
360 mm

minimax st 4e
Abb. zeigt Lieferumfang



Aluminium-Schiebeschlitten
▶ Schiebeschlitten wird durch tausendfach bewährtes Kugelkontaktsystem hochpräzise und leichtgängig geführt
▶ Zehn Jahre HOLZKRAFT-Garantie auf Verschleiß der gehärteten Führungsbahnen

Passende Vorschubapparate finden Sie auf S. 26

Technische Daten Kreissäge	minimax st 4e F 27	minimax st 4e F 33
Besäumlänge	2660 mm	3260 mm
Abmessungen Formatschiebeschlitten	290 x 142 mm	290 x 142 mm
max. Sägeblatt-Ø mit Vorritz	315 mm	315 mm
Vorritzsägeblatt-Ø	100 mm	100 mm
max. Schnitthöhe bei 90°/45°	100 / 70 mm	100 / 70 mm
Säge-Frästischabmessung	1250 x 430 mm	1250 x 430 mm
max. Ablängbreite links vom Sägeblatt	3260 mm	3260 mm
Sägeblattschwenkung	0° bis +45°	0° bis +45°
Schnittbreite	900 mm	900 mm
Sägeblattdrehzahl	4.000 min ⁻¹	4.000 min ⁻¹
Tischfräse		
Spindelschwenkung	0° bis -45°	0° bis -45°
Nutzlänge der Spindel	125 mm	125 mm
max. Werkzeug-Ø absenkbar 90°/45°	240 mm	240 mm
max. Zapfenwerkzeug-Ø	275 mm	275 mm
Drehzahlen	3.500/6.000/ 8.000/10.000 min ⁻¹	3.500/6.000/ 8.000/10.000 min ⁻¹
Motorleistung 400 V / 50 Hz / S6 - 40%	2 x 5,0 kW (6,6 PS)	2 x 5,0 kW (6,6 PS)
Gewicht	588 kg	605 kg
Absaugstutzendurchmesser	2 x 120 mm	2 x 120 mm
Absaugstutzen-Ø Sägeblattschutz	60 mm	60 mm
Transportverpackungspauschale*	TVP 3=59,00 €	TVP 4=79,00 €

Lieferumfang minimax st 4e:

Säge-Parallelanschlag mit Rundstangenführung
Bogenfrässchutzhaube
Eloxiertes Aluminium-Formatschiebeschlitten
Aluminium-Anschlagbacken
Klappanschläge
Materialrolle am Ausleger
Einstellmöglichkeiten mit Gradrastereinteilung am Anschlag
Besäumschuh
Fräsanschlag mit Schnellpositionierung
Exzentranspanner
Griff für Schiebeschlitten
Rechts-Linkslauf der Fräse
Schrägstellbares Fräsaggregat 90°/45°
voreingest. Gehrungsschnittvorrichtung
2 Dreiphasenmotoren 5kW

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Vorritzeinrichtung mit Sägeblatt Ø 100 mm	5510406	239,00
Auflagetisch am Schlitten für große Platten	5510402	75,00
Gehrungsanschlag mit Klappanschlägen, Skala, Teleskopanschlag und Gradraster	5514315	379,00
Sägeblatt-Pendelschutz mit Absaughaube	5510408	619,00
Fahrvorrichtung	5514108	175,00
Zapfenfrästisch mit Schutzhaube für Werkzeugdurchmesser 275 mm	5510407	289,00
Digitalanzeige für Parallelanschlag zum Nachrüsten	5516000	399,00

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
HOLZKRAFT Sicherheits-Systemanschlagbacken 500 mm**	5851000	345,00
HOLZKRAFT Sicherheits-Systemanschlagbacken 650 mm**	5851650	469,00

Mehrpriestattung***	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Vorritzeinrichtung mit separatem Motor, mit Sägeblatt Ø 100 mm	5510405	839,00
Schwenkarm für Vorschubapparat	5510510	475,00

* Erläuterung der Verpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP zzgl. MwSt. ** Zur Selbstmontage. Je nach Maschinenmodell können kleine Montagearbeiten anfallen *** nicht nachrüstbar, nur bei Bestellung Neumaschine

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

**HOLZKRAFT minimax st 5es - Maximale Ausstattung für den Profi.
Säge-Fräse-Kombi mit Gehrungsschnittvorrichtung und schwenkbarer Frässpindel**

- ▶ Ø 350 mm Hauptsägeblatt mit 118 mm max. Schnitthöhe, die auch bei eingebautem Vorritzsägeblatt erreicht wird
- ▶ Vorritzvorrichtung mit separatem Motor und Ø 120 mm Sägeblatt, von außen einfach und bequem einstellbar
- ▶ Sägeaggregat schwenkbar von 90° bis -45°

- ▶ Hochpräziser Format-Schiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium
- ▶ Großer Ausleger (1200 x 650 mm) mit Materialrolle und ausziehbarem Aluminium-Teleskopanschlag bis 3300 mm
- ▶ Schwenkbare Frässpindel von 90° bis -45° nach hinten in den Fräsanschlag
- ▶ Vier Fräsgeschwindigkeiten

- ▶ Mit Rechts-Linkslauf der Frässpindel
- ▶ Drei unabhängige Motoren
- ▶ Mit abschließbarem Hauptschalter, Motorschutzschalter, Not-Aus-Schalter
- ▶ Serienmäßig mit separatem Säge-Parallelanschlag und separatem Fügeanschlag zum Abrichten

Formatanschlag
· Sofortige Kontrolle

Schiebeschlitten
360 mm

➔ **350er Sägeblatt**
➔ **118 mm Schnitthöhe**



Grauguss-Doppelwiegen-Sägeaggregat

- Jetzt noch massiver, schwingungsfreier mit mehr Laufruhe
- Null-Punkt-Schwenkung
- Höhen- und bis 45° schrägverstellbar
- **Serienmäßig** Vorritzaggregat mit leistungsstarkem Industriemotor

minimax st 5es 26
statt € 14.000,00 zzgl. MwSt.
11.399,-
€ 13.564,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5501081

minimax st 5es 32
statt € 14.350,00 zzgl. MwSt.
11.699,-
€ 13.921,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5501086

Technische Daten Kreissäge	minimax st 5es 26	minimax st 5es 32
Besäumlänge	2600 mm	3200 mm
Abmessungen Formatschiebeschlitten	360 x 142 mm	360 x 142 mm
max. Sägeblatt-Ø mit Vorritz	350 mm	350 mm
Vorritzsägeblatt-Ø	120 mm	120 mm
max. Schnitthöhe bei 90°/45°	118 / 84 mm	118 / 84 mm
Säge-Frästischabmessung	1380 x 465 mm	1380 x 465 mm
max. Ablängbreite links vom Sägeblatt	3300 mm	3300 mm
Sägeblattschwenkung	0° bis +45°	0° bis +45°
Schnittbreite	900 mm	900 mm
Sägeblattzahl	4200 min-1	4200 min-1
Tischfräse		
Spindelschwenkung	0° bis -45°	0° bis -45°
Nutzlänge der Spindel	125 mm	125 mm
max. Werkzeug-Ø absenkbar	240 x 85 mm	240 x 85 mm
max. Zapfenwerkzeug-Ø	320 mm	320 mm
Drehzahlen	3500/6000/8000/10.000 min ⁻¹	3500/6000/8000/10.000 min ⁻¹
Motorleistung 400 V / 50 Hz / S6-40%	2 x 5,0 kW (6,6 PS)	2 x 5,0 kW (6,6 PS)
Vorritz-Motorleistung	0,55 kW (0,75 PS)	0,55 kW (0,75 PS)
Gewicht	820 kg	900 kg
Absaugstutzendurchmesser	3 x 120 mm	3 x 120 mm
Absaugstutzen-Ø Sägeblattschutz	80 mm	80 mm
Transportverpackungspauschale *	TVP 3=59,00 €	TVP 4=79,00 €

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Gehrungsanschlag mit Klappanschlägen, Skala, Teleskopanschlag und Gradraster	5514315	439,00
Zapfenfrästisch mit Schutzhaube für Werkzeugdurchmesser 275 mm	5510407	329,00
Ersatz-Werkzeugdorn - Nutzlänge 30 mm (nur in Verbindung mit Art.-Nr.: 5514321)	5514322-30	225,00
Ersatz-Werkzeugdorn - Nutzlänge 40 mm (nur in Verbindung mit Art.-Nr.: 5514321)	5514322-40	225,00
Digitalanzeige für Parallelanschlag zum Nachrüsten	5516000	399,00

minimax st 5es



Option
High-tech Zubehör
· Ein- und Ausschalter im Besäumwagen integriert



Aluminium-Schiebeschlitten
▶ Schiebeschlitten wird durch tausendfach bewährtes Kugelkontaktsystem hochpräzise und leichtgängig geführt
▶ Zehn Jahre HOLZKRAFT-Garantie auf Verschleiß der gehärteten Führungsbahnen



Passende Vorschubapparate finden Sie auf S. 26

Lieferumfang ST 5 elite:
Bogenfrässchutzhaube
Sägeblatt-Pendelschutz mit Absaughaube
Eloxiertes Aluminium-Formatschiebeschlitten
Aluminium-Anschlagbacken
Besäumschuh
Klappanschläge
Materialrolle am Ausleger
Einstellungen am Anschlag mit Gradrastereinteilung
Fräsanschlag mit Schnellpositionierung
Exzentrerspanner
Griff für Schiebeschlitten
Schrägstellbares Fräsaggregat 90°/45°



Optional **
· Schwenkarm mit Steckdose zur Anbringung eines Vorschubapparates
· Art.-Nr.: 5510510
475,00 € zzgl. MwSt.

Mehrpriis-Ausstattung**	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Digitalanzeige für Parallelanschlag	5514343	819,00
2 Schnittgeschwindigkeiten (Säge) 3500/5000 min ⁻¹	5514326	255,00
Schwenkarm für Vorschubapparat	5510510	475,00
Schnellwechsel-Frässpindel	5514321	270,00
Motorische Höhenverstellung und Schwenkung	5514341	2.325,00
Säge- und Fräsaggregat mit Digitalanzeige	5514324	620,00
Motorleistung 2 x 7 kW (9 PS)	5514328	535,00
Ein- und Ausschalter der Motoren für Hauptsägeblatt und Vorritzaggregat im Besäumwagen integriert		

HOLZKRAFT minimax c26g Tersa/c30g Tersa - Die kompakte Universal-Mehrfachkombination mit Alu-Formatschiebeschlitten und Tersa-Welle.
Viel Leistung bei geringen Investitionskosten.

- ▶ Zum Sägen, Fräsen, Abricht Hobeln, Dickenhobeln und optional Langlochbohren
- ▶ Die Arbeitstische aus stark verripptem Grauguss und das Untergestell aus geschweißtem Stahl garantieren Verwindungssteifigkeit und vibrationsfreies Arbeiten
- ▶ Einzigartig in dieser Leistungsklasse:

- ▶ Leichtgängiger Alu-Formatschiebeschlitten, eloxiert, mit Kugelkontaktsystem
- ▶ Schwenkbares Sägeblatt von 90° - 45°
- ▶ Tischausleger mit Aluminium-Ablänganschlag für Platten und große Werkstücke
- ▶ Hobelaggregat mit Tersa-Schnellwechselsystem mit drei Hobelmessern


- ▶ Schräg verzahnte Stahleinzugswalze für konstanten Werkstückeinzug beim Dickenhobeln
- ▶ Frässhutthaube zum Profilieren serienmäßig mit Feineinstellung
- ▶ Fräsaggregat mit 2 Geschwindigkeiten
- ▶ Drei unabhängige Motoren für jedes Arbeitsaggregat

genius



TERSA-HOBELMESSERWELLE

- » Kein Einstellen und Schrauben mehr
- » Hobelmesserswechsel in Sekunden
- » Selbstarretierend
- » Besonders geräuscharm
- » Perfektes Hobelergebnis

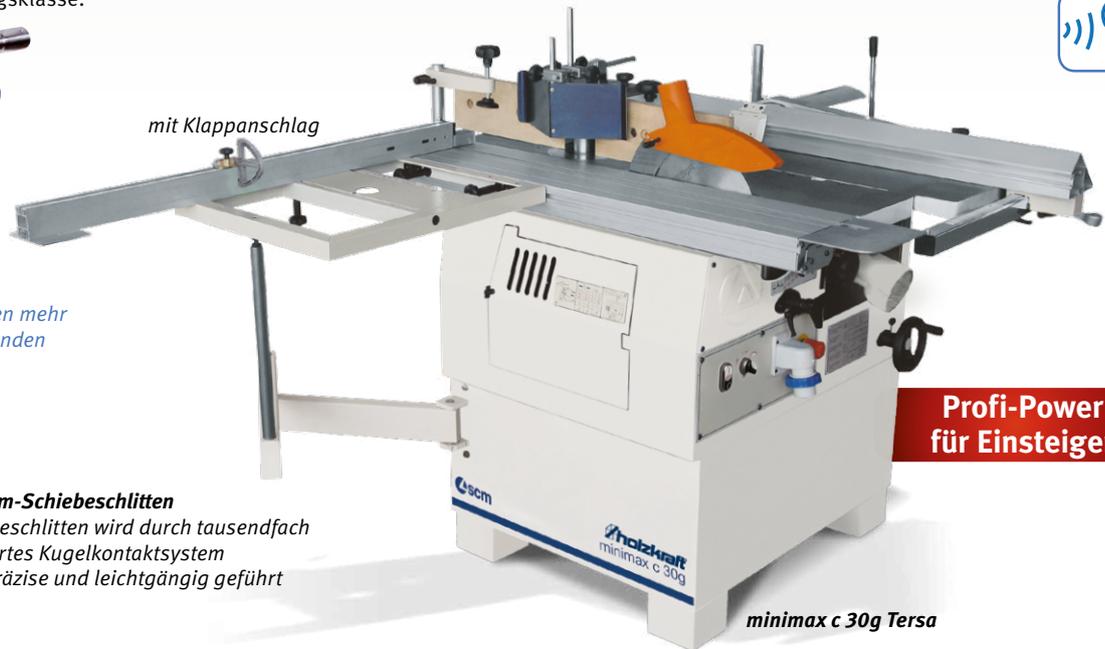

mit Klappanschlag



Profi-Power für Einsteiger

minimax c 30g Tersa

Aluminium-Schiebeschlitten

- ▶ Schiebeschlitten wird durch tausendfach bewährtes Kugelkontaktsystem hochpräzise und leichtgängig geführt

Lieferumfang C26g/C30g:
Eloxiertes Aluminium-Formatschiebeschlitten
Tischverlängerung
Besäumschuh
Exzenterspanner
Griff für Schiebeschlitten

minimax c 26g Tersa statt € 4.390,00 zzgl. MwSt.	minimax c 30g Tersa statt € 5.450,00 zzgl. MwSt.
3.639,-	4.399,-
€ 4.330,41 inkl. MwSt.	€ 5.234,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5500027	Art.-Nr.: 5500030

Technische Daten	minimax c 26g Tersa	minimax c 30g Tersa
Besäumlänge	1200 mm	1200 mm
max. Sägeblattdurchmesser	250 mm	250 mm
max. Schnitthöhe bei 90° / 45°	80 mm / -	80 mm / -
max. Ablängbreite links vom Sägeblatt	1200 mm	1200 mm
Schnittbreite am Parallelschlag	500 mm	540 mm
Sägeblattneigung	90° - 45°	90° - 45°
Abrichte		
Arbeitsbreite	260 mm	300 mm
Abrichttschlänge	1040 mm	1200 mm
Multifunktionsanschlag Hobel/Säge	90° / 45°	90° / 45°
Hobelwellen-Ø / Anzahl Hobelmesser	62 mm / 3 St.	62 mm / 3 St.
Dicke		
Tischabmessung	260 x 450 mm	300 x 450 mm
min. / max. Arbeitshöhe	3 mm / 200 mm	3 mm / 200 mm
max. Spanabnahme	3 mm	3 mm
Vorschubgeschwindigkeit	6 m/min	6 m/min
Motorleistung 400 V / 50 Hz / S6-40%	3 x 1,3 kW (2,5 PS)	3 x 1,3 kW (2,5 PS)
Gewicht	240 kg	245 kg
Absaugstutzen Durchmesser	4 x 120 mm	4 x 120 mm
Absaugstutzen-Ø Sägeblattschutz	60 mm	60 mm
Langlochfräseinrichtung (optional)		
Arbeitstisch	380 x 207 mm	380 x 207 mm
Langlochhöhe	120 mm	120 mm
Querbewegung (Bohrbreite)	75 mm	75 mm
Längsbewegung (Bohrtiefe)	85 mm	85 mm
Tischfräse		
Nutzlänge Spindel	75 mm	75 mm
max. Werkzeug-Ø	160 mm	160 mm
max. Werkzeug-Ø versenkbar	150 mm	150 mm
max. Zapfenwerk-Ø	180 mm	180 mm
Spindeldrehzahl	5000 / 7500 min ⁻¹	5000 / 7500 min ⁻¹
Spindeldurchmesser	30 mm	30 mm
Transportverpackungspauschale *	TVP 1=19,00 €	TVP 1=19,00 €



Option Langlochbohrereinrichtung mit Wescott-Bohrfutter 0-16 mm



Option Fahreinrichtung



Passende Sägeblätter und Sägeblattsets siehe Hauptkatalog

Zubehör	Art.-Nr.	Stk.	€ zzgl. MwSt.
Tersa Hobelmesser 260 mm Standard	5270260	VE3	23,95
Tersa Hobelmesser 300 mm Standard	5270300	VE3	20,95
Wescott-Bohrfutter	5510263		115,00
Bogenfrässhutthaube c26g	5510265		105,00
Bogenfrässhutthaube c30g	5510033		120,00
Langlochbohrer-Set 5tlg. linksdrehend	5333681		69,90
Wendeanschlagbacken aus Aluminium 500 mm	5852000		95,00
Mehrpriestausstattung**	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.	
Langlochbohrereinrichtung			
c26g/c30g	5510030		529,00
Fahreinrichtung			
c26g	5510262		119,00
c30g	5510031		119,00
Zapfenfräseinrichtung			
c26g	5510264		239,00
c30g	5510032		239,00

* Erläuterung der Verpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP zzgl. MwSt.
**nicht nachrüstbar, nur bei Bestellung Neumaschine

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

HOLZKRAFT lab 300p – Universal-Mehrfachkombination mit Alu-Formatschiebeschlitten.
Viel Leistung auf kleinem Raum bei geringen Investitionskosten



- ▶ Zum Sägen, Fräsen, Abrichtobeln, Dickenhobeln und optional Langlochbohren
- ▶ Stabile Stahl-Graugusskonstruktion
- ▶ Format-Schiebeschlitten 1600 mm aus eloxiertem Aluminium für höchste Schnittpräzision
- ▶ Robuste, verrippte Gussarbeitstische

- ▶ Schwenkbare Sägeblatt von 90° - 45°
- ▶ Tischausleger mit Teleskop-Alu-Ablänganschlag mit zwei Klappanschlägen für Platten und 3 Werkstücke
- ▶ Hobelaggregat serienmäßig mit Torsa-Schnellwechselsystem mit drei Hobelmessern

- ▶ Schrägverzahnte Stahleinzugswalze für konstanten Werkstückeinzug beim Dickenhobeln
- ▶ Drei Fräsengeschwindigkeiten, von 3.600 - 10.000 min⁻¹ manuell verstellbar
- ▶ Drei unabhängige Industriemotoren
- ▶ Mit abschließbarem Hauptschalter, Motorschutzschalter, Not-Aus-Schalter




TERSA-HOBELMESSERWELLE

- » Kein Einstellen und Schrauben mehr
- » Hobelmesserwechsel in Sekunden
- » Selbstarretierend
- » Besonders geräuscharm
- » Perfektes Hobelergebnis



mit Klappanschlag

minimax lab 300p F16 TERSA



10
Jahre
Garantie

Aluminium-Schiebeschlitten

- ▶ Schiebeschlitten wird durch tausendfach bewährtes Kugelkontaktsystem hochpräzise und leichtgängig geführt
- ▶ Zehn Jahre HOLZKRAFT-Garantie auf Verschleiß der gehärteten Führungsbahnen

Lieferumfang lab 300p:

- Je ein separater Füge- und Parallelanschlag
- Bogenfrässhutzhäube
- Tersa-Messerwelle
- Eloxiertes Aluminium-Formatschiebeschlitten

minimax lab 300p F16 TERSA
statt € 6.990,00 zzgl. MwSt.
5.799,-
€ 6.900,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5500314

Technische Daten	minimax lab 300p F16 TERSA
Besäumlänge	1600 mm
max. Sägeblattdurchmesser	315 mm (mit Vorritz)
max. Schnitthöhe bei 90° / 45°	100 mm / 79 mm
max. Ablängbreite links vom Sägeblatt	1660 mm
Schnittbreite am Parallelanschlag	800 mm
Sägeblattneigung	90° - 45°
Abrichte	
Arbeitsbreite	300 mm
Abrichttischlänge	1300 mm
Multifunktionsanschlag Hobel/Säge	90° / 45°
Hobelwellen-Ø / Anzahl Hobelmesser	72 mm / 3 St.
Dicke	
Tischabmessung	300 x 450 mm
min. / max. Arbeitshöhe	3 mm / 220 mm
max. Spanabnahme	3 mm
Vorschubgeschwindigkeit	7 m/min
Motorleistung 400 V / 50 Hz / S6-40%	3 x 4 kW (5,5 PS)
Gewicht	430 kg
Absaugstutzen Durchmesser	4 x 120 mm
Absaugstutzen-Ø Sägeblattschutz	60 mm
Tischfräse	
Nutzlänge Spindel	100 mm
max. Werkzeug-Ø	160 mm
max. Werkzeug-Ø versenkbar	180 mm
max. Zapfenwerk-Ø	275 mm
Spindeldrehzahl	3600/7500/10.000 min ⁻¹
Spindeldurchmesser	30 mm
Transportverpackungspauschale *	TVP 1=19,00 €



Zubehör


HOLZKRAFT Sicherheits-anschlagbacken

- optional erhältlich zu den Standard-Holz-Anschlagbacken
- aus Aluminium



Fräsaggregat

- Top Leistung



Hobelwerke

- schrägverzahnte Stahleinzugsrollen für einen konstanten und gleichmäßigen Holzeinzug
- massive Rückschlagsicherungen verhindern den Rückschlag von Werkstücken
- 3-Messerwelle sorgt für ein optimales Hobelbild



Passende Sägeblätter und Sägeblattsets siehe Hauptkatalog

Zubehör	Art.-Nr.	Stk.	€ zzgl. MwSt.
Tersa Hobelmesser 300 mm Standard	5270300	VE 3	20,95 / Satz
Tersa Hobelmesser 300 mm HSS	5271301	VE 3	31,95 / Satz
Langlochbohrer-Set 5-tlg. linksdrehend	5333681		69,90
Wescott-Bohrfutter 0-16 mm	5510308		129,00
Vorritzeinrichtung mit Sägeblatt	5510422		285,00
Gehrungsanschlag LAB 300	5510320		279,00
Wendeanschlagbacken aus Aluminium 500 mm	5852000		95,00
Mehrpriestattung**			
Langlochbohrereinrichtung mit Bohrfutter 0-16 mm	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.	
lab 300p	5510307		545,00
Fahreleinrichtung			
lab 300p	5510031		119,00
Zapfenfräseinrichtung mit Schutzhäube			
lab 300p	5510216		249,00

MADE IN ITALY

HOLZKRAFT minimax cu 300c - präzise und zuverlässige Mehrfachkombination in der Anwendung. Mit starrer Frässpindel, Alu-Formatschiebeschlitten und TERSA-Messerwelle

- ▶ Zum Sägen, Fräsen, Abrichtobeln, Dickenhobeln und optional Langlochbohren
- ▶ Für den professionellen Einsatz
- ▶ Format-Schiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium
- ▶ Großer Besäumrahmen mit ausziehbarem Aluminium-Teleskopanschlag und zwei Klappanschlägen
- ▶ Verwindungssteife Stahl-Graugußkonstruktion
- ▶ Maschinentisch aus Grauguß

- ▶ Max. Sägeblatt-Ø 315 mm mit optionaler Vorritzeinrichtung, schwenkbar von 90°-45°
- ▶ Hobelaggregat serienmäßig mit TERSA-Schnellwechselsystem mit drei Hobelmessern
- ▶ Schrägverzahnte Stahleinzugswalze für konstanten Werkstückeinzug beim Dickenhobeln
- ▶ Drei Fräsgeschwindigkeiten, von 3.600 - 10.000 min⁻¹ manuell verstellbar
- ▶ Frässpindel mit Rechts-Linkslauf

- ▶ Mit Kombi-Säge-Fügeanschlag mit 45° Schnellverstellung
- ▶ **Drei unabhängige Motoren** für jedes Arbeitsaggregat
- ▶ Hobelbreite 300 mm



Optional (nur ab Werk)

- Schwenkarm mit Steckdose zur Anbringung eines Vorschubapparates
- Art.-Nr.: 5510511
- 459,00 € zzgl. MwSt.**

Neu

Dickentischverstellung

- Mit Dickentischverstellung über Handrad mit integrierter Anzeige



minimax cu 300c F 23N TERSA

Grauguß-Frässaggregat

- Beidseitig oben befestigt
- Obenliegende Präzisionskugellager
- Nahe am Hebelpunkt
- Drei optimal abgestufte Fräsgeschwindigkeiten



Passende Sägeblätter und Sägeblattsets siehe Hauptkatalog

Mehr Informationen für Sie im HolzKraft Katalog und auf www.holzKraft.de!

Lieferumfang minimax cu 300c:

- Kombi Füge-/Parallelanschlag
- Bogenfrässchutzhaube
- TERSA-Messerwelle
- Eloxiertes Aluminium-Formatschiebeschlitten
- Aluminium-Anschlagbacken
- Klappanschläge

TERSA-HOBELMESSERWELLE

- » Kein Einstellen und Schrauben mehr
- » Hobelmesserwechsel in Sekunden
- » Selbstarretierend
- » Besonders geräuscharm
- » Perfektes Hobelergebnis



minimax cu 300c F23N TERSA

statt € 9.550,00 zzgl. MwSt.
7.659,-
€ 9.114,21 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5500309

minimax cu 300c F26N TERSA

statt € 9.800,00 zzgl. MwSt.
7.999,-
€ 9.518,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5500310

Aluminium-Schiebeschlitten

- ▶ Schiebeschlitten wird durch tausendfach bewährtes Kugelkontaktsystem hochpräzise und leichtgängig geführt
- ▶ Zehn Jahre HOLZKRAFT-Garantie auf Verschleiß der gehärteten Führungsbahnen

Technische Daten	minimax cu 300c F 23 N	minimax cu 300c F 26 N TERSA
Formatschnitte	1660 – 2250 mm	1660 – 2660 mm
max. Sägeblattdurchmesser m. Vorritz	315 mm	315 mm
max. Schnitthöhe bei 90° / 45°	100 mm / 79 mm	100 mm / 79 mm
Säge-Frätischabmessungen	1115 x 335 mm	1115 x 335 mm
Schnittbreite am Parallelanschlag	820 mm	820 mm
Sägewellendrehzahl	4000 min ⁻¹	4000 min ⁻¹
Sägeblattneigung	90° - 45°	90° - 45°
Abricht Arbeitsbreite	300 mm	300 mm
Abrichttischlänge	1510 mm	1510 mm
Hobelwellen-Ø / Anzahl Hobelmesser	72 mm / 3 St.	72 mm / 3 St.
Tischabmessung Dicke	300 x 585 mm	300 x 585 mm
min. / max. Arbeitshöhe	3 mm / 220 mm	3 mm / 220 mm
max. Spanabnahme	4 mm	4 mm
Vorschubgeschwindigkeit	7 m/min	7 m/min
Nutzlänge Frässpindel	100 mm	100 mm
max. Zapfenwerkzeugdurchmesser	275 mm	275 mm
max. Werkzeugdurchmesser versenkbar	180 mm	180 mm
Spindeldrehzahl	3500/7000/10000 min ⁻¹	3500/7000/10000 min ⁻¹
Spindeldurchmesser	30 mm	30 mm
Motorleistung 400 V / 50 Hz / S6 - 40%	3 x 5,0 kW (6,6 PS)	3 x 5,0 kW (6,6 PS)
Absaugstutzen Durchmesser	4 x 120 mm	4 x 120 mm
Absaugstutzen-Ø Sägeblattschutz	60 mm	60 mm
Transportverpackungspauschale *	TVP 2=39,00 €	TVP 2=39,00 €

minimax cu 300c F 23 N	minimax cu 300c F 26 N TERSA
1660 – 2250 mm	1660 – 2660 mm
315 mm	315 mm
100 mm / 79 mm	100 mm / 79 mm
1115 x 335 mm	1115 x 335 mm
820 mm	820 mm
4000 min ⁻¹	4000 min ⁻¹
90° - 45°	90° - 45°
300 mm	300 mm
1510 mm	1510 mm
72 mm / 3 St.	72 mm / 3 St.
300 x 585 mm	300 x 585 mm
3 mm / 220 mm	3 mm / 220 mm
4 mm	4 mm
7 m/min	7 m/min
100 mm	100 mm
275 mm	275 mm
180 mm	180 mm
3500/7000/10000 min ⁻¹	3500/7000/10000 min ⁻¹
30 mm	30 mm
3 x 5,0 kW (6,6 PS)	3 x 5,0 kW (6,6 PS)
4 x 120 mm	4 x 120 mm
60 mm	60 mm
TVP 2=39,00 €	TVP 2=39,00 €

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Vorritzeinrichtung mit Sägeblatt-Ø 80 mm	5510311	285,00
Langlochbohrereinrichtung mit Wescott Bohrfutter 0-16 mm	5510379	899,00
Langlochbohrer-Set 5tlg. linksdrehend	5333681	69,90
Gehrungsanschlag mit Klappanschlägen, Skala und Teleskopanschlag	5510362	439,00
Fahrvorrichtung	5510031	119,00
Zapfenfrästisch mit Schutzhaube	5510375	249,00
Mehrpriestattung**		
Schwenkarm für Vorschub	5510511	459,00
Optional** (nur ab Werk!)		
Spiralmesserwelle 15 x 15 x 2,5 mm 300 mm (48 Messer)	5510332	449,00

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Vorritzeinrichtung mit Sägeblatt-Ø 80 mm	5510311	285,00
Langlochbohrereinrichtung mit Wescott Bohrfutter 0-16 mm	5510379	899,00
Langlochbohrer-Set 5tlg. linksdrehend	5333681	69,90
Gehrungsanschlag mit Klappanschlägen, Skala und Teleskopanschlag	5510362	439,00
Fahrvorrichtung	5510031	119,00
Zapfenfrästisch mit Schutzhaube	5510375	249,00
Mehrpriestattung**		
Schwenkarm für Vorschub	5510511	459,00
Optional** (nur ab Werk!)		
Spiralmesserwelle 15 x 15 x 2,5 mm 300 mm (48 Messer)	5510332	449,00

* Erläuterung der Verpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP zzgl. MwSt.
**nicht nachrüstbar, nur bei Bestellung Neumaschine

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

HOLZKRAFT Mehrfachkombination Serie minimax cu 410c - präzise und zuverlässig in der Anwendung. Mit starrer Frässpindel, Alu-Formatschiebeschlitten und TERSA-Messerwelle.

- ▶ Zum Sägen, Fräsen, Abricht Hobeln, Dickenhobeln und optional Langlochbohren
- ▶ Für den professionellen Einsatz
- ▶ Format-Schiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium
- ▶ Großer Besäumrahmen mit ausziehbarem Aluminium-Teleskopanschlag und zwei Klappanschlägen
- ▶ Verwindungssteife Stahl-Graugußkonstruktion
- ▶ Maschinentisch aus Grauguss

- ▶ Max. Sägeblatt-Ø 315 mm mit optionaler Vorritzeinrichtung, schwenkbar von 90°-45°
- ▶ Hobelaggregat serienmäßig mit TERSA-Schnellwechselsystem mit drei Hobelmessern
- ▶ Schrägverzahnte Stahleinzugswalze für konstanten Werkstückeinzug beim Dickenhobeln
- ▶ Drei Fräsgeschwindigkeiten, von 3.600 - 10.000 min⁻¹ manuell verstellbar
- ▶ Frässpindel mit Rechts-Linkslauf

- ▶ Mit Kombi-Säge-Fügeanschlag mit 45° Schnellverstellung
- ▶ **Drei unabhängige Motoren** für jedes Arbeitsaggregat
- ▶ Hobelbreite 410 mm



Optional (nur ab Werk)

- Schwenkarm mit Steckdose zur Anbringung eines Vorschubapparates
- Art.-Nr.: 5510511
- 459,00 € zzgl. MwSt.**



Dickentischverstellung

- Mit Dickentischverstellung über Handrad mit integrierter Anzeige



minimax cu 410c F 23 N TERSA mit Fügeanschlag, 2 Anschlägen und einem Parallellanschlag



Passende Sägeblätter und Sägeblattsets siehe Hauptkatalog

Mehr Informationen für Sie im Holz Kraft Katalog und auf www.holz kraft.de!

Lieferumfang CU 410 classic:

- Kombi Füge-/Parallelanschlag
- Bogenfrässhutzhäube
- TERSA-Messerwelle
- Eloxiertes Aluminium-Formatschiebeschlitten
- Aluminium-Anschlagbacken
- Klappanschläge



TERSA-HOBELMESSERWELLE

- » Kein Einstellen und Schrauben mehr
- » Hobelmesserwechsel in Sekunden
- » Selbstarretierend
- » Besonders geräuscharm
- » Perfektes Hobelergbnis

Grauguss-Frässaggregat

- Beidseitig oben befestigt
- Obenliegende Präzisionskugellager
- Nahe am Hebelpunkt
- Drei optimal abgestufte Fräsgeschwindigkeiten



10
Jahre
Garantie

Aluminium-Schiebeschlitten

- ▶ Schiebeschlitten wird durch tausendfach bewährtes Kugelkontaktsystem hochpräzise und leichtgängig geführt
- ▶ Zehn Jahre HOLZKRAFT-Garantie auf Verschleiß der gehärteten Führungsbahnen

minimax cu 410c F 23 N TERSA
statt € 10.850,00 zzgl. MwSt.

8.299,-
€ 9.875,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5500445

minimax cu 410c F 26 N TERSA
statt € 11.100,00 zzgl. MwSt.

8.499,-
€ 10.113,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5500446

Technische Daten	minimax cu 410c F 23 N TERSA	minimax cu 410c F 26 N TERSA	Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Formatschnitte	1660 – 2250 mm	1660 – 2660 mm	Vorritzeinrichtung mit Sägeblatt-Ø 80 mm	5510311	285,00
max. Sägeblattdurchmesser m. Vorritz	315 mm	315 mm	Langlochbohrereinrichtung mit Wescott Bohrfutter 0-16 mm	5510379	899,00
max. Schnitthöhe bei 90° / 45°	100 mm / 79 mm	100 mm / 79 mm	Langlochbohrer-Set 5tlg. linksdrehend	5333681	69,90
Säge-Frätischabmessungen	1115 x 335 mm	1115 x 335 mm	Gehrungsanschlag mit Klappanschlägen, Skala und Teleskopanschlag	5510362	439,00
Schnittbreite am Parallellanschlag	900 mm	900 mm	Fahrvorrichtung	5510031	119,00
Sägewellendrehzahl	4000 min ⁻¹	4000 min ⁻¹	Zapfenfrätisch mit Schutzhaube	5510375	249,00
Sägeblattneigung	90° - 45°	90° - 45°	Mehrpriestattung**		
Abricht Arbeitsbreite	410 mm	410 mm	Schwenkarm für Vorschub	5510511	459,00
Abrichttischlänge	1660 mm	1660 mm			
Hobelwellen-Ø / Anzahl Hobelmesser	72 mm / 3 St.	72 mm / 3 St.	Optional** (nur ab Werk!)		
Tischabmessung Dicke	410 x 605 mm	410 x 605 mm	Spiralmesserwelle 15 x 15 x 2,5 mm 410 mm (66 Messer)	5510432	499,00
min. / max. Arbeitshöhe	3 mm / 230 mm	3 mm / 230 mm			
max. Spanabnahme	4 mm	4 mm			
Vorschubgeschwindigkeit	7 m/min	7 m/min			
Nutzlänge Frässpindel	100 mm	100 mm			
max. Zapfenwerkzeughdurchmesser	275 mm	275 mm			
max. Werkzeugdurchmesser versenkbar	210 mm	210 mm			
Spindeldrehzahl	3500/6000/10.000 min ⁻¹	3500/6000/10.000 min ⁻¹			
Spindeldurchmesser	30 mm	30 mm			
Motorleistung 400 V / 50 Hz / S6 - 40%	3 x 5,0 kW (6,6 PS)	3 x 5,0 kW (6,6 PS)			
Absaugstutzen Durchmesser	4 x 120 mm	4 x 120 mm			
Absaugstutzen-Ø Sägeblattschutz	60 mm	60 mm			
Transportverpackungspauschale *	TVP 2=39,00 €	TVP 2=39,00 €			

HOLZKRAFT minimax cu 410e – Mehrfachkombination mit TERSA-Messerwelle, neigbarer Frässpindel und Format-Schiebeschlitten

- ▶ Max. Sägeblatt-Ø315 mm
- ▶ Sägeaggregat schwenkbar von 90° bis -45°
- ▶ Zum Sägen, Fräsen, Abricht-/Dickenhobeln sowie Langlochbohren auf engstem Raum
- ▶ Hochpräziser Format-Schiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium, verschiedene Längen
- ▶ Großer Ausleger (1200 x 650 mm) mit Materialrolle und ausziehbarem Aluminium-Teleskopanschlag

- ▶ Schwenkbare Frässpindel von 90° bis -45°
- ▶ Vier Fräsgeschwindigkeiten bis 10.000 min⁻¹, manuell verstellbar
- ▶ Mit Rechts-Links-Lauf der Frässpindel
- ▶ Spannungsfreie Abrichttische aus Grauguss
- ▶ 2-stufiger Vorschub im Dickentisch
- ▶ Drei unabhängige Industrie-Motoren für den Dauerbetrieb

- ▶ Mit abschließbarem Hauptschalter, Motorschutzschalter, Not-Aus-Schalter
- ▶ Feste Handräder mit numerischen Anzeigen
- ▶ Serienmäßig mit separatem Säge-Parallelanschlag und separatem Fügeanschlag zum Abrichten



Schiebeschlitten
360 mm



- TERSA-HOBELMESSERWELLE**
- » Kein Einstellen und Schrauben mehr
 - » Hobelmesserwechsel in Sekunden
 - » Selbstretarierend
 - » Besonders geräuscharm
 - » Perfektes Hobelergebnis

minimax cu 410e F 27 TERSA



10 Jahre Garantie

- Aluminium-Schiebeschlitten**
- ▶ Schiebeschlitten wird durch tausendfach bewährtes Kugelkontaktsystem hochpräzise und leichtgängig geführt
 - ▶ Zehn Jahre HOLZKRAFT-Garantie auf Verschleiß der gehärteten Führungsbahnen

Fräsanschlag (für alle cu 410)

- Schwere Profi-Ausführung
- Mit Feineinstellung
- 3-fach positionierbar für schnelle Wiederbringung der Einstellung
- Mit Feineinstellung über Zahnstange, numerischer Anzeige und Alu-Fräsanschlagbacken

minimax cu 410e F 27 TERSA

statt € 16.750,00 zzgl. MwSt.

13.899,-

€ 16.539,81 inkl. MwSt.

Art.-Nr.: 5500550

minimax cu 410e F 33 TERSA

statt € 17.050,00 zzgl. MwSt.

14.099,-

€ 16.777,81 inkl. MwSt.

Art.-Nr.: 5500551

Optional (nur ab Werk)

- Schwenkarm mit Steckdose zur Anbringung eines Vorschubapparates
 - Art.-Nr.: 5510510
- 475,00 € zzgl. MwSt.**



Technische Daten	minimax cu 410e F 27 TERSA	minimax cu 410e F 33 TERSA
Formatschnitte max.	2600 mm	3200 mm
max. Sägeblattdurchmesser mit Vorritz	315 mm	315 mm
max. Vorritz-Sägeblattdurchmesser	100 mm	100 mm
max. Schnitthöhe bei 90° / 45°	100 / 70 mm	100 / 70 mm
max. Ablängbreite links vom Sägeblatt	3260 mm	3260 mm
Schnittbreite am Parallelanschlag	900 mm	900 mm
Sägewellendrehzahl	4.000 min ⁻¹	4.000 min ⁻¹
Abrichte		
Arbeitsbreite	410 mm	410 mm
Abrichttischlänge	2000 mm	2000 mm
Hobelwellendrehzahl	5.200 min ⁻¹	5.200 min ⁻¹
Hobelwellen-Ø / Anzahl Hobelmesser	87 mm / 4 St.	87 mm / 4 St.
Dicke		
Tischabmessung	775 x 423 mm	775 x 423 mm
min. / max. Arbeitshöhe	3 mm / 230 mm	3 mm / 230 mm
max. Spanabnahme	5 mm	5 mm
Vorschubgeschwindigkeit	6 - 12 m/min	6 - 12 m/min
Tischfräse		
Nutzlänge Spindel	125 mm	125 mm
Max. Werkzeug-Ø absenkbar bei 90°	240 mm	240 mm
max. Zapfenwerkzeug-Ø	275 mm	320 mm
Spindeldrehzahl, 4-Stufen	3.500/6.000/8.000/10.000 min ⁻¹	3.500/6.000/8.000/10.000 min ⁻¹
Spindel-Ø	30 mm	30 mm
Motorleistung 400 V/50 Hz/S6 - 40%	3 x 4,0 kW (5,5 PS)	3 x 4,0 kW (5,5 PS)
Absaugstutzen Durchmesser	3 x 120 mm	3 x 120 mm
Absaugstutzen-Ø Sägeblattschutz	60 mm	60 mm
Transportverpackungspauschale*	TVP 3=59,00 €	TVP 4=79,00 €

Lieferumfang minimax cu 410e:		
Separater Säge-Parallelanschlag		
Separater Abricht-Fügeanschlag		
Bogenfrässchutzhaube		
4-Messer-TERSA-Hobelwelle		
Eloxiertes Aluminium-Formatschiebeschlitten		
Gradstareinteilung am Anschlag		
Aluminium-Anschlagbacken		
Klappanschläge		
Materialrolle am Ausleger		
Fräsanschlag mit Schnellpositionierung		
Besäumschuh		
Exzentrerspanner		
Griff für Schiebeschlitten		

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Vorritzeinrichtung mit Sägeblatt Ø 100 mm	5510406	285,00
Auflagetisch am Schlitten für große Platten	5510402	95,00
Langlochbohrereinrichtung mit Bohrfutter 0-16 mm	5510418	899,00
Fahrvorrichtung	5514108	205,00

Optional** (nur ab Werk!)	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Spiralmesserwelle 15 x 15 x 2,5 mm		
410 mm (66 Messer)	5510433	509,00

* Erläuterung der Verpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP zzgl. MwSt.
**nicht nachrüstbar, nur bei Bestellung Neumaschine

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

HOLZKRAFT minimax cu 410es – Mehrfachkombination mit TERSA-Messerwelle, neigbarer Frässpindel und Format-Schiebeschlitten

elite s

- ▶ Max. Sägeblatt-Ø350 mm
- ▶ Sägeaggregat schwenkbar von 90° bis -45°
- ▶ Zum Sägen, Fräsen, Abricht-/Dickenhobeln sowie Langlochbohren auf engstem Raum
- ▶ Hochpräziser Format-Schiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium, verschiedene Längen
- ▶ Großer Ausleger (1200 x 650 mm) mit Materialrolle und ausziehbarem Aluminium-Teleskopanschlag
- ▶ Schwenkbare Frässpindel von 90° bis -45°
- ▶ Vier Fräsgeschwindigkeiten bis 10.000 min⁻¹, manuell verstellbar
- ▶ Mit Rechts-Linkslauf der Frässpindel
- ▶ Spannungsfreie Abrichttische aus Grauguss

- ▶ 2-stufiger Vorschub im Dickentisch
- ▶ Drei unabhängige Industrie-Motoren für den Dauerbetrieb
- ▶ Mit abschließbarem Hauptschalter, Motorschutzschalter, Not-Aus-Schalter
- ▶ Serienmäßig mit separatem Säge-Parallelanschlag und separatem Fügeanschlag zum Abrichten
- ▶ Feste Handräder mit numerischen Anzeigen
- ▶ Vorritzeinrichtung mit separatem Motor und Ø 120 mm Sägeblatt, von außen einfach und bequem einstellbar

- ▶ Schneller Wechsel zum Dickenhobel dank parallel öffnenden Abrichttischen
- ▶ Schrägverzahnte Stahleinzugschwalbe für gleichmäßigen Holzeinzug
- ▶ Mit separatem Säge-Parallelanschlag und separatem Fügeanschlag

Optional (nur ab Werk)

- Schwenkarm mit Steckdose zur Anbringung eines Vorschubapparates
- Art.-Nr.: 5510510
475,00 € zzgl. MwSt.



Schiebeschlitten 360 mm



Aluminium-Schiebeschlitten
▶ Schiebeschlitten wird durch tausendfach bewährtes Kugelkontaktsystem hochpräzise und leichtgängig geführt
▶ Zehn Jahre HOLZKRAFT-Garantie auf Verschleiß der gehärteten Führungsbahnen



High-tech Zubehör
• Ein- und Ausschalter der Motoren für Hauptsägeblatt und Vorritzaggregat im Besäumwagen integriert

minimax cu 410es TERSA



- ➔ **350er Sägeblatt**
- ➔ **118 mm Schnitthöhe**

TERSA-HOBELMESSERWELLE

- » Kein Einstellen und Schrauben mehr
- » Hobelmesserwechsel in Sekunden
- » Selbstarretierend
- » Besonders geräuscharm
- » Perfektes Hobelergebnis

minimax cu 410es F 23 TERSA
statt € 20.900,00 zzgl. MwSt.
17.099,-
€ 20.347,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5500555

minimax cu 410es F 26 TERSA
statt € 21.150,00 zzgl. MwSt.
17.199,-
€ 20.466,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5500556

minimax cu 410es F 32 TERSA
statt € 21.500,00 zzgl. MwSt.
17.599,-
€ 20.942,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5500557

Technische Daten	minimax cu 410es F 23	minimax cu 410es F 26	minimax cu 410es F 32
Formatschnitte max.	2250 mm	2600 mm	3200 mm
max. Sägeblattdurchmesser mit Vorritz	350 mm	350 mm	350 mm
max. Vorritz-Sägeblattdurchmesser	120 mm	120 mm	120 mm
max. Schnitthöhe bei 90° / 45°	118 / 84 mm	118 / 84 mm	118 / 84 mm
max. Ablängbreite links vom Sägeblatt	3300 mm	3300 mm	3300 mm
Schnittbreite am Parallelanschlag	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Sägewellendrehzahl	4.200 min ⁻¹	4.200 min ⁻¹	4.200 min ⁻¹
Abrichte			
Arbeitsbreite	410 mm	410 mm	410 mm
Abrichttischlänge	2200 mm	2200 mm	2200 mm
Hobelwellendrehzahl	5.000 min ⁻¹	5.000 min ⁻¹	5.000 min ⁻¹
Hobelwellen-Ø / Anzahl Hobelmesser	95 mm / 4 St.	95 mm / 4 St.	95 mm / 4 St.
Dicke			
Tischabmessung	410 x 775 mm	410 x 775 mm	410 x 775 mm
min. / max. Arbeitshöhe	3 mm / 240 mm	3 mm / 240 mm	3 mm / 240 mm
max. Spanabnahme	5 mm	5 mm	5 mm
Vorschubgeschwindigkeit	6 - 12 m/min	6 - 12 m/min	6 - 12 m/min
Tischfräse			
Nutzlänge Spindel	125 mm	125 mm	125 mm
max. Werkzeug-Ø versenkbar	240 mm	240 mm	240 mm
max. Zapfenwerkzeug-Ø	320 mm	320 mm	320 mm
Spindeldrehzahl, 4-Stufen	3.500/6.000/8.000/10.000 min ⁻¹	3.500/6.000/8.000/10.000 min ⁻¹	3.500/6.000/8.000/10.000 min ⁻¹
Spindel-Ø	30 mm	30 mm	30 mm
Motorleistung 400 V / 50 Hz / S6 - 40%	3 x 5,0 kW (6,6 PS)	3 x 5,0 kW (6,6 PS)	3 x 5,0 kW (6,6 PS)
Absaugstutzen Durchmesser	3 x 120 mm	3 x 120 mm	3 x 120 mm
Absaugstutzen-Ø Sägeblattschutz	60 mm	60 mm	60 mm
Transportverpackungspauschale *	TVP 2=39,00 €	TVP 3=59,00 €	TVP 4=79,00 €

Lieferumfang minimax cu 410es:	
Separater Säge-Parallelanschlag	
Separater Abricht-Fügeanschlag	
Bogenfrässchutzhaube	
4-Messer-Tersa-Hobelwelle	
Eloxiertes Aluminium-Formatschiebeschlitten	
Gradstereinteilung am Anschlag	
Aluminium-Anschlagbacken	
Klappanschläge	
Materialrolle am Ausleger	
Fräsanschlag mit Schnellpositionierung	
Besäumschuh	
Exzentranspanner	
Griff für Schiebeschlitten	

Zubehör**	€ zzgl. MwSt.
Motorische Höhenverstellung und Schwenkung	
Säge-/Fräs-/Dickenaggregat mit Digitalanzeige** (5514340)	2.855,00
Ein- und Ausschalter der Motoren für Hauptsägeblatt und Vorritzaggregat im Besäumwagen integriert (Art.-Nr.: 5514328)	535,00
Motorleistung 3x7kW (9,5PS) (Art.-Nr.: 5514338)	800,00
Optional** (nur ab Werk!)	€ zzgl. Art.-Nr. MwSt.
Spiralmesserwelle 15 x 15 x 2,5 mm 410 mm (66 Messer)	5514329 295,00

KAG 4 – Mobiles Kantenanleimergerät mit digitaler Temperaturkontrolle und stufenloser Regelung der Vorschubgeschwindigkeit

- ▶ Ideal für den mobilen Einsatz in der Werkstatt, auf Montage, Messen, etc.
- ▶ Zum Einsatz bei Formteilen und geraden Werkstücken
- ▶ Einfaches und schnelles Rüsten
- ▶ Mit digitaler Temperaturkontrolle und stufenloser Regelung der Vorschubgeschwindigkeit
- ▶ Minimum Innenradius des Werkstücks beträgt 25 mm
- ▶ Für Eckverbindungen können die Kanten vorgeleimt werden
- ▶ Mit Schmelzkleberbecken
- ▶ Sehr kurze Aufwärmzeit - Sehr gute Wärmeisolierung



KAG 4

leicht und handlich!



Technische Daten	KAG 4
Kantendicke	0,4 - 3,0mm
Kantenhöhe	16,0 - 65,0 mm
Vorschubgeschwindigkeit	1 - 6 m/min
Aufnahmeleistung	855 W
Anschluss	230 V
Leimbecken Fassungsvermögen	400 ml
Betriebstemperatur	20°C - 200°C ±1 °C
Gewicht	8,5 kg

- ▶ **Mit Schmelzkleberbecken**
Leimauftrag mit bis zu 200 °C
- ▶ **Mit digitaler Temperaturkontrolle**
stufenloser Regelung der Vorschubgeschwindigkeit
- ▶ **Ideal für den mobilen Einsatz**
in der Werkstatt, auf Montage, Messen, etc.
- ▶ **Kurze Aufwärmzeit**
Sehr gute Wärmeisolierung

Lieferumfang KAG 4



Kunststoff-Trolley



Mobiles Kantenanleimergerät



Kantenkappgerät KKG 30



1 Leimflasche



KAG 4

statt € 1.165,00 zzgl. MwSt.

999,-

€ 1.188,81 inkl. MwSt.

Art.-Nr.: 5400040

KAG 4 SET

statt € 1.485,00 zzgl. MwSt.

1.299,-

€ 1.545,81 inkl. MwSt.

Art.-Nr.: 5400041

Beschreibungen und technische Daten aller Bestandteile der KAG 4 - Sets finden Sie auf den folgenden Seiten.

Lieferumfang KAG 4 SET



Kunststoffkoffer fixierbar auf Trolley



Mobiles Kantenanleimergerät



Kantenkappgerät KKG 30



1 Leimflasche



Vakuumklemmset VK 1



Kantenfräser KF 6

HOLZKRAFT GOLIATH WR – Mobiles Kantenanleimergerät wahlweise mit 230V oder im Akku-Betrieb und stufenloser Regelung der Vorschubgeschwindigkeit

- ▶ Integrierter Akku (wird automatisch beim Aufheizen des Schmelzkleberbeckens geladen) versorgt die Stromversorgung der Steuerung und des Vorschubmotors
- ▶ Ideal für den mobilen Einsatz in der Werkstatt und auf Montage
- ▶ Zum Einsatz bei Formteilen und geraden Werkstücken
- ▶ Einfaches und schnelles Rüsten

- ▶ Stufenlose Regelung der Vorschubgeschwindigkeit am Handgriff von 2 – 6 m./min
- ▶ Kantenhöhe von 10 – 65 mm
- ▶ Für Eckverbindungen können die Kanten vorgeleimt werden
- ▶ Mit Schmelzkleberbecken
- ▶ Mit digitaler Temperaturkontrolle
- ▶ Leimauftrag bis 200 °C

- ▶ Sehr kurze Aufwärmzeit -
- ▶ Sehr gute Wärmeisolierung
- ▶ Anleimen von schrägen Kanten möglich
- ▶ für PU-Schmelzkleber geeignet



Der Einstellknopf für die Klebermenge befindet sich an der Oberseite



Einfache Kantenzuführung ermöglicht eine schnelle Einstellung der Kantenhöhe



Plattenstärke von 10 – 60mm ablesbar an Skala. Führungsplatte kann ±15° für Schrägkanten geneigt werden.



Führungsplatte für Ecken ermöglicht präzise und leichte Ecken-Einfassung



Kantenmagazin zur sauberen Bestückung

GOLIATH WR
statt € 1.469,00 zzgl. MwSt.
1.199,-
€ 1.426,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5400050

Technische Daten	GOLIATH WR
Kantendicke (PVC- und ABS-Kanten)	0,4 - 3,0mm
Kantenhöhe	10,0 - 65,0 mm
Vorschubgeschwindigkeit	2 - 6 m/min
Leistung	855 W
Anschluss	230 V
Leimbecken Fassungsvermögen	400 ml
Betriebstemperatur Stufe 1	120 - 200 °C
Betriebstemperatur Stufe 2	80 - 155 °C
Abmessungen	340 x 300 x 350 mm
Gewicht	9,8 kg

- ➔ **Mit Schmelzkleberbecken**
Leimauftrag mit bis zu 200 °C
- ➔ **Mit digitaler Temperaturkontrolle**
stufenloser Regelung der Vorschubgeschwindigkeit
- ➔ **Kabellos: Ideal für den mobilen Einsatz**
in der Werkstatt, auf Montage, Messen, etc.
- ➔ **Kurze Aufwärmzeit**
Sehr gute Wärmeisolierung

Lieferumfang Goliath WR



Kunststoff-Trolley



Mobiles Kantenanleimergerät



Kantenkappgerät KKG 30



1 Leimflasche

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Lithium-Batterie-SET	5410015	135,00
Kantenmagazin	5410016	45,00

STA 80 – Stationärtisch mit Auflageteller für Kanten und Kappvorrichtung inklusive Kappgerät

- ▶ Kombinierbar mit dem Kantenanleimgerät HOLZKRAFT KAG 4 und der Kantenfräse HOLZKRAFT KF 6 - dient als Erweiterung des Einsatzbereiches der beiden mobilen und handgeführten Geräte um die stationäre Anwendung
- ▶ Für das effiziente Kantenanleimen und Kantenfräsen von schmalen, dünnen und geformten Werkstücken
- ▶ Kurze Aufbau und Rüstzeit von nur wenigen Minuten
- ▶ Steckdose für Elektrowerkzeuge und Ein-Ausschalter im Tisch integriert

- ▶ **Lieferumfang:** Stationärtisch mit Auflageteller, Kappvorrichtung, Magnetunterlagen-Set, Saugnapf-Set, Steckdose für Elektrowerkzeuge, Ein-Ausschalter, Netzanschlusskabel 2,5 m



STA 80 - Abb. zeigt Kantenfräse KF 6 angebaut an Stationärtisch (KF 6 nicht im Lieferumfang enthalten)

STA 80

zzgl. MwSt.
475,-
€ 565,25 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5410013



STA 80 - Abb. zeigt Kantenanleimgerät KAG 4 angebaut an Stationärtisch (KAG 4 nicht im Lieferumfang enthalten)

Technische Daten	STA 80
Arbeitstisch-Abmessungen	800 x 440 mm
Tischhöhe	300 mm
Spannung	230 V
Länge Netzanschlusskabel	2,5 m
Gewicht	26,5 kg

Kantenfräse KF 6 – zum Befräsen von Umleimern an Längskanten und Ecken an geraden und geschwungenen Werkstücken

- ▶ Für das präzise Bearbeiten verschiedener Materialien wie Massivholz, PVC oder Melamin
- ▶ Mit langlebigem und leistungsstarkem Motor
- ▶ Ergonomischer Haltegriff für stabile und bequeme Führung der Maschine
- ▶ Frässchutz mit integriertem Absauganschluss um 180° drehbar für maximalen Schutz des Anwenders und sauberes und staubarmes Arbeiten

- ▶ Spannweite 6 mm
- ▶ Mit Skala einstellbar in 0,05 mm Schritten
- ▶ Frässchutz passt sich an die Konturenführung des Werkstückes an, dadurch eine störungsfreie Führung der Fräse möglich
- ▶ Inkl. integriertem Anschlag zum Eckenrunden



Abb. zeigt Anwendungsbeispiel

KF 6

zzgl. MwSt.
199,-
€ 236,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5410010



Technische Daten	KF 6
Kantenstärke	0,5 – 3 mm
Schaft-Ø Werkzeug	6 mm
Vorschub	manuell
Leistung	450 W / 230 V
Drehzahl	30.000 min ⁻¹
Absaugstutzen-Ø	25 mm
Gewicht	2,0 kg

Kantenfräse KF 3 – einzigartige Handfräse für doppelseitiges Fräsen von beleimten Bauteilen

- ▶ Doppelseitiges Fräsen in zwei Arbeitsschritten ohne das Werkstück umdrehen zu müssen
- ▶ Das Kantenband kann auf ebenen und profilierten Bauteilen beidseitig bearbeitet werden
- ▶ Die Auflageplatte ist mit Teflon beschichtet, so dass die Oberflächen nicht verkratzt werden können



2) Fräsen unten



2) Fräsen oben

Doppelseitiges Fräsen in zwei Arbeitsschritten ohne das Werkstück umdrehen zu müssen (Vorteil bei Reparaturen von fertigen Möbelteilen)

KF 3

statt € 820,00 zzgl. MwSt.
749,-
€ 891,31 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5400061



Technische Daten	KF 3
Kantenstärke	0,5 – 3 mm
Werkstückstärke	10- 40 mm
Vorschub	manuell
Leistung	740 W / 230 V
Drehzahl	13.000–31.000 min ⁻¹
Absaugstutzen-Ø	45 mm
Gewicht	4,1 kg

Kantenkappgerät KKG 30 – für gerade Werkstücke und Formteile

- ▶ Zum Abtrennen von Umleimern aus Kunststoff oder Furnier
- ▶ Zum bündigen und rechtwinkligen Schneiden von überstehenden Anfangs- bzw. Endstücken oder Stoßkanten

KKG 30

zzgl. MwSt.
89,-
€ 105,91 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5410011



Kantenüberstand ist einstellbar, dadurch Kappen auf exakten Kantenstoß bei geraden Werkstücken und Formteilen (rund) möglich

Technische Daten	KKG 30
Max. Schnittbreite	62 mm
Max. Schnittstärke	3 mm
Gewicht	0,5 kg

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Kantenschere KS – für gerade Werkstücke

- ▶ Zum Abtrennen von Umleimern aus Kunststoff oder Furnier
- ▶ Zum bündigen und rechtwinkligen Schneiden von überstehenden Anfangs- bzw. Endstücken oder Stoßkanten



Detail der Kantenschere

Technische Daten	KS
Max. Schnittbreite	65 mm
Max. Schnittstärke	3 mm
Gewicht	1,25 kg

KS
zzgl. MwSt.
149,-
€ 177,31 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5410000

Vakuumklemm-Set VK 1 – für das schnelle Spannen von Werkstücken

- ▶ Ideal für den Einsatz beim Kantenanleimen und Kantenfräsen auch an großen Werkstücken
- ▶ Einfache und schnelle Montage und Demontage der Vakuumklemmen und des Werkstückes durch Schnellspannhebel
- ▶ Die sichere Fixierung des Werkstückes durch die Vakuumklemmen, gewährleistet ideale Bedingungen zur Bearbeitung der Kanten an Ober- und Unterseite



Technische Daten	VK 1
Saugnapf-Ø	125 mm
Abmessungen (L x B x H)	390 (130) x 125 x 253 mm
Gewicht	1,25 kg

Lieferumfang:
1 Stück Fixiervorrichtung lang
1 Stück Fixiervorrichtung kurz
Im Kunststoffkoffer

VK 1
zzgl. MwSt.
215,-
€ 255,85 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5410012

Vakuumspanner VS - Vakuumerzeugung über Druckluft

- ▶ Anschluss über Stecknippel an einen externen Druckluftherzeuger
- ▶ Keine Vakuumpumpe nötig

Vakuumspanner VS 2

- ▶ Zur Montage direkt auf die Arbeitstisch-Fläche

Lieferumfang: Vakuumspanner, Schiebeventil, 4 Gummidichtungen (2x groß, 1x mittel, 1x klein), PU-Schlauch, Nippel für Schnellverbindung DN 7.2



VS 2
zzgl. MwSt.
139,-
€ 165,41 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5410002

Technische Daten	VS 2	VS 1
Luftverbrauch	23 l/min	23 l/min
Betriebsdruck	6 bar	6 bar
Abmessungen (L x B x H)	200 x 160 x 22 mm	205 x 165 x 250 mm
Abmessung Tisch	160 x 160 mm	160 x 160 mm
Gewicht	325 g	3 kg
Material der Saugnapfe	PE/Polyamid	PE/Polyamid

Vakuumspanner VS 1:

- ▶ Einfache Montage und Demontage des Vakuumspanners auf dem Werkstück über eine praktische Hebelschraube

Lieferumfang: Vakuumspanner auf Standfuß, Schiebeventil, 4 Gummidichtungen (2 x groß, 1 x mittel, 1 x klein), PU-Schlauch, Nippel für Schnellverbindung DN 7.2, Druckluft Schnellkupplung, 2 Verschlussstopfen, Y-Verbinde, Hebelschraube



VS 1
zzgl. MwSt.
199,-
€ 236,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5410001



Qualität
Made in
Europe

Vakuumsauger VS 10 - Universelles Gerät für kleine und mittelgroße Werkstücke

- ▶ Mit den integrierten Transportrollen und durch die selbstansaugende Unterseite schnell an verschiedenen Orten in der Fertigung einsetzbar
- ▶ Serienmäßige Höhenverstellung

- ▶ Gleichzeitige Bearbeitung von mehreren kleinen oder einzelne großen Werkstücken
- ▶ Flexibler Einsatz in der Fertigung

Technische Daten	VS 10 mit Vakuumpumpe	VS 10 OHNE Vakuumpumpe
Abmessungen	630 x 400 x 860 – 1.100 mm	
Gewicht inkl. Vakuumpumpe	ca. 25 kg	
Saugleistung Vakuumpumpe	3 m ³ /h	
Elektrischer Anschluss	220 - 240 V, 50/60 Hz	

VS 10 mit Vakuumpumpe
zzgl. MwSt.
1.630,-
€ 1.939,70 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5405000

VS 10 OHNE Vakuumpumpe
zzgl. MwSt.
1.360,-
€ 1.618,40 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5405001

Option	Runde Saugspannteller	Ovale Saugspannteller	Saugspannteller Version endlos drehbar**	Schwenkbedienung durch Fußrasterschaltung	8 m ³ /h Vakuumpumpe
Art.-Nr.	5405005	5405005	5405006	5405007	5405008
€ zzgl. MwSt.	ohne Aufpreis	ohne Aufpreis	100,00	280,00	325,00
Ø 70 mm *	●		●		
Ø 90 mm *	●		●		
Ø 160 mm	Standard		●		
Ø 190 mm *	●		●		
125 x 40 mm (L x B)*		●	●		
220 x 70 mm (L x B)		Standard	●		
235 x 30 mm (L x B)*		●	●		



Qualität
Made in
Europe

HOLZKRAFT minimax me 22 – Kantenanleimautomat für Melaminkanten, PVC und ABS bis zu 2 mm und Massivkanten bis zu 5 mm

- ▶ Stabile Stahl-Graugusskonstruktion mit hoher Steifigkeit für dauerhafte Präzision
- ▶ **Kombi-Frässaggregat mit HM-Fräsern** und verchromten Tastrollen für optimale Fräsergebnisse beim Bündig- und Radiusfräsen
- ▶ Komfortable Bedienung über ergonomisches Bedienpult an der Frontseite der Maschine
- ▶ Besonders kurze Rüstzeiten
- ▶ Große Auflagefläche durch ausziehbare Werkstückauflage
- ▶ Präziser Vorschub des Werkstücks über Vorschubband unten und doppelte Gummidruckrollen oben für eine hohe Traktion und zur Vermeidung von Kratzern auf der Werkstückoberfläche
- ▶ Schnell betriebsbereit, geringer Platzbedarf, geringer Energiebedarf
- ▶ Elektronische Temperaturregulierung mit Standby-Funktion auf 150°C, wodurch ein Verkochen des Leims verhindert und ein schnelles Wiederaufheizen auf Betriebstemperatur ermöglicht wird
- ▶ 5 Heizstäbe sorgen für eine gleichmäßige Leimerhitzung
- ▶ Absolute Qualität der Kantenleimung durch automatische Positionierung aller Arbeitsaggregate synchron zum Heben der Druckbrücke und abgestimmt auf die Stärke der Platte
- ▶ Einfache Einstellung der Kantenstärke über eine numerische Anzeige, die am Einlauflineal angebracht ist
- ▶ Leimbehälter aus Aluminium mit Antihafbeschichtung

- 0,4 - 5,0 mm Kanten
- Werkstückstärke 12-50 mm
- inkl. Drehteller 730 mm

- ➔ Anleimen
- ➔ Vorkappen
- ➔ bündig Kappen
- ➔ Radius-Bündigfräsen
- ➔ Radius-Ziehklinge
- ➔ Flächen-Ziehklinge



minimax me 22
statt € 13.250,00 zzgl. MwSt.
9.499,-
€ 11.303,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5507023

Technische Daten	minimax me 22	Technische Daten	minimax me 22
Arbeitstischabmessungen max.	2600 x 530 mm	Leimwannen-Gruppe	
Arbeitstischhöhe	904 mm	Arbeitstemperatur	20 - 190 °C
Werkstückstärke min./max.	12 - 50 mm	Absaugstutzen-Ø	60 mm
Kantenstärke Rollenware	0,4 - 2 mm	Motorleistung S1	180 Watt
Kantenstärke Streifenware max.	5 mm	Füllmenge	0,8 kg
Werkstücklänge/-breite min.	190 / 65 mm	Bündigfräsaggregat	
Min. Länge der Platte (wenn nur vorne gekappt)	120 mm	Aufnahme-Leistung	750 Watt
Vorschubmotorleistung S1	0,55 kW	Drehzahl Fräsaggregat	9.000 min ⁻¹
Vorschubgeschwindigkeit benötigter Luftdruck	7 m/min	Fräser-Ø Widia	75 mm / Z4
Rollenkanten-Drehteller-Ø	6,5 bar	Schwabbelaggregat (Option)	
Absaugstutzen-Ø	730 mm	Aufnahme-Leistung	0,14 kW
	120 mm	Drehzahl	2.800 min ⁻¹
		Transportverpackungsp. *	TVP 4=79,00 €

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Schmelzkleber (5 kg Sack)	5517023	34,50
Schmelzkleber (25 kg Sack)	5517024	129,00

HOLZKRAFT minimax me 25s – Kantenanleimautomat für Holz- und Kunststoffkanten von 0,4 - 5 mm und Werkstücke von 12 - 50 mm

- ▶ Stabile Stahl-Graugusskonstruktion mit hoher Steifigkeit für dauerhafte Präzision
- ▶ **Kombi-Frässaggregat mit HM-Fräsern** und verchromten Tastrollen für optimale Fräsergebnisse beim Bündig- und Radiusfräsen
- ▶ Komfortable Bedienung über ergonomisches Bedienpult an der Frontseite der Maschine
- ▶ Besonders kurze Rüstzeiten
- ▶ Große Auflagefläche durch ausziehbare Werkstückauflage
- ▶ Präziser Vorschub des Werkstücks über Vorschubband unten und doppelte Gummi-Druckrollen oben für eine hohe Traktion und zur Vermeidung von Kratzern auf der Werkstückoberfläche
- ▶ Schnell betriebsbereit, geringer Platzbedarf, geringer Energiebedarf
- ▶ Elektronische Temperaturregulierung mit Standby-Funktion auf 150°C, wodurch ein Verkochen des Leims verhindert und ein schnelles Wiederaufheizen auf Betriebstemperatur ermöglicht wird
- ▶ 5 Heizstäbe sorgen für eine gleichmäßige Leimerhitzung
- ▶ Absolute Qualität der Kantenanleimung durch automatische Positionierung aller Arbeitsaggregate synchron zum Heben der Druckbrücke und abgestimmt auf die Stärke der Platte
- ▶ Einfache Einstellung der Kantenstärke über eine numerische Anzeige, die am Einlauflineal angebracht ist
- ▶ Leimbehälter aus Aluminium mit Antihafbeschichtung
- ▶ **Mit Schwabbelaggregat (nur minimax me 25s)**
- ▶ **Mit Flächen-Ziehklinge (nur minimax me 25rc)**

- 0,4 - 5,0 mm Kanten
- Werkstückstärke 12-50 mm
- inkl. Drehteller 730 mm

- ➔ **Anleimen**
- ➔ **Vorkappen**
- ➔ **Sägekappaggregat**
- ➔ **Radius-Bündigfräsen**
- ➔ **Radius-Ziehklinge**
- ➔ **Flächen-Ziehklinge (nur minimax me 25rc)**
- ➔ **Schwabbelaggregat (nur minimax me 25s)**



VIELSEITIGKEIT:
Kleben, Fräsen und Endschnitt in einem Durchgang mit einfacher und präziser Bedienung

minimax me 25s statt € 14.850,00 zzgl. MwSt.	minimax me 25rc statt € 15.100,00 zzgl. MwSt.
10.499,- € 12.493,81 inkl. MwSt.	10.799,- € 12.850,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5507025	Art.-Nr.: 5507026

Technische Daten	minimax me 25s / minimax me 25rc	Technische Daten	minimax me 25s / minimax me 25rc
Arbeitstischabmessungen max.	2600 x 530 mm	Leimwannen-Gruppe	
Arbeitstischhöhe	904 mm	Aufnahme-Leistung	1,2 kW
Werkstückstärke min./max.	12 - 50 mm	Arbeitstemperatur	20 - 190 °C
Kantenstärke Rollenware	0,4 - 3 mm	Fassungsvermögen Leim	ca. 0,5 kg
Kantenstärke Streifenware	0,5 - 5 mm	Bündigfräsaggregat	
Werkstücklänge/-breite min.	190 / 65 mm	Aufnahme-Leistung	750 Watt
Vorschubgeschwindigkeit	7 m/min	Drehzahl Fräsaggregat	9.000 min ⁻¹
benötigter Luftdruck	6,5 bar	Fräser aus Widia	Ø 72 mm / Z4
Rollenkanten-Drehteller-Ø	730 mm	Schwabbelaggregat (nur minimax me 25s)	
Absaugstutzen-Ø	120 mm	Aufnahme-Leistung	0,14 kW
Abmessungen in mm (L x B x H)	2754 x 1372 x 1290	Drehzahl	2.800 min ⁻¹
		Transportverpackungsp. *	TVP 4=79,00 €

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Schmelzkleber (5 kg Sack)	5517023	34,50
Schmelzkleber (25 kg Sack)	5517024	129,00
Optional ab Werk	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Streifenkantenmagazin	5514550	425,00

Neu

HOLZKRAFT minimax me 28t RC – Kantenanleimautomat mit Fügeaggregat

MADE IN ITALY

- ▶ Stabile Stahl-Graugusskonstruktion mit hoher Steifigkeit für dauerhafte Präzision
- ▶ **Kombi-Fräsggregat mit HM-Fräsern** und verchromten Tastrollen für optimale Fräsergebnisse beim Bündig- und Radiusfräsen
- ▶ Komfortable Bedienung über ergonomisches Bedienpult an der Frontseite der Maschine
- ▶ Besonders kurze Rüstzeiten
- ▶ Große Auflagefläche durch ausziehbare Werkstückauflage
- ▶ Präziser Vorschub des Werkstücks über Vorschubband unten und doppelte Gummidruckrollen oben für eine hohe Traktion und zur Vermeidung von Kratzern auf der Werkstückoberfläche
- ▶ Schnell betriebsbereit, geringer Platzbedarf, geringer Energiebedarf
- ▶ Elektronische Temperaturregulierung mit Standby-Funktion auf 150°C, wodurch ein Verkochen des Leims verhindert und ein schnelles Wiederaufheizen auf Betriebstemperatur ermöglicht wird
- ▶ 5 Heizstäbe sorgen für eine gleichmäßige Leimerhitzung
- ▶ Absolute Qualität der Kantenanleimung durch automatische Positionierung aller Arbeitsaggregate synchron zum Heben der Druckbrücke und abgestimmt auf die Stärke der Platte
- ▶ Einfache Einstellung der Kantenstärke über eine numerische Anzeige, die am Einlauflineal angebracht ist
- ▶ Leimbehälter aus Aluminium mit Antihaftbeschichtung
- ▶ **Mit Schwabbelaggregat**
- ▶ **Mit Flächen-Ziehklinge**
- ▶ **Mit Fügeaggregat**

- ➔ **Fügen**
- ➔ **Anleimen**
- ➔ **Vorkappen**
- ➔ **Sägekappaggregat**
- ➔ **Radius-Bündigfräsen**
- ➔ **Radius-Ziehklinge**
- ➔ **Flächen-Ziehklinge**
- ➔ **Schwabbelaggregat**



VIELSEITIGKEIT:
Kleben, Fräsen und Endschnitt in einem Durchgang mit einfacher und präziser Bedienung

minimax me 28t RC
statt € 17.400,00 zzgl. MwSt.
12.999,-
€ 15.468,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5507028

Technische Daten	minimax me 28t RC
Arbeitstischabmessungen max.	2800 x 570mm
Arbeitstischhöhe	904 mm
Werkstückstärke min./max.	12 - 50 mm
Kantenstärke Rollenware	0,4 - 3 mm
Kantenstärke Streifenware max.	5 mm
Werkstücklänge/-breite min.	190 / 110 mm
Min. Länge der Platte (wenn nur vorne gekappt)	120 mm
Vorschubmotorleistung S1	0,55 kW
Vorschubgeschwindigkeit benötigter Luftdruck	7 m/min 6,5 bar
Rollenkanten-Drehteller-Ø	730 mm
Absaugstutzen-Ø	120 mm
Leimwannen-Gruppe	
Arbeitstemperatur	20 - 190 °C
Absaugstutzen-Ø	60 mm
Motorleistung S1	180 Watt
Füllmenge	0,8 kg

Technische Daten	minimax me 28t RC
Vorfräsaggregat	
Motorleistung (S1)	0,75 kW
Fräser-Ø Widia	75 mm Z4
Fräserdrehzahl	9.000 min ⁻¹
Kappaggregat	
Motorleistung	0,37 kW
Sägeblatt-Ø	90 mm Z20
Sägeblattdrehzahl	12.000 min ⁻¹
Fügefräsaggregat	
Aufnahme-Leistung	2,2 kW
Drehzahl Fräsaggregat	9.000 min ⁻¹
Diamantschneider-Ø	80 mm / Z2
Schwabbelaggregat	
Aufnahme-Leistung	0,14 kW
Drehzahl	2.800 min ⁻¹
Transportverpackungsp. *	TVP 4=79,00 €

Neu



Bedientafel
Über die an der Maschinenfrontseite angebrachte Bedientafel können alle Maschinenfunktionen schnell gesteuert werden. Insbesondere ist es möglich, am PLC das Bündigkappaggregat leicht und bequem auszuschalten, um auch bei Massivholzstreifen mit einer Max. Dicke von 5 mm die Anleimung durchzuführen.

Fügeaggregat:
▶ Ein Diafräser
▶ Einsatzgesteuert



Leimstation
Der Leim wird durch die Heizstäbe, die sich sowohl im Leimbecken als auch in der Leimaufragwalze selbst befinden, schnell und gleichmäßig erhitzt. Durch PLC-Befehle wird die Temperatur konstant zu halten, auch wenn sich die Maschine im Stand-By befindet. Zwei Walzen pressen die Kante effizient und gleichmäßig auf das Werkstück. Die Position des Druckaggregats kann bequem von der vorderen Maschinenseite aus eingestellt werden.

Kappaggregat für präzise 90°-Schnitte
▶ Über einen unabhängigen Motor angetrieben
▶ Für den präzisen 90°-Schnitt der überstehenden Kanten
▶ Einfache Einstellung des Sägeblatts auf die Stärke der zu verarbeitenden Kante mit numerischer Anzeige




Bündig- und Radiusfräsaggregat für optimale Bearbeitung der Kanten
▶ Ausgestattet mit Fräsern mit 72 mm Durchmesser
▶ Mit Kopierschlitten für die perfekte Anpassung an das zu bearbeitende Werkstück
▶ Fräser eignen sich zum geraden Bündig- und Radiusfräsen sowohl dünner als auch starker Kanten - ob aus PVC, ABS, Melamin oder Holz

Ziehklingenaggregat
▶ Durch seine stabile Bauweise für den Dauereinsatz geeignet
▶ Die präzise Positionierung ist durch Kopierschlitten garantiert.
▶ Mit Vorrichtung zum Zurücksetzen des Aggregats, wenn es nicht benötigt wird



Flächenziehklinge:
▶ Absolute Sauberkeit
• Für das perfekte Finish der Flächen auf der Werkstückoberfläche

Schwabbelaggregat zum optimalen Polieren der Kante
Das Aggregat hat zwei unabhängige und schräg stellbare Motoren.

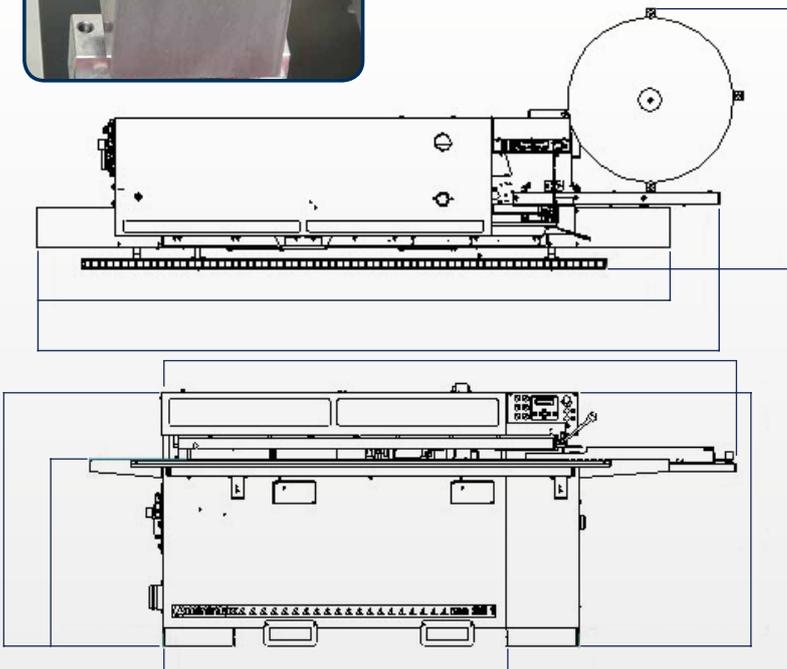

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Schmelzkleber (5 kg Sack)	5517023	34,50
Schmelzkleber (25 kg Sack)	5517024	129,00
Diamantwerkzeuge für das Vorfräsaggregat	5514553	520,00
Werkzeugkit R=3mm	5514552	69,00
Optional (nur ab Werk)	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Streifenkantenmagazin	5514550	425,00
Vorrichtung zur Erwärmung der Plattenkante	5514551	359,00

HOLZKRAFT minimax me 35tn- Kantenanleimmaschine für Kunststoffkanten von 0,4 - 3 mm, Massivholzkanten bis 5 mm und Werkstücke von 8 - 50 mm
HOLZKRAFT minimax me 35tn er zusätzlich mit Kappaggregat und Eckenrunden-Funktion



- ▶ Die optimale Bearbeitung der Kante wird durch präzise und bewährte Aggregate gewährleistet
- ▶ Vorfräsaggregat bestückt mit zwei Dia-Fräsern
- ▶ Hochfrequenzmotoren für die Kantenbearbeitung
- ▶ Komfortable einfache Bedienung über ergonomisches Bedienpult an der Frontseite der Maschine
- ▶ Leimbehälter aus Aluminium

- ▶ Ausgestattet mit Radius- und Flächenziehklinge
- ▶ Hervorragende Zugänglichkeit zu den Arbeitsaggregaten dank der großen Haube, die Schutz und Geräuschreduzierung gewährleistet
- ▶ Automatische Temperaturabsenkung bei längerem Leerlauf der Maschine

- ➔ **Fügen**
- ➔ **Anleimen**
- ➔ **Vorkappen**
- ➔ **Sägekappaggregat**
- ➔ **Radius-Bündigfräsen**
- ➔ **Radius-Ziehklinge**
- ➔ **Flächen-Ziehklinge**
- ➔ **Kappaggregat mit Eckenrunden (minimax me 35tn er)**
- ➔ **Nuten (Option)**



- 0,4 - 5,0 mm Kanten
- Werkstückstärke 8-50 mm
- Drehteller 730 mm



Lieferumfang/Ausstattung:


- Vorfräsaggregat mit zwei Dia-Fräsern
- Säge-Kappaggregat
- Bündig-Radiusfräsaggregat
- Radiusziehklinge
- Flächenziehklinge
- Diamantwerkzeuge für das Vorfräsaggregat
- Antihaftbehandlungskit

HOLZKRAFT minimax me 35tn er

- mit Kappaggregat und Eckenrunden-Funktion

minimax me 35tn
statt € 21.200,00 zzgl. MwSt.
15.999,-
€ 19.038,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5507036

minimax me 35tn er
statt € 21.750,00 zzgl. MwSt.
16.549,-
€ 19.038,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5507037

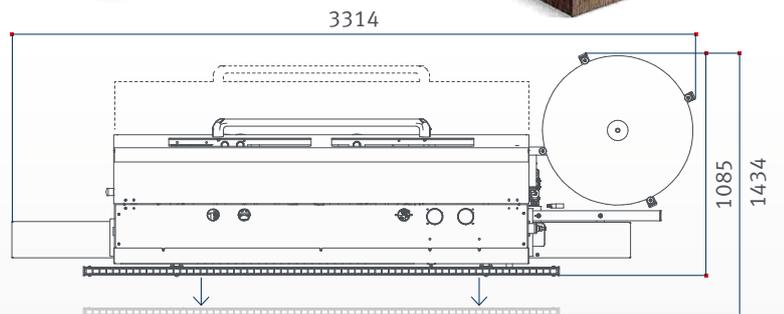

Technische Daten	minimax me 35tn
Arbeitstischabmessungen	3000 x 525 mm
Arbeitstischhöhe	904 mm
Anleimstärke Rollenkante	0,4 - 3 mm
max. Anleimstärke Streifenkanten	5 mm
min. - max. Werkstückstärke	8 - 50 mm
min. Werkstücklänge/Werkstückbreite mit Rollenkanten	190/110 mm
min. Länge der Platte	120 mm
Vorschubgeschwindigkeit	7 m/min
Vorschubmotorleistung (S1)	0,55 kW
Arbeitsluftdruck der Pneumatikanlage	6,5 bar
Arbeitstemperatur	20 - 190 °C
Leimaggregat	
Motorleistung (S1)	0,18 kW
Füllmenge	~ 0,8 kg
Absaughaube-Ø	60 mm
Transportverpackungspauschale *	TVP 4=79,00 €

Kappaggregat	
Motorleistung	0,19 kW
Sägeblatt-Ø	125 mm Z20
Sägeblatt-drehzahl	12.000 min ⁻¹
Bündigfräsaggregat	
Motorleistung (oben/unten)	2 x 0,35 kW
Fräser-Ø	55,3 mm Z3
Fräserdrehzahl	12.000 min ⁻¹
2x Absaughauben-Ø	60 mm
Vorfräsaggregat	
Motorleistung (S1)	2,2 kW
Fräserdrehzahl	9.000 min ⁻¹
Fräser-Ø	80 mm Z2
Fräserhöhe	56 mm
Materialabtrag	0,5/1/1,5/2 mm
2x Absaughauben-Ø	80 mm
Radius-Ziehklinge	2 mm
Flächen-Ziehklinge	



- **Bedientafel:**
- Über die an der Maschinenfrontseite angebrachte Bedientafel können alle Maschinenfunktionen schnell und einfach abgerufen werden




- **Fügeaggregat:**
- Zwei Diafräser
 - Einsatzgesteuert



- **Leimstation**
- Der Leim wird durch Heizstäbe, die sich sowohl im Leimbecken als auch in der Leimauftragswalze befinden, schnell und gleichmäßig erhitzt
- **Anpresseinheit**
- Zwei Rollen (2 x Metall) pressen die Kante gleichmäßig auf das Werkstück
 - Die große Anpressrolle aus Metall ist federnd gelagert und sorgt für eine gute Wärmeabfuhr, damit der Leim schneller abbindet



- **Kappsägeaggregat mit Eckenrunden**
- Das Sägeaggregat ist auf gehärteten Rundstangen durch präzise Kugelbuchsen geführt. Diese Führung garantiert langfristig hohe Präzision
 - Sägeblatt 125 mm; 12.000 U/min
 - Durch Verändern der Eintauchtiefe wird gekappt oder gekappt und gerundet!

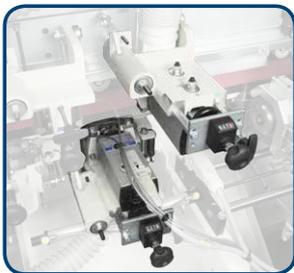

- **Fräsaggregat: Hohe Bearbeitungsqualität und Vielseitigkeit**
- Optimale Feinbearbeitung der Kante dank der horizontalen und vertikalen Tastrollen. Die Hochfrequenzmotoren gewährleisten eine optimale Bearbeitung.
 - Einfache und präzise Einstellung mit hoher Wiederholgenauigkeit über digitales Zählwerk
 - Kombifräswerkzeug
 - Radius-Bündigfräsen 12.000 U/min



- **Radienziehklinge:**
- Für die perfekte Finish-Bearbeitung von Kunststoffkanten
 - Mit Vorrichtung zum Zurücksetzen des Aggregats, wenn dieses nicht benötigt wird



- **Flächenziehklinge:**
- **Absolute Sauberkeit**
- Für das perfekte Finish der Flächen auf der Werkstückoberfläche



- **Schwabbelaggregat:**
- Mit zwei unabhängigen, schwenkbaren Motoren mit Höheneinstellung, für ein perfektes Reinigen und Polieren der Plattenkanten.



- **Automatisches Aufbringen von Streifenkanten**
- Die Streifenkanten aus Massivholz werden automatisch geladen und mit der Plattenführung synchronisiert.
- **Option:**
- Das Kantenmagazin ist nur als Option ab Werk erhältlich.




- **Anleimen und Nuten des Werkstücks in einem Durchgang!**



Mehrpriis-Ausstattung	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Schwabbelaggregat	5514560	789,00
Kantenmagazin (nur ab Werk erhältlich)	5514561	345,00
Werkzeugkit R= 3 mm (anstatt R= 2 mm Standard)*	5514562	65,00
Werkzeugkit R= 1,5 mm (anstatt R= 2 mm Standard)*	5514563	65,00
Werkzeugkit R= 1 mm (anstatt R= 2 mm Standard)*	5514564	65,00
Option Nutaggregat (Nutbreite 4 mm)	5514571	1.075,00
Kit zum Schnellwechsel des Leimbehälter	5514575	390,00
Austauschbarer Leimbehälter	5514576	1.199,00
Austauschbarer Leimbehälter für Polyurethanleim	5514577	1.465,00
Vorrichtung zur Erwärmung der Plattenkante	5514579	390,00
Antihafmittel Sprühaggregat	5514580	1.009,00

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Diamantwerkzeuge für das Vorfräsaggregat	5514565	1.045,00
Schmelzkleber (5 kg Sack)	5517023	34,50
Schmelzkleber (25 kg Sack)	5517024	129,00

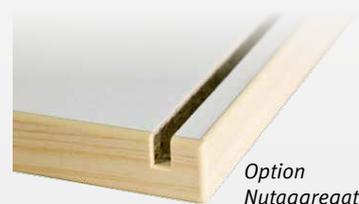

Option
Nutaggregat


Weitere Optionen auf Anfrage

HOLZKRAFT LFS 3 – intelligentes Umgebungsluftfiltersystem

- ▶ Übersichtliches Bedienfeld auf der Vorderseite mit LED Display
- ▶ Automatische Selbsterkennung des Filterstatus-Systems, wenn Filter gewechselt werden muss
- ▶ Filter fängt Partikel größer als 1 µm ab
- ▶ Je nach Gebrauch in 3 Stufen regulierbar
- ▶ Sehr schnelle Reinigung der Luft

Lieferumfang LFS 3:
Serienmäßige Fernbedienung mit Zeiterfassung für automatische Abschaltung
Ringösen z.B. zum Installieren an der Decke

Technische Daten	LFS 3
Max. Volumenstrom	Stufe Niedrig 846 m³/h Stufe Mittel 1184 m³/h Stufe Hoch 2030 m³/h
Motorleistung	230V / 50Hz: 150 W
Gewicht	23 kg
Abmessungen	762 x 610 x 305 mm

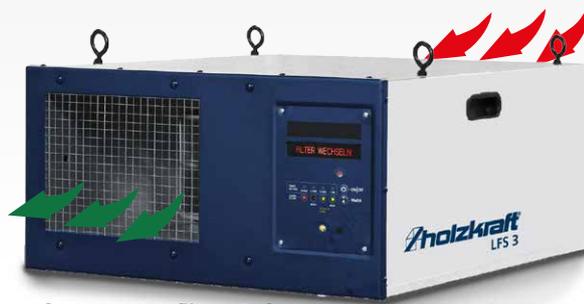

Luftausgang - gefilterte Luft



Lufteingang verschmutzte Luft

LFS 3
statt € 549,00 zzgl. MwSt.
429,-
€ 510,51 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5127003

HOLZKRAFT Rohluftabsauger Serie ASA mit serienmäßigem Fahrwerk


- ▶ für Fräs-, Hobel- und Sägespäne (kein Staub)
- ▶ hohe Saugleistung
- ▶ besonders leise
- ▶ leicht verfahrbar durch Lenkrollen
- ▶ aus massivem Stahlblech, kein zerbrechlicher Kunststoff
- ▶ geringere statische Aufladung gegenüber Kunststoff
- ▶ Lüfterrad aus Metall, in Schaufelform für erhöhte Saugleistung
- ▶ wesentlich reduzierter Staubgehalt durch doppelt gewebten Fein-Filter sack
- ▶ Schnellspannverschlüsse für Filter- und Spänesack
- ▶ Top Preis-Leistungs-Verhältnis



mit manueller Bürstenabreinigung

- ▶ Hochwertig
- ▶ Mehr Filterfläche
- ▶ Schnelle Abreinigung

Filterkartusche	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
ASA 1051	5121054	459,00
ASA 2401	5122056	475,00
ASA 2403	5122056	475,00
ASA 3303	5122056	475,00
ASA 4003	5123056	485,00
ASA 5403	5125056	599,00



Bei den Modellen ASA 2401, ASA 2403, ASA 3303, ASA 4003 und ASA 5403 kann die Ansaugeneinheit um 180° gedreht verbaut werden, wodurch die Ansaugrichtung von oben oder unten ermöglicht wird



ASA 1051***	ASA 2401 (230 V)***	ASA 2403 (400 V)***	ASA 3303***	ASA 4003	ASA 5403
statt € 429,00 zzgl. MwSt.	statt € 599,00 zzgl. MwSt.	statt € 599,00 zzgl. MwSt.	statt € 899,00 zzgl. MwSt.	statt € 1.115,00 zzgl. MwSt.	statt € 1.649,00 zzgl. MwSt.
349,-	489,-	489,-	739,-	899,-	1.349,-
€ 415,31 inkl. MwSt.	€ 581,91 inkl. MwSt.	€ 581,91 inkl. MwSt.	€ 879,41 inkl. MwSt.	€ 1.069,81 inkl. MwSt.	€ 1.605,31 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5121051	Art.-Nr.: 5122401	Art.-Nr.: 5122403	Art.-Nr.: 5123303	Art.-Nr.: 5124003	Art.-Nr.: 5125403

Zubehör und Verschleißmaterial im Hauptkatalog oder auf www.holzkraft.de

Technische Daten	ASA 1051	ASA 2401/2403	ASA 3303	ASA 4003	ASA 5403
Nennleistung	844 m³/h	2789 m³/h	3260 m³/h	3671 m³/h	5355 m³/h
Filterfläche	1,3 m²	1,8 m²	2 x 3,6 m²	2 x 4,6 m²	2 x 6 m²
Maximaler Unterdruck	1.233,00 Pa	1.668,90 Pa	1.507,00 Pa	2.099,80 Pa	2.079,90 Pa
Spänesammelvolumen	100 ltr.	160 ltr.	2 x 160 ltr.	2 x 270 ltr.	2 x 450 ltr.
Motorleistung 50 Hz	0,75 kW / 230 V	1,1 kW / 230 o. 400 V	1,5 kW / 400 V	2,2 kW / 400 V	3,7 kW / 400 V
Maße (LxBxH in mm)**	750 x 380 x 1850	900 x 480 x 2400	1440 x 480 x 2200	1680 x 580 x 2800	1900 x 670 x 2800
Höhe mit Filterkartusche	2150 mm	2150 mm	2270 mm	2370 mm	2380 mm
Absaugstutzen-Ø Gerät	100 mm	200 mm	200 mm	200 mm	250 mm
Absaugstutzen-Ø am serienmäßigen Verteiler	1 x 100 mm*	1 x 120 mm* 1 x 100 mm*	2 x 120 mm* 1 x 100 mm*	3 x 120 mm* 1 x 100 mm*	3 x 120 mm* 1 x 100 mm*

Zubehör
Schalterdeckel ASA mit Schalter zum Dauerbetrieb für Einschaltautomatik ALA (ab Werk)
Art.-Nr.: 0512205100D
69,90 € zzgl. MwSt.
(zur Selbstmontage)

Zubehör	ASA 1051		ASA 2401/2403		ASA 3303		ASA 4003		ASA 5403	
	Filtersack	Spänesack PVC (VE 10)	Filtersack	Spänesack PVC (VE 10)	Filtersack	Spänesack PVC (VE 10)	Filtersack	Spänesack PVC (VE 10)	Filtersack	Spänesack PVC (VE 5)
Art.-Nr.	5121052	5121053	5122054	5122055	5122554	5122555	5123054	5123055	5125054	5125055
€ zzgl. MwSt.	55,00	11,00/VE	69,00	14,50/VE	63,90	14,90/VE	89,50	19,50/VE	175,00	64,00/VE

* verschiedene Verteiler mit anderen Abgängen siehe Zubehör im Hauptkatalog oder auf www.holzkraft.de

** Ohne optionale Filterkartusche *** Schalterdeckel ASA mit Schalter zum Dauerbetrieb für Einschaltautomatik EasySwitch (Art.-Nr.: 0512205100D) wird benötigt

Unverbindliche Aktionspreise Lieferbedingungen siehe Rückseite

HOLZKRAFT Rohluftabsauggeräte ASA 141 - 203 mit serienmäßigem Fahrwerk


Made in Germany 

- ▶ Für Fräs-, Hobel- und Sägespäne (kein Staub)
- ▶ Höchste Saug- und Luftleistungen
- ▶ Wesentlich reduzierter Staubgehalt durch BIA geprüftes Filtermaterial mit hohem Abscheidungsgrad
- ▶ Absaugungen entsprechen der Staubklasse L
- ▶ Gehäuseteile und Flügelräder aus hochfestem Spezialkunststoff

- ▶ Schnellspannverschlüsse für Filter und Spänesäcke für eine unproblematische Wartung
- ▶ Robuste, hochwertige Ausführung
- ▶ Leicht verfahrbar durch Lenkrollen
- ▶ Geringer Stromverbrauch

Optionales Zubehör

- ▶ Feinstaub-Filterkartusche mit speziell behandeltem Polyesterfließ
- ▶ Hält feinste Partikel zurück
- ▶ Hoher Luftdurchfluss, große Filterfläche
- ▶ Höhere Reißfestigkeit und dadurch höhere Standzeit

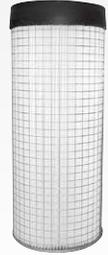

Lieferumfang ASA 141 - 203:
Anlagenkörper mit montierter Ventilatoreinheit
Filtersack / Absaugereinheit
Spänesack / Absaugereinheit
Ohne Absaugerschlauch

ASA 141 statt € 685,00 zzgl. MwSt.	ASA 143 statt € 769,00 zzgl. MwSt.	ASA 163 statt € 789,00 zzgl. MwSt.	ASA 203 statt € 849,00 zzgl. MwSt.
659,-	759,-	779,-	839,-
€ 784,21 inkl. MwSt.	€ 903,21 inkl. MwSt.	€ 927,01 inkl. MwSt.	€ 998,41 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5120141	Art.-Nr.: 5120143	Art.-Nr.: 5120163	Art.-Nr.: 5120203

Technische Daten	ASA 141	ASA 143	ASA 163	ASA 203
Ansaugstutzen-Ø	140 mm	140 mm	160 mm	200 mm
Motor-Nennleistung	1,1 kW / 1 Ph	0,75 kW / 3 Ph	1,5 kW / 3 Ph	2,2 kW / 1 Ph
Spannung	230 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
Nenn-Volumenstrom	1.650 m³/h	1.650 m³/h	2.200 m³/h	2.500 m³/h
Unterdruck	1.750 Pa	1.750 Pa	2.500 Pa	2.700 Pa
Filterfläche	1,9 m²	1,9 m²	1,9 m²	2,2 m²
Max. Schalldruckpegel	78,0 dB	78,0 dB	83,0 dB	84,0 dB
Spänesammelvolumen	175 l	175 l	175 l	175 l
Maße (L x B x H) in mm	1061 x 577 x 2100		1061 x 577 x 2100	1061 x 577 x 2300
Höhe m. Filterkartusche	2325 mm	2325 mm	2325 mm	2325 mm
Gewicht	52 kg	53 kg	53 kg	60 kg

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Filtersack Ø 525 x 800 mm ASA 141-163	5126003	42,90
Filtersack 525 x 1000 mm ASA 203	5126004	53,90
Spänesack PVC 520 x 1300 mm (20 St.)	5126005	55,00/VE
Filterkartusche Kat. M ASA 141-203	5120145	305,00
Reduzierstück 125/100 mm	5147612	24,00
Reduzierstück 140/100 mm	5147614	24,00
Reduzierstück 160/100 mm	5147616	25,00
Reduzierstück 200/100 mm	5147620	31,00

Anlaufautomatik für Absauganlagen

- ▶ Beim Einschalten der Holzbearbeitungsmaschine läuft die Absauganlage mit einer Verzögerung von 2-3 sek. automatisch an, das zusätzliche Einschalten der Absauganlage entfällt
- ▶ Beim Abschalten der Arbeitsmaschine läuft die Absauganlage noch ca. 3-4 sek. nach
- ▶ Der Reststaub wird nach dem Abschalten der Arbeitsmaschine laut Gefahrstoffverordnung abgesaugt
- ▶ Schutz vor Netzüberlastung beim Einschalten

ALA 2* zzgl. MwSt.	ALA 10* zzgl. MwSt.
59,-	139,-
€ 70,21 inkl. MwSt.	€ 165,41 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5121503	Art.-Nr.: 5121504

Technische Daten	ALA 2*	ALA 10*
Maschinenstromanschluss	1 x 230 V	1 x 400V/16A
Absaugstromanschluss	-	1 x 230V
Netzanschluss 50-60 Hz	1 x 230 V	1 x 400V/16A
max. Anschlussleistung	-	1 x 230V
	230 V/16 A	400 V/16 A
	-	4,0 kW
	mit 4 mtr. Netzkabel	400 V/16 A CE-Stecker



ALA 2



ALA 10

Absaugeräte ASA 11 – 61 großes Spänesammelvolumen auf geringen Raum

Made in Germany 

- ▶ Universell einsetzbar auch für Kunststoff, Metall, Glas, Styropor, Papier und ähnliches
- ▶ Besonders robuste Konstruktion
- ▶ Gehäuse aus verzinktem Stahlblech
- ▶ Schaufelradlüfter für erhöhte Saugleistung
- ▶ Doppelt gewebter Fein-Filtersack
- ▶ Absaugungen entsprechen der Staubklasse L
- ▶ Grundgeräte sind in Modulbauweise vormontiert dadurch kurze Montagezeit
- ▶ Modelle 51 und 61 mit Stern-Dreieck-Schalter

Lieferumfang ASA 11 - 61:
1 - 6 Spänesäcke
ASA 11 - ASA 21 Absaugeinheit mit Kunststofflügelrad
ASA 31 - ASA 61 Absaugeinheit mit Metallflügelrad
Ohne Absaug Schlauch

Lieferumfang ASA 11 AFB - 61 AFB:
1 - 6 Abfüllbehälter
Absaugeinheit mit Metallflügelrad



Abb. zeigt ASA 21



Abb. zeigt ASA 31 AFB

ASA 11*	ASA 21*	ASA 31*	ASA 41*	ASA 51*	ASA 61*	Zubehör
statt € 915,00 zzgl. MwSt.	statt € 1.115,00 zzgl. MwSt.	statt € 1.679,00 zzgl. MwSt.	statt € 2.669,00 zzgl. MwSt.	statt € 3.319,00 zzgl. MwSt.	statt € 3.695,00 zzgl. MwSt.	Nachrüstkit AFB für ASA 11-31 Art.-Nr.: 5133100 309,00 € zzgl. MwSt.
869,-	1.059,-	1.599,-	2.539,-	3.159,-	3.499,-	Nachrüstkit AFB für ASA 41-61 Art.-Nr.: 5133101 309,00 € zzgl. MwSt.
€ 1.034,11 inkl. MwSt. Art.-Nr.: 5133110	€ 1.260,21 inkl. MwSt. Art.-Nr.: 5133120	€ 1.902,81 inkl. MwSt. Art.-Nr.: 5133130	€ 3.021,41 inkl. MwSt. Art.-Nr.: 5133140	€ 3.759,21 inkl. MwSt. Art.-Nr.: 5133150	€ 4.163,81 inkl. MwSt. Art.-Nr.: 5133160	Weiteres Zubehör im Hauptkatalog oder auf www.holzkraft.de
ASA 11 AFB**	ASA 21 AFB**	ASA 31 AFB**	ASA 41 AFB**	ASA 51 AFB**	ASA 61 AFB**	
statt € 1.429,00 zzgl. MwSt.	statt € 1.875,00 zzgl. MwSt.	statt € 2.429,00 zzgl. MwSt.	statt € 3.695,00 zzgl. MwSt.	statt € 4.695,00 zzgl. MwSt.	statt € 5.299,00 zzgl. MwSt.	
1.359,-	1.779,-	2.299,-	3.499,-	4.479,-	5.049,-	
€ 1.617,21 inkl. MwSt. Art.-Nr.: 5133210	€ 2.117,01 inkl. MwSt. Art.-Nr.: 5133220	€ 2.735,81 inkl. MwSt. Art.-Nr.: 5133230	€ 4.163,81 inkl. MwSt. Art.-Nr.: 5133240	€ 5.330,01 inkl. MwSt. Art.-Nr.: 5133250	€ 6.008,31 inkl. MwSt. Art.-Nr.: 5133260	

Technische Daten	ASA 11* ASA 11 AFB***	ASA 21* ASA 21 AFB***	ASA 31** ASA 31 AFB***	ASA 41** ASA 41 AFB***	ASA 51** ASA 51 AFB***	ASA 61* ASA 61 AFB***
Ansaugstutzen Ø	160 mm	160 mm	200 mm	250 mm	250 mm	300 mm
Motornennleistung	2,2 kW	2,2 kW	3,0 kW	4,0 kW	5,5 kW	7,5 kW
Spannung	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V
Maximaler Volumenstrom	2.100 m³/h	2.300 m³/h	3.300 m³/h	4.300 m³/h	5.300 m³/h	7.300 m³/h
Nennvolumenstrom	1.300 m³/h	1.300 m³/h	2.500 m³/h	3.500 m³/h	4.500 m³/h	5.500 m³/h
Unterdruck	2.100 Pa	2.200 Pa	2.700 Pa	2.500 Pa	2.900 Pa	2.900 Pa
Filterfläche	2,2 m²	2 x 2,2 m²	3 x 2,2 m²	4 x 3,5 m²	5 x 3,5 m²	6 x 3,5 m²
Spänesammelvolumen	175 l	2 x 175 l	3 x 175 l	4 x 175 l	5 x 175 l	6 x 175 l
Schalldruckpegel	82 dB(A)	83 dB(A)	84 dB(A)	85 dB(A)	86 dB(A)	88 dB(A)
Maße (L x B x H) in mm	1149 x 578 x 2115	1817 x 578 x 2115	2486 x 578 x 2115	3416 x 787 x 2754	4101 x 787 x 2754	4786 x 787 x 2754
Gewicht	61 kg	76 kg	98 kg	182 kg	207 kg	236 kg

HOLZKRAFT RLA 1101 / 1213 - professionelle geprüfte Reinluftentstauber mit 100% Luftrückführung für den gewerblichen Einsatz

Made in Germany 

- ▶ Hochleistungs-Taschenfilter mit spezieller Oberflächenbeschichtung, dadurch selbst Problemstäube (feuchte Stäube, Lackschliff etc.) absaugbar
- ▶ Filter der Kategorie C
- ▶ großer 135 Liter-Abfüllbehälter ausfahrbar, dadurch reibungsloses und rasches Auswechseln der Spänesäcke möglich
- ▶ M-Version mit automatischer Filterabreinigung



RLA 1101	RLA 1103	RLA 1213	RLA 1213 M
statt € 2.550,00 zzgl. MwSt.	statt € 2.660,00 zzgl. MwSt.	statt € 2.830,00 zzgl. MwSt.	statt € 4.170,00 zzgl. MwSt.
2.339,-	2.499,-	2.639,-	3.899,-
€ 2.783,41 inkl. MwSt. Art.-Nr.: 5131101	€ 2.973,81 inkl. MwSt. Art.-Nr.: 5131103	€ 3.140,41 inkl. MwSt. Art.-Nr.: 5131201	€ 4.639,81 inkl. MwSt. Art.-Nr.: 5131202

Technische Daten	RLA 1101	RLA 1103	RLA 1213 / RLA 1213 M
Absaugstutzen-Ø	100 mm	100 mm	120 mm
Motornennleistung	1,1 kW / 1 Ph	1,5 kW / 3 Ph	1,5 kW / 3 Ph
Spannung	230 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
Maximaler Volumenstrom	790 m³ / h	790 m³ / h	1.140 m³ / h
Nennvolumenstrom	565 m³ / h	565 m³ / h	814 m³ / h
Unterdruck	2.118 Pa	2.124 Pa	2.180 Pa
Filterfläche	4,1 m²	4,1 m²	5,1 m²
Behälteranzahl	1	1	1
Spänesammelvolumen	1 x 135 l	1 x 135 l	1 x 135 l
Schalldruckpegel	69 dB(A)	69 dB(A)	71 dB(A)
Reststaubgehalt	< 0,1 mg/m³	< 0,1 mg/m³	< 0,1 mg/m³
Filterkategorie	M	M	M
Maße (L x B x H)		1.178 x 650 x 1.973 mm	
Gewicht	194 kg	116 kg	117 kg



RLA 1101



RLA 1213

* verschiedene Verteiler mit anderen Abgängen siehe Zubehör im Hauptkatalog oder auf www.holzkraft.de

** Ohne optionale Filterkatsche *** Schalterdeckel ASA mit Schalter zum Dauerbetrieb für Einschaltautomatik EasySwitch (Art.-Nr.: 0512205100D) wird benötigt

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

HOLZKRAFT Reinluftabsauganlagen RLA 210 - Für Holzspäne und Holzstaub.
Konzipiert für den gewerblichen Einsatz

Made in Germany 

- ▶ Alle Reinluftabsauganlagen dieser Serie staubgeprüft nach H3, Reststaubgehalt kleiner als 0,1 mg/m³
- ▶ Hohe Absaugleistung bei geringem Platzbedarf
- ▶ Maximale Leistung in dieser Klasse

Einsatzbereich

- ▶ Reinluftabsauganlagen für Holzspäne
- ▶ Konzipiert für den gewerblichen Einsatz
- ▶ Für alle Holzbearbeitungsmaschinen mit entsprechendem Absaugstutzen-Durchmesser
- ▶ Einsetzbar auch für mehrere Staubquellen

Beschreibung des Filters

- ▶ Ultra kompakt bei maximaler Filterfläche
- ▶ Filtermaterial aus Polyesterflies, alubedampft, waschbar und dadurch mit hoher Standzeit
- ▶ Filter standardmäßig in antistatischer Ausführung nach Kategorie M-BIA geprüft und zugelassen
- ▶ Filterwiderstandsüberwachung über Differenzdruckdose, einstellbar mit Warnlampe am Schaltkasten
- ▶ Der Ventilator ist dem Filter nachgeschaltet

Hochwertige, durchdachte Bauweise

- ▶ Robustes und kompaktes Gehäuse aus verzinktem Stahlblech
- ▶ Absaugstutzen problemlos von links nach rechts umrüstbar, dadurch flexibel einsetzbar
- ▶ Große Revisionsöffnungen
- ▶ Großdimensionierte, fahrbare Spänebehälter mit Klemmbügel und Spänefangsack
- ▶ Optimale Späneverteilung in die Spänebehälter aufgrund großer Filterfläche
- ▶ Mit neuartiger Arretierungsvorrichtung zur sicheren Behälterpositionierung
- ▶ Anlage bei Auslieferung bereits komplett montiert, dadurch schnell einsetzbar
- ▶ Alle Modelle fahrbar
- ▶ Geringer Platzbedarf durch kompakte Bauform
- ▶ Sehr leise



Mit sicherer Behälterpositionierung



- ➔ **Geringer Platzbedarf**
- ➔ **Ultra kompakt bei max. Filterflächen 22,0 m²**
- ➔ **Maximale Leistung in dieser Klasse**
- ➔ **Optimale Späneverteilung**



Informationen zur Einschaltautomatik* EasySwitch finden Sie auf Seite 58

*nicht für PM Modelle geeignet



alle Anlagen staubgeprüft nach H3, Reststaubgehalt unter 0,1 mg/m³



RLA 210
statt 5.050,00 zzgl. MwSt.
4.679,-
€ 5.568,01 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5132100

RLA 210 M
statt 5.450,00 zzgl. MwSt.
5.199,-
€ 6.186,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5132105

RLA 210 PM
statt 5.800,00 zzgl. MwSt.
5.499,-
€ 6.543,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5132110

Grundausstattung RLA 210:

- ▶ Anschlusskabel 5 m mit CEE-Stecker, 5-polig, 16 A und Phasenwender
- ▶ Vier Kunststofflaufrollen mit Durchmesser 125 mm (zwei lenkbar, eine mit Arretierung)
- ▶ manuelle Abreinigung

Mehrausstattung RLA 210 M:

- ▶ Vorerüstet für Anschluss von Maschinenerkennung für bis zu 8 Maschinen und 8 Schiebersteuerungen (Maschinenerkennung und Schiebersteuerung als Zubehör erhältlich)

Mehrausstattung RLA 210 PM:

- ▶ Maschinenerkennung über potentialfreien Kontakt
- ▶ Pneumatische Abreinigung
- ▶ Vorerüstet für Anschluss von Maschinenerkennung für bis zu 8 Maschinen und 8 Schiebersteuerungen (Maschinenerkennung und Schiebersteuerung als Zubehör erhältlich)

Technische Daten	RLA 210	RLA 210 M	RLA 210 PM
Ansaugstutzen-Ø	200 mm	200 mm	200 mm
Motorleistung	3,0 kW, 3 Ph/400 V, 50 Hz		
Nennvolumenstrom	2.262 m ³ /h	2.262 m ³ /h	2.262 m ³ /h
Max. Volumenstrom	3.700 m ³ /h	3.700 m ³ /h	3.700 m ³ /h
Unterdruck bei V _{nenn}	2.482 Pa	2.482 Pa	2.482 Pa
Filterfläche	22 m ²	22 m ²	22 m ²
Filtermaterial	Staubklasse M	Staubklasse M	Staubklasse M
Reststaubgehalt	< 0,1 mg/m ³	< 0,1 mg/m ³	< 0,1 mg/m ³
Filterabreinigung	manuell / manuell / pneumatisch		
Spänesammelvolumen	2x165 (193) l	2x165 (193) l	2x165 (193) l
Druckluftanschluss	-	-	Normstecker 4-6 bar
Max. Schalldruckpegel	72 dB(A)	72 dB(A)	72 dB(A)
Abmessungen (L x B x H)	1.755 x 830 x 1.800		
Gewicht	290 kg	290 kg	290 kg

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Maschinenerkennung bis zu 8 Maschinen über Wandlerspulen inkl. externem Anschlusskasten für unabhängige Wandmontage*	5132401	289,00
Bypassfilter RLA	5141215	22,00
Satz PVC-Spänensacke (VPE 12 St.)	5141212	39,90
Polyurethan Flexschlauch transparent mit Spirale, erhältlich in 2,5 / 5,0 / 7,5 und 10,0 mtr. Länge Ø 200 mm	5142508	28,90/m
Filterkassette 22 m ²	5141221	965,00

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

*Wandlerspulen nicht im Lieferumfang enthalten
**Reinluftabsauganlage nicht im Lieferumfang enthalten

HOLZKRAFT Reinluftabsauganlagen RLA 125 / 140 / 160 für Holzspäne.
Konzipiert für den gewerblichen Einsatz



- ▶ Alle Reinluftabsauganlagen dieser Serie staubgeprüft nach H3, Reststaubgehalt kleiner als 0,1 mg/m³
- ▶ Hohe Absaugleistung bei geringem Platzbedarf
- ▶ Maximale Leistung in dieser Klasse
- ▶ Sehr leise
- ▶ Alle Modelle mit einem Anfahrerschutz

Einsatzbereich

- ▶ Reinluftabsauganlagen für Holzspäne
- ▶ Konzipiert für den gewerblichen Einsatz
- ▶ Für alle Holzbearbeitungsmaschinen mit entsprechendem Absaugstutzen-Durchmesser

Hochwertige, durchdachte Bauweise

- ▶ Robustes und kompaktes Gehäuse aus verzinktem Stahlblech
- ▶ Absaugstutzen problemlos von links nach rechts umrüstbar, dadurch flexibel einsetzbar
- ▶ Große Revisionsöffnungen
- ▶ Großdimensionierte, fahrbare Spänebehälter mit Klemmbügel und Spänefangsack
- ▶ Anlage bei Auslieferung bereits komplett montiert, dadurch schnell einsetzbar
- ▶ Alle Modelle fahrbar

Beschreibung des Filters

- ▶ Ultra kompakt bei maximaler Filterfläche
- ▶ Filtermaterial aus Polyesterflies, alubedampft, waschbar und dadurch mit hoher Standzeit
- ▶ Filter standardmäßig in antistatischer Ausführung nach Kategorie M-BIA geprüft und zugelassen
- ▶ Filterwiderstandsüberwachung über Differenzdruckdose, einstellbar mit Warnlampe am Schaltkasten
- ▶ Der Ventilator ist dem Filter nachgeschaltet



RLA 125



RLA 140

RLA 125	RLA 140	RLA 160
statt € 2.875,00 zzgl. MwSt.	statt € 3.150,00 zzgl. MwSt.	statt € 3.660,00 zzgl. MwSt.
2.679,-	2.889,-	3.479,-
€ 3.188,01 inkl. MwSt.	€ 3.437,91 inkl. MwSt.	€ 4.140,01 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5131255	Art.-Nr.: 5131400	Art.-Nr.: 5131620

RLA 125 M	RLA 140 M	RLA 160 M
statt € 3.260,00 zzgl. MwSt.	statt € 3.550,00 zzgl. MwSt.	statt € 3.920,00 zzgl. MwSt.
3.129,-	3.429,-	3.729,-
€ 3.723,51 inkl. MwSt.	€ 4.080,51 inkl. MwSt.	€ 4.437,51 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5131256	Art.-Nr.: 5131401	Art.-Nr.: 5131621

Grundausrüstung RLA 140/160:

- ▶ mit Metalllüfterrad und Revisionsöffnung zum Reinigen des Bypassfilters
- ▶ manuelle Abreinigung

Mehrausrüstung M-Ausführung:

- ▶ Vorgerüstet für Anschluss von Maschinenerkennung für bis zu 8 Maschinen und 8 Schiebersteuerungen (Maschinenerkennung und Schiebersteuerung als Zubehör erhältlich)
- ▶ manuelle Abreinigung

Technische Daten	RLA 125	RLA 140	RLA 160
Absaugstutzen-Ø	125 mm	140 mm	160 mm
Motorleistung	2,2 kW (IE3)	2,2 kW (IE3)	2,2 kW
Netzspannung	400 V	400 V	400 V
Netzfrequenz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Nennvolumenstrom am Stutzen	884 m ³ /h	1.108 m ³ /h	1.448 m ³ /h
Max. Volumenstrom	1.400 m ³ /h	1.750 m ³ /h	2.400 m ³ /h
Unterdruck bei Vnenn	2.210 Pa	2.615 Pa	2.247 Pa
Filterfläche	5,31 m ²	8,5 m ²	9,21 m ²
Filtermaterial	Staubklasse M	Staubklasse M	Staubklasse M
Reststaubgehalt	H3 (< 0,1 mg/m ³)	H3 (< 0,1 mg/m ³)	H3 (< 0,1 mg/m ³)
Spänesammelvolumen	1x165 (239) l	1x165 (239) l	2x165 (193) l
Max. Schalldruckpegel	71 dB(A)	71 dB(A)	73 dB(A)
Abmessungen (L x B x H)	1241 x 830 x 1750 mm	1241 x 830 x 1750 mm	1755 x 830 x 1654 mm
Abmessungen PM-Ausführung (L x B x H)	1187 x 830 x 1600 mm	1188 x 830 x 1750 mm	1755 x 830 x 1654 mm
Achse Absaugstutzen zu Boden	850 mm	850 mm	827 mm
Gewicht	194 kg	218 kg	267 kg

*Der PU-Absaugschlauch ist gemäß DIN 4102 schwer entflammbar. Erhältlich in den Längen 2,5 / 5,0 / 7,5 und 10,0 mtr.



RLA 160



Mit verbesserter Arretierung der Späne Kästen



alle Anlagen
staubgeprüft
nach H3,
Reststaubgehalt
unter 0,1 mg/m³



Informationen zur
Einschaltautomatik*
EasySwitch finden
Sie auf Seite 58

*nicht für PM Modelle geeignet

RLA 125 PM	RLA 140 PM	RLA 160 PM
statt € 3.485,00 zzgl. MwSt.	statt € 3.750,00 zzgl. MwSt.	statt € 4.265,00 zzgl. MwSt.
3.339,-	3.599,-	4.079,-
€ 3.973,41 inkl. MwSt.	€ 4.282,81 inkl. MwSt.	€ 4.854,01 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5131257	Art.-Nr.: 5131402	Art.-Nr.: 5131622

Mehrausstattung PM-Ausführung:

- ▶ Maschinenerkennung über potentialfreien Kontakt
- ▶ Pneumatische Abreinigung
- ▶ Vorgerüstet für Anschluss von Maschinenerkennung für bis zu 8 Maschinen und 8 Schiebersteuerungen (Maschinenerkennung und Schiebersteuerung als Zubehör erhältlich)
- ▶ Druckluftanschluss: 1/2" Normstecker 4-6 bar

Zubehör	RLA 125	RLA 140	RLA 160	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Satz PVC-Spänesack RLA (VE = 12 St.)	x	x	x	5141212	39,90/Pack
Bypassfilter RLA	x	x	x	5141215	22,00
Filterkassette klein 3,9 m ²			x	5141606	255,00
Filterkassette groß 5,31 m ²	x		x	5141213	305,00
Filterkassette 8,5 m ²		x	x	5141214	499,00
Schalldämpfer	x	x	x	5140020	319,00
PU-Flexschlauch-Ø 125 mm ⁽¹⁾	x			5142509	16,00/m
PU-Flexschlauch-Ø 140 mm ⁽¹⁾		x		5142505	18,50/m
PU-Flexschlauch-Ø 160 mm ⁽¹⁾			x	5142507	20,90/m
Erweiterungsmodul mit EasySwitch-Empfänger inkl. aller Anbauteile	x	x	x	5319060	289,00
Zubehör passend für Modelle M und PM					
Maschinenerkennung bis zu 8 Maschinen über Wandlerspulen inkl. externem Anschlusskasten für unabhängige Wandmontage ⁽²⁾		x	x	5132401	289,00
Wandlerspule zur Maschinenerkennung ⁽³⁾		x	x	5132410	12,50
Maschinenerkennung bis zu 8 Maschinen über Wandlerspulen und automatische Schiebersteuerung für bis zu 8 elektropneumatische oder elektr. Absperrschieber in 230V inkl. externem Anschlusskasten für unabhängige Wandmontage		x	x	5132403	949,00

(1) gemäß DIN 4102 schwer entflammbar, erhältlich in den Längen 2,5/5,0/7,5 und 10,0 m

(2) Wandlerspulen nicht im Lieferumfang enthalten

(3) Nur in Verbindung mit Art.-Nr.: 5132401 nutzbar

HOLZKRAFT Reinfluentstauber RLA 1601P - 3001P - geprüft für wirtschaftliche und komfortable Luftreinigung

 Made in Germany

- ▶ zum Einsatz in Werkstätten mit einem Gleichzeitigkeitsfaktor von 1-2 Maschinen, ab RLA 2501 2-3 Maschinen (abhängig vom benötigten Volumenstrom) oder als dezentrale Absaugung zur Ergänzung einer bereits vorhandenen stationären Anlage
- ▶ für den universellen Einsatz mit verschiedensten Materialien
- ▶ BG-geprüft
- ▶ 100%ige Luftrückführung ohne zusätzliche Kosten und baulichen Aufwand
- ▶ anschlussfertige Auslieferung

- ▶ hohe Saugleistung
- ▶ geringe Kosten für Rohrbauteile und Montage, vor allem beim Austausch von alten und nicht mehr zugelassenen Anlagen
- ▶ integrierte Vorabscheidekammer zur Verringerung der Belastung und Schutz der Filter
- ▶ kompakte Abmessungen, dadurch Ermöglichung der Aufstellung der Geräte an bisher ungenutzten Flächen
- ▶ Ansaugseite kann mit Ausrichtung nach links oder rechts bestellt werden, dadurch auch Nutzung von Werkstattischen möglich

- ▶ Steuerung erweiterbar durch "Plug-in" Technik
- ▶ optimale Filterabreinigung (auch während des Betriebs)
- ▶ für die Aufstellung in Arbeitsräumen sind die Vorschriften der Holz Berufsgenossenschaft GS-HO-07 berücksichtigt
- ▶ **ab Modell RLA 2501 P** mit integrierter, wartungsfreier Löschautomatik geprüft nach GS-HO-07 mit Druckmembran, benötigt keinen Druckluft- und keinen direkten Wasseranschluß



RLA 1601 P



RLA 3001 P



RLA 2001 P



RLA 1601 P
zzgl. MwSt.
5.725,-
€ 6.812,75 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5131612

RLA 2001 P
zzgl. MwSt.
7.880,-
€ 9.377,20 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5132011

RLA 2501 P
zzgl. MwSt.
11.955,-
€ 14.226,45 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5132501

RLA 3001 P
zzgl. MwSt.
13.690,-
€ 16.291,10 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5133001

Technische Daten	RLA 1601 P	RLA 2001 P	RLA 2501 P	RLA 3001 P
Ansaugstutzen	160 mm	200 mm	250 mm	300 mm
Motornennleistung	2,2 kW/3 Ph	3,0 kW/3 Ph	6,5 kW/3 Ph	7,5 kW/3 Ph
Spannung	400 V/50 Hz	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
max. Volumenstrom	2.000 m³/h	3.010 m³/h	4.900 m³/h	6.000 m³/h
Nennvolumenstrom	1.448 m³/h	2.262 m³/h	3.534 m³/h	5.089 m³/h
Unterdruck	2.503 Pa	2.174 Pa	2.451 Pa	2.434 Pa
Filterfläche	9,1 m²	13,8 m²	22,4 m²	30 m²
Reststaubgehalt	< 0,1 mg/m³	< 0,1 mg/m³	< 0,1 mg/m³	< 0,1 mg/m³
Filterabreinigung	Druckluft	Druckluft	Druckluft	Druckluft
Filterkategorie	M	M	M	M
Spänesammelvolumen	1x165 (241) l	2x165 (241) l	2x165 (250) l	3x165 (250) l
Schalldruckpegel	69 dB(A)	72 dB(A)	72 dB(A)	71 dB(A)
Maße Standard (L x B x H)	1.688 x 830 x 2.050 mm	2.296 x 830 x 2.050 mm	2.340 x 1.058 x 2.351 mm	2.985 x 1.058 x 2.351 mm
Gewicht	340 kg	460 kg	758 kg	952 kg

Neu

MADE IN ITALY

**HOLZKRAFT Reinluftabsaugaggregat VF –
Hohe Saug- und Filterleistung bei geringem Platzbedarf**

- ▶ Zum Einsatz in Werkstätten
- ▶ Anlaufautomatik für 1-8 Maschinen
- ▶ Für den universellen Einsatz mit verschiedensten Materialien
- ▶ BG-geprüft
- ▶ 100%ige Luftrückführung ohne zusätzliche Kosten und baulichen Aufwand
- ▶ Anschlußfertige Auslieferung
- ▶ Hohe Saugleistung
- ▶ Integrierte Vorabscheidkammer zur Verringerung der Belastung und Schutz der Filter
- ▶ Kompakte Abmessungen, dadurch Ermöglichung der Aufstellung der Geräte an bisher ungenutzten Flächen
- ▶ Optimale Filterabreinigung (auch während des Betriebs)
- ▶ Für die Aufstellung in Arbeitsräumen sind die Vorschriften der Holz Berufsgenossenschaft GS-HO-07 berücksichtigt



vf 250



vf 300



Ausstattung vf 250:
Absauganschluss, Durchmesser 250 mm
Behälter zur Vorfiltration
Programmierbare automatische Filterreinigung
Spänefangbehälter, 2 x 300 Liter
Antistatische Filter
Automatische und programmierbare Filterreinigung
Integrierte Brandschutzsystem
Leitungswasser -Verbindung mit 1/2"
Überwachen der Reinigung des Filters
Anlaufautomatik für 1-8 Maschinen

Ausstattung vf 300:
Absauganschluss, Durchmesser 300 mm
Behälter zur Vorfiltration
Programmierbare automatische Filterreinigung
Spänefangbehälter, 3 x 300 Liter
Antistatische Filter
Automatische und programmierbare Filterreinigung
Integrierte Brandschutzsystem
Leitungswasser -Verbindung mit 1/2"
Überwachen der Reinigung des Filters
Anlaufautomatik für 1-8 Maschinen



Neu vf 250
statt €12.600,00 zzgl. MwSt.
10.999,-
€ 13.088,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5509250

Neu vf 300
statt €14.900,00 zzgl. MwSt.
12.999,-
€ 15.468,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5509300

Technische Daten	vf 250	vf 300
Ansaugstutzen	250 mm	300 mm
Motornennleistung	5,5 kW	7,5 kW / 400 V
Elektrische Spannung	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
Nennvolumenstrom	4000 m³/h	6000 m³/h
Unterdruck	2800 Pa	2800 Pa
Filterfläche	20 m²	20 m²
Filtermaterial	Polyester	Polyester
Filterabreinigung	automatisch	automatisch
Filtertyp	antistatisch	antistatisch
Behälteranzahl	2 Stück	3 Stück
Spänesammelvolumen brutto	2 x 300 l	3 x 300 l
Schalldruckpegel	75 dB(A)	75 dB(A)
Abmessungen(L x B x H)	2525 x 1150 x 2440 mm	3225 x 1150 x 2440 mm

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

HST 1500 BASIC – das günstige Schleiftisch-Einstiegsmodell für leichtes Handling beim Schleifen

Made in Germany 

- ▶ Optimales, praxiserprobtes Einstiegsmodell zum günstigen Preis für viele Anwendungen
- ▶ Stabile, einfache Tischkonstruktion aus verzinktem Stahlblech
- ▶ Werkzeuglose, manuelle Höhenverstellung mit Skalierung lässt sich einfach über Handschrauben einstellen

- ▶ Praktische Absaugung bei der Holzbearbeitung, wie z.B. beim Schleifen, nach unten verhindert das Zirkulieren von Spänen und Staub am Arbeitsplatz und in der Werkstatt

- ▶ Tischauflage aus einem werkstückschonenden Buchenholzrost
- ▶ Trichterförmige Luftführung zum Absaugstutzen

Technische Daten	HST 1500 BASIC
Länge	1585 mm
Breite	1000 mm
Höhe	1015 mm
Gewicht	87 kg
Tischlänge	1500 mm
Tischbreite	946 mm
Arbeitshöhe min.	735 mm
Arbeitshöhe max.	1015 mm
Tragkraft	150 kg
empfohlene Absaugleistung	1500 m³/h
Anschlussstutzen Ø	140/160 mm
TVP *	TVP 2=39,00 €

HST 1500 BASIC
statt € 1.129,00 zzgl. MwSt.
1.079,-
€ 1.284,01 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5170015

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Anschlussstutzen Ø125mm	5179010	14,50
Anschlussstutzen Ø200mm	5179011	15,00



Serie HST PREMIUM – praktische Schleiftisch- Komfortmodelle für die manuelle Holzbearbeitung und optimales Handling!

Made in Germany 

- ▶ Von vier Seiten zugänglich und somit bestens geeignet für das gleichzeitige Arbeiten von mehreren Personen
- ▶ Mechanische Höhenverstellung von 400mm über Einrastbolzen
- ▶ Stabile, verschweißte Stahlblechkonstruktion mit robustem, pulverbeschichtetem Gestell
- ▶ Tischauflage aus einem werkstückschonenden Buchenholzrost

- ▶ Praktische Absaugung bei der Holzbearbeitung, wie z.B. beim Schleifen, nach unten verhindert das Zirkulieren von Spänen und Staub am Arbeitsplatz und in der Werkstatt

Vielseitiges Zubehör sowie Optionen verfügbar:

- ▶ Hydraulische Höhenverstellung leicht über Handkurbel einstellbar (Mehrpreis-Ausstattung**)

- ▶ Elektroleiste mit Hauptschalter und drei Steckdosen für Elektrowerkzeuge, sowie Ein/Aus- Schalter für Ansteuerung der Absaugung (Mehrpreis-Ausstattung**)
- ▶ Vakuum-Spannsystem mit Fußventil für das Lösen des Werkstücks; zum vertikalen und horizontalen Spannen, 360° schwenkbar (Zubehör)
- ▶ Ausklappbare Stützvorrichtung für vertikales Spannen (Zubehör)



Abbildung zeigt HST 1000 mit optionaler Elektroleiste

HST 1000 PREMIUM
statt € 2.150,00 zzgl. MwSt.
2.079,-
€ 2.474,01 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5170100

HST 2000 PREMIUM
statt € 2.950,00 zzgl. MwSt.
2.799,-
€ 3.330,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5170200

HST 3000 PREMIUM
statt € 3.850,00 zzgl. MwSt.
3.659,-
€ 4.354,21 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5170300

Technische Daten	HST 1000 PREMIUM	HST 2000 PREMIUM	HST 3000 PREMIUM
Länge	1010 mm	2010 mm	3010 mm
Breite	1040 mm	1040 mm	1040 mm
Höhe	1157 mm	1157 mm	1157 mm
Gewicht	90 kg	115 kg	130 kg
Tischlänge	1000 mm	2000 mm	3000 mm
Tischbreite	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Arbeitshöhe min.	757 mm	757 mm	757 mm
Arbeitshöhe max.	1157 mm	1157 mm	1157 mm
Tragkraft	350 kg	350 kg	350 kg
empfohlene Absaugleistung	1400 m³/h	1800 m³/h	2200 m³/h
Anschlussstutzen Ø	140 mm	2 x 140 mm	3 x 140 mm
TVP *	TVP 2=39,00 €	TVP 2=39,00 €	TVP 2=39,00 €



▶ **Zubehör**
Vakuum-Spannsystem



▶ **Zubehör**
Stützvorrichtung



▶ **Zubehör**
Mobilitäts-Set (4 Lenkrollen)



▶ **Optionale Ausstattung****
Elektroleiste

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Vakuum-Spannsystem	5179001	3.090,00
Stützvorrichtung ausklappbar	5179003	140,00
Mobilitäts-Set (4 Lenkrollen)	5179004	195,00

Mehrpreis-Ausstattung**	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Höhenverstellung hydraulisch	5179002	1.250,00
Elektroleiste	5179000	1.125,00




Rohrschellen für gebördelte Rohre mit Schrauben M8 x 25

Durchmesser	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Ø 58 mm	5143006	2,46
Ø 80 mm	5143008	2,70
Ø 100 mm	5143010	2,70
Ø 120 mm	5143012	2,70
Ø 140 mm	5143014	2,70
Ø 160 mm	5143016	2,85
Ø 200 mm	5143020	2,99
Ø 250 mm	5143025	3,29
Ø 300 mm	5143030	3,79



Rohrschellen mit Schnellverschluss

Durchmesser	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Ø 80 mm	5144008	5,50
Ø 100 mm	5144010	5,50
Ø 120 mm	5144012	4,50
Ø 140 mm	5144014	4,50
Ø 160 mm	5144016	4,50
Ø 180 mm	5144018	4,50
Ø 200 mm	5144020	4,70
Ø 250 mm	5144025	4,80
Ø 300 mm	5144030	5,10




Rohrschellen zur Wandmontage für gebördelte Rohre mit Schrauben M8 x 25

Durchmesser	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Ø 80 mm	5143280	5,65
Ø 100 mm	5143210	5,65
Ø 120 mm	5143212	5,79
Ø 140 mm	5143214	6,09
Ø 160 mm	5143216	6,65
Ø 180 mm	5143218	6,70
Ø 200 mm	5143220	6,70
Ø 250 mm	5143225	6,89
Ø 300 mm	5143230	7,35

Dichtband für Rohrschellen

Bezeichnung	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Dichtband Terostat VII	5143501	
5,0 mm / 96 m Länge		69,90
5,0 mm / pro Meter		0,95



Bogen 45° verzinkt, beidseitig gebördelt

Durchmesser	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Ø 80 mm	5143480	15,90
Ø 100 mm	5143410	15,90
Ø 120 mm	5143412	17,20
Ø 140 mm	5143414	20,90
Ø 160 mm	5143416	23,90
Ø 180 mm	5143418	24,90
Ø 200 mm	5143420	28,50
Ø 250 mm	5143425	32,30
Ø 300 mm	5143430	37,80



Bogen 90° verzinkt, beidseitig gebördelt

Durchmesser	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Ø 80 mm	5143980	23,20
Ø 100 mm	5143910	23,20
Ø 120 mm	5143912	24,60
Ø 140 mm	5143914	25,90
Ø 160 mm	5143916	29,10
Ø 180 mm	5143918	34,50
Ø 200 mm	5143920	43,30
Ø 250 mm	5143925	56,80
Ø 300 mm	5143930	75,10



Stahlrohre verzinkt, beidseitig gebördelt, Länge: 500 mm

Durchmesser	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Ø 80 mm	5143380	22,00
Ø 100 mm	5143310	22,00
Ø 120 mm	5143312	22,50
Ø 140 mm	5143314	23,20
Ø 160 mm	5143316	23,50
Ø 180 mm	5143318	24,00
Ø 200 mm	5143320	24,50
Ø 250 mm	5143325	31,00
Ø 300 mm	5143330	33,90

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite



Stahlrohre verzinkt, beidseitig gebördelt, Länge: 1500 mm

Durchmesser	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Ø 80 mm	5143180	16,35
Ø 100 mm	5143110	16,35
Ø 120 mm	5143112	18,65
Ø 140 mm	5143114	21,75
Ø 160 mm	5143116	24,00
Ø 180 mm	5143118	27,00
Ø 200 mm	5143120	31,70
Ø 250 mm	5143125	40,00
Ø 300 mm	5143130	47,90

Montage-Lochband

Länge	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
50 m	5143500	75,00 (1,50/m)



Abzweigstücke Two Way

Durchmesser	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Ø 120/120/60 mm	5143700	65,00
Ø 120/120/80 mm	5143701	69,60
Ø 120/120/58 mm	5143702	69,60
Ø 140/120/80 mm	5143710	75,00
Ø 160/120/60 mm	5143707	80,60
Ø 160/120/80 mm	5143703	80,60
Ø 160/120/58 mm	5143704	80,60
Ø 160/120/120 mm	5143705	80,60
Ø 160/160/80 mm	5143708	80,60
Ø 200/200/120 mm	5143709	91,80
Ø 200/200/160 mm	5143706	91,80



Abzweigstücke allseitig gebördelt

Durchmesser	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Ø 80 mm	5143680	61,70
Ø 100 mm	5143610	61,70
Ø 120 mm	5143612	64,00
Ø 140 mm	5143614	66,00
Ø 160 mm	5143616	69,90
Ø 200 mm	5143620	75,70
Ø 250 mm	5143625	82,70
Ø 300 mm	5143630	89,60



Schlauchanschlusstücke einseitig gebördelt

Durchmesser	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Ø 58 mm	5145058	5,65
Ø 80 mm	5145080	5,65
Ø 100 mm	5145010	5,65
Ø 120 mm	5145012	5,80
Ø 140 mm	5145014	6,10
Ø 160 mm	5145016	6,40
Ø 180 mm	5145018	6,55
Ø 200 mm	5145020	6,70



Rohrmanschetten für Rohrverlängerung

Durchmesser	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Ø 80 mm	5147180	12,30
Ø 100 mm	5147100	13,00
Ø 120 mm	5147113	13,50
Ø 140 mm	5147114	15,80
Ø 160 mm	5147116	16,90
Ø 200 mm	5147120	25,40
Ø 250 mm	5147250	30,80
Ø 300 mm	5147300	36,20



Reduzierstücke beidseitig gebördelt

Durchmesser	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Ø 80 / 58 mm	5147380	21,80
Ø 100 / 80 mm	5147310	21,80
Ø 120 / 80 mm	5147312	23,00
Ø 120 / 100 mm	5147410	23,00
Ø 140 / 120 mm	5147412	24,00
Ø 160 / 140 mm	5147414	25,00
Ø 160 / 120 mm	5147416	25,00
Ø 180 / 160 mm	5147418	29,00
Ø 200 / 160 mm	5147420	31,00
Ø 200 / 180 mm	5147421	31,00
Ø 250 / 200 mm	5147425	37,00
Ø 300 / 250 mm	5147530	43,00



Reduziermuffe Maschinen-Anschlusstücke gerade, nicht gebördelt, Innen-Ø

Durchmesser Weit/Eng	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Ø 80W/60E mm	5142426	21,30
Ø 100W/60E mm	5142427	21,30
Ø 100W/80E mm	5142421	21,00
Ø 120W/100E mm	5142424	22,00
Ø 140W/120E mm	5142425	23,00
Ø 150W/100E mm	5142422	23,00
Reduziermuffe gerade, W gebördelt, Innen-Ø		
Ø 125W/120E mm	5145212	24,00
Ø 160W/150E mm	5145215	25,00
Ø 200W/180E mm	5145218	31,00
Ø 220W/200E mm	5145220	34,00
Ø 60/35 mm	5147379	25,00
Ø 80/60 mm	5147381	20,50
Ø 100/60 mm	5147382	20,50
Verbindungsstücke		
Ø 100/100E mm	5142430	6,70
Ø 120/120E mm	5142431	7,20



Polyurethan Flexschlauch, transparent mit Spirale, erhältlich in den Längen 2,5 / 5,0 und 10,0 Meter

Nennweite	Länge	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Ø 40 mm	2,5 m	5142500-2,5	18,75
Ø 40 mm	5 m	5142500-5	37,50
Ø 40 mm	10 m	5142500	75,00
Ø 60 mm	2,5 m	5142501-2,5	22,25
Ø 60 mm	5 m	5142501-5	44,50
Ø 60 mm	10 m	5142501	89,00
Ø 80 mm	2,5 m	5142502-2,5	26,25
Ø 80 mm	5 m	5142502-5	52,50
Ø 80 mm	10 m	5142502	105,00
Ø 100 mm	2,5 m	5142503-2,5	36,25
Ø 100 mm	5 m	5142503-5	72,50
Ø 100 mm	10 m	5142503	145,00
Ø 120 mm	2,5 m	5142504-2,5	38,75
Ø 120 mm	5 m	5142504-5	77,50
Ø 120 mm	10 m	5142504	155,00
Ø 125 mm	2,5 m	5142509-2,5	40,00
Ø 125 mm	5 m	5142509-5	80,00
Ø 125 mm	10 m	5142509	160,00
Ø 140 mm	2,5 m	5142505-2,5	46,25
Ø 140 mm	5 m	5142505-5	92,50
Ø 140 mm	10 m	5142505	185,00
Ø 150 mm	2,5 m	5142506-2,5	48,25
Ø 150 mm	5 m	5142506-5	96,50
Ø 150 mm	10 m	5142506	193,00
Ø 160 mm	2,5 m	5142507-2,5	52,25
Ø 160 mm	5 m	5142507-5	104,50
Ø 160 mm	10 m	5142507	209,00
Ø 180 mm	2,5 m	5142511-2,5	61,25
Ø 180 mm	5 m	5142511-5	122,50
Ø 180 mm	10 m	5142511	245,00
Ø 200 mm	2,5 m	5142508-2,5	72,25
Ø 200 mm	5 m	5142508-5	144,50
Ø 200 mm	10 m	5142508	289,00



Schlauchschellen zum Schrauben

Durchmesser	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Ø 32-50 mm	5142450	1,05
Ø 40-60 mm	5142560	1,10
Ø 70-90 mm	5142490	1,50
Ø 100-120 mm	5142410	1,55
Ø 110-130 mm	5142453	1,67
Ø 140-160 mm	5142416	1,59
Ø 150-170 mm	5142456	3,19
Ø 170-190 mm	5142457	3,39
Ø 200-220 mm	5142420	1,85

Maschinen-Anschlussstück

Durchmesser	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Ø 102 mm	5147710	5,20
Ø 122 mm	5147712	5,35
Ø 142 mm	5147714	5,50
Ø 162 mm	5147716	5,95
Ø 182 mm	5147718	6,10
Ø 202 mm	5147720	6,25



Absperrschieber verzinkt

Durchmesser	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Ø 102 mm	5147710	5,20
Ø 122 mm	5147712	5,35
Ø 142 mm	5147714	5,50
Ø 162 mm	5147716	5,95
Ø 182 mm	5147718	6,10
Ø 202 mm	5147720	6,25
Ø 200 mm	5143520	28,90
Ø 250 mm	5143525	48,00
Ø 300 mm	5143530	57,70



Elektrischer Absperrschieber

Durchmesser	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Ø 100 mm	5144110	275,00
Ø 120 mm	5144112	275,00
Ø 140 mm	5144114	285,00
Ø 160 mm	5144116	285,00
Ø 180 mm	5144118	305,00
Ø 200 mm	5144120	305,00
Ø 250 mm	5144125	315,00




Bodenreinigungs-Set 1

- Für alle Absaugeinrichtungen geeignet
- Inklusive hochwertigem 2,5 m- Spiralschlauch, Absaugrohr, Bodendüse mit Rollen, Handgriff und 2 Rohrschellen


Modell	BRS 1
Art.-Nr.	5148100
€ zzgl. MwSt.	209,00

HOLZKRAFT *easyswitch* – Einschaltautomatik für Absauganlagen



- ▶ Sobald eine Maschine eingeschaltet wird, schaltet EasySwitch Ihr Absauggerät ein. Nach dem Ausschalten der letzten Maschine läuft die Absaugung ca. 10 Sekunden nach, um die restlichen Späne aus dem Rohrsystem zu entfernen.
- ▶ Nicht für PM-Modelle geeignet
- ▶ Einfachste Installation, kein Eingriff in die Gebäudeinstallation nötig
- ▶ Die Absaugung läuft nur bei Bedarf (Energieeinsparung).
- ▶ Maschinen- und Werkraum bleiben staubfrei.
- ▶ Präventiver Gesundheitsschutz
- ▶ Einfach zu demontieren, bei Umzug einfach mitnehmen
- ▶ Für alle Absauganlagen bis 4 kW, ohne Unterspannungsauslöser
- ▶ In Deutschland entwickelt und hergestellt.
- ▶ **Mit integriertem Handschalter (Auto/O/Hand)**
- ▶ Zum manuellen Einschalten der Absauganlage z. B. zum Saugen der Werkstatt

Einstecken - Fertig !

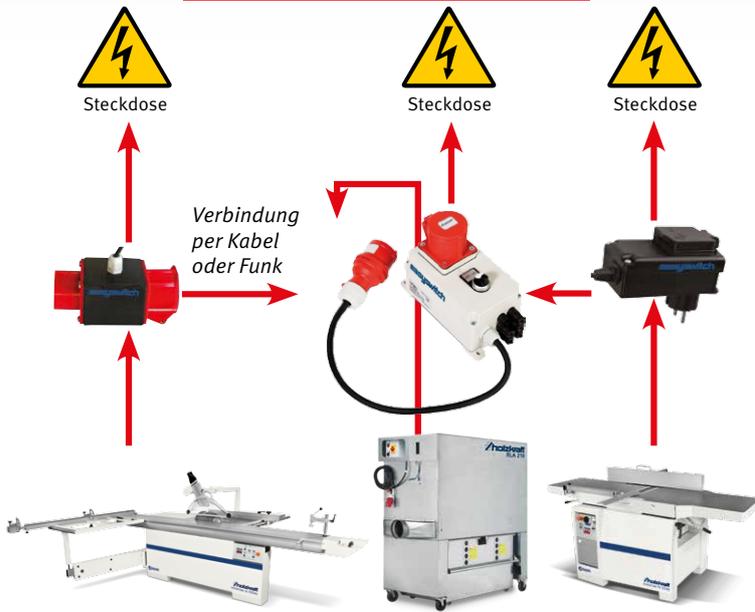


EasySwitch Classic Einschaltautomatik

Haupteinheit zur Erkennung von kabelgebundenen Sensoren.

- ▶ Mit integriertem Handschalter (Auto/O/Hand)
- ▶ Zum Anschluss von bis zu sechs kabelgebundenen Sensoren
- ▶ Mit staubgeschützten Steckverbindungen




Verbindung per Kabel

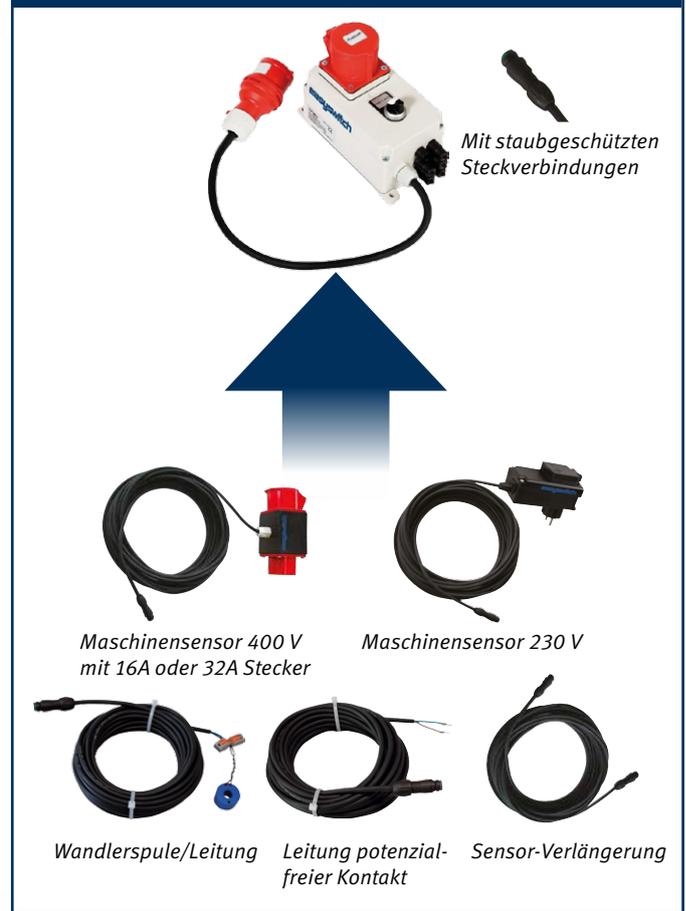

Lieferprogramm

	Bezeichnung	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
	EasySwitch Classic Haupteinheit Zur Erkennung von bis zu 6 Maschinen. Sobald eine Maschine eingeschaltet wird, schaltet EasySwitch Ihr Absauggerät ein. Für alle Absauganlagen bis 4 kW, ohne Unterspannungsauslöser.	5319000	495,00
	Maschinensensor 400 V/16A mit 10 m Kabel Zur Einschalt-Erkennung einer Drehstrom-Maschine. Dieser wird einfach zwischen die Zuleitung Ihrer Maschine gesteckt. Das 10 m lange Sensorkabel wird einfach in die Haupteinheit gesteckt. Für 16A Zuleitungen	5319001	125,00
	Maschinensensor 400 V/32A mit 10 m Kabel Zur Einschalt-Erkennung einer Drehstrom-Maschine. Dieser wird einfach zwischen die Zuleitung Ihrer Maschine gesteckt. Das 10 m lange Sensorkabel wird einfach in die Haupteinheit gesteckt. Für 32A Zuleitungen	5319002	149,00
	Maschinensensor 230 V mit 10 m Kabel Zur Einschalt-Erkennung von 230V-Verbrauchern. Lieferung erfolgt mit 10 m Sensorkabel	5319003	115,00
	Wandlerspule mit 10 m Kabel	5319008	58,00
	Anschlussleitung potentialfreier Kontakt, 10 m Für potentialfreie Kontakte. Verschiedene Maschinen bieten potentialfreie Kontakte zum Einschalten einer Absauganlage. Z. B. Kantenanleimmaschinen. Lieferung mit 10 m Kabel.	5319009	55,00
	Sensor-Verlängerungskabel 5 m Verlängerungskabel passend für die Sensorleitung aller oben beschriebenen Sensoren	5319004	31,50
	Sensor-Verlängerungskabel 10 m Verlängerungskabel passend für die Sensorleitung aller oben beschriebenen Sensoren	5319005	38,50
	Sensor-Verlängerungskabel 25 m Verlängerungskabel passend für die Sensorleitung aller oben beschriebenen Sensoren	5319006	48,00
	Sensor-Verlängerungskabel 50 m Verlängerungskabel passend für die Sensorleitung aller oben beschriebenen Sensoren	5319007	62,00

Verbindung per FUNK

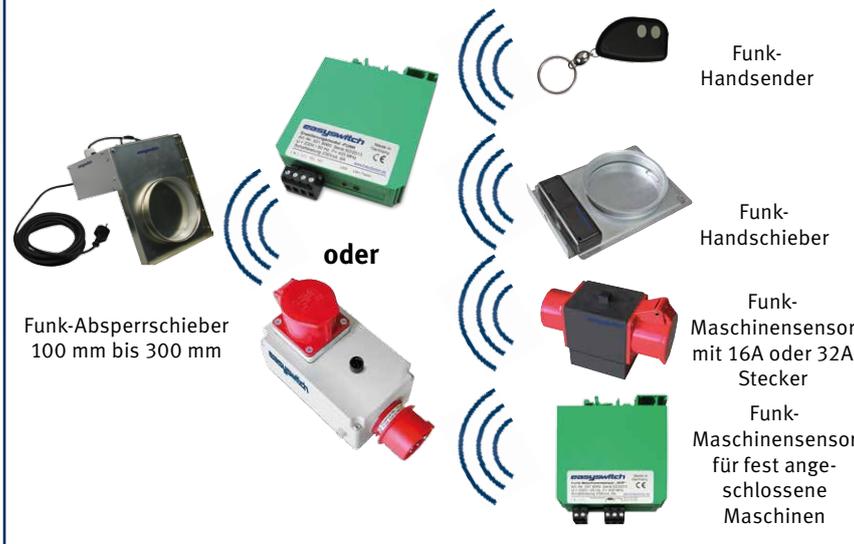

EasySwitch Classic Einschaltautomatik

Haupteinheit zur Erkennung von Funksensoren und Ansteuerung von Funkschiebern

- ▶ Für alle Modelle der Serie ASA und RLA ohne Maschinenerkennung
 - ▶ Mit integriertem Handschalter (Auto/O/Hand)
 - ▶ Bis zu 30 Funksensoren anlernbar
 - ▶ Bis zu 30 Funkschieber ansteuerbar
 - ▶ Beim Kauf einer Absauganlage mit Anlaufautomatik muss bei den Typen ASA 2051, 2053, 2553, 2401, 2403 und 3303 unbedingt der Schalterdeckel **ASA mit Schalter zum Dauerbetrieb** für Einschaltautomatik EasySwitch (ab Werk) mitgekauft werden (zur Selbstmontage).
- Art.-Nr.: 0512205100D** | € zzgl. MwSt. 69,90



Sensor für fest angeschlossene Maschinen



- Sensor für fest angeschlossene Maschinen:**
- ▶ Im DIN-Schienen-Gehäuse, welches direkt in die Steuerung der fest angeschlossenen Maschine eingebaut werden kann
 - ▶ Universelle Einschalterkennung über Wandlerspule oder potenzialfreien Kontakt
 - ▶ Eine Wandlerspule ist im Lieferumfang enthalten

Erweiterungsmodul in Reinluftgerät integrieren

- ▶ Für alle Modelle der Serie ASA und RLA mit Maschinenerkennung
- ▶ Funk-Erweiterungsmodul im DIN-Schienen-Gehäuse, welches direkt in die Steuerung eines Reinluftgeräts eingebaut werden kann. Anschluss über nur drei Drähte!
- ▶ Für bis zu 30 Funk-Sensoren und 30 Funk-Schieber
- ▶ Für alle Absauggeräte mit automatischer Abreinigung



Lieferprogramm

	Bezeichnung	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
	Haupteinheit FUNK*	5319100	439,00
	Erweiterungsmodul für Reinluftgeräte Für alle Modelle der Serie ASA und RLA mit Maschinenerkennung. Für bis zu 30 Funk-Sensoren und 30 Funk-Schieber. Für alle Absauggeräte mit automatischer Abreinigung	5319101	289,00
	Funk-Handsender zum manuellen Einschalten der Haupteinheit EasySwitch KOMBI. Lieferung inkl. Batterie.	5319051	59,00
	Funk-Maschinensensor 400V, 16A Zur Einschalt-Erkennung einer Drehstrom-Maschine. Die Verbindung zur Haupteinheit EasySwitch KOMBI erfolgt per Funk. Für 16A Zuleitungen.	5319013	199,00
	Funk-Maschinensensor 400V, 32A Zur Einschalt-Erkennung einer Drehstrom-Maschine. Die Verbindung zur Haupteinheit EasySwitch KOMBI erfolgt per Funk. Für 32A Zuleitungen.	5319014	199,00
	Maschinensensor 230 V mit 10 m Kabel Zur Einschalt-Erkennung von 230V-Verbrauchern. Lieferung erfolgt mit 10 m Sensorkabel	5319019	169,00
	Maschinensensor für fest angeschlossene Maschinen Im DIN-Schienen-Gehäuse, welches direkt in die Steuerung einer Maschine eingebaut werden kann. Einschalterkennung über Wandlerspule oder potentialfreien Kontakt. Lieferung inkl. Wandlerspule.	5319102	159,00
	Funk-Handschieber Ø100 mm - 200 mm Sobald dieser Schieber geöffnet wird, schaltet die Haupteinheit KOMBI Ihre Absauganlage ein. Sind mehrere dieser Funk-Handschieber installiert, schaltet sich die Absauganlage erst nach dem Schließen des letzten Funk-Handschiebers wieder aus.		
	Funk-Handschieber Ø100 mm	5319016	199,00
	Funk-Handschieber Ø120 mm	5319020	199,00
	Funk-Handschieber Ø140 mm	5319021	199,00
	Funk-Handschieber Ø160 mm	5319022	199,00
	Funk-Handschieber Ø200 mm	5319023	199,00
	Funk-Elektroschieber Ø100 mm - Ø300 mm Der Maschinensensor schaltet die Haupteinheit per Funk ein und aus. Daraufhin steuert die Haupteinheit die gewünschten Funk-Elektroschieber. Auch eine Bypassklappenöffnung ist sehr einfach möglich. Für bis zu 30 Funk-Sensoren und 30 Funk-Schieber		
	Funk-Elektroschieber Ø100 mm	5319031	469,00
	Funk-Elektroschieber Ø120 mm	5319032	469,00
	Funk-Elektroschieber Ø140 mm	5319033	479,00
	Funk-Elektroschieber Ø160 mm	5319034	479,00
	Funk-Elektroschieber Ø200 mm	5319035	489,00
	Funk-Elektroschieber Ø250 mm	5319036	525,00
	Funk-Elektroschieber Ø300 mm	5319037	659,00

OPTi^{drill}® B 23PRO / B 33PRO

Robuste Tisch- und Säulenbohrmaschinen mit Keilriemenantrieb

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen

- ▶ Laufruhiger und leistungsstarker Elektromotor
- ▶ Separater Not-Halt-Schlagschalter
- ▶ Garantierte Rundlaufgenauigkeit besser als 0,02 mm in der Bohrspinole gemessen
- ▶ Bohrtiefenanschlag
- ▶ Mit GATES Qualitätsriemen und Rechts-/Linkslauf
- ▶ B 33Pro Grundplatte mit T-Nuten

Lieferumfang B 23Pro / B 33Pro

- Schnellspanbohrfutter 1 – 16 mm
- Morsekonus
- T-Nutensteine
- Maschinenschraubstock BMS



B 23Pro-SET

statt € 603,00 zzgl. MwSt.

579,-

€ 689,01 inkl. MwSt.

Art.-Nr. 3003233SET

B 33Pro-SET

statt € 1.026,00 zzgl. MwSt.

985,-

€ 1.172,15 inkl. MwSt.

Art.-Nr. 3003333SET

Technische Daten	B 23PRO	B 33PRO
Elektrischer Anschluss	400 V / 3 Ph ~50 Hz	400 V / 3 Ph ~50 Hz
Motorleistung	750 W	1,1 kW
Bohrleistung Stahl (S235JR)	Ø 25 mm	Ø 30 mm
Ausladung / Pinolenhub	180 mm / 80 mm	254 mm / 120 mm
Spindelaufnahme	MK 2	MK 4
Spindeldrehzahlen / Stufen	200 - 2.440 min ⁻¹ / 12	120 - 1.810 min ⁻¹ / 9
Tischlänge x -breite / T-Nuten	280 x 245 / 12 mm	475 x 425 / 14 mm
Bohrtisch neigbar / drehbar	± 45° / 360°	± 45° / 360°
Abmessungen L x B x H	615 x 330 x 1.015 mm	755 x 440 x 1.705 mm
Nettogewicht	63,5 kg	132 kg



Abb.: B 23Pro



Abb.: B 33Pro

DIE BESTSELLER

LMS – Manuelle und halbautomatische Leichtmetallkreissägen

- ▶ Kreissägemaschine zum Schneiden von Vollmaterial und Profilen aus Aluminium und Leichtmetall-Legierungen
- ▶ Stabiler und robuster Aufbau
- ▶ Einfache und problemlose Bedienung
- ▶ Schwenkbarer Sägekopf um 45° nach links und 45° nach rechts
- ▶ Einfaches Drehen des Sägekopfes um 45° durch Positionsbolzen z.B. Schifterschnitt
- ▶ Präziser Schnitt
- ▶ Auf Lagern montierter Drehteller
- ▶ Auf Lagern montierte Sägewelle
- ▶ Manuelle Ausführung
- ▶ Zwei Handschraubstöcke mit kunststoffbestückten Aluminiumspannbacken
- ▶ Neigbarer Sägekopf um 45° nach links für Schifterschnitt

LMS 400 Set

statt € 3.173,00 zzgl. MwSt.

2.999,-

€ 3.568,81 inkl. MwSt.

Art.-Nr. 3625400 SET

Technische Daten	LMS 400
Motorleistung (400 V/50 Hz)	2,2 kW
Drehzahlen	3000 min ⁻¹
Spannweite Maschinenschraubstock	180 mm
Sägeblattdurchmesser	Ø 400 mm
Einlaufhöhe inkl. Unterbau	855 mm
Abmessungen (L x B x H) in mm	1500 x 1000 x 900
Gewicht	160 kg

Schnittkapazität LMS 400

	●	○	□	▭
90°	60	140	110 x 110	100 x 180
45°/45°	60	130	100 x 100	100 x 150

Lieferumfang LMS 400-Set

LMS 400
Maschinenunterbau
Längenanschlag 500 mm
Bedienwerkzeug
HM-Sägeblatt 400 x 3,8 x 32mm Z96



LMS 400

metalkraft
Metallbearbeitungsmaschinen

Qualität
Made in
Europe

MBS 125 – Besonders leise und präzise Gehrungs-Metallbandsägen.

Ideal für den Einsatz auf Baustelle und Montage

- ▶ Ideal zum Sägen von Stahl, Aluminium, Kupfer, PVC und Teflon
- ▶ Stufenlose, elektronische Geschwindigkeitsregelung von 30-80 m/min.
- ▶ 60% leiser als vergleichbare Bandsägen
- ▶ Vibrations- und Verschleißarm dank Spezialgetriebe mit zwei großen Zahnrädern aus gehärtetem Stahl
- ▶ DC-Antriebsmotor mit niedriger Drehzahl und Carbon-Bürsten für eine bis zu 10mal höhere Lebensdauer
- ▶ Elektronische Temperatur- und Ampereaufnahmeüberwachung gegen Überlastung
- ▶ Massiver Sägebügel aus Aluminium-Druckguss und mit stabiler Transportsicherung

MBS 125

statt € 575,00 zzgl. MwSt.

545,-

€ 648,55 inkl. MwSt.

Art.-Nr. 3630125

MBS 125 Set + UWT 3200*

statt € 744,00 zzgl. MwSt.

650,-

€ 773,50 inkl. MwSt.

Art.-Nr. 3630125 Set

Technische Daten	MBS 125
Motorleistung 230 V / 50 Hz	1010 W
Sägebandgeschwindigkeit	34-70 m/min.
Sägeblattabmessungen	1440 x 13 x 0,65 mm
Abmessungen (L x B x H)	695 x 365 x 450 mm
Gewicht	21,5 kg

Standard-Lieferumfang

- Materialanschlag
- Bi-Metallsägeband (Zahnteilung 6 – 10)

Spannbereich

	○	□	▭
90°	125	120	120 x 125
45°	80	80	80 x 80
60°	45	40	40 x 60



Abb. zeigt **MBS 125** auf Universalwerkstisch
UWT 3200: beidseitig stufenlos ausziehbare Auflagearme bis 2400 mm, Tragkapazität bis zu 225 kg

Die Sägen entsprechen der Norm
DIN EN 55011:2011-04
Klasse C3 (Einsatz nur in Industriegebieten)!

Manuell

Qualität
Made in
Europe

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

HOLZKRAFT UWT 3200 – Universal-Werktisch und Rollenbahn mit Schnellklemmsystem. Einsetzbar als Materialständer oder Haltebock.

- ▶ Universell einsetzbar für Kappsägen, Bandschleifer, Trennsägen etc.
- ▶ Konzipiert zum Führen längerer Werkstücke
- ▶ Minimale Einrichtungszeit
- ▶ Platzsparend durch einklappbare FüÙe
- ▶ Klemmleisten mit Schnellfixierung
- ▶ Höhenverstellbare Rollenauflagen
- ▶ Beidseitig stufenlos ausziehbare Auflagearme bis max. 2400 mm
- ▶ Ohne Werkzeug montier- und verstellbar
- ▶ Stabile Alu-Stahl-Konstruktion
- ▶ Hoch belastbar bis zu 225 kg

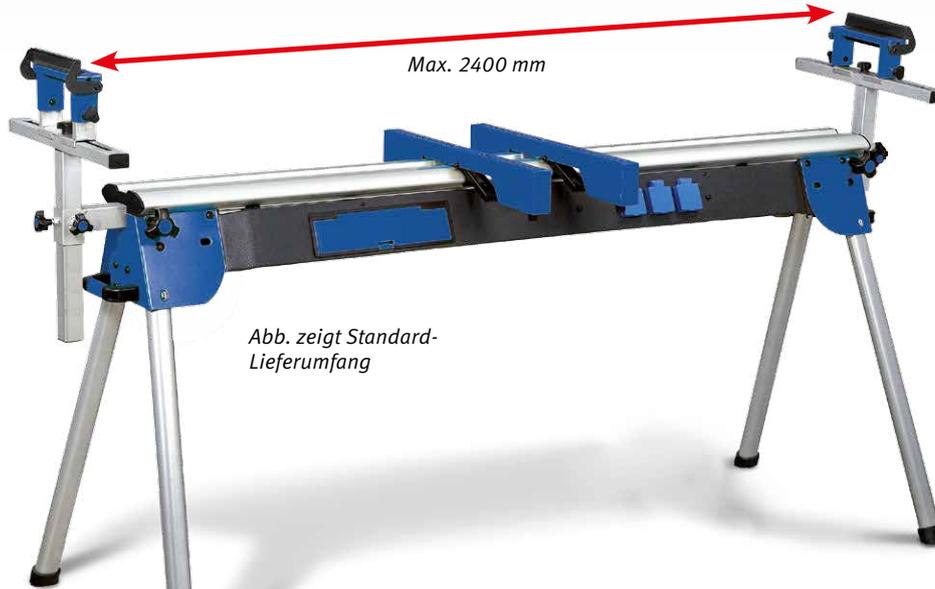


Abb. zeigt Standard-Lieferumfang



Ideal zum Ablängen langer Werkstücke. Das Umrüsten erfolgt schnell und einfach über Schnellklemmung.

UWT 3200
statt € 169,00 zzgl. MwSt.
139,-
€ 165,41 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5900020

Technische Daten	UWT 3200
min./max. Höhe Auflage	850 / 1000 mm
max. Breite	2400 mm
Abmessungen	1600 x 600 x 850 mm
Gewicht	30 kg



Drei integrierte 230 V Steckdosen auf der Bedienerseite.



Ein integriertes Aufbewahrungsfach für Schlüssel, Schrauben etc.

Optionales Zubehör



Zusätzliches Rollbock-Set (2 St.)
Art.-Nr.: 5900025, € 20,90 zzgl. MwSt.



Arbeitsleuchte auf Klemmschiene
Art.-Nr.: 5900023, € 18,90 zzgl. MwSt.



Schraubstock mit Schnellklemmung
Art.-Nr.: 5900024, € 37,90 zzgl. MwSt.



Zusätzliches Klemmschienen-Set (2 St.)
Art.-Nr.: 5900022, € 18,90 zzgl. MwSt.

Vertikale Plattensäge VPS 22-41 – Komplett ausgestattete, präzise Plattensäge



- ▶ Über Fußpedal anhebbare Transportrollen zum leichten Verschieben von schweren Platten ohne die Werkstücke zu beschädigen
- ▶ Verwindungsfreies, modular geschweißtes und selbsttragendes Maschinengestell
- ▶ Streifenschneidanschlag zum Aufteilen von Platten in Streifen gleicher Breite
- ▶ 2 Bedienhebel für Sägeaggregat
- ▶ Große Öffnung für Sägeblattwechsel


- ▶ Automatisch ausweichendes Lattenrost
- ▶ 3 Meter Mittelauflage
- ▶ Feste Materialauflage für stabile Werkstückposition
- ▶ Elektromagnetische Bremse für Sägemotor
- ▶ Doppelte Kettenführung für das Sägeaggregat
- ▶ Qualitäts-Sägeblatt
- ▶ Maximalabweichung von 0,1 mm/m (DIN 875/1)
- ▶ Möglichkeit für Tauchschnitte (Ausschnitte)
- ▶ Maßanschlag



▶ Maßanschlag



▶ Sägeaggregat



▶ Führung des Sägewagens



▶ Verstellung über Fußpedal Transportrollen

Info & Video

Lieferumfang VPS 22-41:
2 Anschläge

VPS 22-41
zzgl. MwSt.
14.995,-
€ 17.844,05 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5602241

Technische Daten	VPS 22-41
Schnitthöhe	2200 mm
Schnittlänge	4100 mm
Schnitttiefe	60 mm
Absauganschluss-Ø	100 mm
Luftbedarf Absaugung min.	1000 m³/h
Luftgeschwindigkeit min.	20 m/s
Motorleistung 50 Hz	3 kW / 400 V
Sägeblatt-Ø	250 mm
Länge	5500 mm
Breite/Tiefe mit Baum	1600 mm
Breite/Tiefe ohne Baum	900 mm
Höhe mit Baum	3000 mm
Höhe mit Baum, wenn der Sägekopf in oberster Position steht	3200 mm
Höhe ohne Baum	2600 mm
Gewicht	740 kg
Transportzuschlag VPS-Serie	750,00 €
Inbetriebnahme & Einweisung	600,00 €



FINANZIERUNG DURCH LEASING

Leasing bietet Unternehmen eine Reihe von Vorteilen gegenüber Kauf- bzw. Kreditfinanzierung. Die wichtigsten Aspekte sind:

- Schonung der Liquidität
- Sichere Kalkulationsbasis durch gleichbleibende Raten
- Die Leasingraten sind direkt kostenwirksam
- Die Leasingrate wird aus dem laufenden Ertrag finanziert
- Individuelle und flexible Vertragsmodelle

Sprechen Sie mit Ihrem Händler oder fordern Sie unter leasing@stma.de **unverbindlich und kostenfrei** Information per E-Mail an.



HOLZKRAFT Tellerschleifer TS 301
HOLZKRAFT Band- und Tellerschleifer BTS 200

- ▶ Kompakte Schleifer zum Bearbeiten von Flächen, Kanten und Rundungen
- ▶ Großdimensionierte Arbeitstische von -15° bis +45° schwenkbar
- ▶ Mit leistungsstarkem Motor
- ▶ Serienmäßiger Gehrungsanschlag zur Verwendung auf beiden Arbeitstischen, verstellbar von -30° bis +30°
- ▶ Gefertigt nach CE-Norm mit Not-Aus-Schalter
- ▶ Lieferumfang inkl. 1 x Schleifmittel pro Schleifaggregat

Besonderheiten BTS 200


- ▶ Mit schwenkbarem Bandschleifaggregat 0° - 90°
- ▶ Schnelles Wechseln der Schleifbänder über Schnellspannsystem
- ▶ Einfache BandlaufEinstellung
- ▶ Gummierte Antriebswalze gegen Durchrutschen des Schleifbandes



Mit Graphitbelag auf der Schleifsohle, erhöht die Gleiteigenschaft und die Lebensdauer des Schleifbandes



Schleifarmschwenkung über Klemmschraube und Skala von 0 - 90°



Einfache BandlaufEinstellung über Rändelschraube



Schleifvorrichtung zum Schleifen von Rundungen mit schwenkbarem Arbeitstisch



TS 301
inkl. Gehrungsanschlag
und 1 x Schleifscheibe K 80



BTS 200
inkl. Gehrungsanschlag,
Schleifband K 100 und
1 x Schleifscheibe K 80

TS 301
statt € 315,00 zzgl. MwSt.
259,-
€ 308,21 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5904300

BTS 200
statt € 599,00 zzgl. MwSt.
529,-
€ 629,51 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5902200

Technische Daten	TS 301	BTS 200
Schleifteller-Durchmesser	305 mm	305 mm
Schleifbandabmessungen	-	152 x 1219 mm
Bandgeschwindigkeit	-	12 m/sek.
Arbeitstisch Grauguss	-	315 x 155 mm
Arbeitstisch Aluminium	400 x 225 mm	400 x 225 mm
Arbeitstischschwenkung	-15° - 0° - +45°	-15° - 0° - +45°
Absaugstutzen-Ø	Ø 63 mm	2 x Ø 63 mm
Motorleistung 50 Hz	750 Watt / 230 V	1100 W / 230 V
Abmessungen in mm	550 x 420 x 450 mm	830 x 620 x 1340

Zubehör	VE	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.	Zubehör	VE	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Schleifbänder BTS 200				Schleifbandset BTS 200			
1219 x 150 mm K 60	VE 10	5911206	4,90 / St.	je 10 St. K80, 100, 120	5911230		99,00
1219 x 150 mm K 80	VE 10	5911208	4,90 / St.	Schleifscheibe BTS 200 / TS 301			
1219 x 150 mm K 100	VE 10	5911210	4,90 / St.	Ø 300 K 60 Klett	VE 5	5913106	2,10 / St.
1219 x 150 mm K 120	VE 10	5911212	4,90 / St.	Ø 300 K 80 Klett	VE 5	5913108	1,78 / St.
1219 x 150 mm K 150	VE 10	5911215	4,90 / St.	Ø 300 K 100 Klett	VE 5	5913110	1,78 / St.
1219 x 150 mm K 180	VE 10	5911218	4,90 / St.	Ø 300 K 120 Klett	VE 5	5913112	1,78 / St.
Klettauflage		5913016	16,50	Ø 300 K 150 Klett	VE 5	5913115	1,78 / St.



zzgl. MwSt.
19,90
€ 23,68 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5900301



Trennblech zum Schleifscheibenwechsel
Für die einfache Montage und Demontage von Schleifscheiben mit Klettverschluss an Band- und Tellerschleifern

NTS 200 / NTS 255 – Nass-Schleifsysteme zum Schärfen von Metall, Messern und vielen Werkzeugen

- ▶ Dauerhafter Schliff ohne Verlust der Werkzeughärte wegen Hitzebildung während des Schleifvorgangs durch geringe Drehzahl und kühlendes Wasserbad
- ▶ Umfangreiches Zubehör erleichtert die Anwendung der richtigen Schleiftechnik - auch für Anfänger
- ▶ Viele Haltevorrichtungen für verschiedene Werkzeuge erhältlich
- ▶ Spezieller Edelkorund-Schleifstein mit Aluminiumoxyd für perfekte Schleifergebnisse auch bei hartem Stahl über 60 HRC (Werkzeugstahl)
- ▶ Leistungsstarker Induktions-Motor für ruhiges und vibrationsarmes Arbeiten
- ▶ Lederabziehscheibe zum Abziehen von Schleifgraten nach dem Schärfen
- ▶ Abziehpaste zur Politur des Werkstückes nach dem Schleifen
- ▶ Winkellehre zur Einstellung des korrekten Schleifwinkels
- ▶ Spritzwassergeschützter Motor und Schalter

Ideal für den Heim- und Handwerker

- ▶ 120 W Leistungsaufnahme
- ▶ 200 x 40 mm Schleifstein

Ideal für anspruchsvolle Handwerker und Schulungszentren

- ▶ 200 W Leistungsaufnahme
- ▶ 250 x 50 mm Schleifstein



NTS 200

NTS 255

Lieferumfang:
Abziehpaste
Winkellehre
Universalschleifvorrichtung
Edelkorund-Schleifstein K220
Lederabziehscheibe

NTS 200
statt € 115,00 zzgl. MwSt.
99,-
€ 117,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5750200

NTS 255
statt € 179,00 zzgl. MwSt.
159,-
€ 189,21 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5750255

Technische Daten	NTS 200	NTS 255
Lederabziehscheibe	220 x 30 mm	200 x 30 mm
Drehzahl	120 min ⁻¹	90 min ⁻¹
Anschlussspannung	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Abmessungen	348 x 285 x 275 mm	380 x 370 x 420 mm

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt
Edelkorund-Schleifstein K220 200mm	5760000	32,00
Edelkorund-Schleifstein K220 250mm	5760050	65,00
Winkellehre Schleifstein Ø200mm	5760002	6,50
Winkellehre Schleifstein Ø250 mm	5760052	8,50
Steinpräparierer	5760055	16,00
Lederabziehscheibe Ø220mm	5760001	49,00
Lederabziehscheibe Ø200mm	5760003	49,00
Lederabziehscheibe profiliert	5760053	55,00
Abziehpaste	5760051	8,50
Vorrichtung für Röhren und Hohleisen	5760054	39,00
Vorrichtung für kleine Messer	5760056	29,00
Vorrichtung für große Messer	5760057	30,50
Vorrichtung für Scheren	5760058	38,90
Vorrichtung für Äxte	5760059	16,00
Abdrehvorrichtung	5760060	41,90
Ersatzschneide für Abdrehvorrichtung	5760061	19,90
Universalschleifvorrichtung	5760062	17,90
Universal-Schleifstütze	5760063	19,50
Hobelmesserschleifvorrichtung bis 320 mm	5760070	179,00
Hobelmesserschleifvorrichtung bis 400 mm	5760071	185,00
Haushalts-Set	5760064	79,00
Vorrichtung für gerade Scheren und Heckenschere, große Messer und Äxte		
Drechsel-Set	5760065	72,00
Vorrichtung für Röhren und Hohleisen, Universalschleifstütze, Steinpräparierer		



Schleifstein-Ø 200mm
(Art.-Nr.: 5760000)

Schleifstein-Ø 250mm
(Art.-Nr.: 5760050)

Abdrehvorrichtung
(Art.-Nr.: 5760060)

Hobelmesserschleifvorrichtung
(Art.-Nr.: 5760070)

Hobelmesserschleifvorrichtung
(Art.-Nr.: 5760071)

Lederabziehscheiben
(Art.-Nr.: 5760001/5760003)

Lederabziehscheibe profiliert
(Art.-Nr.: 5760053)

Abziehpaste
(Art.-Nr.: 5760051)

Winkellehre für Stein Ø 250 mm
(Art.-Nr.: 5760052)

Steinpräparierer
(Art.-Nr.: 5760055)

Vorrichtung für kleine Messer
(Art.-Nr.: 5760056)

Vorrichtung für große Messer
(Art.-Nr.: 5760057)

Vorrichtung für Scheren
(Art.-Nr.: 5760058)

Vorrichtung für Äxte
(Art.-Nr.: 5760059)


Universalschleifvorrichtung
(Art.-Nr.: 5760062)

HOLZKRAFT Kantenschleifmaschine KSO 1500 mit schwenkbarem Schleifaggregat, oszillierendem Schleifband und Schleifhülseeneinrichtung

- ▶ Stufenlos schrägverstellbares Schleifaggregat (0-90°) für vertikales und horizontales Schleifen
- ▶ Oszillierendes Schleifband für bessere Schleifergebnisse und eine höhere Standzeit des Schleifbandes
- ▶ Schneller und leichter Schleifbandwechsel über Schnellspannsystem
- ▶ Zwei Absaugstutzen Ø 100 mm
- ▶ Schleifsohle serienmäßig mit Graphitbelag für eine höhere Standzeit des Schleifbandes
- ▶ Höhenverstellbarer robuster Arbeitstisch aus Grauguss mit T-Nut, gestützt durch Federlagerung
- ▶ Inkl. seitlicher Schleifhülse-Einrichtung zum Schleifen von Rundungen und Radien
- ▶ Inkl. stufenlos verstellbarem Gehrungsanschlag



Lieferumfang KSO 1500 Set:
+ Gewebeschleifbänder:
4 x K80, 3 x K100, 3 x K120



KSO 1500 Set
statt € 1.804,90 zzgl. MwSt.
1.399,-
€ 1.664,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5368150SET

KSO 1500 geschwenkt

Schleifhülse- Starter-Set 18-tlg.
statt € 66,60 zzgl. MwSt.
49,90
€ 59,38 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5378150

Schleifhülse- Starter Set 18-tlg. (je 2 Schleifhülsen):

Ø 38 K80
Ø 38 K100
Ø 38 K120
Ø 50 K80
Ø 50 K100
Ø 50 K120
Ø 76 K80
Ø 76 K100
Ø 76 K120

Schleifbandset KSO 1500
statt € 105,90 zzgl. MwSt.
95,90
€ 114,12 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5373300

Schleifbandset KSO 1500:

4x K80 Gewebeschleifband
3x K100 Gewebeschleifband
3x K120 Gewebeschleifband



serienmäßig

- Schleifhülse-Einrichtung inkl. 3 Gummiwalzen (Ø 38/50/76 mm), 3 Schleifhülsen, 4 Tischeinlagen und höhenverstellbarem Tisch mit Absaugvorrichtung
- Tischeinlage mit Schlitten für eine optimale Absaugung



Technische Daten	KSO 1500
Schleifbandabmessungen	2270 x 150 mm
Schleiffläche	770 x 150 mm
Schleifbandgeschwindigkeit	16 m/sek.
Gusstischgröße	680 x 310 mm
Zusatztischgröße	260 x 260 mm
Motorleistung 400 V / 50 Hz	1,5 kW (2,5 PS)
Gewicht	162 kg
Abmessungen	1350 x 585 x 1210 mm
Absaugstutzendurchmesser	100 mm, 2 Stück

Gewebeschleifbänder für feine Arbeiten wie Furnierschliff


Gewebe- Schleifbänder	Art.-Nr.	VE	€ zzgl. MwSt
2270 x 150 mm K 60	5373306	10	12,09/ St.
2270 x 150 mm K 80	5373308	10	11,39/ St.
2270 x 150 mm K 100	5373310	10	10,99/ St.
2270 x 150 mm K 120	5373312	10	10,99/ St.
2270 x 150 mm K 150	5373315	10	10,99/ St.
2270 x 150 mm K 180	5373318	10	10,99/ St.
2270 x 150 mm K 220	5373322	10	10,99/ St.

Schleifhülsen	Art.-Nr.	VE	€ zzgl. MwSt
Ø 38 K 60	5373860	10	3,60/ St.
Ø 38 K 80	5373880	10	3,60/ St.
Ø 38 K 100	5373810	10	3,60/ St.
Ø 38 K 120	5373812	10	3,60/ St.
Ø 50 K 60	5375160	10	3,60/ St.
Ø 50 K 80	5375180	10	3,60/ St.
Ø 50 K 100	5375110	10	3,60/ St.
Ø 50 K 120	5375112	10	3,60/ St.
Ø 76 K 60	5377660	10	3,90/ St.
Ø 76 K 80	5377680	10	3,90/ St.
Ø 76 K 100	5377610	10	3,90/ St.
Ø 76 K 120	5377612	10	3,90/ St.

Schleifbänder	Art.-Nr.	VE	€ zzgl. MwSt
2270 x 150 mm K 60	5372306	10	7,59/ St.
2270 x 150 mm K 80	5372308	10	6,39/ St.
2270 x 150 mm K 100	5372310	10	6,59/ St.
2270 x 150 mm K 120	5372312	10	6,59/ St.
2270 x 150 mm K 150	5372315	10	6,59/ St.
2270 x 150 mm K 180	5372318	10	6,59/ St.
2270 x 150 mm K 220	5372322	10	6,59/ St.



- Stufenlos schwenkbare Schleifaggregat von 0-90°
- Arretierung bei 0°/22,5°/ 45°/67,5°/90°

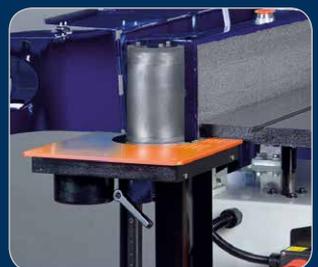

- Mit Graphitbelag auf der Schleifsohle
- Serienmäßig mit zweitem Not-Ausschalter oben am Schleifaggregat

HOLZKRAFT Standard Kantenschleifmaschinen mit schwenkbarem Schleifaggregat und oszillierendem Schleifband. F-Ausführung zum Furnier-Schleifen

- ▶ Schleifaggregat über Hebel bis 45° schwenkbar
- ▶ Der Maschinenständer aus geschweißtem Stahl garantiert eine hohe Verwindungssteifigkeit und vibrationsfreies Arbeiten
- ▶ Oszillierendes Schleifband mit separatem Triebemotor für bessere Schleifergebnisse
- ▶ Oszillation wahlweise zuschaltbar
- ▶ Schleifsohle mit Graphitbelag für eine höhere Standzeit des Schleifbandes
- ▶ Höhenverstellbarer Schleiftisch zur Ausnutzung der gesamten Schleifbandbreite
- ▶ Höhenverstellbarer Zusatztisch mit Absaugung zum Schleifen von Radien
- ▶ Die gefederte Bandspannung gleicht Bandlängendifferenzen selbstständig aus
- ▶ Mit doppelter Absaugung
- ▶ Ausziehbare Rollen-Tischverbreiterung
- ▶ Mit gummierter Schleifwalze



KSO 150 M
Schleifaggregat über Hebel bis 45° schwenkbar

KSO 150 M
statt € 2.469,00 zzgl. MwSt.
1.999,-
€ 2.378,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5362600

Lieferumfang KSO 150 M:
Tischverbreiterung
Gummiwalzen
Holzverschlag

KSO 150 M



· **KSO 150 FD** mit Drehstern und drehbarer Absaugplatte zum schnellen Umrüsten von 3 verschiedenen Schleifradien: Ø 60 mm, Ø 100 mm, Ø 120 mm

KSO 150 FD
statt € 4.355,00 zzgl. MwSt.
3.699,-
€ 4.401,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5363002

Lieferumfang KSO 150 FD:
Konsole für VSA
Tischverbreiterung
Gummiwalzen
Drehstern
Holzverschlag

KSO 150 FD
· Abb. zeigt optionalen Gehrungsanschlag



Technische Daten	KSO 150 M	KSO 150 F	KSO 150 FD	KSO 200 F
Arbeitstische L x B	750 x 300 mm	960 x 350 mm	960 x 350 mm	960 x 350 mm
Arbeitstischhöhenverstellung	200 mm	230 mm	230 mm	230 mm
Schleiffläche	850 x 200 mm	1050 x 150 mm	1050 x 150 mm	1050 x 200 mm
Bandgeschwindigkeit	20 m/sek.	20 m/sek.	20 m/sek.	20 m/sek.
Oszillationshub	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
Motor 400 V / 50 Hz	3,0 kW (4,0 PS)			
Motor Oszillation	0,25 kW (0,34 PS)			
Bandlänge	2600 mm	3000 mm	3100 mm	3000 mm
Bandbreite	150 mm	150 mm	150 mm	200 mm
Abmessungen L x B x H _{max.}	1600 x 850 x 1350 mm	1900 x 900 x 1350 mm	1900 x 900 x 1350 mm	1900 x 900 x 1350 mm
Gewicht	215 kg	295 kg	310 kg	290 kg
Absaugstutzen-Ø	140 mm / 2x 100 mm			

150 F - KSO 200 F zusätzlich mit:

- ▶ Furnierkantenschleifeinrichtung mit Kontaktschuh mit Feineinstellung, Entlastungsrollen und Anschlaglinealen
- ▶ Mit genutetem Einlauflineal für Furnierüberstände
- ▶ Schnelles Umstellen von Furnierkanten auf Massivholzschliff möglich



KSO 150 F
statt € 3.399,00 zzgl. MwSt.
2.779,-
€ 3.307,01 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5363000

Lieferumfang KSO 150 F:
Konsole für VSA
Tischverbreiterung
Gummiwalzen
Holzverschlag

KSO 150 F

- Abb. mit geschwenktem Schleifaggregat, Aggregat-Schwenkung über Handrad von 90-45°
- KSO 150 F serienmäßig mit stabiler Konsole ausgestattet als Vorbereitung zur Montage eines Vorschubapparats
- **Vorschubapparat nicht im Lieferumfang**

Info & Video



KSO 200 F
statt € 3.465,00 zzgl. MwSt.
2.859,-
€ 3.402,21 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5363001

Lieferumfang KSO 200 F:
Tischverbreiterung
Gummiwalzen
Holzverschlag



Gehrungsanschlag für KSO
Art.-Nr.: 5379050

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Gehrungsanschlag	5379050	99,00
Drehstern für KSO 150F	5379051	1.199,00
Konsole für VSA für KSO 200 F	5379052	115,00
Erhöhung zu Konsole für VSA zum Bearbeiten von Werkstücken höher 100 mm (KSO 150F, KSO 150FD und KSO 200F)	5379055	69,00
Fahreinrichtung für KSO 150 M	5379053	119,00
Fahreinrichtung für KSO 150 F / 200 F	5379054	119,00

Schleifbänder für KSO 150 M (Abmessungen 150 x 2600 mm)	Art.-Nr.	VE	€ zzgl. MwSt.
K60	5372806	(VE10)	8,35/ St.
K80	5372808	(VE10)	7,29/ St.
K100	5372810	(VE10)	6,89/ St.
K120	5372812	(VE10)	6,89/ St.
K180	5372818	(VE10)	6,89/ St.
K220	5372822	(VE10)	6,79/ St.

Schleifbänder für KSO 150 F (Abmessungen 150 x 3000 mm)	Art.-Nr.	VE	€ zzgl. MwSt.
K60	5372826	(VE10)	9,15/ St.
K80	5372828	(VE10)	7,99/ St.
K100	5372830	(VE10)	7,49/ St.
K120	5372832	(VE10)	7,49/ St.
K180	5372838	(VE10)	7,49/ St.
K220	5372842	(VE10)	7,39/ St.

Schleifbänder für KSO 150 FD (Abmessungen 150 x 3100 mm)	Art.-Nr.	VE	€ zzgl. MwSt.
K60	5372926	(VE10)	9,29/ St.
K80	5372928	(VE10)	8,49/ St.
K100	5372930	(VE10)	7,99/ St.
K120	5372932	(VE10)	7,99/ St.
K180	5372938	(VE10)	7,99/ St.
K220	5372942	(VE10)	7,59/ St.

Schleifbänder für KSO 200 F (Abmessungen 200 x 3000 mm)	Art.-Nr.	VE	€ zzgl. MwSt.
K60	5372850	(VE10)	12,15/ St.
K80	5372852	(VE10)	10,69/ St.
K100	5372854	(VE10)	9,99/ St.
K120	5372856	(VE10)	9,99/ St.
K180	5372858	(VE10)	9,99/ St.
K220	5372860	(VE10)	9,89/ St.

HOLZKRAFT LBSM - Die Universal-Schleifmaschinen in 2500 und 3000 mm Länge mit manueller oder elektrischer Tischhöhenverstellung



- ▶ Robuste Ausführung erlaubt auch die Bearbeitung von längeren Werkstücken
- ▶ Schleifaggregat schwenkbar, dadurch auch als Kantenschleifmaschine verwendbar
- ▶ 225 mm große gewuchtete Bandlaufrollen sorgen für vibrationsarmen Antrieb.
- ▶ Einfache Justierung des Schleifbandes
- ▶ Hohe Bandgeschwindigkeit von 17 m/s
- ▶ Rechts-Linkslauf

- ▶ Obere Schleifsohle mit Graphitbelag
- ▶ Schleifschuh 4-fach gefedert
- ▶ Mit beweglichem Schleifschuh für schrägkantige Flächen
- ▶ Leichtgängiger Schleiftisch auch bei hoher Belastung durch schwere Werkstücke
- ▶ Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis

- Zusätzliche Ausstattung ESE**
- ▶ Serienmäßig mit elektrischer Tischhöhenverstellung
 - ▶ Geteilter Tisch zum Aufklappen für spezielles Kantenschleifen
 - ▶ Schubkasten-Schleifeinrichtung
 - ▶ Integrierte Arbeitstischbeleuchtung



Schwenkbares Schleifaggregat
Profi-Schleifschuh
2500 mm Schleiftischlänge

Abb. zeigt **LBSM 2505** mit geschwenktem Schleifaggregat als Kantenschleifmaschine



Integrierte Arbeitstischbeleuchtung (bei ESE)

LBSM 2505
Abb. mit schwenkbarem Schleifaggregat als Kantenschleifmaschine



- ESE-Ausführung**
- ▶ Serienmäßig mit elektrischer Tischhöhenverstellung
 - ▶ Bedienelemente ergonomisch günstig auf separatem Bedienpult angeordnet



- ESE-Ausführung**
- ▶ Serienmäßig mit Schubkastenschleifeinrichtung
 - ▶ Geteilter Tisch zum Aufklappen für spezielle Kantenschleifanwendungen



- ▶ Mit schwenkbarem Profi-Schleifschuh für schrägkantige Flächen
- ▶ 4-fach gefedert

LBSM 2505
statt € 3.059,00 zzgl. MwSt.
2.679,-
€ 3.188,01 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5342505

LBSM 2505 ESE
statt € 5.479,00 zzgl. MwSt.
4.659,-
€ 5.544,21 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5342552

LBSM 3005 ESE
statt € 5.725,00 zzgl. MwSt.
4.899,-
€ 5.829,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5343052

Technische Daten	LBSM 2505	LBSM 2505 ESE	LBSM 3005 ESE
Abmessungen Arbeitstisch	2450 x 800 mm	2530 x 810 mm	3025 x 810 mm
Arbeitstisch-Höhenverstellung	575 mm	550 mm	550 mm
Arbeitstischquerhub	690 mm	690 mm	690 mm
Schleifschuhabmessung	150 x 270 mm	150 x 270 mm	150 x 270 mm
Bandgeschwindigkeit	17 m/sek	17 m/sek	17 m/sek
Motorleistung 400 V / 50 Hz	3,0 kW	3,0 kW	3,0 kW
Motor Tischhöhenverstellung	-	0,37 kW	0,37 kW
Durchmesser der Antriebsrolle	225 mm	225 mm	225 mm
Schleifbandabmessungen	6400 x 150 mm	7000 x 150mm	8000 x 150 mm
Abmessung (L x B x H) in mm	3340 x 1120 x 1530	3750 x 1250 x 1730	4250 x 1250 x 1730
Gewicht	325 kg	520 kg	620 kg
Absaugstutzendurchmesser	2 x 160 mm	2 x 160 mm	2 x 160 mm
Transportverpackungspauschale*	TVP 4=79,00 €	TVP 4=79,00 €	TVP 4=79,00 €

Schleifbänder	Art.-Nr.	VE	€ zzgl. MwSt
Schleifbänder LBSM 2505 (6400 x 150)			
K 100	5356410	(VE10)	12,90 / St.
K 150	5356415	(VE10)	12,90 / St.
K 180	5356418	(VE10)	12,90 / St.
K 120	5356412	(VE10)	12,90 / St.

Schleifbänder	Art.-Nr.	VE	€ zzgl. MwSt
Schleifbänder LBSM 2505 ESE (7000 x 150)			
K 100	5357010	(VE10)	13,90 / St.
K 120	5357012	(VE10)	13,90 / St.
K 150	5357015	(VE10)	13,90 / St.
K 180	5357018	(VE10)	13,90 / St.
K 220	5357022	(VE10)	13,90 / St.

Schleifbänder	Art.-Nr.	VE	€ zzgl. MwSt
Schleifbänder LBSM 3005 ESE (8000 x 150)			
K 100	5358010	(VE10)	16,50 / St.
K 120	5358012	(VE10)	16,50 / St.
K 150	5358015	(VE10)	16,50 / St.
K 180	5358018	(VE10)	16,50 / St.
K 220	5358022	(VE10)	16,50 / St.

* Erläuterung der Verpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP zzgl. MwSt.

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

HOLZKRAFT minimax ls – Langbandschleifmaschine mit elektrischer Höhenverstellung in 2500 oder 3000 mm Länge. Besonders schwere Profi-Ausführung.



- ▶ Bandschnellspannung über Hebel
- ▶ Obere Bandauflage mit Graphitbelag
- ▶ 250 mm große gewuchtete Bandlaufrollen sorgen für optimalen Antrieb.
- ▶ Mit elektrischer Höhenverstellung
- ▶ Mit Absaugung und Lärmschutzeinrichtungen
- ▶ Mit Lärmschutzzertifikat
- ▶ Mit zwei Geschwindigkeiten
- ▶ Passt sich durch schwenkbaren Schleifschuh an Flächen an
- ▶ Schrägkantige Flächen
- ▶ Serienmäßig mit Rechts- und Linkslauf



Die Bandschnellspannung ermöglicht schnelles und problemloses Wechseln der Schleifbänder.




250 mm große gewuchtete Bandlaufrollen sorgen für optimalen Antrieb.

minimax ls 2500
statt € 5.950,00 zzgl. MwSt.
4.799,-
€ 5.710,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5506025

minimax ls 3000
statt € 6.100,00 zzgl. MwSt.
4.899,-
€ 5.829,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5506030


minimax ls 2500

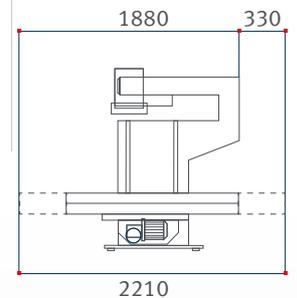

Messung der Geräusch-Emission nach DIN 45635			
	Durchschnittswert L _m [db(A)]	Geräuschstärke L _w [db(A)]	Geräuschstärke Bedienplatz L _{op} [db(A)]
Leerlauf o. Absaugung	69,6	87,5	74,2
Leerlauf m. Absaugung	73,9	91,8	80,0
Bei der Bearbeitung	74,8	92,7	82,0

Staubemissionswert: 0,53 mg/m³

Technische Daten	minimax ls 2500	minimax ls 3000
Abmessungen des Arbeitstisches	2500 x 910 mm	3000 x 910 mm
senkrechter Hub Arbeitstisch	620 mm	620 mm
max. Arbeitshöhe	590 mm	590 mm
max. Arbeitsbreite auf Tisch	900 mm	900 mm
Schleifschuhabmessung	150 x 360 mm	150 x 360 mm
Höhe des Schwanenhalses	180 mm	180 mm
Bandgeschwindigkeiten	9 m/sec / 18 m/sec	9 m/sec / 18 m/sec
Motorleistung 400 V/50 Hz/P2/S1	3,3 kW / 4,5 kW	3,3 kW / 4,5 kW
Aufzugmotor 50 Hz / P 2	0,37 kW	0,37 kW
Absaugungsmotor	0,75 kW	0,75 kW
Durchmesser der Antriebsrolle	250 mm	250 mm
Abmessungen des Schleifbandes	7100 x 150 mm	8100 x 150 mm
Absaugstutzendurchmesser	2 x 140 mm	2 x 140 mm
Abmessung in mm	4040 x 1510 x 1510	4540 x 1510 x 1510
Gewicht	420 kg	475 kg

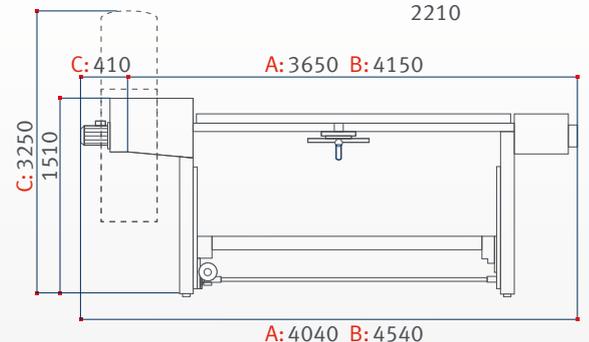

Schleifband ls 2500	Art.-Nr.	VPE	€ zzgl. MwSt.
7100 x 150 K 100	5357110	(VE 10)	15,10 / St.
7100 x 150 K 120	5357112	(VE 10)	15,10 / St.
7100 x 150 K 150	5357115	(VE 10)	15,10 / St.
7100 x 150 K 180	5357118	(VE 10)	15,10 / St.
7100 x 150 K 220	5357122	(VE 10)	15,10 / St.

Schleifband ls 3000	Art.-Nr.	VPE	€ zzgl. MwSt.
8100 x 150 K 100	5358110	(VE 10)	17,20 / St.
8100 x 150 K 120	5358112	(VE 10)	17,20 / St.
8100 x 150 K 150	5358115	(VE 10)	17,20 / St.
8100 x 150 K 180	5358118	(VE 10)	17,20 / St.
8100 x 150 K 220	5358122	(VE 10)	17,20 / St.

HOLZKRAFT BM – hochwertige und vielseitig einsetzbare Bürstenmaschine mit einer oder zwei Bürsteneinheiten. Umfangreiche Optionen erhältlich.



- ▶ B-Ausführung mit einer Bürsteneinheit
- ▶ BB-Ausführung mit zwei Bürsteneinheiten
- ▶ Stabile und robuste Bürstenmaschine
- ▶ Möglicher Durchmesser der Bürsten 120 - 300 mm
- ▶ Voneinander unabhängige elektrische Höheneinstellung der ersten und zweiten Arbeitseinheit
- ▶ Gummierte höhenverstellbare Druckrollen
- ▶ Elektrischer Hub der Arbeitseinheiten
- ▶ Tischhöeanzeige über Skala
- ▶ Großer Durchlass von 120 mm - 300 mm
- ▶ Automatischer Stern-/Dreieck-Anlauf des Motors
- ▶ Modelle BB mit Gleich- und Gegenlauf für eine perfekte Oberfläche
- ▶ Verschiedenste Oberflächen von Altholz bis Massivholz bearbeitbar
- ▶ Optimale Absaugung durch zwei Absaugstutzen
- ▶ Einseitige Befestigung der Schleifaggregat ermöglicht eine Bearbeitungsbreite bis zu 1200 mm
- ▶ Optional mit stufenloser Regulierung der Vorschubgeschwindigkeit
- ▶ Optional mit Vakuumtisch
- ▶ Umfangreiches Sortiment an Arbeitsbürsten als Zubehör mit flexiblen Eigenschaften für verschiedene Materialien



Übersichtliche Skala mit Tischhöeanzeige der Bürsteneinheiten



Option seitliche Bürsteneinheit (Art.-Nr.: 5346006)



BM 300 BB
Abb. mit optionalem Fahrwerk und optionaler stufenlosen Drehzahlregulierung der Vorschubgeschwindigkeit

Weitere Modelle mit mehr Bürsteneinheiten auf Anfrage

Lieferumfang BM 300/600 B
Werkzeug zum Bürstenwechsel

Keine Bürste im Lieferumfang enthalten. Bitte bei Bestellung der Maschine berücksichtigen.

BM 300 B
statt € 7.450,00 zzgl. MwSt.
6.299,-
€ 7.495,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5345300

BM 600 B
statt € 10.890,00 zzgl. MwSt.
9.259,-
€ 11.018,21 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5345600

BM 300 BB
statt € 9.690,00 zzgl. MwSt.
8.199,-
€ 9.756,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5345301

BM 600 BB
statt € 13.550,00 zzgl. MwSt.
11.799,-
€ 14.040,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5345601



Umfangreiches Sortiment an Arbeitsbürsten, z.B.:
(1) Messingbürste Ø 150 mm
(2) Nylonbürste Ø 150 mm
(3) Bürste aus Fiber Ø 150 mm

Technische Daten	BM 300 B	BM 300 BB	BM 600 B	BM 600 BB
Arbeitsbreite	300 mm	300 mm	600 mm	600 mm
Max. Werkstückhöhe	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm
Min. Werkstücklänge	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm
Max. Werkstückgewicht	60 kg	60 kg	60 kg	60 kg
Vorschubbandgeschwindigkeit	4,5 / 9 m/min			
Motorleistung Modell B / BB	1 x 4 kW / 2 x 4 kW	1 x 4 kW / 2 x 4 kW	1 x 4 kW / 2 x 4 kW	1 x 4 kW / 2 x 4 kW
Arbeitswerkzeug-Ø	120 - 300 mm			
Arbeitswerkzeug Länge	300 mm	300 mm	600 mm	600 mm
Arbeitswerkzeug Umdrehung	1140 U/min	1140 U/min	1140 U/min	1140 U/min
Abmessungen (L x B x H)	1610 x 760 x 1450 mm	1610 x 760 x 1450 mm	1610 x 1060 x 1450 mm	1610 x 1060 x 1450 mm
Absaugstutzendurchmesser	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm
Gewicht Modell B / BB	510 kg / 690 kg	510 kg / 690 kg	620 kg / 820 kg	620 kg / 820 kg
Transportverpackungspauschale*	TVP 2 = 39,00 €			

Optionen *	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt auf Anfrage
Fahrwerk		
Motor 5,5kW / 7,5 PS (Preis pro Motor)	5346000	435,00
Motor 7,5kW / 10 PS (Preis pro Motor)	5346001	475,00
Stufenlose Regulierung der Vorschubgeschwindigkeit 3-12 m/min	5346002	1.060,00
Stufenlose Drehzahlregulierung für eine Bürsteneinheit	5346003	1.580,00
Amperemeter zur Messung der Stromaufnahme der Motoren	5346004	219,00
Digitale Positionsanzeige für Arbeitshöhe für eine Bürsteneinheit	5346005	859,00
Seitliche Bürsteneinheit - horizontal und vertikal verstellbar Ø150 - 230 mm, Höhe 150 mm	5346006	1.790,00
Oszillation für eine Bürsteneinheit, ein-/ausschaltbar	5346007	1.390,00
Automatische Vorschubbandzentrierung	5346008	585,00
Einlauftischverlängerung	5346009	615,00
Auslauftischverlängerung	5346010	615,00
Vakuumtisch	5346011	1.550,00
Vakuumpumpe 4 kW	5346012	2.350,00

* Erläuterung der Verpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP zzgl. MwSt.

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

HOLZKRAFT BBS 430 C / BBS 630 C - kompakte Breitbandschleifmaschinen mit optimalem Preis-Leistungsverhältnis für kleine Schreinereien



- ▶ Zum Bearbeiten von kleineren Teilen, vor allem von Massivholz
- ▶ Einfache und sichere Bedienung
- ▶ Kombischleifaggregat mit Schleifschuh zum Feinschleifen von Massivholz
- ▶ Bedienfeld an der Frontseite
- ▶ Serienmäßig mit gerippter Stahlwalze

- Ø 120 mm zum Kalibrieren und hartem Schleifschuh mit Graphitbelag auf auswechselbarem Einsatz
- ▶ Motorische Höhenverstellung des Arbeitstisches
- ▶ Elektronisch gesteuerte Schleifbandoszillation

- ▶ Automatischer Stern-/Dreieck-Anlauf des Motors
- ▶ Numerische Anzeige der Tischposition
- ▶ Amperemeter zur Anzeige der Stromaufnahme des Schleifaggregats
- ▶ Zwei Vorschub-Geschwindigkeiten
- ▶ Elektromagnetische Bremse



Kombiaggregat zum Kalibrieren und Schleifen

- ▶ Gerippte Stahlwalze Ø 120 mm mit Höhen-Feineinstellung
- ▶ Harter Schleifschuh mit Graphitauflage
- ▶ Universal-Ausführung für Kalibrierungs- und Schleifarbeiten von Massivholz



Serienmäßig mit gerippter Stahlwalze Ø 120 mm und hartem Schleifschuh mit Graphitbelag



Elektronische Abmessung der Tischposition mit Digitalanzeige

BBS 430 C
statt € 9.950,00 zzgl. MwSt.
8.499,-
€ 10.113,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5343060

BBS 630 C
statt € 11.690,00 zzgl. MwSt.
9.999,-
€ 11.898,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5343065

Technische Daten	BBS 430 C	BBS 630 C
Arbeitsbreite	430 mm	630 mm
Max. Werkstückhöhe	160 mm	160 mm
Min. Dicke des bearbeitenden Materials	3 mm	3 mm
Durchmesser der Arbeitswalze	120 mm	120 mm
Schleifbandbreite	450 mm	650 mm
Schleifbandlänge	1600 mm	1600 mm
Geschwindigkeit des Schleifbandes	18,5 m/s	18,5 m/s
Vorschubgeschwindigkeit	4,5 / 9 m/min	4,5 / 9 m/min
Motorleistung	4 kW / 400V	5,5 kW / 400V
Getriebe-Vorschubmotor	0,4/0,6 kW	0,4/0,6 kW
Höhenverstellungsmotor	0,18 kW	0,18 kW
Druckluftverbrauch ohne Gebläse	20 l/min	20 l/min
Betriebsdruck	5,5 bar	5,5 bar
Absaugrohrdurchmesser	150 mm	150 mm
Absaugleistung	1.600 m³/h	2.500 m³/h
Abmessungen	1200 x 850 x 1590 mm	1200 x 1020 x 1590 mm
Gewicht	500 kg	582 kg
Transportverpackungspauschale *	TVP 2=39,00 €	TVP 2=39,00 €

Ausstattungsoptionen *	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Gummierte Walze Ø 120 mm (45 Sh)	5343070	599,00
Gummierte Walze Ø 120 mm (90 Sh)	5343071	575,00
Elektronische Abmessung der Tischposition mit Digitalanzeige	5343072	735,00

* Optionen nicht nachrüstbar, nur bei Bestellung ab Werk

Schleifbänder	VE	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
für BBS 430 C (Abmessungen 450 x 1600 mm)			
K60	(VE10)	5354506	13,50/ St.
K80	(VE10)	5354508	12,50/ St.
K100	(VE10)	5354510	11,95/ St.
K150	(VE10)	5354515	11,69/ St.
K180	(VE10)	5354518	11,95/ St.

Schleifbänder	VE	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
für BBS 630 C (Abmessungen 650 x 1600 mm)			
K60	(VE10)	5356506	18,99/ St.
K80	(VE10)	5356508	17,79/ St.
K100	(VE10)	5356510	16,89/ St.
K150	(VE10)	5356515	16,89/ St.
K180	(VE10)	5356518	16,89/ St.

Präzisionsführung



Abb. zeigt HBS 431/433/533
 · 3-Rollen-Sägebandführung oben und unten, mit Führungsrollen
 · Leicht einstellbar
 · Praktisch wartungsfrei

Exzenter-Schnellspann-System



· Sägebandschnellspannung über Exzenterhebel auf der Maschinenrückseite



Abb. zeigt HBS 431/433/533
 · Sägetisch-Doppel-Wippaufnahme
 · Die Tischneigung von -10° bis +45° erfolgt über ein präzises und leichtgängiges Zahnsegment mit Knauf



· Aluminum-Parallelanschlag mit Exzenter Schnelldrehung
 · Leicht ablesbare Millimeter-skala und integrierte Lupe

Zubehör



Kreisschneideeinrichtung
 HBS 431/433/533
 Art.-Nr.: 5152001,
 € 65,00 zzgl. MwSt.

HOLZKRAFT HBS - Präzisions-Holzbandsägen für den Handwerker TOP in Qualität, Verarbeitung und Preis-Leistungs-Verhältnis

- ▶ Besonders ruhiger und präziser Lauf dank eines verwindungsfreien Maschinengehäuses
- ▶ Großdimensionierter Grauguss-Sägetisch aus einem Stück, mit präziser geschliffener und polierter Oberfläche
- ▶ Komfortable Lasereinrichtung
- ▶ Serienmäßig mit zwei Geschwindigkeiten
- ▶ Schnelle Schnitthöhenverstellung über Drehknopf und Zahnstange mit Millimeterskala
- ▶ Leichtgängiger Aluminium-Parallelanschlag mit Exzenter Schnelldrehung und Lupe
- ▶ Serienmäßiger Gehrungswinkelanschlag, beidseitig um 60° verstellbar



HBS 351



HBS 431/ HBS 433



HBS 533

HOLZKRAFT Sägebandsets

Sägebandset HBS 351 (Art.-Nr.: 5160363)	Sägebandset HBS 431/433 (Art.-Nr.: 5160436)	Sägebandset HBS 533 (Art.-Nr.: 5160539)
5160359 (Uni 2562x6x0,65 mm; Z6)	5160431 (Uni 3345x6x0,65 mm; Z6)	5160531 (Uni 3865x10x0,5 mm; Z4)
5160360 (Uni 2562x10x0,5 mm; Z4)	5160433 (Uni 3345x16x0,5 mm; Z4)	5160533 (Uni 3865x20x0,5 mm; Z4)
5160362 (Uni 2562x16x0,5 mm; Z4)	5160435 (Uni 3345x25x0,5 mm; Z4)	5160534 (Uni 3865x25x0,5 mm; Z4)

HBS 351 SET statt € 971,90 zzgl. MwSt.	HBS 431 SET (230 V) statt € 1.741,90 zzgl. MwSt.	HBS 433 SET (400 V) statt € 1.767,90 zzgl. MwSt.	HBS 533 SET statt € 2.146,90 zzgl. MwSt.
799,-	1.389,-	1.399,-	1.679,-
€ 950,81 inkl. MwSt.	€ 1.652,91 inkl. MwSt.	€ 1.664,81 inkl. MwSt.	€ 1.998,01 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5153501SET	Art.-Nr.: 5154301SET	Art.-Nr.: 5154303SET	Art.-Nr.: 5155303SET

Technische Daten	HBS 351	HBS 431	HBS 433	HBS 533
Arbeitstischabmessungen	500 x 356 mm	610 x 431 mm	610 x 431 mm	680 x 530 mm
Schnittgeschwindigkeiten	650/400 m/min	900/450 m/min	900/450 m/min	850/430 m/min
Schwungrad-Ø	356 mm	430 mm	430 mm	530 mm
max. Schnitthöhe	200 mm	270 mm	270 mm	270 mm
max. Schnittbreite mit /ohne Anschlag	321 / 346 mm	370 / 410 mm	370 / 410 mm	474 / 514 mm
Sägebandlänge	2562 mm	3345 mm	3345 mm	3865 mm
Präzisionsführung 3-Rollen	oben / unten	oben / unten	oben / unten	oben / unten
Sägetischneigung	-10° - +45°*	-10° - +45°*	-10° - +45°*	-10° - +45°*
Motorleistung 230 V/50 Hz/P2	0,55 kW / 230 V	1,5 kW / 230V	1,5 kW / 400 V	2,25 kW / 400 V
Gewicht	80 kg	130 kg	130 kg	163 kg
Abmessungen in mm	610 x 445 x 1753	768 x 512 x 2048	768 x 512 x 2048	1024 x 793 x 2048
Absaugstutzendurchmesser	120 mm	2 x 120 mm	2 x 120 mm	2 x 120 mm
Transportverpackungspauschale**	-	TVP 1=19,00 €	TVP 1=19,00 €	TVP 1=19,00 €

Sägebänder für HBS 351				Sägebänder für HBS 431 / HBS 433				Sägebänder für HBS 533			
Länge x Breite x Stärke	ZT	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.	Länge x Breite x Stärke	ZT	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.	Länge x Breite x Stärke	ZT	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Holz 2562 x 6 x 0,65 mm	6	5160359	15,50	Holz 3345 x 6 x 0,65 mm	6	5160431	17,00	Holz 3865 x 10 x 0,5 mm	4	5160531	18,50
Holz 2562 x 10 x 0,5 mm	4	5160360	15,90	Holz 3345 x 10 x 0,5 mm	4	5160432	17,50	Holz 3865 x 16 x 0,5 mm	4	5160532	18,90
Holz 2562 x 12 x 0,5 mm	4	5160361	15,90	Holz 3345 x 16 x 0,5 mm	4	5160433	17,50	Holz 3865 x 20 x 0,5 mm	4	5160533	18,90
Holz 2562 x 16 x 0,5 mm	4	5160362	15,90	Holz 3345 x 20 x 0,5 mm	4	5160434	17,90	Holz 3865 x 25 x 0,5 mm	4	5160534	18,90
				Holz 3345 x 25 x 0,5 mm	4	5160435	17,90				

*Aus sicherheitstechnischen Gründen muss ab 20° eine Haltevorrichtung /Anschlag angebracht sein, um das Verrutschen des Holzes zu verhindern!
 ** Erläuterung der Verpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP zzgl. MwSt.

Unverbindliche Aktionspreise
 Lieferbedingungen siehe Rückseite

HOLZKRAFT HBS S - Präzisions-Holzbandsäge in schwerer Profi-Ausführung mit Sägeband-Schnellspannsystem für den professionellen Anwender

- ▶ Schwere Profi-Ausführung mit hohem Eigengewicht für maximale Laufruhe
- ▶ Ruhiger und präziser Lauf dank verwindungsfreiem Maschinengehäuse
- ▶ Großdimensionierter Grauguss-Sägetisch aus einem Stück, schwenkbar von 0° bis +20° mit geschliffener und polierter Oberfläche
- ▶ Großer Guss-Parallelanschlag
- ▶ Schnelle und präzise Schnitthöhenverstellung über Handrad und Zahnstange mit Millimeterskala
- ▶ Großer Guss-Parallelanschlag
- ▶ Serienmäßig mit Winkelanschlag
- ▶ Tischneigung über Zahnstange und Handrad



Präzisionsführung

- Präzisions-3-Rollen-Sägebandführung mit Führungsrollen
- Oben und unten
- Mit Feineinstellung



Schnellspann-System

- Exzenter-Schnellspannhebel
- Die Spannungseinstellung wird dabei nicht verändert
- Mit integrierter Sägeband-Spannungsanzeige



Profi-Sägetischführung

- Der massive Sägetisch wird leicht und bequem über eine Handrad-Zahnstangenführung verstellt
- Die Neigung ist stufenlos von 0° bis 45° einstellbar
- Patentiert



- Der Sägetisch ist auf einer Doppel-Wippaufnahme angebracht
- Einfache und schnelle Fixierung des eingestellten Neigewinkels über Schnellspannung

HOLZKRAFT Sägebandsets

Sägebandset HBS 533S (Art.-Nr.: 5160540)

5160535 (Uni 4190x10x0,5 mm; Z4)
5160537 (Uni 4190x20x0,5 mm; Z4)
5160538 (Uni 4190x25x0,5 mm; Z4)

Sägebandset HBS 633 S (Art.-Nr.: 5160636)

5160631 (Uni 4600x10x0,5 mm; Z4)
5160633 (Uni 4600x20x0,5 mm; Z4)
5160634 (Uni 4600x25x0,5 mm; Z4)

HBS 533 S SET

statt € 3.108,90 zzgl. MwSt.

2.399,-

€ 2.854,81 inkl. MwSt.

Art.-Nr.: 5155313SET

HBS 633 S SET

statt € 3.851,90 zzgl. MwSt.

3.059,-

€ 3.640,21 inkl. MwSt.

Art.-Nr.: 5156303SET

Technische Daten	HBS 533S	HBS 633 S
Arbeitstischabmessungen	750 x 530 mm	830 x 600 mm
Schnittgeschwindigkeiten	1400 m/min	1615 m/min
Schwungrad-Ø	530 mm	630 mm
max. Schnitthöhe	350 mm	400 mm
max. Schnittbreite mit / ohne Anschlag	465 / 510 mm	570 / 610 mm
Sägebandlänge	4190 mm	4600 mm
Präzisionsführung	oben / unten	oben / unten
Sägetischneigung	0 - 45°*	0 - 45°*
Motorleistung 400 V / 50 Hz/P2	3,75 kW	3,75 kW
Absaugstutzendurchmesser	2 x 120 mm	2 x 120 mm
Transportverpackungspauschale **	TVP 1=19,00 €	TVP 1=19,00 €

Sägebänder für 533 S			€ zzgl.	
Länge x Breite x Stärke	ZT	Art.-Nr.	MwSt.	
Holz 4190 x 10 x 0,5 mm	4	5160535	19,50	
Holz 4190 x 16 x 0,5 mm	4	5160536	19,50	
Holz 4190 x 20 x 0,5 mm	4	5160537	19,50	
Holz 4190 x 25 x 0,5 mm	4	5160538	19,90	

Sägebänder für HBS 633 S			€ zzgl.	
Länge x Breite x Stärke	ZT	Art.-Nr.	MwSt.	
Holz 4600 x 10 x 0,5 mm	4	5160631	20,00	
Holz 4600 x 16 x 0,5 mm	4	5160632	20,50	
Holz 4600 x 20 x 0,5 mm	4	5160633	20,50	
Holz 4600 x 25 x 0,5 mm	4	5160634	20,90	
Holz 4600 x 30 x 0,6 mm	3	5160635	21,90	

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

*Aus sicherheitstechnischen Gründen muss ab 20° eine Haltevorrichtung / Anschlag angebracht sein, um das Verrutschen des Holzes zu verhindern!
** Erläuterung der Verpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP zzgl. MwSt.

Vibrationsdämpfer-Maschinenfuß SE 1

Abmessung: Ø/H/L 120/32/100 mm

Belastung: Max. 500 kg

Gewinde: M 12

Artikel Nr. 3381012

27,00 € zzgl. MwSt.





HOLZKRAFT HBS 600 AS - HBS 800 AS – Präzisions-Holzbandsägen für den Profi mit großer Schnittleistung und vielen Ausstattungsoptionen

Präzisionsführung



Präzisions-3-Rollen-Sägebandführung mit Führungsrollen oben und unten und Feineinstellung

Sägebandspannungs-Anzeige



Im Maschinenrahmen integrierte Anzeige der Sägebandspannung für verschiedene Bandbreiten

Option




Option ab Werk: Tischsägevorrichtung mit Zahnstangenverstellung

- ▶ Schwere Ausführung mit hohem Eigengewicht für maximale Laufruhe
- ▶ Besonders ruhiger und präziser Lauf dank verwindungsstefem Maschinengehäuse
- ▶ Alu-Parallelanschlag mit Rundstangenführung, leicht verschiebbar
- ▶ Guss-Schwungräder mit Gummibelag und Späneabstreifbürste
- ▶ Großer Grauguss-Sägetisch, schwenkbar von 0° bis +20° mit geschliffener und polierter Oberfläche
- ▶ Präzise Schnitthöhenverstellung über Zahnstange mit Millimeterskala
- ▶ Endschaltergesicherte Türen
- ▶ Selbstbremsender Motor
- ▶ Zwei Absaugstutzen



HBS 600 AS

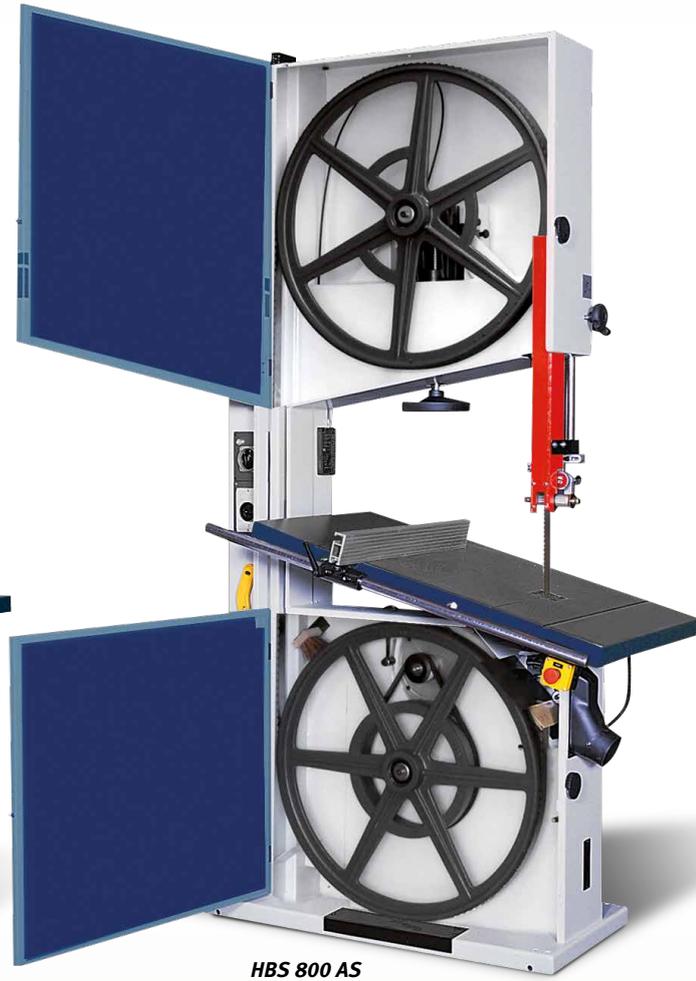

HBS 800 AS

HBS 600 AS*
statt € 3.800,00 zzgl. MwSt.
3.439,-
€ 4.092,41 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5152060

HBS 700 AS*
statt € 4.300,00 zzgl. MwSt.
3.849,-
€ 4.580,31 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5152070

HBS 800 AS*
statt € 5.350,00 zzgl. MwSt.
4.749,-
€ 5.651,31 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5152080

Umfangreiches ZUBEHÖR im Holzkraft Hauptkatalog

Technische Daten

	HBS 600 AS*	HBS 700 AS*	HBS 800 AS*
Sägebandstärke min./max.	0,5/0,6 mm	0,6/0,7 mm	0,7/0,8 mm
Arbeitstischabmessungen	830 x 600 mm	970 x 700 mm	1100 x 750 mm
Arbeitstischhöhe	860 mm	870 mm	940 mm
Schnittgeschwindigkeiten	1510m/min	1730 m/min	1570m/min
Schwungrad-Ø	600 mm	700 mm	800 mm
Max. Schnitthöhe	370 mm	370 mm	450 mm
Max. Schnittbreite	580 mm	680 mm	780 mm
Sägebandlänge	4580 mm	5020 mm	5680 mm
Präzisionsführung	oben / unten	oben / unten	oben / unten
Sägetischneigung	0° bis +20°	0° bis +20°	0° bis +20°
Motorleistung	2,2 kW / 400 V	3,0 kW / 400 V	4,0 kW / 400 V
Gewicht	280 kg	330 kg	510kg
Preis für Lattenkiste*	129,00 €	175,00 €	210,00 €



Zubehör

Gehrungsanschlag klein
Art.-Nr.: 5161005,
€ 85,00 zzgl. MwSt.



Zubehör

Gehrungsanschlag groß
Art.-Nr.: 5161006,
€ 165,00 zzgl. MwSt.

*Beim Kauf fallen zusätzlich die genannten Verpackungskosten an, Angaben zu Preisen der Lattenkisten zzgl. MwSt.


Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

HOLZKRAFT HBS 640 AS - HBS 940 AS – Präzisions-Holzbandsägen für den Profi mit maximaler Schnittleistung und vielen Ausstattungsoptionen



- ▶ Besonders schwere Ausführung mit hohem Eigengewicht für maximale Laufruhe
- ▶ Besonders ruhiger und präziser Lauf dank verwindungsstiftem Maschinengehäuse
- ▶ Großer Guss-Parallelanschlag mit Rundstangenführung, leicht verschiebbar
- ▶ Guss-Schwungräder mit Gummibelag und Reinigungsbürste

- ▶ Großer Grauguss-Sägetisch, schwenkbar von 0° bis +20° mit geschliffener und polierter Oberfläche
- ▶ Präzise Schnitthöhenverstellung über Zahnstange mit Millimeterskala
- ▶ Endschaltergesicherte Türen
- ▶ Selbstbremsender Motor
- ▶ Zwei Absaugstutzen

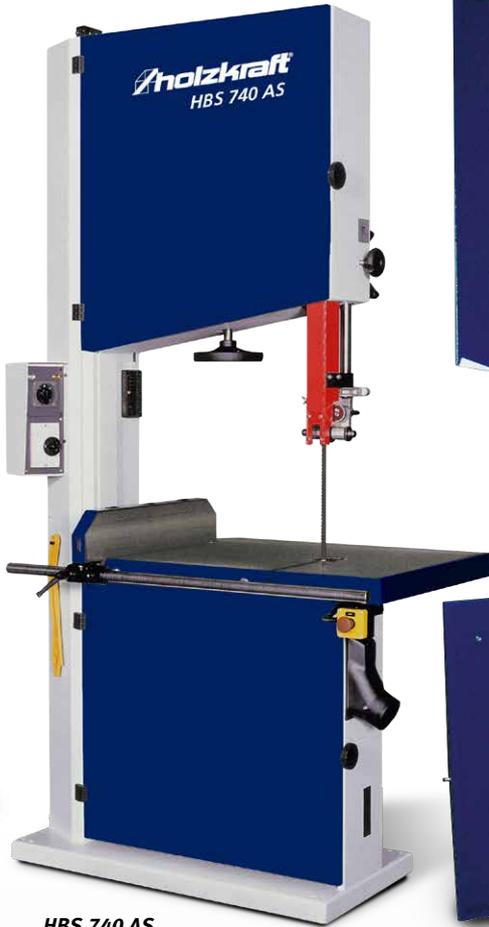

HBS 740 AS



HBS 740 AS

Präzisionsführung



Präzisions-3-Rollen-Sägebandführung mit Führungsrollen oben und unten und Feineinstellung

Sägebandspannungs-Anzeige



Am Maschinenrahmen integrierte Anzeige der Sägebandspannung für verschiedene Bandbreiten

HBS 640 AS* statt € 4.350,00 zzgl. MwSt. 3.899,- € 4.639,81 inkl. MwSt. Art.-Nr.: 5152164	HBS 740 AS* statt € 5.200,00 zzgl. MwSt. 4.699,- € 5.591,81 inkl. MwSt. Art.-Nr.: 5152174	HBS 840 AS* statt € 6.300,00 zzgl. MwSt. 5.649,- € 6.722,31 inkl. MwSt. Art.-Nr.: 5152184	HBS 940 AS* statt € 7.500,00 zzgl. MwSt. 6.699,- € 7.971,81 inkl. MwSt. Art.-Nr.: 5152194
---	---	---	---

Technische Daten	HBS 640 AS*	HBS 740 AS*	HBS 840 AS*	HBS 940 AS*
Sägebandstärke min./max.	0,5/0,6 mm	0,6/0,7 mm	0,7/0,8 mm	0,8/0,9 mm
Arbeitstischabmessungen	870 x 620 mm	1000 x 720 mm	1160 x 820 mm	1300 x 820 mm
Arbeitstischhöhe	840 mm	980 mm	1020 mm	1060 mm
Schnittgeschwindigkeiten	1660 m/min	1570m/min	1560 m/min	1620 m/min
Schwungrad-Ø	640 mm	740 mm	840 mm	940 mm
Max. Schnitthöhe	400 mm	450 mm	520 mm	560 mm
Max. Schnittbreite	620 mm	720 mm	820 mm	910 mm
Sägebandlänge	4780 mm	5400 mm	6090 mm	6690 mm
Präzisionsführung	oben / unten	oben / unten	oben / unten	oben / unten
Sägetischneigung	0° bis +20°	0° bis +20°	0° bis +20°	0° bis +20°
Motorleistung	2,2 kW / 400 V	3,0 kW / 400 V	4,0 kW / 400 V	5,5 kW / 400 V
Gewicht	320 kg	510 kg	730 kg	860 kg
Preis für Lattenkiste*	135,00 €	200,00 €	225,00 €	285,00 €

Eine große Auswahl an Ausstattungsoptionen finden Sie im **HOLZKRAFT Hauptkatalog 2017**



Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

*Beim Kauf fallen zusätzlich die genannten Verpackungskosten an, Angaben zu Preisen der Lattenkisten zzgl. MwSt.

HOLZKRAFT FBS - Format-Bandsägen mit Schiebeschlitten und Ausleger zum Schneiden von Balken, Blöcken und Dämmmaterial



- ▶ Besonders ruhiger und präziser Lauf dank verwindungssteifem Maschinengehäuse
- ▶ Massive Guss-Schwungräder und Späneabstreifer
- ▶ Grauguss-Sägetisch mit geschliffener und polierter Oberfläche

- ▶ Aluminium-Parallelanschlag mit Rundstangenführung, leicht verschiebbar
- ▶ Leichtgängiger Alu-Formatschiebeschlitten mit Teleskop-Ablänganschlag mit Klappanschlägen
- ▶ Spezial-Sägebandführung oben und unten
- ▶ Sägebandspannungsanzeige

- ▶ Integriertes Schmiersystem mit Filzgleitern
- ▶ Präzise Schnitthöhenverstellung über Zahnstange mit Millimeterskala
- ▶ Endschaltesichere Türen
- ▶ Selbstbremsender Motor
- ▶ Automatischer Stern-Dreieck-Anlauf

Großes Programm an Formatbandsägen auf Anfrage!
Ihr Fachhändler vor Ort berät Sie gerne in allen Belangen. Gerne beraten auch wir Sie zu diesem Thema und nennen Ihnen dabei den Fachhändler in Ihrer Nähe,
Kontakt: beratung@holzkraft.de

- Serie FBS G**
- schwenkbarer Sägebügel: 90-45°
 - 4830/5420 mm Sägeband
 - max. Schnitthöhe 90/45°: 500/300 mm
 - Schlitten: 1500/3200/4300 mm
 - Schiebeschlittenbreite: 330/380 mm

Serie FBS G
zzgl. MwSt.
ab 21.600,-
€ 25.704,00 inkl. MwSt.



FBS 740 G
Abb. zeigt Standardausführung
Motorische Neigungsverstellung 90°-45°
Serienmäßig mit Auflagetisch für Zuschnitte

- Serie FBS**
- 5400/6110/6670 mm Sägeband
 - max. Schnitthöhe: 500 - 620 mm
 - optional auch bis 1000 mm
 - max. Schnittbreite: 740 - 940 mm
 - Schlitten: 1500/3200/4300 mm
 - Schiebeschlittenbreite: 330/380 mm

Serie FBS
zzgl. MwSt.
ab 15.300,-
€ 18.207,00 inkl. MwSt.



FBS 740-2
Abb. zeigt Standardausführung

Sonderausführungen auf Anfrage!



minimax hbs s 45n - Präzisions-Holzbandsäge für den professionellen Anwender

MADE IN ITALY

- ▶ Extrem stabile verwindungssteife Bauweise
- ▶ Perfekte Laufruhe, durch hohes Eigengewicht
- ▶ Integrierte Blattspannungsanzeige
- ▶ Graugusstisch schwenkbar bis 20°
- ▶ Schnelle und präzise Schnitthöhenverstellung
- ▶ Sägebandpräzisionsführung oben und unten
- ▶ Schwungradneigung und Bandspannung durch Schnellverstellung
- ▶ Große, gewuchtete Grauguss-Schwunräder mit Gummibandagen sorgen für gleichmäßigen und perfekten Rundlauf und hohe Laufruhe
- ▶ Hohe Leistungsreserven

300 mm
Schnitthöhe
3,0 kW
Motor



▶ Säge Tisch mit Schwenkeinrichtung aus Grauguss, schwenkbar bis 20°



▶ Sägeband-Präzisionsführung oben und unten



minimax hbs s 45n
statt € 2.350,00 zzgl. MwSt.
1.799,-
€ 2.140,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5505045

Technische Daten	minimax hbs s 45n
Tischabmessungen	600 x 520 mm
Schwungrad-Ø	450 mm
Bandgeschwindigkeit	16 m/sek.
max. Schnitthöhe	300 mm
max. Schnittbreite	440 mm
Sägetischneigung	0 - 20°
Sägebandlänge	3689 mm
Motorleistung S6 - 40%	3,0 kW
Stromanschluss	400 V/50 Hz
Absaugstutzen-Ø	120 mm
Abmessungen in mm	830 x 780 x 1860
Gewicht	200 kg
Transportverpackungspauschale*	TVP 2=39,00 €

UF 230
Optimal für Bohrmaschinen, Bandsägen, Schleifmaschinen, Hobelmaschinen, usw.

Zubehör



Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt
Gehrungsanschlag -45° bis +45°	5515046	55,00
Universal-Fahrwerk UF230 (230 kg Belastbarkeit)	6190230	59,00

Sägebänder für minimax hbs s 45n			
Länge x Breite x Stärke	Zahnteilung	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt
Holz 3689 x 6 x 0,65 mm	6	5160451	18,00
Holz 3689 x 10 x 0,5 mm	4	5160452	18,00
Holz 3689 x 16 x 0,5 mm	4	5160453	18,50
Holz 3689 x 20 x 0,5 mm	4	5160454	18,50

* Erläuterung der Verpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP zzgl. MwSt.

HOLZKRAFT LLB 16 H - Langlochbohrmaschine mit überragendem Preis-Leistungsverhältnis

- ▶ Einfache Bedienung und Einhandhebelverstellung für schnelles und präzises Bohren
- ▶ Bohrkopf auf doppelter Führung gelagert
- ▶ Höhenverstellung des Bohrkopfes über Handrad
- ▶ Exzentranspanner serienmäßig
- ▶ Stabile Stahl-Graugusskonstruktion
- ▶ Leistungsstarker Motor
- ▶ Serienmäßig mit Dübelbohrereinrichtung mit Rasterteilung
- ▶ Wescott-Bohrfutter
- ▶ Winkelanschlag optional



Langlochbohrer-Set 5-tlg. im Holzetui

- ▶ Gr. 8/10/12/14 mm mit 12,8 mm Schaft
- ▶ Größe 16 mm mit 15,8 mm Schaft
- ▶ Rechtsdrehend
- ▶ Deutsches Qualitätsprodukt

Lieferumfang LLB 16 H:
Dübeleinrichtung
Exzentranspanner
Langlochbohrerset
5tlg. rechtsdrehend

LLB 16 H SET
zzgl. MwSt.
2.538,90
€ 3.021,29 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5326617SET

Technische Daten	LLB 16 H
Arbeitstischabmessungen	500 x 200 mm
Bohrbreite	200 mm
Bohrtiefe	150 mm
Bohrkopfhöhenverstellung	150 mm
Wescottbohrfutter	0-16 mm
Drehzahl	3.000 min ⁻¹
Elektrischer Anschluss	400 V / 50 Hz
Motorleistung	1,1 kW
Abmessungen (L x B x H)	560 x 740 x 1.320 mm

LLB 16 H
Abgebildeter Winkelanschlag nicht im Lieferumfang



Qualität
Made in
Europe



▶ Mit Dübeleinrichtung
▶ 0-Stellung in der Mitte der Rasterstange der Dübeleinrichtung



▶ Doppelte Führung des Bohrkopfes
▶ Höhenverstellung über Handrad und Skala

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt
Alu-Winkelanschlag	5336718	149,00


Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

HOLZKRAFT LLB 46 DT - Profi-Langlochbohrmaschine mit drehbarem Tisch

- ▶ Höhenverstellbarer Bohrkopf über Handrad
- ▶ Einfache Bedienung und Einhandhebelverstellung für schnelles und präzises Bohren
- ▶ Großflächige Arbeitstische aus Stahl, stabil und unempfindlich
- ▶ Dübelbohrereinrichtung mit Rasterteilung jederzeit nachrüstbar
- ▶ Robuste Stahlkonstruktion
- ▶ Kühlungsschlitze am Motorschutzgehäuse
- ▶ Mit praktischer Werkzeugablage
- ▶ Späneabfallspalt am Anschlag
- ▶ Exzenter-Spannarm mit Filzschoner
- ▶ Bohrkopf auf doppelter Führung geführt
- ▶ Bohrsupport ist auf gehärteten Bronzeführungen gelagert



LLB 46 DT
mit drehbarem Tisch,
Abb. zeigt Optionen

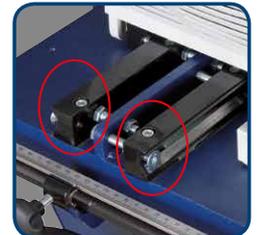

• Das Bohraggregat ist auf gehärteten Prismenführungen mit bewährtem Kugelkontaktsystem gelagert



• Klemmanschläge ermöglichen die einfache und schnelle Einstellung des Bohrkopflaufs



• optionale Lasereinrichtung zum Markieren der Bohrerstellung
• bei LLB 56 serienmäßig



• Einstellbarer Winkelanschlag +/- 45° mit Skala im Tisch
• Ohne Skala im Tisch auch nachrüstbar

Lieferumfang LLB 46 DT:
Exzenterspanner groß Ø 40 mm
Mit drehbarem Tisch ±45°
Dübelbohrereinrichtung
mit Raster 16-22-25-32

LLB 46 DT

zzgl. MwSt.

4.250,-

€ 5.057,50 inkl. MwSt.

Art.-Nr.: 5327747

Technische Daten	DT
Arbeitstischabmessungen	700 x 400 mm
Bohrbreite	240 mm
Bohrtiefe	160 mm
Max. Verfahrweg	340 mm
Bohrkopfhöhenverstellung	160 mm
Tischdrehung	±45°
Wescottbohrfutter	0 - 20 mm
Drehzahl	3.000 min ⁻¹
Motorleistung 400 V/50 Hz/P2	2,2 kW
Gewicht	345 kg
Transportverpackungspauschale*	TVP 1=19,00 €

* Erläuterung der Verpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP zzgl. MwSt.



HOLZKRAFT LLB 46 Super - mit schwenkbarem Bohraggregat von -65° bis +65°

- ▶ Bohraggregat läßt sich +/- 65° schwenken, das Werkstück muss nicht bewegt werden
- ▶ Serienmäßig mit Dübeleinrichtung mit Rasterteilung
- ▶ Großdimensionierte Arbeitstische aus Grauguss, unempfindlich und dauerhaft plan
- ▶ 2 Drehzahlgeschwindigkeiten
- ▶ Langlebig und lauffähig durch zweifach zwischengelagerten Motor (axial sowie radial)
- ▶ Komfortable Einhandhebelbedienung
- ▶ Robuste Stahl-/Graugusskonstruktion
- ▶ Ideal für den Treppen-, Fenster & Fassadenbau
- ▶ Bei pneumatischer Dübelbohrereinrichtung bleibt der Niederhalter auch nach Unterbrechung der Druckluftzufuhr gespannt
- ▶ Niederhalter mit Filzschoner höhenverstellbar
- ▶ Kühlungsschlitze am Motorschutzgehäuse
- ▶ Stufenlos verfahrbare, leichtgängige

- ▶ Höhenverstellung
- ▶ Bohrsupport ist auf gehärteten Bronzeführungen gelagert
- ▶ Mit praktischer Werkzeugablage
- ▶ Späneabfallspalt am Anschlag
- ▶ Optimale Kraftübertragung durch stabilen Aufbau
- ▶ Höhenanzeige numerisch



LLB 46 Super
Frontansicht
Abb. zeigt Standard-Lieferumfang



• optionale Laser-einrichtung zum Markieren der Bohrstellen



• mit präziser Linearführung mit Schmiernippel



• Dübeleinrichtung mit verstellbarer Rasterteilung 16 / 22 / 25 / 32 serienmäßig



• einfache und präzise Höhenverstellung über Handrad und Skala



Ihre Vorteile:

- Die Position des Werkstücks muss nicht verändert werden, dadurch hohe Wiederholgenauigkeit z. B. bei Rasterbohrungen
- Bohrkopf stufenlos schwenkbar von -65° bis +65°
- Der Bohrkopf ist in jeder Drehposition auf die Mitte des Tisches ausgerichtet (siehe Abb.)
- Die Parallellängsverstellung zum Werkstück erfolgt über die Dübeleinrichtung mit verschiedenen Rasterweiten

Lieferumfang LLB 46 Super:	
Exzentrerspanner groß Ø 40 mm	
Dübelbohrereinrichtung mit Raster 16-22-25-32	
Anschlagschiene 90°	
Numerische Höhenanzeige	
2 Geschwindigkeiten	

LLB 46 Super
zzgl. MwSt.
6.350,-
€ 7.556,50 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5327748

Technische Daten	LLB 46 Super
Arbeitstischabmessungen	700 x 400 mm
Bohrbreite	320 mm
Bohrtiefe	160 mm
Max. Verfahrweg	190 mm
Bohrkopfhöhenverstellung	160 mm
Bohrkopfschwenkung	65°-0°-65°
Wescottbohrfutter	0-20 mm
Drehzahl	1500/3000 min ⁻¹
Motorleistung 400 V / 50 Hz	1,5/1,9 kW
Gewicht	335 kg
Transportverpackungspauschale*	TVP 1=19,00 €

Zubehör LLB 46 Super	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Langlochbohrer-Set 5-tlg. linksdrehend	5333681	69,90
Langlochbohrer-Set 5-tlg. rechts: Größe 8/10/12/14/ mm mit Schaft 12,8 mm und Größe 16 mm mit Schaft 15,8 mm	5333682	69,90
Pneumatische Werkstückspannung Ø 40	5337721	530,00
Spanneinrichtung für Korpusteile	5337709	305,00
Einstellbarer Längenanschlag 1000 mm	5337710	59,00
Werkstückauflage links mit Rolle 1400 mm	5337712	305,00
Werkstückauflage rechts mit Rolle 1400 mm	5337713	305,00
Ausziehbare Tischverlängerung 400 mm	5337714	315,00
Option pneumatisches Spannen schwenkbarer Bohrkopf	5337720	269,00
Option stufenlose Drehzahlregelung	5337701	895,00
Option Laser-Einrichtung zur Bohrlinienmarkierung	5337703	205,00
Option einstellbarer Winkelanschlag +/- 45° mit Skala im Tisch	5337705	145,00
Option einstellbarer Winkelanschlag +/- 45° ohne Skala im Tisch	5337706	129,00

Optionen nicht nachrüstbar, nur ab Werk bei Bestellung der Maschine

HOLZKRAFT Schreiner-Hobelbänke - HB 1601 / HB 2007 / HB 2010

- ▶ Hobelbänke in Profi-Ausführung
- ▶ Präzise und sorgfältige Verarbeitung
- ▶ Komplett aus gedämpfter, massiver Rotbuche
- ▶ Alle wichtigen Kanten sind gerundet
- ▶ Oberflächen umweltfreundlich geölt
- ▶ Serienmäßig mit Werkzeuglade
- ▶ Die zwei Zylinderstäbe der Spannanzgen sind präzise und stabil in einem Gussteil geführt
- ▶ Mit leichtgängiger Trapezgewindespindel

HB 1601 mit französischer Vorder- und Hinterzange, 2 Rundbankhaken lang, Schublade und Beilade

HB 2007 Zusatzausstattung:

- ▶ Mit französischer Vorderzange und deutscher Hinterzange mit Linearführung, 2 Rundbankhaken kurz, 2 Rundbankhaken lang, Schublade und Beilade
- ▶ Fingerverzinkung in Hinterzange und Beiladerücken
- ▶ Erweiterbar durch Unterbauschrank und Kiplade

HB 2010 Zusatzausstattung:

- ▶ wie HB 2007 mit folgenden Unterschieden:
- ▶ Schwalbenschwanzverzinkung in Hinterzange und Beiladerücken
- ▶ Massivere Linearführung an der Hinterzange
- ▶ Besonders schwere Ausführung des Tisches und Untergestells für festen Stand
- ▶ Schwere und stabile Zangenführungen

HB 2007

- Schwere Ausführung
- Fingerverzinkung in Hinterzange und Beiladerücken
- Mit Rundbankhaken
- Alle wichtigen Kanten gerundet
- Erweiterbar



HB 2007
statt € 835,00 zzgl. MwSt.
739,-
€ 879,41 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5102070

HB 2010

- Besonders schwere Ausführung
- Schwalbenschwanzverzinkung in Hinterzange und Beiladerücken
- Mit Rundbankhaken
- Alle wichtigen Kanten gerundet
- Erweiterbar



HB 2010
statt € 1.039,00 zzgl. MwSt.
899,-
€ 1.069,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5102102



Fingerverzinkung in Hinterzange und Beiladerücken



Massive Linearführung an der Hinterzange



Schwalbenschwanzverzinkung in Hinterzange und Beiladerücken



Besonders massive Linearführung an der Hinterzange



HB 1601
statt € 599,00 zzgl. MwSt.
519,-
€ 617,61 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5101163

HB 1601

- Mit Rundbankhaken
- Alle wichtigen Kanten gerundet
- Umweltfreundlich geölt

HB 1601 serienmäßig mit Ablageboden



Technische Daten	HB 1601	HB 2007	HB 2010
Abmessung gesamt	1760 x 770 mm	2120 x 790 mm	2100 x 700 mm
Arbeitsfläche ohne Zangen	1600 x 600 mm	1915 x 615 mm	1910 x 615 mm
Länge Vorder-/Hinterzange	360 mm / 360 mm	520 mm / 450 mm	520 mm / 460 mm
Breite Vorder-/Hinterzange	70 mm / 70 mm	55 mm / 115 mm	70 mm / 135 mm
Spannweite Vorder-/Hinterzange	100 mm / 100 mm	165 mm / 190 mm	170 mm / 190 mm
Plattenstärke	30 mm	50 mm	50 mm
Arbeitshöhe	850 mm	870 mm	870 mm
Gewicht	61 kg	91 kg	97 kg
Lieferumfang	2 Bankhaken, 1 Schublade, Ablageboden	4 Bankhaken, 1 Schublade	4 Bankhaken, 1 Schublade

- Die serienmäßigen, drehbaren **Rundbankhaken** erleichtern das Einspannen von Werkstücken verschiedenster Art (Bild 1 + 2)
- Die **Spannköpfe** sind aus Aluminium gefertigt. Dies verhindert die Beschädigungen ihrer Werkzeuge bei einer versehentlichen Berührung
- Die **seitliche, schräge Spannfläche** der runden Köpfe drückt das Werkstück beim Spannen gleichmäßig nach unten gegen die Arbeitsplatte (Bild 3)
- Über **einstellbare Druckelemente** (4) können die **Rundbankhaken** auf verschiedene Höhen positioniert werden.



Universal-Bankknecht
zzgl. MwSt.
75,-
€ 89,25 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5102148



Optionaler Bankknecht zum Anbau
HB 2007 und HB 2010 mit zusätzlichen Bankhakenlöcher an der Bankhakenleisten-Vorderseite für noch mehr Einspannmöglichkeiten

Optionaler Bankknecht zum Anbau
zzgl. MwSt.
69,-
€ 82,11 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5102150



Einbauschrank für HB 2007 und HB 2010
zzgl. MwSt.
329,-
€ 391,51 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5102140

Einbauschrank für Hb 2007 und HB 2010: 4 Schubladen, 2 Türen, abschließbar, Abmessungen: 1195 x 460 x 480 mm (Hobelbank nicht im Lieferumfang enthalten!)



Kipplade für HB 2007 und HB 2010
zzgl. MwSt.
379,-
€ 451,01 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5102142

Kipplade mit Werkzeughalterungen passend für HB 2007 und HB 2010, abschließbar, serienmäßig mit Werkzeughaltern, Abmessungen: 1195 x 450 x 480 mm (Hobelbank nicht im Lieferumfang enthalten!)



Rundbankhakenset Kurz
zzgl. MwSt.
45,-
€ 53,55 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5102152




Rundbankhakenset Lang
zzgl. MwSt.
55,-
€ 65,45 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5102151

HOLZKRAFT Werkstückstopper

als praktischer Rutschstopp für Werkstücke bei Fräs-, Hobel-, Polier-, Lackierarbeiten und vielem mehr
Lieferumfang:
Set mit 4 Werkstückstopper

4 Stück Werkstückstopper
statt € 12,90 zzgl. MwSt.
9,99
€ 11,89 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5100004

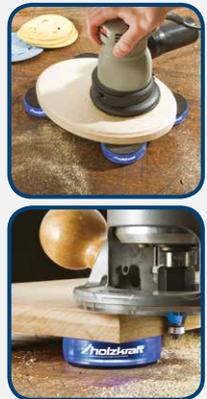

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt
Winkelmesser WM 180	5910180	39,90

· Zur präzisen Winkeleinstellung von Sägeblättern, z.B. bei Format- oder Kappsägen

· Vielseitig einsetzbar durch Batteriebetrieb
· Magnet im Gehäuse integriert

Technische Daten	WM 180
Auflösung	0,1°
Genauigkeit	0,1°
Messbereich	0° bis 180°
Abmessungen (LxBxH)	50 x 50 x 33 mm

Lieferumfang WM 180
· Winkelmesser
· Ledertasche mit Gürtelclip
· Batterie



Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt
Maßband TBM 5 x 19	5910519	3,49

· Automatischer Bandrücklauf
· Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff und rostfreiem Stahlgehäuse

· Robuste Handschlaufe sowie Gürtelclip aus Metall

Technische Daten	TBM 5 x 19
Maßbandlänge	5 m
Maßbandbreite	19 mm
Maßbanddicke	0,135 mm



Mit 2 kleinen Magneten



HOLZKRAFT Hobelbänke für den Hobby-Bastler bis zum Schreiner

HOLZKRAFT HB 1401 und 1901

- ▶ Kompakte Hobelbank für Handwerk und Ausbildung
- ▶ Keilgezinktes Buchenleimholz
- ▶ **Serienmäßig mit Ablageboden und vier Rundbankhaken**
- ▶ Mit zwei Bankhakenlochreihen
- ▶ Oberfläche unbearbeitet
- ▶ Lieferung erfolgt zerlegt zur Selbstmontage

HOLZKRAFT HB 1701

- ▶ Kompakte Hobelbank für Handwerk und Ausbildung
- ▶ Oberteil aus durchgehenden Buchenleimholzplatten
- ▶ Untergestell aus keilgezinktem Buchenleimholz
- ▶ Serienmäßig mit Ablageboden und vier Rundbankhaken
- ▶ Sorgfältig verarbeitete Werkzeuglade
- ▶ Mit französischer Vorder- und Hinterzange
- ▶ Mit zwei Bankhakenlochreihen
- ▶ Oberflächen umweltfreundlich geölt
- ▶ Durch vorgebohrte Löcher für die Spannangen sowohl für Links- als auch für Rechtshänder geeignet
- ▶ Lieferung erfolgt zerlegt zur Selbstmontage

2 Bankhakenreihen



· HB 1401 und HB 1901 mit zwei Bankhakenlochreihen



HB 1901

- Präzise Fertigung und die sorgfältige Verarbeitung
- Komplett aus gedämpfter, massiver Rotbuche



HB 1701

HB 1401 statt € 375,00 zzgl. MwSt.	HB 1901 statt € 399,00 zzgl. MwSt.	HB 1701 statt € 535,00 zzgl. MwSt.
329,-	349,-	459,-
€ 391,51 inkl. MwSt.	€ 415,31 inkl. MwSt.	€ 546,21 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5101411	Art.-Nr.: 5101911	Art.-Nr.: 5101711

Technische Daten	HB 1401	HB 1901	HB 1701
Abmessung gesamt	1500 x 650 mm	2000 x 650 mm	1800 x 760 mm
Arbeitsfläche ohne Zangen	1340 x 500 mm	1840 x 500 mm	1650 x 610 mm
Länge Vorder-/Hinterzange	360 mm / 360 mm	360 mm / 360 mm	360 mm / 360 mm
Breite Vorder-/Hinterzange	55 mm / 55 mm	55 mm / 55 mm	55 mm / 55 mm
Spannweite Vorder-/Hinterzange	160 mm / 160 mm	160 mm / 160 mm	130 mm / 130 mm
Plattenstärke	30 mm	30 mm	30 mm
Gewicht	47 kg	57 kg	62 kg

Einbauschränke für HB 1701

Einbauschränk H1 für HB 1701

- ▶ Zwei Ablagefächer, eine Tür
- ▶ Lieferung erfolgt zerlegt zur Selbstmontage

Einbauschränk H2 für HB 1701

- ▶ 4 Schubladen, 2 Türen
- ▶ Lieferung erfolgt komplett aufgebaut



Einbauschränk H1 für HB 1701 zzgl. MwSt.	Einbauschränk H2 für HB 1701 zzgl. MwSt.
189,-	229,-
€ 224,91 inkl. MwSt.	€ 272,51 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5102155	Art.-Nr.: 5102156

Technische Daten	Einbauschränk H1	Einbauschränk H2
Abmessung	1000 x 430 x 500mm	1000 x 410 x 460mm
Gewicht	25 kg	30 kg



H1



H2

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

HOLZKRAFT HB 2080 - Hobelbank in Profi-Ausführung

- ▶ Besonders schwere Ausführung des Tisches und Untergestells für festen Stand
- ▶ Präzise und sorgfältige Verarbeitung
- ▶ Komplett aus gedämpfter, massiver Rotbuche
- ▶ Schwalbenschwanzverzinkung in Hinterzange und Beiladerücken
- ▶ Alle wichtigen Kanten sind gerundet
- ▶ Oberflächen umweltfreundlich geölt
- ▶ Serienmäßig mit Werkzeuglade
- ▶ Französische Vorderzange mit Doppelspindel mit verdeckter Übersetzung mittels Zahnrädern und Kette
- ▶ Mit deutscher Hinterzange mit doppelter Linearführung
- ▶ Schwalbenschwanz-Verzinkung in Hinterzange und Beiladerücken



HB 2080
statt € 1.850,00 zzgl. MwSt.
1.499,-
€ 1.783,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5102180

Technische Daten	HB 2080
Arbeitsfläche ohne Zangen	1910 x 615 mm
Länge Vorder-/Hinterzange	700 mm / 460 mm
Breite Vorder-/Hinterzange	100 mm / 140 mm
Spannweite Vorderrzange	190 mm
Spannweite Hinterzange	180 mm
Plattenstärke	80 mm
Arbeitshöhe	870 mm
Abmessung gesamt	2165 x 855 mm
Gewicht	141 kg

Lieferumfang HB 2080:
zwei Rundbankhaken kurz
zwei Rundbankhaken lang
Schublade
Beilade

HOLZSTAR Materialständer – Stabile Helfer in der Werkstatt

- ▶ Materialständer universell einsetzbar an Bandsägen, Kreissägen und anderen Holzbearbeitungsmaschinen
- ▶ Optimal für die Auflage von langen, sperrigen oder schweren Werkstücken zur Zu- oder Abfuhr
- ▶ Klappbare Ausführung, dadurch besonders platzsparend und leicht zu transportieren
- ▶ Stufenlos höhenverstellbar
- ▶ Mit stabilen verzinkten Stahlrollen

SRB 130 - Scherenrollenbahn

- ▶ Höhen- und längenverstellbar
- ▶ Gute Manövrierfähigkeit durch vier Lenkrollen
- ▶ Lenkrollen um 360° drehbar
- ▶ Haltbarer Scherengitterrahmen in vollverzinkter Ausführung



MS 1 K
Mit Kugelaufgabe für z.B. Platten, auch seitliche Bewegungen sind möglich.



MS 1 R
Mit Rollenaufgabe. Universell einsetzbar.



MS 3 R
Mit Rollenaufgabe und Handgriff zur Schnellverstellung. Tragfähigkeiten:
› Niedrigste Position: 90 kg
› Mittlere Position: 60 kg
› Höchste Position: 45 kg



SRB 130
Scherenrollenbahn
Höhe einstellbar,
Rollenlänge 480 mm

MS 1 K
statt € 62,90 zzgl. MwSt.
55,90
€ 66,52 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5900004

MS 1 R
statt € 62,50 zzgl. MwSt.
54,90
€ 65,33 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5900003

MS 3 R
statt € 21,50 zzgl. MwSt.
17,90
€ 21,30 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5900005

SRB 130
statt € 259,00 zzgl. MwSt.
229,-
€ 272,51 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5900012

Technische Daten	MS 1 K	MS 1 R	MS 3 R	SRB 130
Tragfähigkeit	70 kg	70 kg	45 kg / 60 kg / 90 kg	130 kg
min./max. Höhe Auflage	700 / 1150 mm	700 / 1150 mm	670 / 1080 mm	670 - 920 mm
max. Breite Auflage	450 mm	400 mm	285 mm	450 - 1300 mm
Abmessungen (max.)	460 x 470 x 1150 mm	460 x 470 x 1150 mm	430 x 500 x 1150 mm	615 x 585 x 360 mm
Gewicht	10 kg	10 kg	4 kg	36 kg

HOLZKRAFT DKS 530 Vario - Dekupiersäge für den anspruchsvollen Holzbearbeiter

- ▶ Geeignet für Holz, Kunststoff und Leichtmetall
- ▶ Maximale Schnittkapazität von 53 mm
- ▶ Variable Hubzahlgeschwindigkeit von 500 bis 1.550min⁻¹
- ▶ Arbeitstisch schwenkbar von -45° bis +45°
- ▶ Gestell und Arbeitstisch aus Grauguss
- ▶ Mit Aufbewahrungsbox für Sägeblätter
- ▶ Durchsichtiger, nach oben schwenkbarer Sägeblattschutz und Werkstückniederhalter
- ▶ Blattaufnahme für Stift- und Laubsägeblätter
- ▶ Flexible Gebläsedüse



Komplett ausgestattet:
Sägeblattschutz,
Werkstückniederhalter
und Gebläsedüse



Komfortabel einzustellende
Drehzahlgeschwindigkeit

Mit Sägeblatt Auf-
bewahrungsfach

DKS 530 Vario
statt € 359,00 zzgl. MwSt.
329,-
€ 391,51 inkl. MwSt.
Art.Nr. 5900505



**Tisch beidseitig
um 45° schwenkbar**

Technische Daten	DKS 530 Vario
Motorleistung (230 V)	225 Watt
Sägeblattlänge	127 mm
Hubzahl	500 - 1550min ⁻¹
max. Schnitthöhe bei 90°	53 mm
Gewicht	20,5kg



Frei schwingende Sägeblattaufnahme für Standard-Sägeblätter mit Querstift

Stift-Sägeblätter	Z/cm	VE	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
① für Holz, Kunststoff, Gips 135 x 3,0 x 0,25 mm	10	6 Stck.	5911628	6,90/Pack
② für Holz 135 x 6,0 x 0,4 mm	6	6 Stck.	5911660	6,90/Pack
③ für Metall 135 x 6,0 x 0,4 mm	12	6 Stck.	5911661	6,90/Pack

KGZ 3050 – Kapp-/Gehrungssäge mit Zugfunktion. Mobil und vielseitig einsetzbar, auf Präzision und Sicherheit ausgelegt

- ▶ Mit Zugfunktion für erweiterten Schnittbereich
- ▶ Serienmäßig mit Doppelneigung und -Gehrung
- ▶ Serienmäßig Laserprojektion auf Werkstück zur genauen Kontrolle der Schnittposition
- ▶ Winkeleinstellung feinjustierbar
- ▶ Grundplatte und Drehteller aus Aluminium-Druckguss, zugleich kompakt, robust und leicht transportierbar
- ▶ Werkstückarretierung über Schraubzwinde
- ▶ Serienmäßig mit Spänefangsack

- Besonderheit KGZ 3050**
- ▶ Rasterstellungen im Drehteller bei KGZ 3050: zusätzlich bei 60° (nur rechts)
 - ▶ Mit 31,6° Rasterstellung speziell zum Schneiden von Deckenzierleisten
 - ▶ Geeignet auch zum Schneiden von Kranzprofilen
 - ▶ Beidseitige Verlängerung der Werkstückauflage mit Klappanschlägen für repetitives Arbeiten

Doppelneigung + Doppelgehrung



KGZ 3050
statt € 865,00 zzgl. MwSt.
699,-
€ 831,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5701305

Technische Daten	KGZ 3050
Motorleistung (230 V)	1,8 kW
Drehzahl Sägeblatt	4.200 min ⁻¹
Sägeblatt-Ø	305 mm
Tischgröße Ø	342 mm
Rasterstellungen in °	0/15/22,5/31,6/ 45 (re + li)/60 (re)
Schnittkapazitäten bei Neigung / Gehrung (Höhe x Breite)	
bei 0°/0°	102 x 310 mm
bei 45°/0° links	60 x 310 mm
bei 45°/0° rechts	45 x 310 mm
bei 0°/45° links	102 x 222 mm
bei 0°/60° rechts	102 x 158 mm
bei 45°/45° rechts	60 x 222 mm
bei 45°/60° rechts	45 x 158 mm
Abmessung (L x B x H)	1270 x 1160 x 760 mm
Gewicht	34 kg



KGZ 3050



**KGZ 3050 SET inkl.
Werkstisch UWT 3200**
statt € 1.044,00 zzgl. MwSt.
799,-
€ 950,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5701305SET

Abb. zeigt KGZ 3050 auf Universal-
werkstisch UWT 3200: beidseitig stufen-
los ausziehbare Auflagearme bis 2400
mm, Tragekapazität bis zu 225 kg

Sägeblätter	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
305 x 3,2 x 30 mm, Z60 WZ neg 5° besonders geeignet für Paneele	5260306	95,00
300 x 3,2 x 30 mm, Z72 TF neg für NE-Metalle, Kunststoff-Profile	5260305	115,00

BKS 500 – Robuste Baukreissäge für die täglichen Anforderungen des extremen Baustelleneinsatzes

- ▶ Optimale Anwendersicherheit aufgrund der Pendel-Sicherheits-Schutzhaube - Erfüllung der strengsten Anforderungen und Zulassung durch BG
- ▶ Transparente Schutzhaube für eine optimale Sicht auf die Schnittlinie
- ▶ Winkelverstellbare Querschneidvorrichtung mit Keilschneidlehre auf Rundstange über wartungsfreie Gleitlager geführt
- ▶ Aluminium-Parallelanschlag mit hoher und flacher Anlegekante ermöglicht das Besäumen von Brettern, Auftrennschnitte, Fasen- und Winkelschnitte
- ▶ Abklappbare Tischverlängerung für lange Werkstücke
- ▶ Dauerhafte Schnittpräzision von höchster Qualität durch leistungsstarken Motor

Ausstattung

- ▶ Pendel-Sicherheits-Schutzhaube, transparent
- ▶ Stabiles, klappbares Rohrgestell, verzinkt und pulverbeschichtet
- ▶ Winkelverstellbare Querschneidvorrichtung mit Keilschneidlehre, abklappbar
- ▶ Aluminium-Parallelanschlag mit hoher und flacher Anlegekante

- ▶ Tischverlängerung (800 x 400 mm), abklappbar
- ▶ Große Kranösen
- ▶ Phasenwender
- ▶ Halterungen für Aluminium-Parallelanschlag und Montagewerkzeug
- ▶ Große, rutschfeste Gummifußplatten



Winkelverstellbare Querschneidvorrichtung mit Keilschneidlehre, abklappbar

▶ Pendel-Sicherheits-Schutzhaube entspricht den neuesten Sicherheitsstandards



abklappbare Tischverlängerung 800 x 400 mm

BKS 500
statt € 799,00 zzgl. MwSt.
749,-
€ 891,31 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5740500

Technische Daten	BKS 500
Sägeblatt-Ø	500 mm
Max. Schnitthöhe 90°	150 mm
Schnittbreite mit Längsanschlag	370 mm
Schnitttiefe vor Sägeblatt mit Querschneidlehre	250 mm
Drehzahl Hauptsägeblatt	2.800 min ⁻¹
Schalleistungspegel im Leerlauf	103 dB
Aufnahmeleistung	4,2 kW
Anschlussspannung	400V / 50 Hz
Absaugstutzen-Ø	50 mm / 95 mm
Tischgröße (L x B)	1000 x 660 mm
Arbeitshöhe	850 mm
Schutzart Antriebsmotor	IP 54
Abmessungen (L _{max} x B _{max} x H _{max})	1870 x 810 x 1170 mm
Gewicht	110 kg

Lieferumfang BKS 500:		
HM-Sägeblatt Ø500mm Z44		
Schiebestock		
Schiebegriff		
Werkzeug für Sägeblattwechsel		

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
HM-Sägeblatt Ø500mm Z44	5740505	69,00

Serie HWS - Robuste Wippkreissägen für den Brennholzschnitt

- ▶ Robuster und starker Kreissägen-Motor
- ▶ Geschweißte Stahl-Konstruktion
- ▶ Fahrvorrichtung für einfachen Transport
- ▶ Verdrehsicherung des Holzes durch eingestanzte Widerhaken in der Wippe

Ab Modell HWS 701

- ▶ Stabiles, verwindungssteifes Stahlgestell
- ▶ Kräftesparendes Arbeiten durch idealen Wippendrehpunkt



- ▶ Wippenverlängerung mit Schnittlängen-Anzeige bis 330 mm ermöglicht das Zuschneiden von gleichen Holzlängen
- ▶ Phasenwender
- ▶ Auslieferung fertig montiert und anschlussfertig

HWS 505

- ▶ Kraftvolles, komfortables und widerstandsfähiges Einsteiger-Modell
- ▶ Auslieferung teilmontiert und anschlussfertig

› bis ø 170 mm
im Ganzschnitt bei Rundholz



HWS 701

- ▶ Mit hoher Schnittleistungen für den dauerhaften Einsatz

› bis ø 250 mm
im Ganzschnitt bei Rundholz
› bis ø 380 mm
Schnittleistung bei Scheitholz



HWS 701 S

- ▶ Innovation: mit vollständig geschlossenem Sägebereich für ein Vielfaches an Arbeitssicherheit, Prüfzeichen GS
- ▶ Geschlossener und sicherer Sägebereich
- ▶ Sicheres Arbeiten durch beweglichen Handgriff zum Fixieren des Schnittgutes in der Wippe, dadurch leichteres Bewegen der Wippe auch bei vollster Beladung

› bis ø 245 mm
im Ganzschnitt bei Rundholz
› bis ø 300 mm
Schnittleistung bei Scheitholz



Lieferumfang

- HWS 505**
HM-Sägeblatt
ø 505mm Z40
- HWS 701 / 702**
HM-Sägeblatt
ø 700mm Z42

HWS 505
statt € 595,00 zzgl. MwSt.

499,-

€ 593,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5963505

HWS 701
statt € 949,00 zzgl. MwSt.

819,-

€ 974,61 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5963700

HWS 701 S
statt € 1.115,00 zzgl. MwSt.

999,-

€ 1.188,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5963703

HWS 702
statt € 1.015,00 zzgl. MwSt.

899,-

€ 1.069,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5963701

HWS 702 Z
statt € 1.219,00 zzgl. MwSt.


1.099,-

€ 1.307,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5963702

Modell	HWS 505	HWS 701	HWS 701 S	HWS 702	HWS 702 Z
Rundholz im Ganzschnitt	170 mm	250 mm	245 mm	250 mm	250 mm
Rundholz im Wendeschnitt	-	-	-	380 mm	380 mm
Scheitholz	-	380 mm	300 mm	420 mm	420 mm
Bretter	-	380 mm	300 mm	420 mm	420 mm
Sägeblatt-ø	505 mm	700 mm	700 mm	700 mm	700 mm
Drehzahl	2.800 min ⁻¹	1.400 min ⁻¹	1.400 min ⁻¹	1.400 min ⁻¹	540 min ⁻¹
Antrieb	Elektromotor mit Direktantrieb	Elektromotor mit Direktantrieb	Elektromotor mit Direktantrieb	Elektromotor mit Direktantrieb	Zapfwellenantrieb
Aufnahmeleistung	2,6 kW / 230 V	5,2 kW / 400 V	5,2 kW / 400 V	7,5 kW / 400 V	-
Abmessungen	860 x 775 x 990 mm	1270 x 730 x 1130 mm	1270 x 730 x 1130 mm	1270 x 730 x 1130 mm	850 x 1090 x 1130 mm

Aktionsangebote Sägeblätter

Durchmesser	Zähne ZT	Blattstärke mm	Bohrung mm	Art.-Nr.	statt	€ zzgl. MwSt.
(1) Holz-Kreissägeblätter, Chromstahl (Wolfszahn), grobe Schnittgüte						
ø 700 mm	Z56	3,2	30	5970070	94,90	89,90
(2) Holz-Kreissägeblätter, Hartmetall (Langschnitt-Flachzahn mit Spanabweiser und Dehnungsschlitz), grobe Schnittgüte						
ø 505 mm	Z40	3,8	30	5970056	39,00	35,00
ø 700 mm	Z46	4,2	30	5970170	147,90	134,90

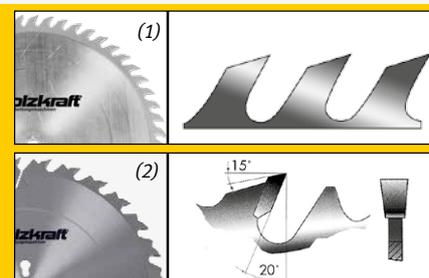

HWS 702

- ▶ Dank beweglichem Sägeblattschutz mit besseren Schnittleistungen

- › bis \varnothing 250 mm im Ganzschnitt bei Rundholz
- › bis \varnothing 420 mm Schnittleistung bei Scheitholz



7,5 kW
starker
Kreissägen-
motor

HWS 702 Z

- ▶ Dank beweglichem Sägeblattschutz mit besseren Schnittleistungen
- ▶ Zapfwellenantrieb mit Dreipunkthalterung für stromunabhängigen Einsatz
- ▶ Überlastkupplung zum Schutz des Getriebes

- › bis \varnothing 250 mm im Ganzschnitt bei Rundholz
- › bis \varnothing 420 mm Schnittleistung bei Scheitholz



**Zapfwellen-
antrieb**




HWS 702 Z

- ▶ Zapfwellenantrieb mit Dreipunkthalterung
- ▶ Überlastkupplung zum Schutz des Getriebes

HWSE 700 - Wippkreissäge für den Brennholzschnitt

- ▶ Die ergonomische Wippe erlaubt ein leichtes und längeres Arbeiten
- ▶ Robust und verwindungssteif durch geschweißte Ganzstahlkonstruktion
- ▶ Stoß-, kratz- und wetterfest durch hochwertige Pulverbeschichtung
- ▶ Phasenwender

- ▶ Auslieferung erfolgt fertig montiert und anschlussfertig

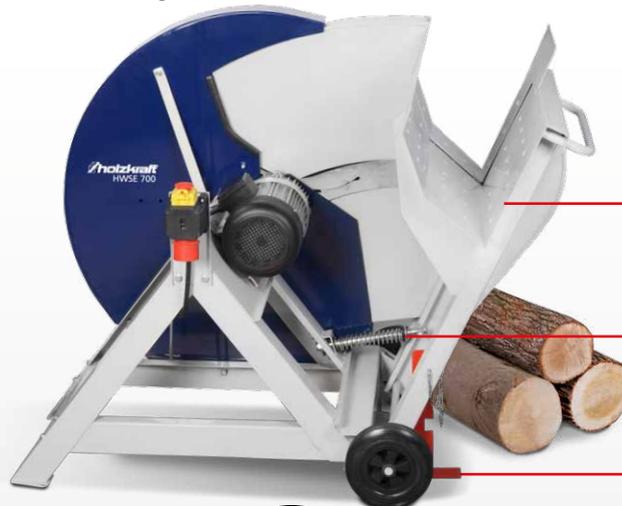

In die Wippe eingestanzte Widerhaken verhindern ein Verdrehen des Holzes

Automatische Rückstelleneinrichtung der Wippe über Federzug

Abstütz-Vorrichtung bzw. Transportverriegelung

Technische Daten	HWSE 700
Rundholz im Ganzschnitt	230 mm
Sägeblatt- \varnothing	700 mm
Antrieb	Elektromotor mit Direktantrieb
Aufnahmeleistung	5,2 kW / 400 V
Abmessungen (L x B x H)	725 x 1050 x 1080 mm



Lieferumfang
HWSE 700 Set

HWSE 700
mit 1 HM Sägeblatt
 \varnothing 700 mm, Z42

HWSE 700 SET

statt € 699,00 zzgl. MwSt.

619,-

€ 736,61 inkl. MwSt.

Art.-Nr. 5960700SET



Lieferumfang
HWSE 700 Set 2

HWSE 700
mit 1 Chromstahl
Sägeblatt

HWSE 700 SET 2

statt € 655,00 zzgl. MwSt.

569,-

€ 677,11 inkl. MwSt.

Art.-Nr. 5960700SET2



Serie HWSR - Äußerst robuste Wippkreissäge mit Keilriemenantrieb für den dauerhaften und kraftsparenden Einsatz bei hohen Schnittleistungen

- ▶ Stabiles, geschweißtes Winkeleisengestell
- ▶ Stabile Bauart der Maschinen für den zuverlässigen Einsatz über sehr lange Zeit
- ▶ Kräftesparendes Arbeiten durch idealen Wippdrehpunkt
- ▶ Wippenverlängerung serienmäßig: mit Schnittlängen-Anzeige bis 330 mm ermöglicht das Zuschneiden von gleichen Holzlängen
- ▶ Verdrehsicherung des Holzes durch eingestanzte Widerhaken in der Wippe
- ▶ Auslieferung fertig montiert und anschlussfertig

HWSR 700

- ▶ Höchste Schnitttiefe durch unten eingebauten Motor mit Keilriemenantrieb und über dem Kreissägelager angebrachte Holzauflage
- ▶ Fahrvorrichtung für einfachen Transport

- › bis Ø 270 mm im Ganzschnitt bei Rundholz
- › bis Ø 420 mm Schnittleistung bei Scheitholz



HWSR 700 Z

- ▶ Zapfwellenantrieb mit Dreipunkthalterung für stromunabhängigen Einsatz
- ▶ Überlastkupplung zum Schutz des Getriebes
- ▶ Höchste Schnitttiefe durch über dem Kreissägelager angebrachte Holzauflage

- › bis Ø 270 mm im Ganzschnitt bei Rundholz
- › bis Ø 420 mm Schnittleistung bei Scheitholz



Zapfwellenantrieb

HWSR 700 ZE

- ▶ Für den unabhängigen Betrieb im Wald oder auf dem Hof durch die Kombination von Elektro- und Zapfwellenantrieb
- ▶ Höchste Schnitttiefe durch unten eingebauten Motor mit Keilriemenantrieb und über dem Kreissägelager angebrachte Holzauflage

- › bis Ø 270 mm im Ganzschnitt bei Rundholz
- › bis Ø 420 mm Schnittleistung bei Scheitholz



Zapfwellen und Elektroantrieb

Lieferumfang HWSR 700

- HM-Sägeblatt Ø700mm Z42
- Fahrvorrichtung

Lieferumfang HWSR 700 Z

- HM-Sägeblatt Ø700mm Z42
- Dreipunkt-Anbau

Lieferumfang HWSR 700 ZE

- HM-Sägeblatt Ø700mm Z42
- Dreipunkt-Anbau

HWSR 700

statt € 1.515,00 zzgl. MwSt.

1.349,-

€ 1.605,31 inkl. MwSt.

Art.-Nr. 5963770

HWSR 700 Z

statt € 1.575,00 zzgl. MwSt.

1.439,-

€ 1.712,41 inkl. MwSt.

Art.-Nr. 5963771

HWSR 700 ZE

statt € 2.075,00 zzgl. MwSt.

1.849,-

€ 2.200,31 inkl. MwSt.

Art.-Nr. 5963772

Modell	HWSR 700	HWSR 700 Z	HWSR 700 ZE
Rundholz im Ganzschnitt	270 mm	270 mm	270 mm
Rundholz im Wendeschnitt	540 mm	540 mm	540 mm
Scheitholz	420 mm	420 mm	420 mm
Sägeblatt-Ø	700 mm	700 mm	700 mm
Drehzahl	1400 min ⁻¹	540 min ⁻¹	540 / 1400 min ⁻¹
Antrieb	Elektromotor mit Keilriemenantrieb	Zapfwelle mit Keilriemenantrieb	Zapfwelle / Elektromotor mit Keilriemenantrieb
Aufnahmeleistung	5,2 kW / 400 V	-	5,2 kW / 400 V
Abmessungen	1060 x 820 x 1150 mm	1410 x 960 x 1150 mm	1500 x 900 x 1150 mm



Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Fahrvorrichtung	5971001	159,00
HWSR-Z und HWSR-ZE		

Serie HRTS - Rolltischkreissäge mit kugelgelagertem, dauerhaft leichtgängigem Stahlblech-Schiebetisch für schnelles und ermüdungsfreies Arbeiten



- ▶ Stabiles, geschweißtes Winkeleisengestell
- ▶ Dauerhafte Standfestigkeit aufgrund stabiler, verwindungssteifer Stahlkonstruktion mit hochfester Pulverbeschichtung
- ▶ Fahrvorrichtung für einfachen Transport
- ▶ Schalter-Stecker-Kombination mit Phasenwender
- ▶ Auslieferung fertig montiert und anschlussfertig

HRTS 701

- ▶ Hohe Sicherheit durch Klapp-Halte-Vorrichtung

› 250 mm
Schnitthöhe über Tisch



HRTS 701 S

- ▶ Geschlossener und sicherer Sägebereich für mehr Sicherheit, Effizienz und Komfort
- ▶ Sicheres Arbeiten durch beweglichen Handgriff zum Fixieren des Schnittgutes
- ▶ Erhöhte Sicherheit und Verbesserung der Arbeitsabläufe aufgrund der zum Patent angemeldeten Schutzvorrichtung

› 240 mm
Schnitthöhe über Tisch



Lieferumfang HRTS 701

- HM-Sägeblatt Ø700mm Z42
- Fahrvorrichtung


Lieferumfang HRTS 701 S

- HM-Sägeblatt Ø700mm Z42
- Fahrvorrichtung

HRTS 701
statt € 1.249,00 zzgl. MwSt.
1.079,-
€ 1.284,01 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5963704

HRTS 701 S
statt € 1.425,00 zzgl. MwSt.
1.259,-
€ 1.498,21 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5963705

Modell	HRTS 701	HRTS 701 S
Schnitthöhe über dem Tisch	250 mm	240 mm
Tischbreite/-höhe	860 x 1400 mm	860 x 1400 mm
Arbeitshöhe	850 mm	850 mm
Sägeblatt-Ø	700 mm Z42	700 mm Z42
Drehzahl	1400 min ⁻¹	1400 min ⁻¹
Antrieb	Elektromotor mit Direktantrieb	Elektromotor mit Direktantrieb
Aufnahmeleistung	5,2 kW / 400 V	5,2 kW / 400 V
Abmessungen	1420 x 855 x 1250 mm	1420 x 855 x 1250 mm
Gewicht	135 kg	153 kg

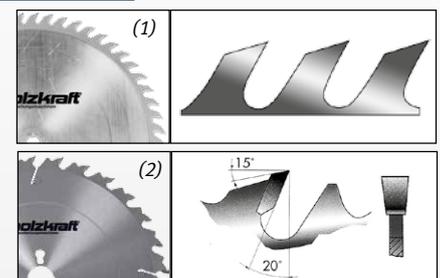

Aktionsangebote Sägeblätter

Durchmesser	Zähne ZT	Blattstärke mm	Bohrung mm	Art-Nr.	statt €	€ zzgl. MwSt.
(1) Holz-Kreissägeblätter, Chromstahl (Wolfszahn), grobe Schnittgüte						
Ø 700 mm	Z56	3,2	30	5970070	94,90	89,90
(2) Holz-Kreissägeblätter, Hartmetall (Langschnitt-Flachzahn mit Spanabweiser und Dehnungsschlitz), grobe Schnittgüte						
Ø 700 mm	Z46	4,2	30	5970170	147,90	134,90

Horizontale Brennholzspalter HS 5-520 H / HS 7-520 H für ermüdungsfreies Arbeiten z.B. auf einer Werkbank



Abb. HS 5-520 H

HS 5-520 H / HS 7-520 H

Eine hohe Betriebssicherheit wird durch die Zwei-Hand-Sicherheitsschaltung gewährleistet. Durch Druck auf den Betriebsknopf (1) und gleichzeitiger Betätigung des Bedienhebels (2) wird der Spaltvorgang gestartet.



HS 5-520 H

Serienmäßig mit sicherer und verkleideter Holzauflage inkl. Führungsblechen.



Abb. HS 5-520 H

HS 5-520 H / HS 7-520 H

Der verschweißte Spaltkeil ist mehrfach verstrebt für höchste Stabilität. Serienmäßig mit zusätzlichem 4-fach Spaltkreuz.



Abb. HS 5-520 H

HS 5-520 H / HS 7-520 H

Leicht transportierbar durch das serienmäßige Fahrwerk und den Transportgriffen an Vorder- und Rückseite.

- ▶ Durch liegende Arbeitsweise auch auf einer Werkbank verwendbar und kein Aufstellen des Materials nötig – ideal für längeres ermüdungsarmes Arbeiten
- ▶ Kraftvoller 230 V Elektromotor

- ▶ Leicht bedienbare Zwei-Hand-Sicherheitsschaltung für maximale Sicherheit des Anwenders
- ▶ Stabile und verwindungssteife Stahlkonstruktion
- ▶ Leicht transportierbar durch Transportgriffe und ein Fahrwerk mit zwei Laufrädern
- ▶ Geringer Platzbedarf

5t



HS 5-520 H inkl. 4-fach Spaltkreuz:
3-fach einstellbare Rücklaufdistanz für zeitsparendes Spalten
*Abstand zum Spaltkeil

7t



HS 7-520 H

UNTERBAU HS 5-520 H
zzgl. MwSt.

45,-

€ 53,55 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5991105



Abbildung zeigt HS 5-520 H inkl. 4-fach Spaltkreuz auf Zubehör „Unterbau HS 5-520 H“ mit Holzauflage (Räder sind im Lieferumfang HS 5-520 H enthalten und müssen ummontiert werden)

UNTERBAU HS 7-520 H
zzgl. MwSt.

45,-

€ 53,55 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5991118



Abbildung zeigt HS 7-520 H auf Zubehör „Unterbau HS 7-20 H“

HS 5-520 H
statt € 289,00 zzgl. MwSt.
249,-
€ 296,31 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5981105

HS 7-520 H
statt € 445,00 zzgl. MwSt.
389,-
€ 462,91 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5981107

Technische Daten	HS 5-520 H	HS 7-520 H
Spaltkraft max.	5 t	7 t
Spalthub max.	320 mm	390 mm
Spaltlänge max.	500 mm	520 mm
Rücklaufdistanz	420 / 470 / 530 mm	–
Hub Vorlauf 1 schnell	7,5 cm/s	6,0 cm/s
Hub Vorlauf 2 langsam	3,8 cm/s	2,45 cm/s
Hub Rücklauf	7 cm/s	5,5 cm/s
Elektrischer Anschluss	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Motorleistung	1,5 kW	2,3 kW
Abmessungen (L x B x H)	1200 x 260 x 485 mm	1060 x 278 x 522 mm
Gewicht	50 kg	78 kg
Lieferumfang	4-fach Spaltkreuz	4-fach Spaltkreuz



4-fach Spaltkreuz im Lieferumfang Das Spaltkreuz wird einfach auf den Spaltkeil gesteckt.



①


Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Spaltkreuz HS 5-520 H	5991104	15,00
① Spaltkreuz HS 7-520 H	5991117	19,90

Brennholzspalter von 7 t bis 11 t Spaltkraft für anspruchsvolle Anwender


- ▶ Stehende Ausführung
- ▶ Für Kurz- und Langholz
- ▶ Inkl. umsteckbarem Zwischentisch für verschiedene Holzlängen
- ▶ Stufenlos einstellbarer Spalthub
- ▶ Zwei-Hand-Sicherheitschaltung mit integrierter Holzhaltevorrichtung
- ▶ Verschweißtes Spaltmesser

HSE 12-1350:

- ▶ Zusätzlich mit schwenkbarem Tisch

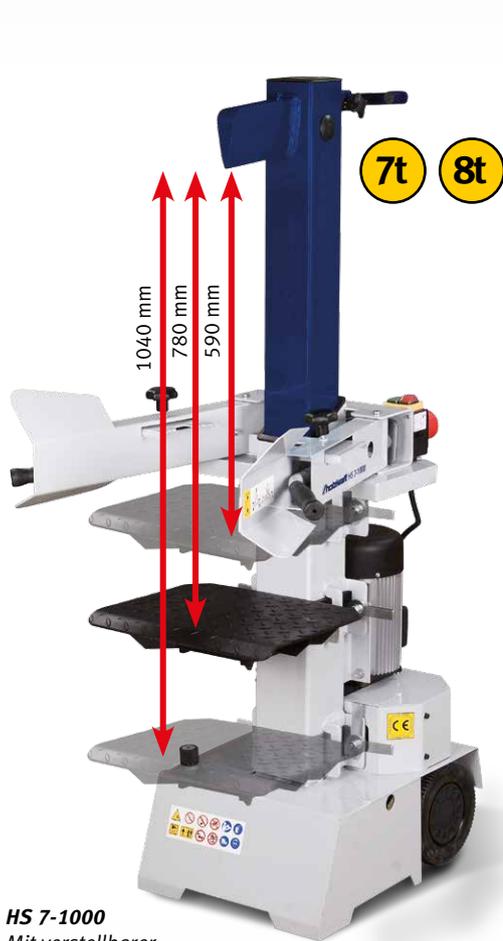

HS 7-1000
Mit verstellbarer Holzhaltevorrichtung (HS 8-1000 baugleich)

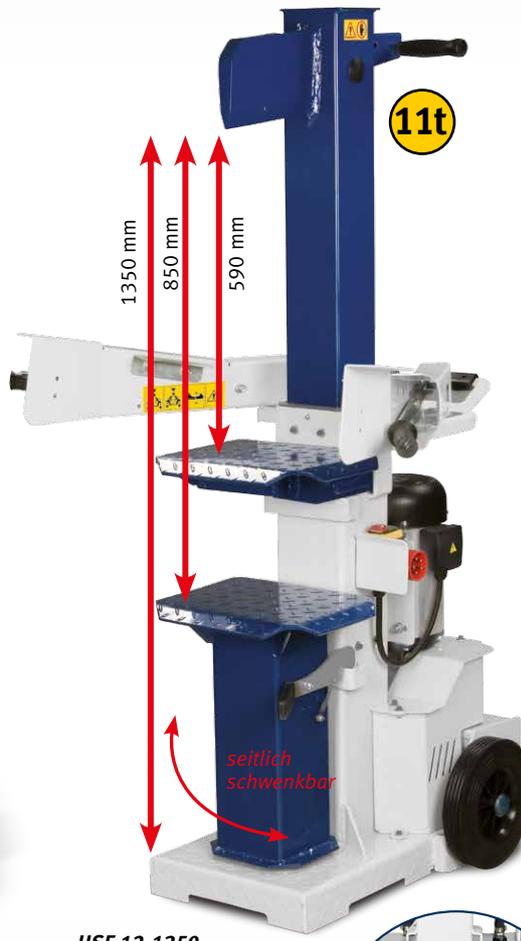

HSE 12-1350
Mit seitlich schwenkbarem Tisch



Schalter-Stecker-Kombination
400V/10A serienmäßig mit Phasenwender und Überlastschutz.




Die Spalteinheit
Die Einstellung der Rücklaufdistanz des Hubmastes erfolgt bequem und einfach über eine Spannschraube.

Info & Video



4-fach Spaltkreuz im Lieferumfang
(Abb. Spaltkreuz beispielhaft)



Flache Bodenplatte
für einfaches Beladen von großen Stämmen

HS 7-1000 230 V
statt € 609,00 zzgl. MwSt.
519,-
€ 617,61 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5981117

HS 8-1000 400 V
statt € 609,00 zzgl. MwSt.
519,-
€ 617,61 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5981116

HSE 12-1350
statt € 885,00 zzgl. MwSt.
729,-
€ 867,5 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5981120

Technische Daten	HS 7-1000 230 V	HS 8-1000 400 V	HSE 12-1350
Max. Spaltkraft	7,0 t	8,0 t	11,0 t
Max. Spalthub	480 mm	480 mm	550 mm
Max. Spaltlänge	1040 mm	1040 mm	1350 mm
Spaltlängen mit Zwischentisch	590/780/1040 mm	590/780/1040 mm	590/850/1350 mm
Vorlaufgeschwindigkeit	ca. 3,9 cm/s	ca. 5,5 cm/s	ca. 4,4 cm/s
Rücklaufgeschwindigkeit	ca. 16,8 cm/s	ca. 16,8 cm/s	ca. 19,5 cm/s
Antrieb	Elektromotor	Elektromotor	Elektromotor
Motorleistung	3,0 kW	3,5 kW	3,8 kW
Elektrischer Anschluss	230 V / 1 Ph ~ 50 Hz	400 V / 3 Ph ~ 50 Hz	400 V / 3 Ph ~ 50 Hz
Gewicht	115 kg	115 kg	200 kg
Abmessungen (L x B x H)	830 x 930 x 1470mm	830 x 930 x 1470mm	590 x 850 x 1350mm



Zubehör für HSE 12-1350	Art.-Nr.:	€ zzgl. MwSt.
① Spaltkreuz	5990018	22,90
② Spaltkeilverbreiterung	5990019	23,90
③ Spaltkeilverlängerung	5990020	38,90

**Serie HSE – Holzspalter für anspruchsvolle Anwender mit bis zu 25 t Spaltkraft.
Mit Elektromotor-, Zapfwellen- oder kombiniertem Zapfwellen-/Elektroantrieb**

- ▶ Vertikale Ausführung zum Spalten von Kurz- und Meterholz bis 1100 mm
- ▶ Robuste und solide Verarbeitung
- ▶ Stoß- und kratzfest durch hochwertige Pulverbeschichtung
- ▶ Schnelle, werkzeuglose Spalthöheneinstellung
- ▶ Niedrige Bodenplatte für einfaches, ermüdungsarmes Beladen großer Stämme
- ▶ Schalter-Steckerkombination (400V/16A) mit Phasenwender und Überlastschutz
- ▶ Bequemer Transport durch serienmäßiges Fahrwerk mit großen Gummi-Rädern
- ▶ Platzsparende Lagerung durch einfach absenkbarer Zylinder
- ▶ Leistungsstarke Industrie-Hydraulikanlage
- ▶ Zwei-Hand-Sicherheitschaltung
- ▶ Mit Spaltguthalterung

HSE 13-1100 mit Elektroantrieb
statt € 1.389,00 zzgl. MwSt.
1.139,-
€ 1.355,41 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5981340

HSE 18-1100 mit Elektroantrieb
statt € 1.709,00 zzgl. MwSt.
1.419,-
€ 1.688,61 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5981810

HSE 13-1100 Z mit Zapfwellenantrieb
statt € 1.625,00 zzgl. MwSt.
1.329,-
€ 1.581,51 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5981335

HSE 13-1100 ZE mit Zapfwellen- und Elektroantrieb
statt € 1.899,00 zzgl. MwSt.
1.559,-
€ 1.855,21 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5981330



Niedrige Bodenplatte
für einfaches Beladen von großen Stämmen

HSE 13-1100 & 18-1100 baugleich

HSE 13-1100 Z mit Zapfwellenantrieb

HSE 13-1100 ZE mit Zapfwellen- und Elektroantrieb

Technische Daten	HSE 13-1100	HSE 13-1100 Z	HSE 13-1100 ZE	HSE 18-1100	HSE 18-1100 Z	HSE 18-1100 ZE
max. Spaltkraft	13,0 t	13,0 t	13,0 t	18,0 t	18,0 t	18,0 t
max. Spalthub	945 mm	945 mm	945 mm	945 mm	945 mm	945 mm
max. Spalllänge	1100 mm	1100 mm	1100 mm	1100 mm	1100 mm	1100 mm
mit Zwischentisch	-	-	-	-	-	-
Hub Vorlauf 1 schnell	7,4 cm/s	7,4 cm/s*	7,4 cm/s*	6 cm/s	6 cm/s*	6 cm/s*
Hub Vorlauf 2 langsam	2,9 cm/s	2,9 cm/s*	2,9 cm/s*	2,9 cm/s	2,9 cm/s*	2,9 cm/s*
Hub Rücklauf	4,3 cm/s	4,3 cm/s*	4,3 cm/s*	4,7 cm/s	4,7 cm/s	4,7 cm/s
Antrieb	Elektromotor	Zapfwelle	Zapfwelle+Motor	Elektromotor	Zapfwelle	Zapfwelle+Motor
Antriebsleistung 50 Hz	4,5 kW / 400V	-	4,5 kW / 400V	5,1 kW / 400V	-	5,1 kW / 400V
Zapfwellendrehzahl	-	540 min ⁻¹	540 min ⁻¹	-	540 min ⁻¹	540 min ⁻¹
Schlepperleistung	-	> 20 PS	> 20 PS	-	> 20 PS	> 20 PS
Dreipunkthalterung	-	Kat. I & II	Kat. I & II	-	Kat. I & II	Kat. I & II
Gewicht	254,5 kg	269 kg	269 kg	300 kg	319 kg	319 kg
Abmessungen in mm	1100 x 1200 x 2510	2510 x 1120 x 1110	2510 x 1120 x 1110	1530 x 1090 x 2520	1540 x 1140 x 2520	1540 x 1140 x 2520
Höhe Lagerstellung	2100 mm	2000 mm	2000 mm	2000 mm	2000 mm	2000 mm

*Geschwindigkeit variiert, da abhängig von der Leistung der Antriebsquelle (Traktor)

Modelle HSE 13-1100 und HSE 18-1100

- ▶ Bequemer Transport durch serienmäßiges Fahrwerk mit extra großen Gummi-Rädern
- ▶ Mit mechanischem Stammheber

Modelle HSE 18-1100 ZE und HSE 25-1100 ZE

- ▶ Mit mechanischem Stammheber

HSE 18-1100 Z
mit Zapfwellenantrieb

statt € 1.869,00 zzgl. MwSt.
1.539,-
€ 1.831,41 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5981805

HSE 18-1100 ZE
mit Zapfwellen- und Elektroantrieb

statt € 2.195,00 zzgl. MwSt.
1.799,-
€ 2.140,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5981800

HSE 25-1100 Z
mit Zapfwellenantrieb

statt € 2.265,00 zzgl. MwSt.
1.859,-
€ 2.212,21 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5982505

HSE 25-1100 ZE
mit Zapfwellen- und Elektroantrieb

statt € 2.635,00 zzgl. MwSt.
2.159,-
€ 2.569,21 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5982500



Abbildung zeigt HSE 18-1100 ZE



HSE 25-1100 Z
mit Zapfwellenantrieb



HSE 25-1100 ZE
mit Zapfwellen- und Elektroantrieb

Technische Daten	HSE 25-1100 Z	HSE 25-1100 ZE
max. Spaltkraft	25,0 t	25,0 t
max. Spalthub	945 mm	945 mm
max. Spalllänge	1100 mm	1100 mm
mit Zwischentisch	-	-
Hub Vorlauf 1 schnell	8 cm/s	8 cm/s
Hub Vorlauf 2 langsam	2,8 cm/s	2,8 cm/s
Hub Rücklauf	4,3 cm/s	4,3 cm/s
Antrieb	Zapfwelle	Zapfwelle+Motor
Antriebsleistung 50 Hz	-	5,5 kW / 400V
Zapfwellendrehzahl	540 min ⁻¹	540 min ⁻¹
Schlepperleistung	> 20 PS	> 20 PS
Dreipunkthalterung	Kat. I & II	Kat. I & II
Gewicht	382 kg	382 kg
Abmessungen in mm	2520 x 1120 x 1140	2520 x 1120 x 1140
Höhe Lagerstellung	2000 mm	2000 mm



Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
① Spaltkreuz HSE 13, 18	5991800	59,00
② Spaltkreuz HSE 25	5992500	62,90
③ Gelenkwelle ohne Rutschkupplung	5990014	105,00
860 mm, Kategorie 2		

Sägebock SB 1

statt € 34,90 zzgl. MwSt.

29,50

€ 35,11 inkl. MwSt.

Art.-Nr. 5900008



Zubehör	SB 1
Tragfähigkeit	150 kg
Höhe Auflage	590 mm
Abmessungen	800 x 850 x 780 mm
Gewicht	7,2 kg

**Profi-Holzspalter mit Elektroantrieb für Kurz- und Meterholz bis 1350 mm.
Erhältlich mit 8 t oder 11 t Spaltkraft.**



- ▶ Profi-Qualität "Made in Europe"
- ▶ Robuste und solide Verarbeitung für eine lange Lebensdauer und konstante Leistung
- ▶ Kompakte, platzsparende Konstruktion
- ▶ Inkl. umsteckbarem Spalttisch
- ▶ Schneller Arbeiten durch stufenlos einstellbaren Spalthub (Rücklaufdistanz)
- ▶ Verschleißfreie Spezialgleitführung zwischen Hubmast und Grundrahmen gegen Reibungsverschleiß
- ▶ Zwei-Hand-Sicherheitsschaltung mit integrierter Holzhaltevorrichtung

- ▶ Verschweißtes Spaltmesser aus Spezialstahl
- ▶ Schalter-Steckerkombination (400 V - 16 A) mit Phasenwender und Überlastschutz
- ▶ Leistungsstarke Hydraulikanlage
- ▶ Leistungsstarke Industrie-Elektromotoren, ausgelegt für den Dauerbetrieb
- ▶ Bequemer Transport durch große Gummi-Räder
- ▶ Verschiedene Antriebs-Ausführungen
- ▶ Auslieferung erfolgt komplett montiert und anschlussfertig


Hochwertige Komponenten

- ▶ Leistungsstarke Hydraulikanlagen
- ▶ Leistungsstarke Elektromotoren
- ▶ Serienmäßige Fahrvorrichtungen
- ▶ Schalter-Steckerkombination mit Phasenwender und Überlastschutz

Lieferumfang HS-SET



inkl. Spaltkreuz
Abb. Spaltkreuz beispielhaft

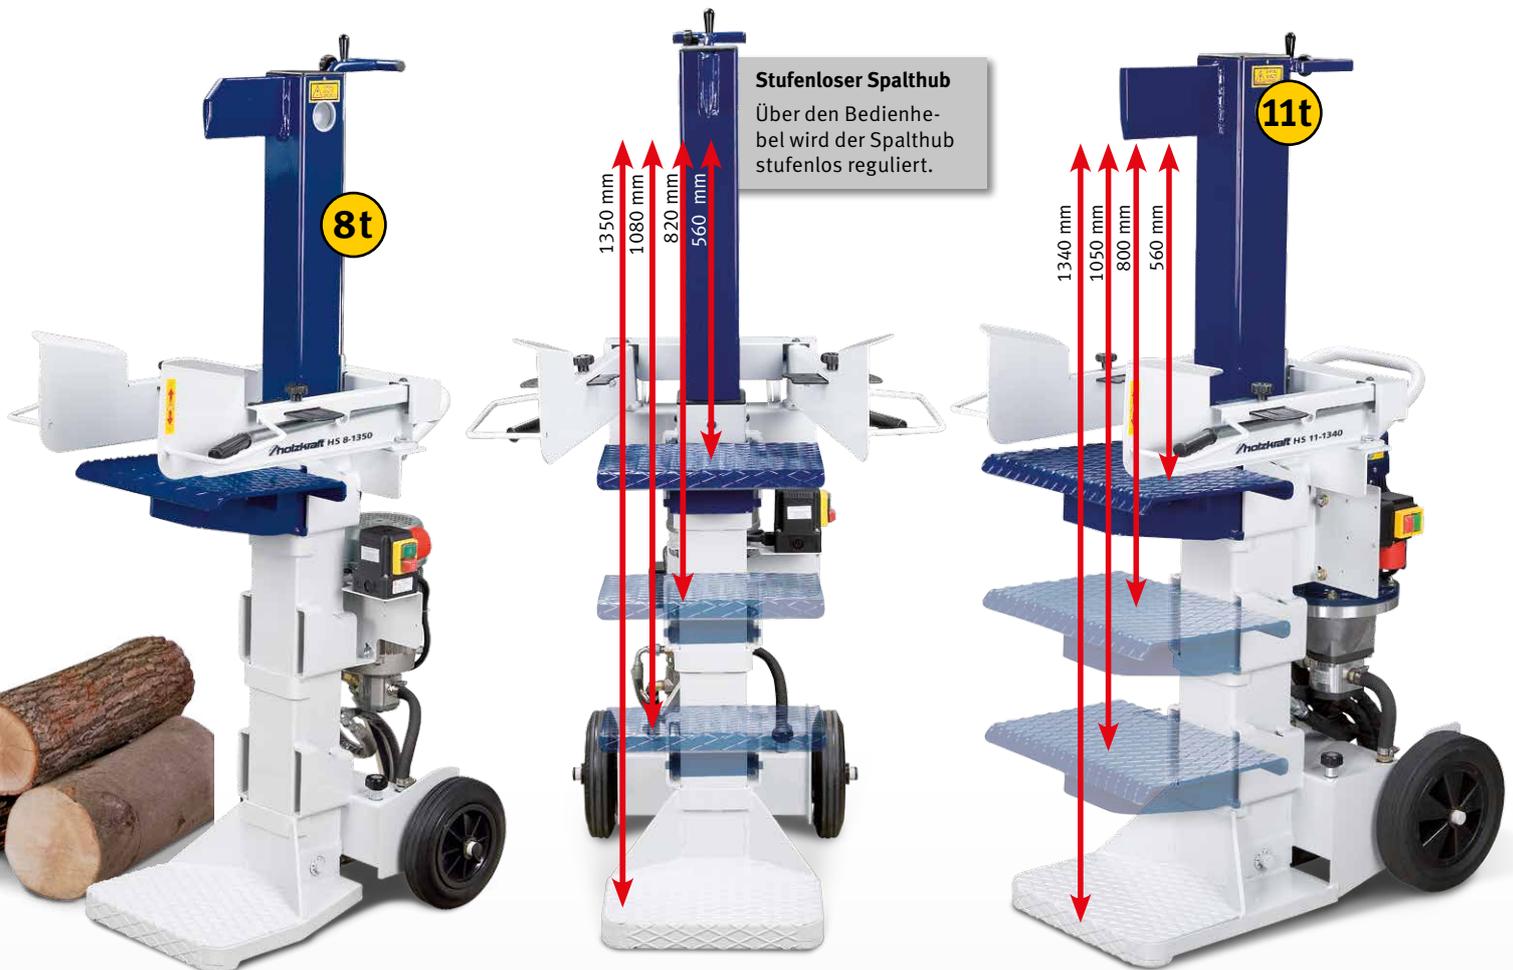

Stufenloser Spalthub
Über den Bedienehebel wird der Spalthub stufenlos reguliert.

HS 8-1350
Durch den serienmäßigen, höhenverstellbaren Spalttisch und der gerippten Bodenplatte können Holzlängen von 560 mm, 820 mm, 1080 mm und 1350 mm gespalten werden.

HS 8-1350 SET mit Elektroantrieb
statt € 1.478,00 zzgl. MwSt.
1.199,-
€ 1.426,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5982108 SET

HS 11-1340 SET mit Elektroantrieb
statt € 2.034,00 zzgl. MwSt.
1.659,-
€ 1.974,21 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5982111 SET

HS 11-1340
Durch den serienmäßigen, höhenverstellbaren Spalttisch und der gerippten Bodenplatte können Holzlängen von 560 mm, 800 mm, 1050 mm und 1340 mm gespalten werden.

Technische Daten	HS 8-1350	HS 11-1340
max. Spaltkraft	8,0 t	11,0 t
max. Spalthub	500 mm	500 mm
max. Spaltlänge mit Zwischentisch	1350 mm	1340 mm
Hub Vorlauf	560/820/1080 mm	560/800/1050 mm
Hub Rücklauf	5 cm/s	4,6 cm/s
Antrieb	9,7 cm/s	13,8 cm/s
Antriebsleistung 50 Hz	Elektromotor	Elektromotor
Gewicht	3,0 kW / 400 V	3,0 kW / 400 V
Höhe Betätigungshebel ca.	147 kg	209 kg
Abmessungen	93 cm	93 cm
	1580 x 740 x 470	1620 x 930 x 560

Optionales Zubehör

Mit der aufsteckbaren kurzen Spaltkeilverbreiterung können auch längere Hölzer auf einmal durchgespalten werden.




Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
① Spaltkeilverbreiterung HS 7/8/9	5990002	59,00
② Spaltkeilverbreiterung HS 11	5990016	89,00

**Die Profi-Holzspalter für höchste Ansprüche mit bis zu 18 t Spaltkraft.
Mit Elektromotor-, Zapfwellen- oder kombiniertem Zapfwellen-/Elektroantrieb**

- ▶ Robuste solide Verarbeitung in Profi-Qualität
- ▶ Stoß- und kratzfest durch hochwertige Pulverbeschichtung
- ▶ Schnelle, werkzeuglose Spalthöheneinstellung
- ▶ Leistungsstarke Industrie-Elektromotoren, ausgelegt für den Dauereinsatz
- ▶ Leistungsstarke Industrie-Hydraulikanlage für den Dauerbetrieb

2
Speed System

2-Speed-System serienmäßig: Zwei Spalthub-Geschwindigkeiten für noch effizienteres und schnelleres Spalten. Mit dem Schnell-Gang wird der Spaltkeil mit doppelter Geschwindigkeit auf Höhe des Holzes gebracht. Durch ein anschließendes Durchdrücken der Zweihandbedienhebel wird der Spaltgang aktiviert. Ab dann wird mit voller Kraft gespalten.

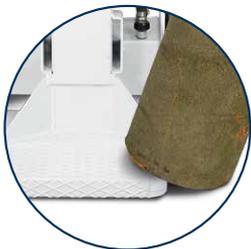

Flache Bodenplatte
für einfaches Beladen großer Stämme

Lieferumfang
HS 13-1100-Set

inkl. Spaltkreuz



Abb. zeigt HS 18-1100 ZE

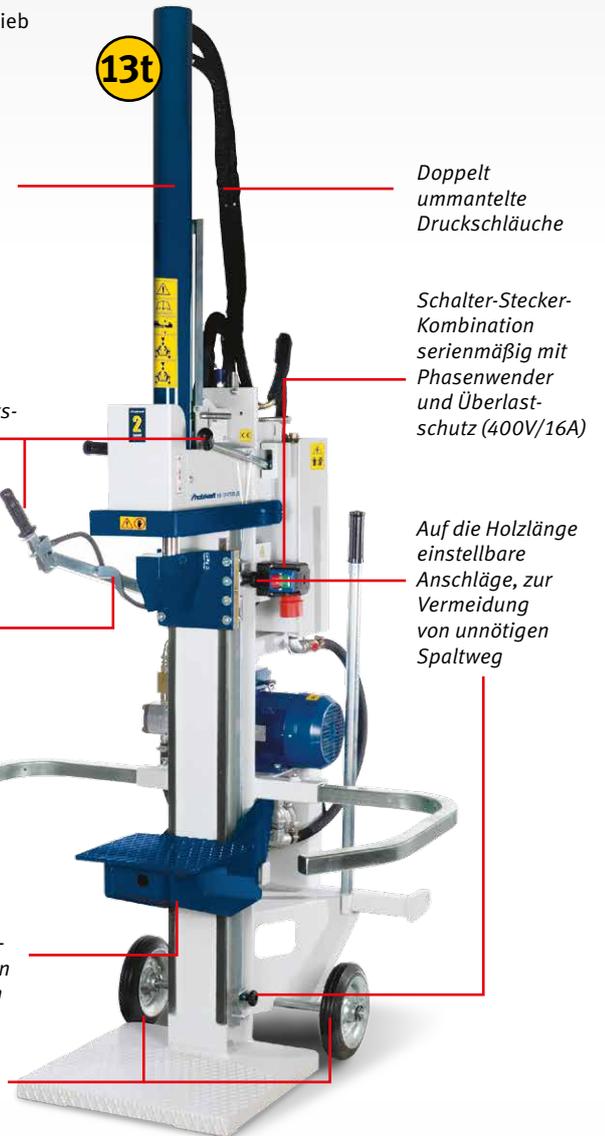


Abb. zeigt HS 13-1100 ZE

- Kombinierte Ausführung mit Elektromotor- und Zapfwellenantrieb
- Flexibel und überall einsetzbar - Zuhause Betrieb mit Strom, unterwegs Antrieb vom Traktor

PREISSCHLAGER

HS 13-1100 SET
statt € 2.599,00 zzgl. MwSt.
2.129,-
€ 2.533,51 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5982113 SET

HS 13-1100 ZE SET
statt € 3.248,00 zzgl. MwSt.
2.629,-
€ 3.128,51 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5982313 SET

HS 18-1100 ZE mit Zapfwellen- und Elektroantrieb
statt € 3.909,00 zzgl. MwSt.
3.199,-
€ 3.806,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5982318

Technische Daten	HS 13-1100	HS 13-1100 ZE	HS 18-1100 ZE
max. Spaltkraft	13,0 to	13,0 to	18,0 t
max. Spalthub	1050 mm	1050 mm	1050 mm
max. Spatllänge	1100 mm	1100 mm	1100 mm
mit Zwischentisch	550 mm	550 mm	550 mm
Hub Vorlauf 1 schnell	18 cm/s	18 / 18 cm/s*	18 / 18 cm/s*
Hub Vorlauf 2 langsam	8,5 cm/s	8,5 / 8,5 cm/s*	6,6 / 9 cm/s*
Hub Rücklauf	12 cm/s	12 / 12 cm/s*	9,9 / 13,5 cm/s*
Antrieb	Elektromotor	Motor+Zapfwelle	Motor+Zapfwelle
Antriebsleistung 50 Hz	3,0 kW / 400V	3,0 kW / 400V	4,0 kW / 400V
Zapfwellendrehzahl	-	350-400 min ⁻¹	350-400 min ⁻¹
Schlepperleistung	-	> 30 PS	> 30 PS
Dreipunkthalterung	-	Kat. I & II	Kat. I & II
Gewicht	375 kg	392 kg	474 kg
Abmessungen in mm	2570 x 1000 x 790	2570 x 1000 x 790	2570 x 1000 x 790
Höhe Lagerstellung	1930 mm	1930 mm	1930 mm

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Gelenkwelle ohne Rutschkupplung 860 mm, Kategorie 2	5990014	105,00

FB 4500 – Förderband für das zeitsparende Weiterbefördern von Brennholz sofort nach dem Schnitt



- ▶ Variable Höhenanpassung an Ladehöhe unterschiedlicher Transportmittel
- ▶ Neigungsverstellung von 5° bis 45° über Seilwinde mit großem Handrad
- ▶ Einfaches und sicheres Ein- und Ausklappen über Seilwinde und Radunterstützung
- ▶ Auf- und Abbau schnell und problemlos für eine Person machbar

Ausstattung

- ▶ Luftbereifte Transporträder (Ø 400 mm)
- ▶ Vollverzinkte Förderwanne
- ▶ Mitnehmer aus Stahl

- › Förderlänge 4,5 m
- › Förderhöhe bis 3,50 m stufenlos einstellbar
- › Nur eine Person für Bedienung, Auf- und Abbau notwendig



Abbildung zeigt Förderband FB 4500 mit Wippkreissäge HWS 701



Abbildung zeigt Förderband FB 4500 in der Transport- und Lagerstellung

FB 4500
statt € 2.539,00 zzgl. MwSt.
2.099,-
€2.497,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5964500

Modell	FB 4500
Förderbandbreite	250 mm
Förderlänge	4,5 m
Förderhöhe bei 5°	700 mm
Förderhöhe bei 45°	3400 mm
max. Förderhöhe bei 45°	ca. 3,5 m
Bandgeschwindigkeit	0,8 m/s
Förderbandantrieb	Elektromotor
Aufnahmeleistung	1,1 kW
Elektrischer Anschluss	400 V / 3 Ph ~ 50Hz
Abmessung bei 5° Stellung des Förderbandes	1100 x 4800 x 2130 mm
Abmessung bei 45° Stellung des Förderbandes	1100 x 3700 x 3500 mm
Abmessung Transport-/Lagerstellung	1100 x 2770 x 2130 mm
Gewicht	245 kg



Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
1 Fahrvorrichtung für Kugelkopf-Kupplung, Deichsel mit Stützrad	5971010	209,00
2 Fahrvorrichtung für Schlepper-Zugöse, Deichsel mit Stützrad	5971011	215,00
3 Fahrvorrichtung mit Einhängekonsole und Hubwagen	5971012	199,00

Stürmer Maschinen GmbH - Holzkraft - Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26 - D-96103 Hallstadt Tel. (09 51) 96 555 - 0 · Fax - 55 · info@stuermer-maschinen.de

Vertrieb Österreich: Aircraft Kompressorenbau GmbH
Gewerbestraße Ost 6 · A-4921 Hohenzell (Austria)
Tel. ++43 (0) 77 52 - 7 09 29-0 · Fax ++43 (0) 77 52 - 7 09 29-99 · www.aircraft.at

Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, freibleibend, in €, zzgl. der gesetzlich gültigen MwSt., zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und ggf. Einweisungskosten. Verkaufspreise der Händler können abweichen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Nicht alle Artikel lagermäßig. Beschaffung kurzfristig möglich. Auslieferung erfolgt ausschließlich über den Fachhandel. Bitte beachten Sie, dass bei einigen Maschinen dieses Prospekts Transportverpackungspauschalen für Transporteinheiten bzw. Verpackung und Verpackungsaufwand anfallen. Für Maschinen mit erhöhtem Transportaufwand berechnen wir einen zusätzlichen Transportzuschlag.

Das gesamte Prospekt ist urheberrechtlich geschützt. Darüber hinaus melden wir zum Schutz unserer Produkte Marken-, Patent- und Designrechte an, sofern dies im Einzelfall möglich ist. Wir widersetzen uns mit Nachdruck jeder Verletzung unseres geistigen Eigentums.

TVP 1 = 19,00 € zzgl. MwSt.
TVP 2 = 39,00 € zzgl. MwSt.
TVP 3 = 59,00 € zzgl. MwSt.
TVP 4 = 79,00 € zzgl. MwSt.

TVP 5 = 100,00 € zzgl. MwSt.
TVP 6 = 200,00 € zzgl. MwSt.
TVP 7 = 300,00 € zzgl. MwSt.
TVP 8 = 400,00 € zzgl. MwSt.

Ihr Fachhändler:



www.holzkraft.de